

Bijlage 5a


Overzicht inruil materieel (perceel 1)



Tractor Lindner 70 PK



Fietspadstrooier

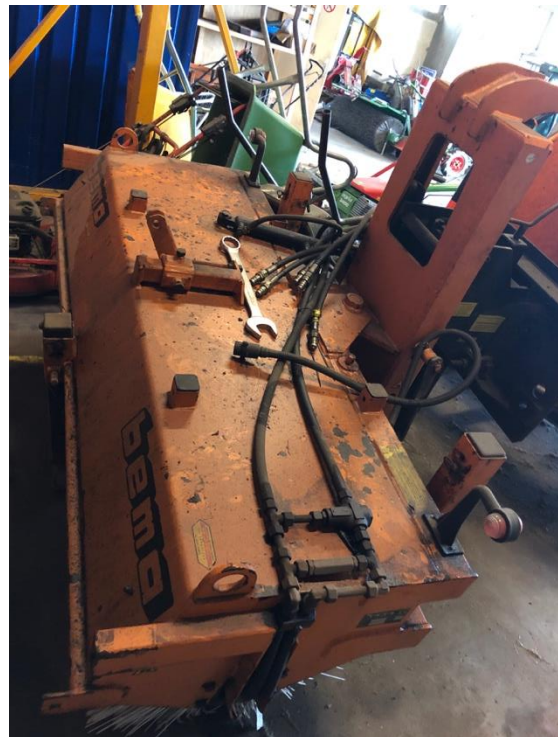

Rolbezem

Onderhoudsgegevens Lindner Geotrac 70

Datum K.M. / Uren Omschrijving

04-07-2006	3703 uur	Olief. Brandstoff. Luchtf. Interieurf. Kleppen. Naven. Diff. Ververst.
11-01-2007	3955 uur	Onderhoudsbeurt.Olie, olie. en interieurf.
13-06-2007	4250 uur	Beurt. Olief. Brandstoff. Luchtf. Interieurf.
18-06-2007		Stoelzitting.
17-09-2007		Banden 2x (voor)
16-01-2008		Deurslot.
22-02-2008	4503 uur	Onderhouds beurt. Olie, oliefilter, interieurfilter en hydrofilter vernieuwd. Vooras en naven ververst. Storing in brandstofsysteem opgezocht en verholpen. (Leiding brandstof toevoer verstopt door stukje hout)
01-10-2008	4703 uur	Uitlaatpijp en flexibelstuk vernieuwd. Enkele Hydro koppelingen vernieuwd. .
19-01-2009	4856 uur	Beurt. Olie , oliefilter, brandstoffilter, brandstofvoorfilter en interieurfilter. Zwaailamp gerep.
02-07-2009	5120 uur	Beurt. Olie en oliefilter. Handrem controlelamp schakelaar vernieuwd. Uitlaat demper gerep.
29-12-2009	5370 uur	Beurt. Olie,oliefilter, 2 x brandstoffilter,luchtfilter interieurfilter en hydrofilter vernieuwd..
26-01-2010	5428 uur	Handgas gerep. en contactslot vernieuwd.
15-04-2010	5549 uur	1 x Hydro snelkoppeling en 4 – polig contactdoos vernieuwd.
19-05-2010	5656 uur	Beurt. Olie en oliefilter en interieurfilter.
21-12-2010	5990 uur	Beurt. Olie,2 x brandstof en interieurfilter vernieuwd. Olie vooras en naven ververst. R.w. blad vernieuwd. Rep. kachelbediening.
24-01-2011		Achterraam vernieuwd.
06-06-2011	6197 uur	Beurt. Olie, oliefilter, luchtfilter, hydrofilter en interieur filter.
		Borg hefarm links en rechter koplamp vernieuwd.
25-08-2011		Rubber van dakraam vast gekit..
31-10-2011		Band rechts voor gerep. door A.B.S.V.
01-12-2011	6447 uur	Beurt. Olie, oliefilter, 2 x brandstoffilter en interieur-Filter. Knipperlicht ralais vernieuwd.
15-12-2011	6743 uur	Uitlaatdemper en linker spoorstangkogel vernieuwd.
06-02-2012		Accu.
21-05-2012	7017 uur	Beurt, Olie, oliefilter, 2 x brandstoffilter en interieur-filter.
		Naven en vooras olie ververst.

Overzicht inruil materieel (perceel 1)

26-06-2012	7112 uur	Complete koppeling met vlieg wiel vervangen. Aanvoerslang voor Hydro olie vernieuwd en 3 x slang tussen remcil., koppelingcilinder en rem vloeistof reservoir vernieuwd.
19-11-2012	7312 uur	Beurt. Olie, oliefilter, 2 x brandstoffilter, interieurfilter, hydro filter, luchtfilter, ruitenwischerblad en remvloeistof vernieuwd.
14-12-2012	7388 uur	Rep. kachelradiateur.
25-04-2013	7454 uur	Waterpomp vernieuwd.
23-05-2013	7587 uur	Beurt. Olie, oliefilter, 2 x brandstoffilter en interieur filter. Vooras en reductionenaven ververst. Luchtpomp stoel gerep.
25-07-2013	7737 uur	Achterraut vern.
28-08-2013	7742 uur	Achterraut vernieuwd.
30-12-2013	7887 uur	Beurt. Olie, oliefilter , 2 x brandstoffilter en interieur filter.
04-04-2014	8037 uur	Uren / toerenteller vernieuwd.
13-05-2014	8062 uur	Beurt. Olie, oliefilter, 2 x brandstoffilter, lichtfilter interieurfilter.
11-08-2014	8122 uur	Uitlaatgedeelte vern.
15-08-2014	8122 uur	Accu vern.
10-11-2014	8182 uur	Beurt. Olie, oliefilter, brandstoffilter, interieurfilter en hydrofilter. Rem en koppelingsvloeistof ververst
07-04-2015	8414 uur	Schanieren linker portier vernieuwd.
01-05-2015	8430 uur	Beurt. Olie, oliefilter, 2 x brandstoffilter en olie vooras en reductie naven ververst.
29-12-2015	8600 uur	Beurt. Olie, oliefilter, 2 x brandstoffilter, luchtfilter en interieurfilter.
14-01-2016	8620 uur	Elektrische storing in brandstof afsluiter verholpen, Waterpomp, harmonica rubber versn. pook en schakelaar handrem controlelampje vernieuwd. Bediening kachelkraan gerep.
13-07-2016	8757 uur	Beurt. Olie, oliefilter, brandstoffilter, cabinefilter, Luchtfilter en hydro filter. Remvloeistof ververst.
30-11-2016	8791 uur	Controle beurt. Ruit links onder voorzijde vastgezet en doorsmeren,
20-12-2016	8795 uur	V-snaar en achterlicht steunen vernieuwd.
02-06-2017	9041 uur	Beurt. Olie, oliefilter, brandstoffilter, luchtfilter.
02-10-2017	9052 uur	Brandstof lekkage verholpen en stoelzitting, rugleuning en spiegelglas rechts vernieuwd.
08-01-2018	9221 uur	Beurt. Olie, oliefilter, 2 x brandstoffilter, cabinefilter en stuurkogelhoe rechts. Waterslangetje naar oliefilterhuis vernieuwd. 2 x voorband en dakraam dicht gekit.

Overzicht inruil materieel (perceel 1)

04-06-2018	9346 uur	Beurt. Olie, oliefilter, interieurfilter 2 x brandstoffilter, Hydrofilter, olie vooras en reductie naven, en remvloeistof ververst.
28-08-2018	9423 uur	Accu.
11-09-2018	9424 uur	Stoel gerep. Ruit rechts onder/voor vastgezet.
29-11-2018	9577 uur	Controle beurt, 2 x HD slang.
22-07-2019	9644 uur	Beurt. Olie, oliefilter, 2 x brandstoffilters, luchtfilter Cabinefilter en hydrofilter.
23-09-2019	9728 uur	Uitlaatdemper, flexibel uitlaatpijp en eindpijp vernieuwd.
07-11-2019	9776 uur	remlicht schakelaar vernieuwd.
14-11-2019	9781 uur	7 – polig AHW contactdoos vernieuwd.
28-02-2020	9888 uur	Beurt. Olie, oliefilter, 2 x brandstoffilter, luchtfilter, cabinefilter en hydrofilter
18-05-2020	9979 uur	Nood rep. Stoel.
11-06-2020	10015 uur	Van stoel luchtbalg en compressor vervangen. Spiegelsteun rechts gelast.
09-07-2020	10030 uur	2 x spiegelsteun.
27-07-2020	10037 uur	Beurt. Olie, oliefilter, cabinefilter, brandstoffilter. Van versnellings poken 2 x harmonica hoes en spiraal veren vernieuwd