


Modelbestek bijhouding BGT

Deelproces L: Levering aan de
Landelijke Voorziening

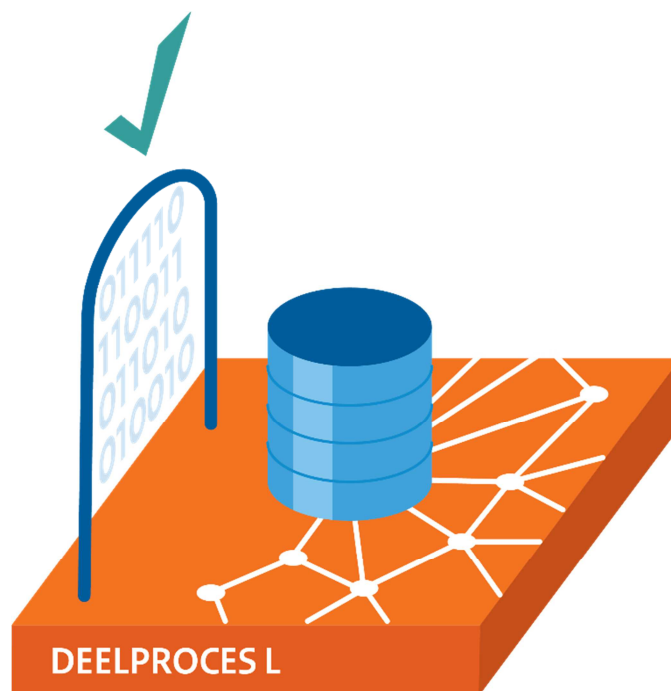

Uitgave van SVB-BGT

Versie 20200727

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1 Doelstelling en randvoorwaarden	3
2 Procesbeschrijving	3
2.1 Handmatige upload	3
2.2 Automatisch berichtenverkeer.....	3
2.3 Validatie	3
3 Voorwaarden bij levering van mutaties	4
4 Resultaatbeschrijving.....	4
5 Kwaliteitscontrole.....	4

1 Doelstelling en randvoorwaarden

De opdrachtgever beoogt binnen het projectgebied eerder verwerkte mutaties en correcties van fouten in de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) te laten leveren aan de Landelijke Voorziening van de BGT (LV-BGT). De levering heeft tot doel dat de BGT in de LV-BGT actueel is en voldoet aan de wettelijke eisen, voor zover deze betrekking hebben op objecten waarvan de opdrachtgever bronhouder is. Alleen de objecten die aangemerkt zijn in de objectencatalogus onder de kolom levering zijn onderdeel van dit deelproces.

2 Procesbeschrijving

Een mutatielevering kan op twee manier door de opdrachtnemer worden aangeboden ter registratie in de LV-BGT, namelijk via een handmatige upload of via het automatische berichtenverkeer. De opdrachtnemer en opdrachtgever bepalen in overleg welke werkwijze gehanteerd wordt.

2.1 Handmatige upload

Na inloggen in de BRAVO-omgeving met een account van de opdrachtgever maakt de opdrachtnemer een nieuwe mutatielevering aan en koppelt het mutatiebestand via een upload aan deze levering. De opdrachtnemer zet vervolgens de status van de mutatielevering om van “Opgevoerd” naar “Compleet”, waarna de automatische controles worden gestart. De opdrachtnemer stuurt een bericht naar de opdrachtgever ter informatie dat het mutatiebestand via BRAVO is ingediend.

2.2 Automatisch berichtenverkeer

Via de machtigingenmodule heeft de opdrachtnemer de mogelijkheid om via Automatisch Berichtenverkeer de mutatielevering aan te bieden namens de opdrachtgever. Dat kan alleen wanneer de opdrachtnemer een *eigen* met behulp van een PKI-O certificaat beveiligd berichtenkanaal heeft én wanneer de opdrachtgever in de MachtigingenModule een machtiging heeft opgevoerd voor de opdrachtnemer.

De werkwijze is dan als volgt:

1. De opdrachtnemer stuurt over een met behulp van een PKI-O certificaat beveiligd berichtenkanaal via internet een ophaalverzoek naar de BRAVO-applicatie. Nadat de machtiging van de opdrachtnemer in de MachtigingenModule is gecontroleerd (zie hierboven) haalt BRAVO het mutatiebestand via een ‘download’ op van de server van de opdrachtnemer, maakt een mutatielevering aan en zet deze op ‘Compleet’. Hierna worden de automatische controles gestart. Deze manier van aanleveren wordt ‘Automatisch BerichtenVerkeer (ABV) genoemd.
2. Daarnaast kan de opdrachtnemer nog steeds handmatig aanleveren namens de opdrachtgever *mits* de opdrachtgever in de MachtigingenModule een machtiging heeft opgevoerd voor de opdrachtnemer.

2.3 Validatie

Wanneer de validatie door BRAVO succesvol is verlopen stuurt, BRAVO het ‘getransformeerde’ mutatiebestand ter registratie naar de LV-BGT. Ook de LV-BGT zal dan een aantal controles uitvoeren en als deze in orde zijn zal, het bestand geregistreerd worden in de LV-BGT.

De resultaten van de validatie door BRAVO (en in aansluiting daarop van de validatie en registratie door de LV-BGT) zullen naar de **opdrachtgever** worden gestuurd. Bij *handmatige aanlevering* zal dat via e-mail gebeuren; wanneer is aangeleverd via Automatisch Berichtenverkeer zal dat via een StUF-Geo IMGEO bericht naar de server van de opdrachtnemer gebeuren.

Na succesvolle validatie en registratie in de LV-BGT is de levering voltooid. De opdrachtnemer brengt de opdrachtgever hiervan op de hoogte. Bij niet-succesvolle validatie en/of registratie moet het mutatiebestand gecorrigeerd worden en opnieuw door de opdrachtnemer worden aangeboden.

3 Voorwaarden bij levering van mutaties

Aan de levering van de mutaties en correcties van fouten aan de Landelijke Voorziening door de opdrachtnemer worden de volgende voorwaarden gesteld:

1. Alle verwerkte mutaties en correcties van fouten (zoals beschreven bij procesdeel I&V) worden in de levering meegenomen.
2. De levering van het mutatiebestand vindt zo spoedig mogelijk plaats nadat de data gereed is gekomen.

4 Resultaatbeschrijving

De levering aan de Landelijke Voorziening is voltooid zodra het volledige mutatiebestand volledig wordt gevalideerd en de status in de LV-BGT levering is omgezet naar “Afgerond”.

Na voltooiing van de levering aan de Landelijke Voorziening dient aan de opdrachtgever een afschrift van de levering te worden gestuurd.

5 Kwaliteitscontrole

De opdrachtgever, of een in opdracht van de opdrachtgever werkende derde partij, zal de resultaten van de levering onderwerpen aan een kwaliteitscontrole. Onder meer de volgende aspecten worden gecontroleerd:

- De status in de LV-BGT is na levering “Afgerond”;
- Alle ingewonnen en/of verwerkte mutaties zijn opgenomen in de LV-BGT.