

Verticale balenpersen

X-serie



Balenpers X25

Past in nauwe ruimtes met een laag plafond

Dankzij de interne schaarcilinders is deze balenpers zeer laag qua hoogte, waardoor deze gemakkelijk te installeren is.

Verkrijg een optimaal baalgewicht

De superieure perskracht in combinatie met een lange slaglengte helpt u een hoog baalgewicht te bereiken.

Hoogtepunten

- Voor verschillende soorten materiaal - zelfs uitbreidbaar
- Grote en brede kamer
- Houders voorkomen dat het materiaal in de kamer uitzet
- Korte cyclustijd voor snel opruimen
- Bewegende delen zijn beschermd in de machine
- Lage algemene hoogte (<2 meter)

Optionele extra's



Bestel uw balenpers in een aangepaste kleur. Bepaalde onderdelen, zoals de bovenafdekking, blijven standaard grijs.



Het gegalvaniseerde oppervlak maakt uw balenpers bestendig tegen buitenomstandigheden.



Met ons intelligente machineparkmonitorsysteem BRA-IN verkrijgt u controle op afstand over uw balenpersen.

Productdetails

Balenpers X25



Fluisteren

30 dB



Koelkast

50 dB




X25 balenpers

59-60 dB



Andere balenpersen

75 dB




Verkeer op snelweg

100 dB



Turbo straalmotor

160 dB

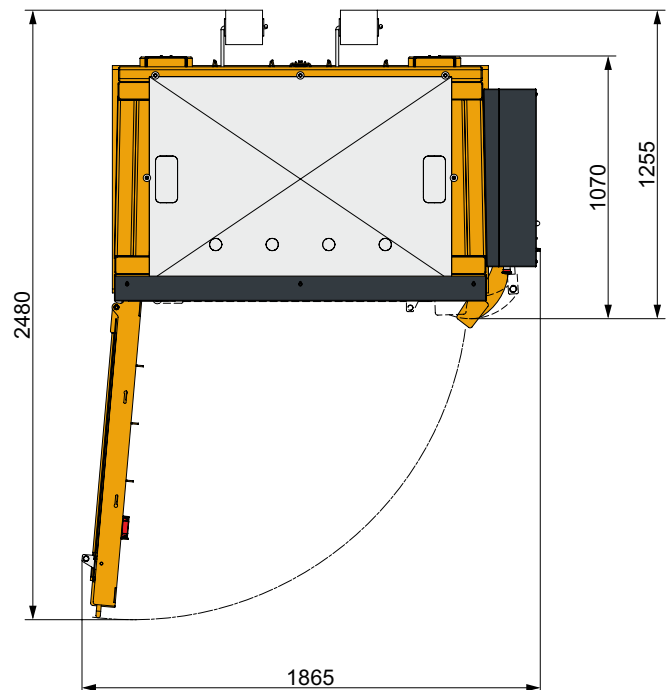

Technische specificaties

Baalgrootte BxDxH (mm)	1200 x 800 x 800
Vulopening BxH (mm)	1090 x 530
Stroomvoorziening	3x400V 50Hz 16A
Motor (kW)	4.0
Gemiddelde cyclustijd (sec.)	23
Buitenmaten BxDxH (mm)	1745 x 1255 x 1995
Machinegewicht (kg)	1410
Slaglength (mm)	950
Aantal knopen	4
Type bindsysteem	Touw / staaldraad
Indicatielampje voor een voltooid	Ja
Baal uitwerpen	Automatisch



Baalgewicht

Karton (kg)	200-300
Plasticfolie (kg)	250-350



Persdruk

25 t



Geluidsniveau

59-60 dB



Afvaltypes

Karton, plasticfolie, papier, PET-flessen, aluminium- en conservenblikken, hard plastic, textiel, EPS.