

LITECOM Touchpanel TCI

Touch panel

Art. nr. 28000262

Touchpanel met 7" kleurentouchscreen voor bediening van een LITECOM installatie, wandinbouw, verzonken inbouw, vlakke inbouw met rondgaande schaduwvoeg

Toepassing

Zeer intuïtieve bediening en configuratie van een LITECOM installatie: Het touchpanel is ideaal voor ruimtes met wisselende gebruikers, bijvoorbeeld vergaderzalen, voordrachtzalen, seminarie- en leslokalen, maar ook voor representatieve ruimtes als kantoren, musea, galerieën en shops. De bediening gebeurt met de vinger rechtstreeks op het door een sober kader omgeven, contactgevoelige kleurenscherm.

De intuïtieve en overzichtelijke bedieningsinterface begeleidt de gebruiker doorheen de verschillende, duidelijk gestructureerde niveaus. Het LITECOM touchpanel TCI biedt zodoende optimale bedieningszekerheid, ook voor gebruikers die niet vertrouwd zijn met LITECOM.

Planningsaanwijzingen

- Spanningsbron 12/24 V DC (art. nr. 22161814, niet in levering inbegrepen).
- Inbouwkast voor verzonken montage resp. wandinbouw (art. nr. 28000376, niet in levering inbegrepen).
- De bedieningsinterface wordt door het LITECOM-systeem bepaald.
- Het touchpanel kan enkel in combinatie met een LITECOM-installatie gebruikt worden.




Functiebeschrijving

Het touchpanel dient voor de weergave van de LITECOM bedienings- en configuratie-interface.

De netwerkinstellingen en de instellingen voor de verbinding met de LITECOM CCD worden via de bedieningsinterface van het touchpanel na de inschakeling van het apparaat ingevoerd.

De weergave van de LITECOM bedienings- en configuratie-interface gebeurt met behulp van de geïntegreerde APP in maximaal formaat.

Aansluitingsschema

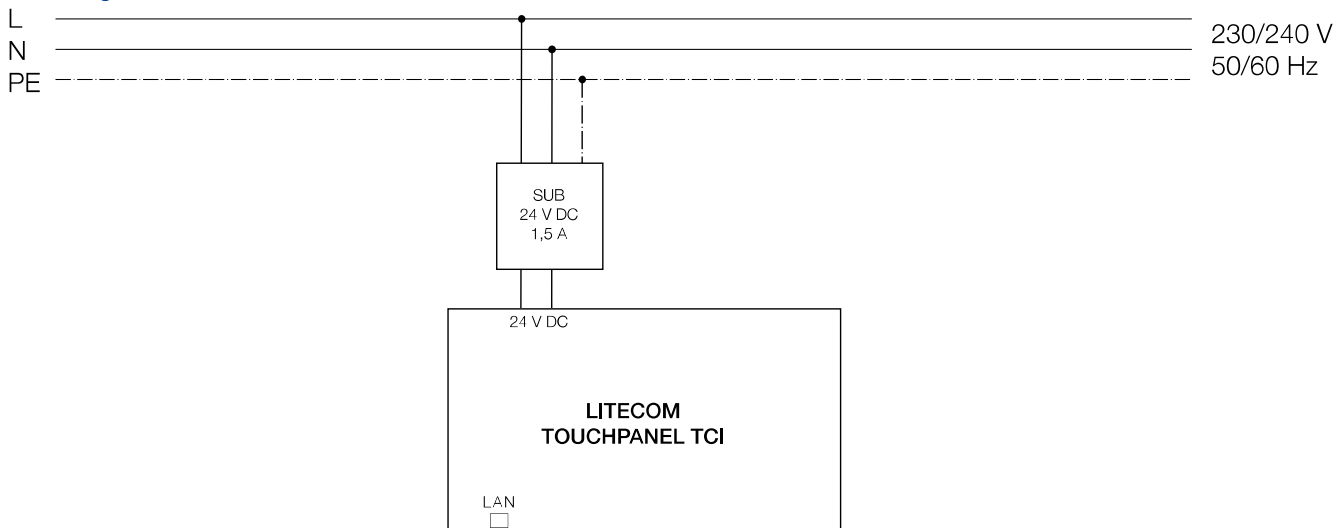

Montage- en installatieaanwijzingen

- De 24V DC-voeding wordt via meegeleverde schroef-/steekklemmen aan de achterzijde van het touchpanel aangesloten.
- Als alternatief voor de 24 V DC-voeding kan het touchpanel via LAN met een PoE+-conforme schakelaar gevoed worden (IEEE 802.3at)
- Verzonken montage in optionele verzonken behuizing (28000376 WMB-touchpanel TCI) met behulp van de meegeleverde inbussleutel
- Aanbevolen montagehoogte: bovenkant 1,50 m.

Technische gegevens

Interface	1 x 10/100Base-T Ethernet
Aanraakscherm	7" WVGA TFT LCD backlight: LED kleursterkte: 16-bit (65.536 kleuren) resolutie: 800 x 480 pixel act. beeldoppervlakte: 152,4 x 91,44 mm gezichtshoek: 120° / 140° (H/V) capacitief, multi-touch
Vermogensverlies	max. 16 W
Installatie	Verzonken montage in inbouwkast
Bedrijfstemperatuur	0–35 °C
toegelaten omgevingstemperatuur ta	opslag: -20–+70° C
Beschermingsklasse	IP20
Voeding	externe netadapter
Relatieve luchtvochtigheid	10–90 %, geen condensvorming
Overige	Koeling: zonder ventilatie
Afmetingen	47 x 190 x 126 (B x H x D, in mm)
Gewicht	ca. 0.7 kg

Afmeting

