

WMB Touchpanel TCI

Inbouwbehuizing LITECOM touchpanel TCI

Art. nr. 28000376


Toepassing

De inbouwkast WMB touchpanel TCI dient voor het in de wand inbouwen van het bedienings- en configuratiepaneel LITECOM touchpanel TCI en kan zowel voor verzonken montage als voor de montage in een holle wand gebruikt worden.

Het bedieningspaneel wordt met behulp van de meegeleverde inbussleutel in de gemonteerde inbouwkast ingebouwd.

Planningsaanwijzingen


- De inbouwkast moet horizontaal gemonteerd worden.
- Aanbevolen montagehoogte: bovenkant 1,50 m,
- de bij montage in holle wand benodigde afmetingen voor de uitsnijopening vindt u in de grafiek onder de "Installatieaanwijzingen",
- bovenaan en onderaan de inbouwkast zijn er twee uitbraakopeningen gemaakt met een diameter van 25 mm,
- voor de aanvoer van de leidingen mogen enkel de voorziene uitbraakopeningen gebruikt worden,
- geen doorvoerbedrading! Niet als verdeelkast, enz. gebruiken!

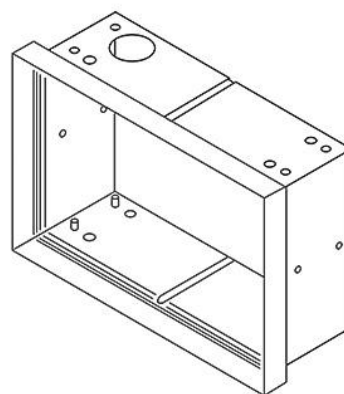

Montage- en installatieaanwijzingen

Voor het invoeren van de aansluitleidingen moet een elektrische installatiebuis gebruikt worden.

Afmeting



Technische gegevens

Behuizingsmateriaal	plaatstaal, verzinkt, zwartgelakt
Installatie	Kan in beton, onderbouw, en een holle ruimte worden ingebouwd
Afmetingen	198 x 134 x 74 mm (buitenafmetingen)
Gewicht	ca. 0.8 kg
Beschermingsklasse	IP30
Overige	voor spanningen tot 400 V