

Inrichtingsconcept CIZ

Aanbesteding

- los meubilair
- losse verlichting

The logo consists of a red rounded square containing the lowercase letters 'ciz' in white.

ciz

Kleur

Het nieuwe kleurenpalet is gebaseerd op rood (de mens) en blauw (de wet).
CIZ rood blijft gehandhaafd voor het logo; zwart en wit zijn basiskleuren.
Daarnaast primair: een warmere rood, frisse blauw, lichtblauw en warm grijs.

De secundaire kleuren zijn afgeleiden van de primaire rood, blauw en grijs, ontstaan door ze transparant over elkaar te leggen.
Paars (uit rood en blauw) zou kunnen staan voor ‘de dialoog’.
Deze secundaire kleuren mogen nooit overheersen (geen volvlakken).
Ze dienen dan ook met mate gebruikt te worden, bv voor tekstkopjes, in grafieken e.d.

Logo



CIZ rood



zwart



wit

Primaire kleuren




rood
100m 95y
CIZ rood



blauw
100c 5y



lichtblauw
50c




grijs
4c 4m 5y 5k




paars 2
75c 100m 50y

Secundaire kleuren



donkerrood
100m 95y 10k



donkerblauw
100c 5y 15k


rood
+ blauw



niet



wel
paars 2

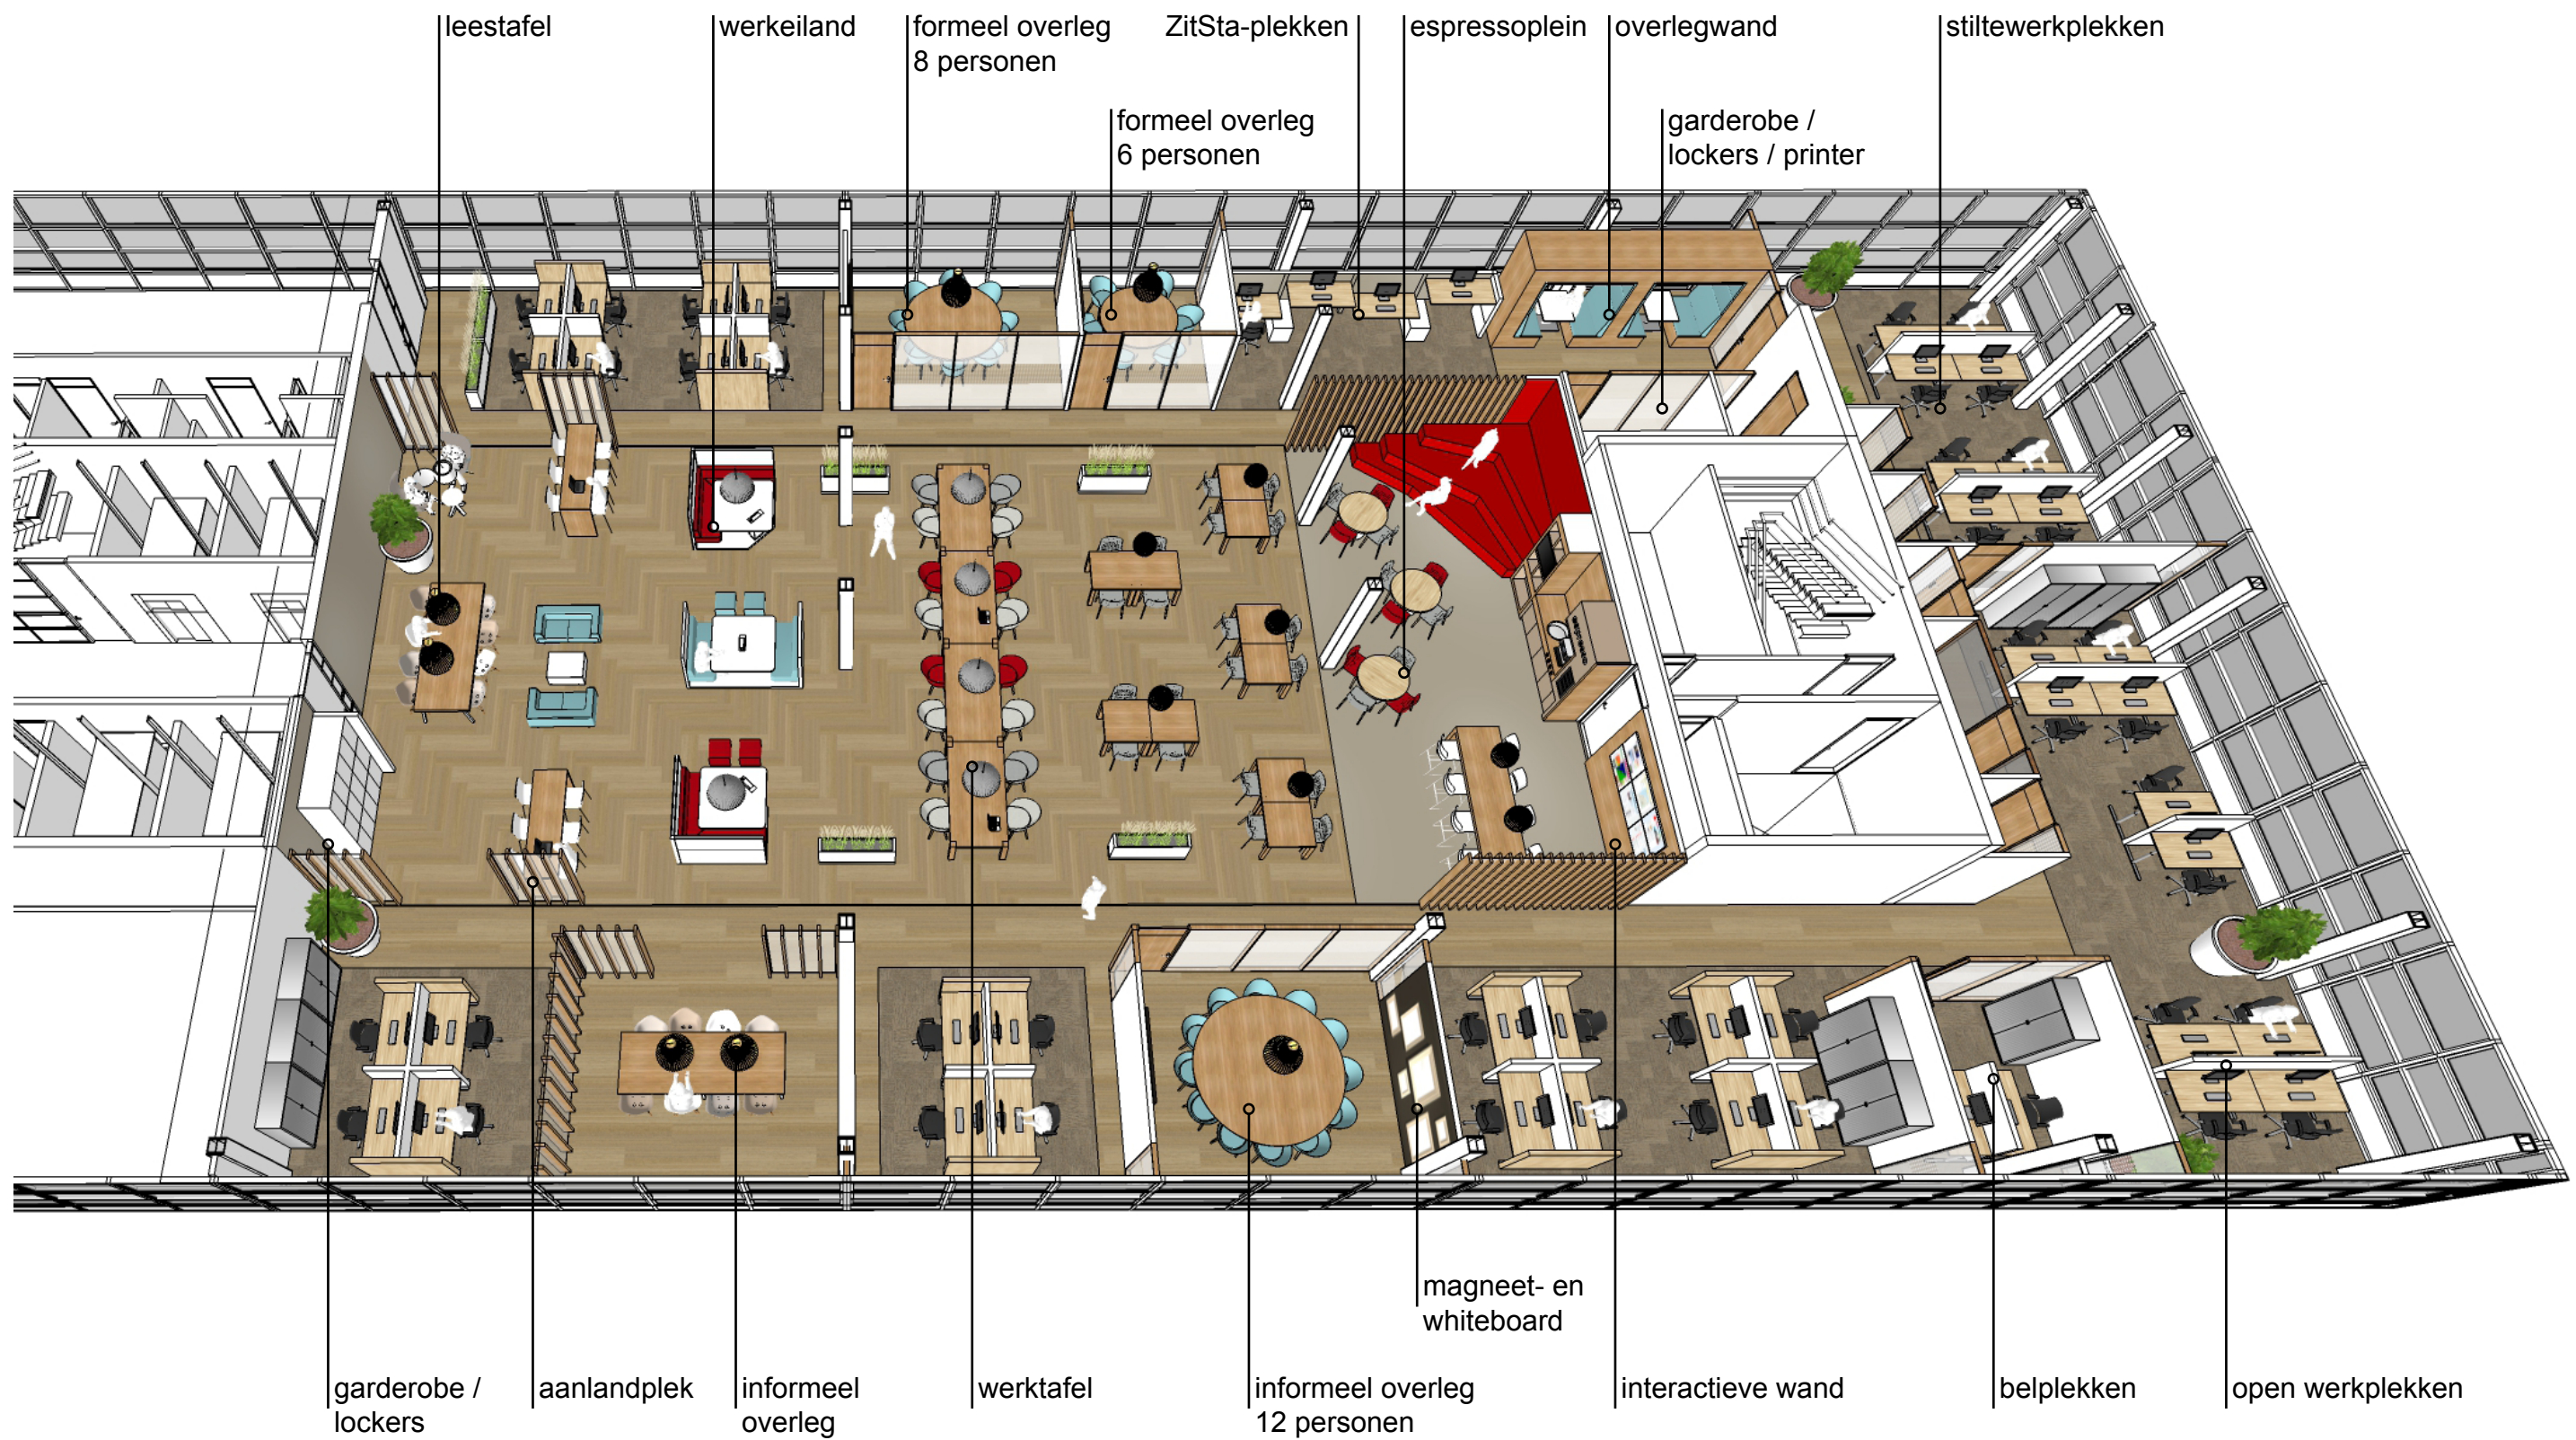

Ontwikkeling huisstijl CIZ

Standaard meubilair

Algemeen eisen los meubilair


- Meubelsegmenten moeten door CIZ medewerkers op eenvoudige wijze te (de)monteren en verplaatsen zijn;
- De variatie in draagconstructie (in het bijzonder het benodigde aantal type poten) moet bij een groot aantal schakelmogelijkheden van de bladen, zo gering mogelijk zijn; e.e.a. geldt eveneens voor het aantal te gebruiken bladen;
- Koppelingen moeten zonder gebruik van bijzonder gereedschap een volledig stijve verbinding tot stand brengen;
- De testen of verklaringen ten aanzien van het meubilair zijn opgesteld door een onafhankelijk instituut;
- De gebruiksaanwijzing van de standaardstoel moet ook digitaal beschikbaar;
- Bladen en randen moeten stevig en krasvast;
- Meubilair bevat geen mechanieken die smering behoeven;
- Afgezien van schoonmaak dient het meubilair vrij te zijn van (technisch) onderhoud;
- Al het meubilair dient, indien van toepassing, te voldoen aan de geldende ARBO en/ of NEN normeringen.
- Het meubilair dient eenvoudig te reinigen te zijn met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen (zonder organische oplosmiddelen).
- Voorgestelde meubels dienen voldoende stevigheid te bezitten bij normaal gebruik. Stoelen uitgaande van min. 140 kg belasting, 4 poots tafels dienen met minimaal 80 kg te kunnen worden belast.
- Los meubilair dient modulair van opbouw te zijn. Onderdelen zijn te scheiden op materiaalsoort ten behoeve van mogelijk hergebruik of recycling.
- Algemeen indien kleur zwart of wit wordt genoemd dan:
 - RAL kleur zwart - RAL 9005.
 - RAL kleur wit - RAL 9010

*Cablemanagementsysteem:


Alle bureau's en tafels waarbij een pc ingetekend staat dienen te worden voorzien van een aansluitunit in het bureau voor 2 x 230V en 1 x data Cat 6a, weggevoerd in blad.
Overig meubilair dienen kabel uit het zicht weg gewerkt te worden.

Stoffering los meubilair


- Samenstelling: ca. 90% scheerwol, kamgaren
ca. 10% nylon
- Gewicht in gr/lm: 400-450 g
- vlamvertragendheid: AS/NZS 3837, class 2 / BS 5852, part 1 of een gelijkwaardige oplossing binnen vigerende Nederlandse wetgeving
- lichtechtheid: 5-7 (ISO 1-8)
- Slijtvastheid: minimaal 80.000 Martindale
- Milieu: moet voldoen aan label 'ecoflower' of gelijkwaardig



Stoffering blauw
kleur Sikkens:
Q0.20.73



Stoffering rood
kleur Sikkens:
C6.65.35



Stoffering lichtgrijs
kleur Sikkens:
F2.05.75



Stoffering taupe
kleur Sikkens:
F2.10.50

Bureaustoel

Stof:

- Herstoffering cq. vervanging van zitting en rugleuning op een eenvoudige wijze, zonder gereedschap mogelijk.

Zitting:

- Verstelbare zitting = zittinghoogte instelbaar
- Zitting is verschuifbaar = zitdiepte instelbaar
- Zitting in hoogte verstelbaar door een veiligheidgasveer met topbediening.
- Het gasveermechaniek zodanig dat in iedere hoogtestand 'de vallende kracht voor het gaan zitten' wordt opgevangen.
- Tevens is de zitting kantelbaar = zitneig instelling
- De gewichtsregeling van de stoel dient vanuit zitpositie snel, traploos en makkelijk in te stellen te zijn
- Het verstelbereik van de zitdiepte dient op verzoek aangepast te kunnen worden, u dient daarbij te denken aan een nog kortere zitdiepte

Onderstel:

- Voorzien van harde dubbele wielen voor zachte vloer en optioneel voor harde vloer
- Versteltraject gasveer 410-550 mm uitgevoerd in gepolijst aluminium
- De stoel is standaard voorzien van een mogelijkheid om de zithoogteverstelling conform NPR1813 lager of hoger in te stellen

Armleggers:

- Armlegger op vaste positie ten aanzien van het synchroon bewegen
- Armleggers in hoogte verstelbaar, voorzien van zachte, kunststof armsteun.
- Armleggers zijn in breedte verstelbaar
- Minimum breedte tussen de armleggers is 360 tot 460 mm
- armleggers dienen bevestigd te zijn onder de zitting
- De opdekken van de multifunctionele NPR armleggers dienen op verzoek ook in gestoffeerde uitvoering mogelijk te zijn

Rugleuning:

- Hoogte rugleuning minimaal tot aan de schouderbladen
- Rugleuning in hoogte instelbaar
- Rugleuning voorzien van wervelkolom ondersteuning
- De lenden danwel bekken ondersteuning in hoogte af te stemmen op de individu
- Rugleuning zwart / taupe gestoffeerd, rugzijde voorzien van kunststof
- De stoel is standaard voorzien van een in hoogte verstelbare rugleuning inclusief in diepte en kromming verstelbare verstelbare lendensteun
- De positie van de verstelbare lendensteun dient op verzoek aangepast te kunnen worden
- Lendesteun met draaimechanisme
- Achterzijde van de rugleuning in kunststof zwart
- traploos instelbare hoek

Alle kunststof onderdelen dienen zwart (RAL 9005) te zijn.



bureaustoel

kleur: - zwart (RAL 9005)
- taupe

(kleur n.t.b., aanbieden als alternatief)

moet voldoen aan algemene eisen los meubilair



Stoffering zwart
kleur: RAL 9005



Stoffering taupe (alternatief)
kleur Sikkens:
F2.10.50



Kuipstoel

- gestoffeerd in 3 kleuren, blauw, lichtgrijs en rood
- Vriendelijke moderne vormgeving, eenvoudige uitstraling
- houten onderstel
- zitvlakhoogte ca. 460 mm
- moet voldoen aan algemene eisen los meubilair




Kuipstoel

- kunststof kuip met zitvlak gestoffeerd
- kleuruitvoering kunststof kuip: wit (RAL9010), lichtgrijs (Sikkens F2.05.75) en taupe (Sikkens F2.10.50)
- kleur stoffering: lichtgrijs en taupe
- houten onderstel eventueel met kruisdraadversteving
- zitvlakhoogte ca. 430 mm
- moet voldoen aan algemene eisen los meubilair




Vergaderstoel


- eenvoudige vormgeving
- houten poten
- gestoffeerde zitting in 2 kleuren: lichtgrijs en rood
- Stoel rug in kunststof of gestoffeerd (indien kunststof dan kleuren wit (RAL9010), lichtgrijs (Sikkens F2.05.75) en taupe (Sikkens F2.10.50))
- zithoogte ca. 460 mm
- moet voldoen aan algemene eisen los meubilair




Stoffering blauw
kleur Sikkens:
Q0.20.73



Stoffering rood
kleur Sikkens:
C6.65.35




Stoffering lichtgrijs
kleur Sikkens:
F2.05.75




Stoffering lichtgrijs
kleur Sikkens:
F2.05.75



Stoffering taupe
kleur Sikkens:
F2.10.50



Stoffering rood
kleur Sikkens:
C6.65.35



Stoffering lichtgrijs
kleur Sikkens:
F2.05.75



Loungestoel

- draaifauteuil met kuipstoel
- hoge rugleuning voorzien van zijwangen
- gestoffeerd in kleur taupe
- koudschuim
- stalen monozuil onderstel met 4 poten
- zithoogte ca. 440 mm
- moet voldoen aan algemene eisen los meubilair




Stoffering taupe
kleur Sikkens:
F2.10.50



Loungebank

- gestoffeerd, kleur blauw
- slank rvs onderstel dat doorloopt in de romp van de bank
- Frame is voldoende stijf zodat doorhangen in het midden wordt voorkomen.
- zithoogte ca. 430 mm
- lengte: ca. 1600 mm
- hoogte rugleuning: ca. 740 mm
- hoogte armleuning: ca. 620 mm
- diepte: ca. 830 mm
- moet voldoen aan algemene eisen los meubilair




Stoffering blauw
kleur Sikkens:
Q0.20.73



Poef

- gestoffeerd, kleur blauw en rood
- afmetingen: vierkant 420 x 420 mm
- zithoogte 490 mm
- verrijdbaar met wielen
- moet voldoen aan algemene eisen los meubilair



Stoffering blauw
kleur Sikkens:
Q0.20.73




Stoffering rood
kleur Sikkens:
C6.65.35




Werkeiland

- werk- en overlegplek met akoestische wanden
- 2 gestoffeerde banken tegenover elkaar
- vloer (optioneel), akoestische wanden en tafel kleur wit (RAL 9010)
- banken kleur blauw en rood
- vloerafmetingen ca. 2560 x 1400 x 60 mm
- achterwanden afmetingen ca. 1400 x 1400 x 80 mm
- tafelaafmetingen ca. 1200 x 1200 x 40 mm
- tafel in hoogte verstelbaar
- tafel voorzien van cablemanagementsysteem* tbv data en elektra
- bank zithoogte ca. 450 mm
- moet voldoen aan algemene eisen los meubilair



Stoffering blauw
kleur Sikkens:
Q0.20.73




Stoffering rood
kleur Sikkens:
C6.65.35




Werkeiland

- werk- en overlegplek met akoestische wanden
- 2 gestoffeerde banken in hoekopstelling
- vloer (optioneel), akoestische wanden en tafel kleur wit (RAL 9010)
- banken kleur blauw en rood
- vloerafmetingen 1880 x 1880 x 60 mm
- achterwanden afmetingen 1400 x 1400 x 80 mm
- tafelaafmetingen 1200 x 1200 x 40 mm
- tafel in hoogte verstelbaar
- tafel voorzien van cablemanagementsysteem* tbv data en elektra
- bank zithoogte ca. 450 mm
- moet voldoen aan algemene eisen los meubilair



Stoffering blauw
kleur Sikkens:
Q0.20.73




Stoffering rood
kleur Sikkens:
C6.65.35



Hoge stoel

- kunststof zitting en rugleuning
- zitting en rugleuning van elkaar gescheiden
- onderstel chroom draadstaal
- hoogte zitting: 770 mm
- kleur wit (RAL 9010)
- moet voldoen aan algemene eisen los meubilair



Kleur RAL 9010
wit



Stoffering lichtgrijs
kleur Sikkens:
F2.05.75

Open werkplek (bureau's)

- afmetingen bureau 1600 x 800 mm
- blad kleur eiken (bemonstering vooraf)
- Alle bladen stoot- en krasvast, lichtecht, vochtongevoelig, slecht warmtegeleidend, brandwerend en bureauchemicaliën bestendig, afgestemd op het werk.
- onderstel kleur wit (RAL 9010)
- bureau in hoogte verstelbaar middels slinger (optioneel elektrisch verstelbaar)
- De hoogte ver- en instelling op centimeterniveau (620-850 mm)
- De hoogte aanduiding is duidelijk afleesbaar (bij voorkeur gestanst)
- Horizontaal frame en pootstellen geschikt voor kabelgeleiding (kabelklemmen zijn niet toereikend)
- Het geheel is in hoge mate demontabel
- Kabelgeleidingen moeten voldoende ruimte hebben om 3 data- en telefoonkabels en 1 elektriciteitskabel met een meervoudige (4) stekkerdoos met randaarde per werkplek te herbergen
- Kabelgeleidingen moeten eenvoudig bereikbaar zijn
- voorzien van Cable managementsysteem


Vrijstaande zelfdragende akoestische schermen

- kleur tussen bureau's scherm: licht grijs
- kleur kopschotten: eiken
- hoogte 1400 mm, dikte 70-100mm
- NRC-waarde >0,5 in spraakgebied minimaal uitgaande van minimaal 2x 10 mm polyesterwol (meetrapport ISO 354:2003 of gelijkwaardig)
- moet voldoen aan algemene eisen los meubilair



Bijzettafel

- Afmetingen: diameter blad ca. 500 mm, hoogte ca. 500 mm (bovenkant tafel)
- tafelblad 18 mm gemelamineerd spaanplaat of Multiplex
- afgewerkt met HPL toploaag of gelijkwaardig in kleur
- stalen frame 80 x 80 mm
- kleur wit (RAL 9010)
- moet voldoen aan algemene eisen los meubilair




Kleur RAL 9010
wit



Leestafel

- massief houten blad, eiken
- houten poten, eiken.
- afmetingen: 3200 x 1200 mm
- Bladdikte 50 mm- 80 mm
- hoogte blad: 770 mm (van vloer tot bovenzijde blad)
- tafel voorzien van Cable managementsysteem
- moet voldoen aan algemene eisen los meubilair




kleur elegant oak



Werktafel Tafel- rechthoek

- afmetingen tafel 2000x1000 mm
- blad kleur eiken
- onderstel poten kleur eiken, vierkant ca. 8x8 cm
- hoogte tafel 740 mm (van vloer tot bovenzijde blad)
- moet voldoen aan algemene eisen los meubilair
- tafel voorzien van Cable managementsysteem




kleur elegant oak



Tafel- vierkant

- afmetingen tafel 800x800 mm
- blad kleur eiken
- onderstel poten kleur eiken, vierkant ca. 8x8 cm
- hoogte tafel 740 mm (van vloer tot bovenzijde blad)
- moet voldoen aan algemene eisen los meubilair




kleur elegant oak



Tafel - rond

- blad diameter 800 mm
- blad kleur eiken / elegant oak
- tafel uitgevoerd met schijfvoet, kleur wit (RAL 9010)
- hoogte tafel 740 mm (van vloer tot bovenzijde blad)
- moet voldoen aan algemene eisen los meubilair




kleur elegant oak



Tafel - rond

- blad diameter 1600 / 1800 / 2400 mm
- blad kleur eiken
- tafel uitgevoerd met 4-poots frame, kleur wit (RAL 9010)
- hoogte tafel 740 mm (van vloer tot bovenzijde blad)
- moet voldoen aan algemene eisen los meubilair
- tafel voorzien van Cable managementsysteem




kleur elegant oak



Salontafel blok

- hoogglans wit (RAL 9010)
- afmetingen ca. 600 x 800 x 430 mm (l x b x h)
- hoogte (van vloer tot bovenzijde blad)
- moet voldoen aan algemene eisen los meubilair



Kleur RAL 9010
wit



Lockers

- vakkenkast 3-hoog
- iedere deur voorzien van codeslot voor wisselende gebruikers
- hoogte ca. 1800 mm
- breedte locker ca. 300 mm
- diepte ca. 500 mm
- gesloten plint onder kast
- kleur: wit (RAL 9010)
- moet voldoen aan algemene eisen los meubilair



ZitSta tafels

- afmetingen bureau 1600 x 800 mm
- blad kleur eiken
- Alle bladen stoot- en krasvast, lichtecht, vochtongevoelig, slecht warmtegeleidend, brandwerend en bureauchemicaliën bestendig, afgestemd op het werk.
- onderstel kleur wit (RAL 9010)
- bureau in hoogte verstelbaar middels slinger (optioneel elektrisch verstelbaar)
- De hoogte ver- en instelling op centimeterniveau (620-1300 mm)
- De hoogte aanduiding is duidelijk afleesbaar (bij voorkeur gestanst)
- Horizontaal frame en pootstellen geschikt voor kabelgeleiding (kabelklemmen zijn niet toereikend)

- Het geheel is in hoge mate demontabel
- Kabelgeleidingen moeten voldoende ruimte hebben om 3 data- en telefoonkabels en 1 elektriciteitskabel met een meervoudige (4) stekkerdoos met randaarde per werkplek te herbergen


Vrijstaande zelfdragende akoestische schermen

- kleur tussen bureau's scherm: licht grijs
- kleur kopschotten: eiken
- hoogte 1400 mm, dikte 70-100mm
- NRC-waarde >0,5 in spraakgebied minimaal uitgaande van minimaal 2x 10 mm polyesterwol (meetrapport ISO 354:2003 of gelijkwaardig)

- moet voldoen aan algemene eisen los meubilair



Stoffering taupe
kleur Sikkens:
F2.10.50



Kleur RAL 9010 wit



Kasten

- Stevige en stabiele kast, metalen romp wit, RAL 9010
- De kast dient te kunnen worden voorzien van legborden die op verschillende hoogtes kunnen worden gemonteerd. In de prijsstelling wordt uitgegaan van een kast met vier legborden. Voor extra legborden dient een meerprijs te worden opgegeven.
- De kast dient te kunnen worden voorzien van uittrekframes voor hangmappen op verschillende hoogtes instelbaar, de hangmappen dienen drie A4 liggend breed naast elkaar te passen op gelijk niveau. OPTIONEEL: De kast voorzien van een beveiliging tegen het uittrekken van meerdere frames tegelijkertijd. Voor de hangframes dient een meerprijs te worden opgegeven.
- De kast dient ook vrij in de ruimte geplaatst te kunnen worden en daarom voorzien te zijn van een strak afgewerkte achterwand.
- Kast is afsluitbaar door middel van een sleutel waarvan een moedersleutel meegeleverd wordt.
- De slotlijst van de deuren dient verticaal te zijn, de sluiting dient bij openen te verdwijnen in de romp van de kast.
- Kunststof delen in kleur van de kast: RAL 9010, wit
- Kast moet als laag (1350 mm) of hoog (1950 mm) geleverd kunnen worden.
- moet voldoen aan algemene eisen los meubilair



Afvalbak

- Materiaal: Staal
- Scheidingsmogelijkheden: papier, karton, bakers, GFT, plastics of blik, restafval, glas
- Afmeting: 600 mm, 600 mm, 980 mm (lxbxh)
- Capaciteit: 2 x100 ltr
- kleur: wit (RAL 9010)
- moet voldoen aan algemene eisen los meubilair



Kleur RAL 9010
wit



Garderobe

- moet voldoen aan algemene eisen los meubilair

Ontwikkeling huisstijl CIZ

Verlichting



Hangarmatuur

- halfronde lampenkap aan pendel met ribbelstructuur
- materiaal: gerecycled plastic
- hoogte: 420 mm- diameter: 820 mm
- kleur: lichtgrijs



Hangarmatuur

- opengewerkte houten lamellenarmatuur aan pendel
- materiaal: gelamineerd hout
- hoogte: 680 mm- diameter: 540 mm
- kleur: walnut



Hangarmatuur

- opengewerkte houten lamellenarmatuur aan pendel
- materiaal: gelamineerd hout
- hoogte: 210 mm- diameter: 340 mm
- kleur: walnut



Hangarmatuur

- Klokarmatuur
- LED pendelarmatuur
- materiaal: aluminium voorzien van UV-bes-
tendig poedercoating
- hoogte: 280 mm- diameter: 250 mm
- kleur: wit (RAL 9010)

Ontwikkeling huisstijl CIZ

Impressies





















