


Gemeente Amersfoort
Stad en Ontwikkeling
Afdeling Verkeer en Vervoer

Bij de aanvraag voor een vergunning of ontheffing om op de Molenstraat / Stadsring een hoogwerker te mogen plaatsen kan dat alleen onder de volgende voorwaarden;

1. De werkzaamheden dienen minimaal 2 weken voor aanvang aangemeld te worden via tab@amersfoort.nl.
 2. Langs de Stadsring ligt een tweezijdig voet- en fietspad en dit mag niet volledig worden afgesloten. De toegang naar de bushalte mag niet worden geblokkeerd en de buspassagiers moeten toegang hebben tot de halte.
 3. De werkzaamheden op de Molenstraat mogen alleen worden uitgevoerd tussen 09.30 en 15.30 uur, waarbij de fietsers en voetgangers steeds moeten kunnen passeren. Indien het fietspad wordt geblokkeerd moet dit worden afgesloten met rood witte hekken en juiste bebording. Zie voor het afzetten van het fietspad of voetpad bijlage 1, wanneer de fietsers worden omgeleid over het voetpad dient hier het bord 'fietsers afstappen' bij te worden geplaatst.
 4. De Molenstraat is thv de Stadsring verdeeld in drie voorsorteervakken waarin ook de lussen liggen van de verkeersregelininstallatie. In deze vakken mag de hoogwerker niet worden geplaatst, mocht dit niet anders kunnen dan alleen in het voorsorteervak voor rechtsaf tot maximaal 15 meter vanaf de stopstreep.
 5. Indien er toch op of nabij de kruising met de Molenstraat / Stadsring moet worden gewerkt en er rijstroken moeten worden afgesloten, kan dat alleen plaatsvinden in de nachtelijke uren tussen 22:00 en 06:00 uur. De verkeerslichten moeten dan worden uitgeschakeld en u kunt daarvoor een mail sturen naar tab@amersfoort.nl.
 6. De toegang tot de parkeergarage Stadhuisplein mag niet worden geblokkeerd.
 7. Wanneer er wordt gepauzeerd dient de hoogwerker op een veilige plek te worden gestald waar voetgangers, fietsers en autoverkeer hier geen hinder van ondervinden. Tevens dienen de verkeersmaatregelen dan te worden verwijderd.
 8. De aanwijzingen gegeven door het bevoegd gezag dienen strikt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
-

Bijlage 1, verkeersmaatregelen bij werkzaamheden op het fietspad en voetpad

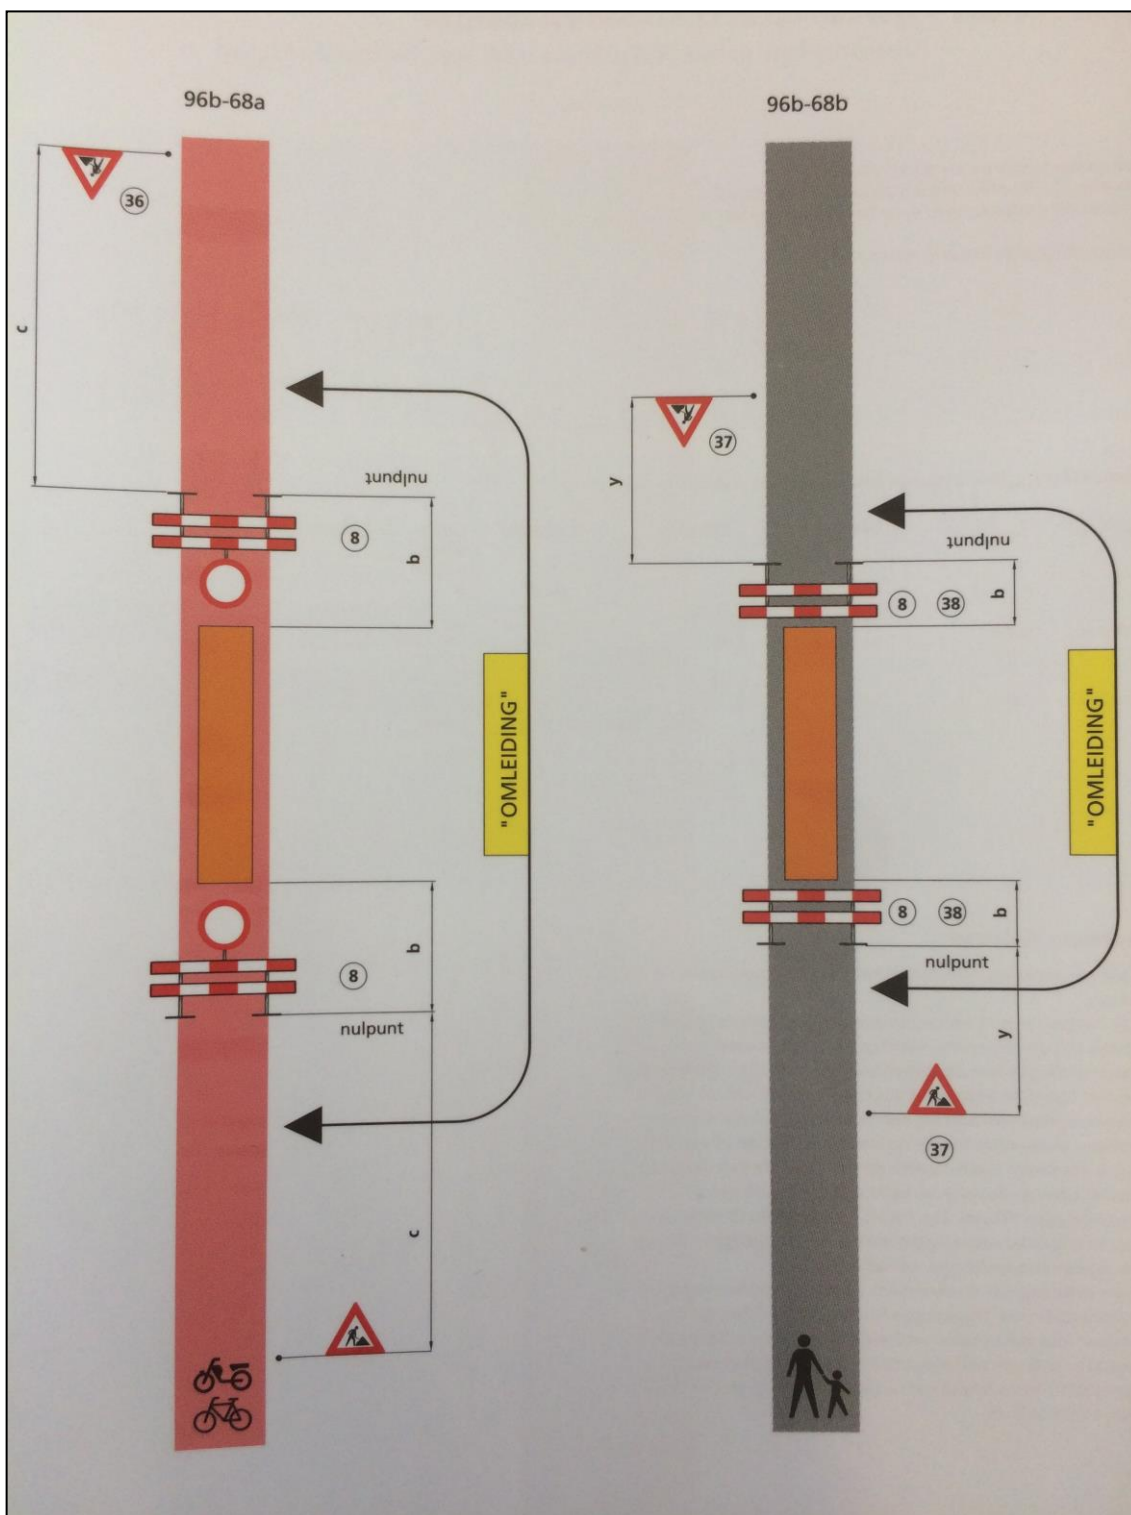

Waarbij voor het fietspad geldt: $b \geq 5m$, $c = 30m$ en voor het voetpad geldt: $b \geq 0m$