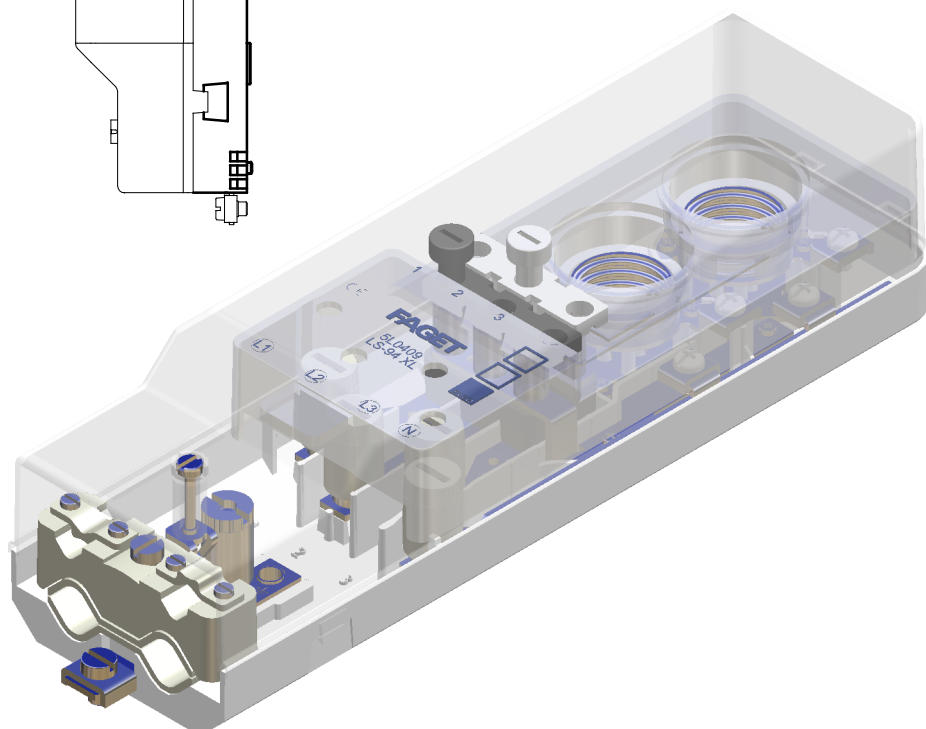
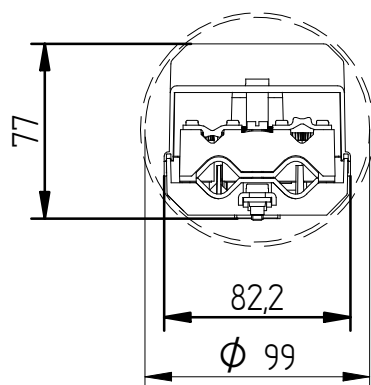
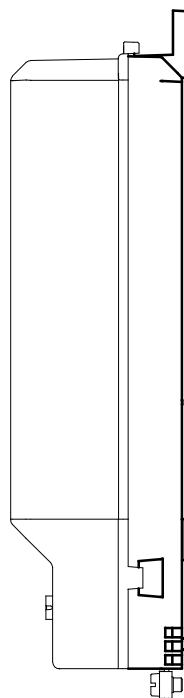
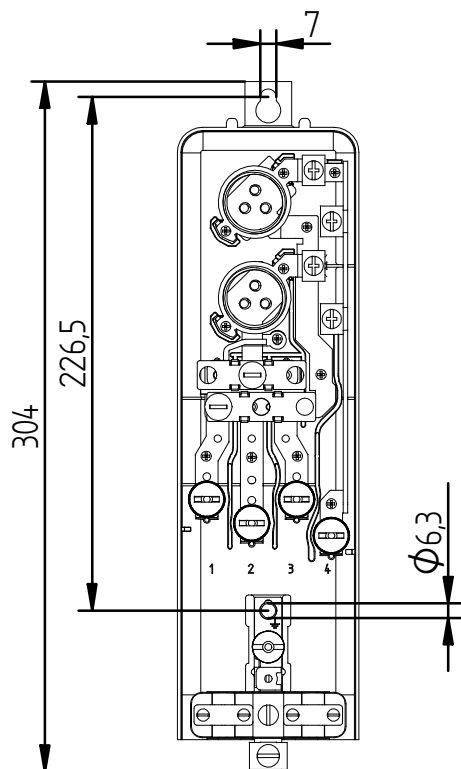


FAGET

LS-94XL

5L0409

**Bestelspecificaties**

Model : LS-94XL
Artikelnummer : 5L0409

Bijzonderheden

: Fase omschakelbaar
: Afgeschermd mantelklemmen
: Meetmogelijkheden
: Meegespoten passchroef

Technische Specificaties

Minimale mastbinnendiameter : 99 mm
Doorlussen mogelijk : Ja
Geschikt voor : 2x E27 Zekering (DII)
Zekering inclusief : Nee
Aantal mantelklemmen : 5 stuks; 3x fase, 1 nul, 1 aarde
Max. aan te sluiten per klem : 2x 16mm²
Trekontlasting : Ja, max. 2 voedingskabels
23mm en 2 armatuurkabels
Aarde-nul verbinding : Nee
Automatische aarde : Ja

Verpakking

12 st in omdoos of 216st per pallet
Uit voorraad leverbaar (t.t.v.v.)

Te combineren met

5L9978 : 3-voudige trekontlasting

Toepassing

Aansluitkast geschikt voor
plaatsing in lichtmasten

ELEQ b.v.
Tukseweg 130
8331 LH Steenwijk
T: +31 (0) 521 533 333
F: +31 (0) 521 533 391
www.eleq.com