Overdevest adviseurs
Installatietechniek
Postbus 82233
2508 EE 's Gravenhage

Tel.nr. Patrick Overdevest 06 24 70 76 08
Tel.nr. Dennis Overdevest 06 24 70 76 05
info@overdevestadviseurs.nl

Btw-nr.: NL8201.02.891.B01
Rabobank te Den Haag
NL66 RABO 0147.45.15.74
Kvk nr te Den Haag: 27330133

Sanitair selectie

Basisschool

SANITAIRE INSTALLATIES



IKC KLAPWIJK TE PIJNACKER

Betreft : Sanitair selectie basisschool IKC Klapwijk te Pijnacker
Werknr. : 598
Doc.nr. : 598 – sanitair selectie.02
Datum : 08-10-2021
Opgesteld : dhr. ing. L. Peters

Opdrachtgever

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Oranjeplein 1
2641EZ Pijnacker
Contactpersoon: dhr. R. Giorgi
Email: R.Giorgi@pijnacker-nootdorp.nl

Architect

R4a architecten en ingenieurs
Geestbrugkade 33
2281CX Rijswijk
Tel: +31(0)70-2040024
Contactpersoon: dhr. H. Klompenhouwer
Email: hklompenhouwer@r4a.nl
Contactpersoon: mevr. M. Klompenhouwer
Email: mklompenhouwer@r4a.nl

Installatie Adviseur

Overdevest Adviseurs
Regulusweg 5 (Bezoekadres)
2516 AC Den Haag
Tel: +31(0)70-3834490
Contactpersoon: dhr. Borian den Boef
Email: borian@overdevestadviseurs.nl
Website: www.overdevestadviseurs.nl

Toiletcombinatie

Basispakket



Toilet



Technische specificaties:

Fabricaat	:	Geberit
Klasse	:	Closet
Serie	:	Renova Rimfree
Type	:	1, volledig volume 6l
Materiaal	:	Keramiek
Kleur	:	Wit
Glansgraad	:	Glanzend
Spoelvorm	:	Diep
Nom. Spoelwaterhoeveelheid	:	Min. 4,5 l
Plaats uitlaat	:	PK (pijp kort)
Hoogte	:	405 mm
Breedte	:	370 mm
Diepte	:	540 mm
Hartmaat bevestiging wandcloset	:	180 mm
Bevestiging	:	2 gaten
Zitting	:	ja
Deksel	:	ja

Inbouwreservoir




Technische specificaties:

Fabricaat	:	Geberit
Klasse	:	Voorwand/inbouwelement
Serie	:	Duofix
Toepassing	:	Closet
Uitvoering	:	Voorwandsysteem
Bediening	:	Frontbediening
Hartafstand bevestiging sanitair	:	180 mm en 230 mm
Hoogte	:	1120 mm
Hoeveelheid spoelwater	:	3 -4 l, max. 4,5 / 6 / 7,5 l
Met spoelonderbreking	:	Ja
Geschikt voor pneumat. Bediening	:	Ja
Geschikt voor elektr. Bediening	:	Ja
Diameter toevoer	:	1/2"
Aansluiting leidingwater	:	Buitendraad
Richting afvoer	:	Naar achter
Diameter afvoer	:	90/110 mm
Bevestigingset meegeleverd	:	Ja
Breedte	:	500 mm
Diepte	:	120 mm
Max. diepte	:	120mm
Opmerking	:	Met isolatie /wandankers
Ten behoeve van	:	Universeel

Duurzaamheid:

Waterbesparend	:	Ja

Bedienpaneel



Technische specificaties:

Fabricaat	:	Geberit
Klasse	:	Bedieningspaneel closet/urinoir
Serie	:	Sigma20
Materiaal	:	Kunststof
Toepassing	:	Closet
Uitvoering	:	Front
Bediening	:	Tweeknops
Waterbesparend	:	Ja
Kleur	:	Alpien wit
Geschikt voor frontbediening	:	Ja
Lengte	:	246 mm
Breedte	:	164 mm
Hoogte	:	12 mm
Ten behoeve van	:	Sigma inb.res.8/12 cm

Duurzaamheid:

Waterbesparend	:	Ja

Wastafel



Technische specificaties:

Fabricaat	:	Geberit
Klasse	:	Renova wastafel
Serie	:	Renova
Materiaal	:	Keramiek
Breedte/diameter	:	550 mm
Diepte	:	490 mm
Vorm	:	Rechthoekig
Kleur	:	Wit
Bevestigingswijze	:	Plugbouten
Montagewijze	:	Hangend
Aantal kraangaten	:	1
Met overloop`	:	Ja
Diameter afvoergat	:	1.1/4"

Sifonkap



Technische specificaties:

Fabricaat	:	Geberit
Klasse	:	sifonkap
Serie	:	Geberit Renova Compact
Materiaal	:	Keramiek
Breedte/diameter	:	215 mm (B) / 315 mm (H)
Kleur	:	Wit

Wastafelkraan



Technische specificaties:

Fabricaat	:	Geberit
Klasse	:	wastafelkraan (opbouw)
Serie	:	wastafelkraan Piave
Materiaal kraan	:	Messing verchroomd
Montagewijze	:	Blad
Geschikt voor	:	Koud/warm
Met grepen	:	nee
Aantal grepen	:	1
Waterspaarknop	:	Ja
Waterhoeveelheidsbegrenzer	:	Ja
Uitvoering uitloop	:	Vast boven
Voorsprong uitloop	:	120 mm
Opbouwhoogte onderkant kraanmondstuk	:	47 mm
Zelfsluitend	:	Ja
Spoeltijd	:	3-200 s
Maat aansluiting aanvoer	:	1/2"
Kleur	:	Chroom

Duurzaamheid:

Waterbesparend	:	Ja

Straalregelaar



Technische specificaties:

Fabricaat	:	Geberit
Klasse	:	straalregelaar voor wastafelkranen Piave en Brenta
Volume	:	5 l/min

Afbouwset wastafel



Technische specificaties:

Fabricaat	:	Geberit
Klasse	:	Afbouwset wastafel
Serie	:	
Vorm	:	met inbouwsifon
Materiaal kraan	:	matchchroom

Afvoerplug



Technische specificaties:

Fabricaat	:	Geberit
Klasse	:	Afvoerplug met vrij uitloop, 1 1/4”x50mm
Volume	:	5 l/min
Materiaal kraan	:	Messing verchroomd


Inbouwreservoir



Technische specificaties:

Fabricaat	:	Geberit
Klasse	:	Voorwand/inbouwelement
Serie	:	Duofix
Toepassing	:	wastafel, staande kraan
Uitvoering	:	Voorwandsysteem
Bediening	:	Frontbediening
Hartafstand bevestiging sanitair	:	180 mm en 230 mm
Hoogte	:	1120 mm
Diameter toevoer	:	1/2"
Richting afvoer	:	Naar achter
Uitwendige buisdiameter afvoer	:	50 mm
Breedte	:	500 mm
Diepte	:	75 mm
Max. diepte	:	75mm
Ten behoeve van	:	Universeel

Vorstvrije buitenkraan

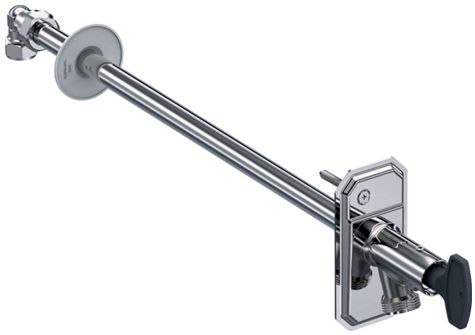


Klasse	:	Buiten kraan
Serie	:	Geberit 300 vorstvrije buitenkraan
Thermostatisch	:	Ja
Max. tapwatertemperatuur	:	45 °C
Aansluiting aanvoer	:	Knelring
Muurdoorvoerdiameter	:	18 mm
Maat draadaansluiting uitloop	:	3/4" Inch
Kleur	:	Chroom
Materiaal	:	Messing

Gootsteen Norma



Klasse	:	Gootsteen
Serie	:	Geberit 300 Norma 50cm met rooster gaten met overloop
Montagewijze	:	Ophanghaken
Muurdoorvoerdiameter	:	18 mm
Maat draadaansluiting uitloop	:	3/4" Inch
Kleur	:	Wit
Materiaal	:	Keramiek
Diameter afvoerplug	:	50 mm
Diepte	:	390 mm
Breedte	:	500 mm
Hoogte	:	335 mm

Klaprooster

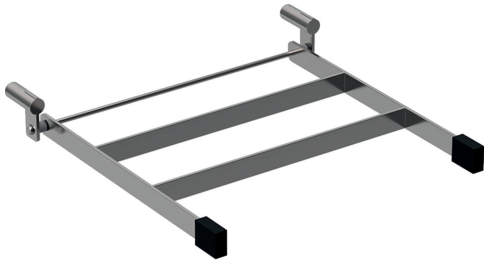

Technische specificaties:

Fabricaat	:	Gerberit
Klasse	:	Klaprooster
Serie	:	Gerberit 300
Uitvoering	:	Basic Norma klaprooster met buffers
Materiaal	:	Roestvaststaal (RVS)
Profiel	:	Plat staf
Uitvoeringsvorm	:	Vast/ opklapbaar
Breedte	:	315 mm
Voorsprong/ diepte	:	306 mm

Buissifon



Technische specificaties:

Fabricaat	:	Geberit
Klasse	:	Buissifon voor wastafel
Afvoer	:	horizontaal
Vorm	:	Recht
Kleur	:	Wit
Materiaal	:	Kunststof
Hoek sifonbocht	:	180
Aansluiting sifon	:	Buiseind
Waterslothoogte	:	70 mm
Aansluiting sifon	:	Binnendraad metrisch

Afvoerplug



Technische specificaties:

Fabricaat	:	Geberit
Klasse	:	Afvoerplug, voor Geberit inbouwsifon voor wasbak
Volume	:	5 l/min
Materiaal kraan	:	Messing verchroomd
Diameter	:	55 mm


OVERDEVEST®