

Bijlage 5d: Technische specificatie antischeur LAKEN DJI


| | |
|---------------------------|--|
| Artikel | Antischeur laken |
| Omschrijving | <ul style="list-style-type: none"> • Brandvertragend enkellaags laken • Buitenste lagen in brandvertragende stof met fiberfill vulling. • Aan de vier zijden afgewerkt met een rolzoom van 2 cm breed, 2 naalds doorgestikt. (zie tekening) • De vier hoeken zijn aan voor- en achterzijde versterkt met een vierkant beleg van 6 cm x 6 cm. Deze is rondom doorgestikt en getrenst. |
| Maat | 270 cm x 150 cm. |
| Kleur | Middenblauw en wit/ecru. |
| Functionele eigenschappen | Brandvertragend. Scheurwerend. |

| Technische eisen | Eis + tolerantie | Methode | Bijzonderheden |
|---------------------------|---|-------------------|---------------------------------|
| Samenstelling | katoen/aramideblend | ISO 1833 | Katoen is hoofdbestanddeel |
| Aerieke massa | 325 +/- 20 g/m ² | EN 12127 | |
| Dim.stabiliteit na wassen | max. 3% na 5 keer wassen | EN ISO 6330, 7N/F | |
| Treksterkte, buitenstof | min. 1500 x 1500 N | EN ISO 13934-1 | |
| Scheursterkte, buitenstof | min. 40 x 40 N | EN ISO 13937-2 | |
| Scheursterkte na wassen | min. 40 x 40 N na 5 x w. | EN ISO 13937-2 | |
| Naadsterkte | min. 350 N | EN ISO 13935-2 | |
| Kleurechtheid na wassen | kleurverandering : min.4 afbloeding : min. 4 | EN ISO 105-C06 | |
| Vlamwerende eigenschappen | index 3 | EN ISO 14116:2019 | van toepassing op stof en naden |
| Markering | Zie label. Uitvoering in wasbestendige transferprint. Locatie : hoek. Hetgebruik van andere labels en innaai-etiketten is niet toegestaan. | | |

Technische specificatie antischeur laken DJI V01

| Componenten | Technische eisen aan de componenten |
|------------------------|---|
| Stof | Als hierboven. |
| Naden | Zie modelbeschrijving. |
| Zomen | Zie modelbeschrijving. |
| Naaigaren | Vlamwerend, aramide of aramideblend. |
| Versterkingen | Zie modelbeschrijving. |
| Afwerking | Gladde, rafelvrije afwerking zonder loshangende draden. |
| Reiniging en onderhoud | Professionele reiniging d.m.v natwassen Wasbaar bij 65 °C of hoger Trommeldrogen : toegestaan Aantal wasbeurten : min. 100 keer. |

Tekeningen

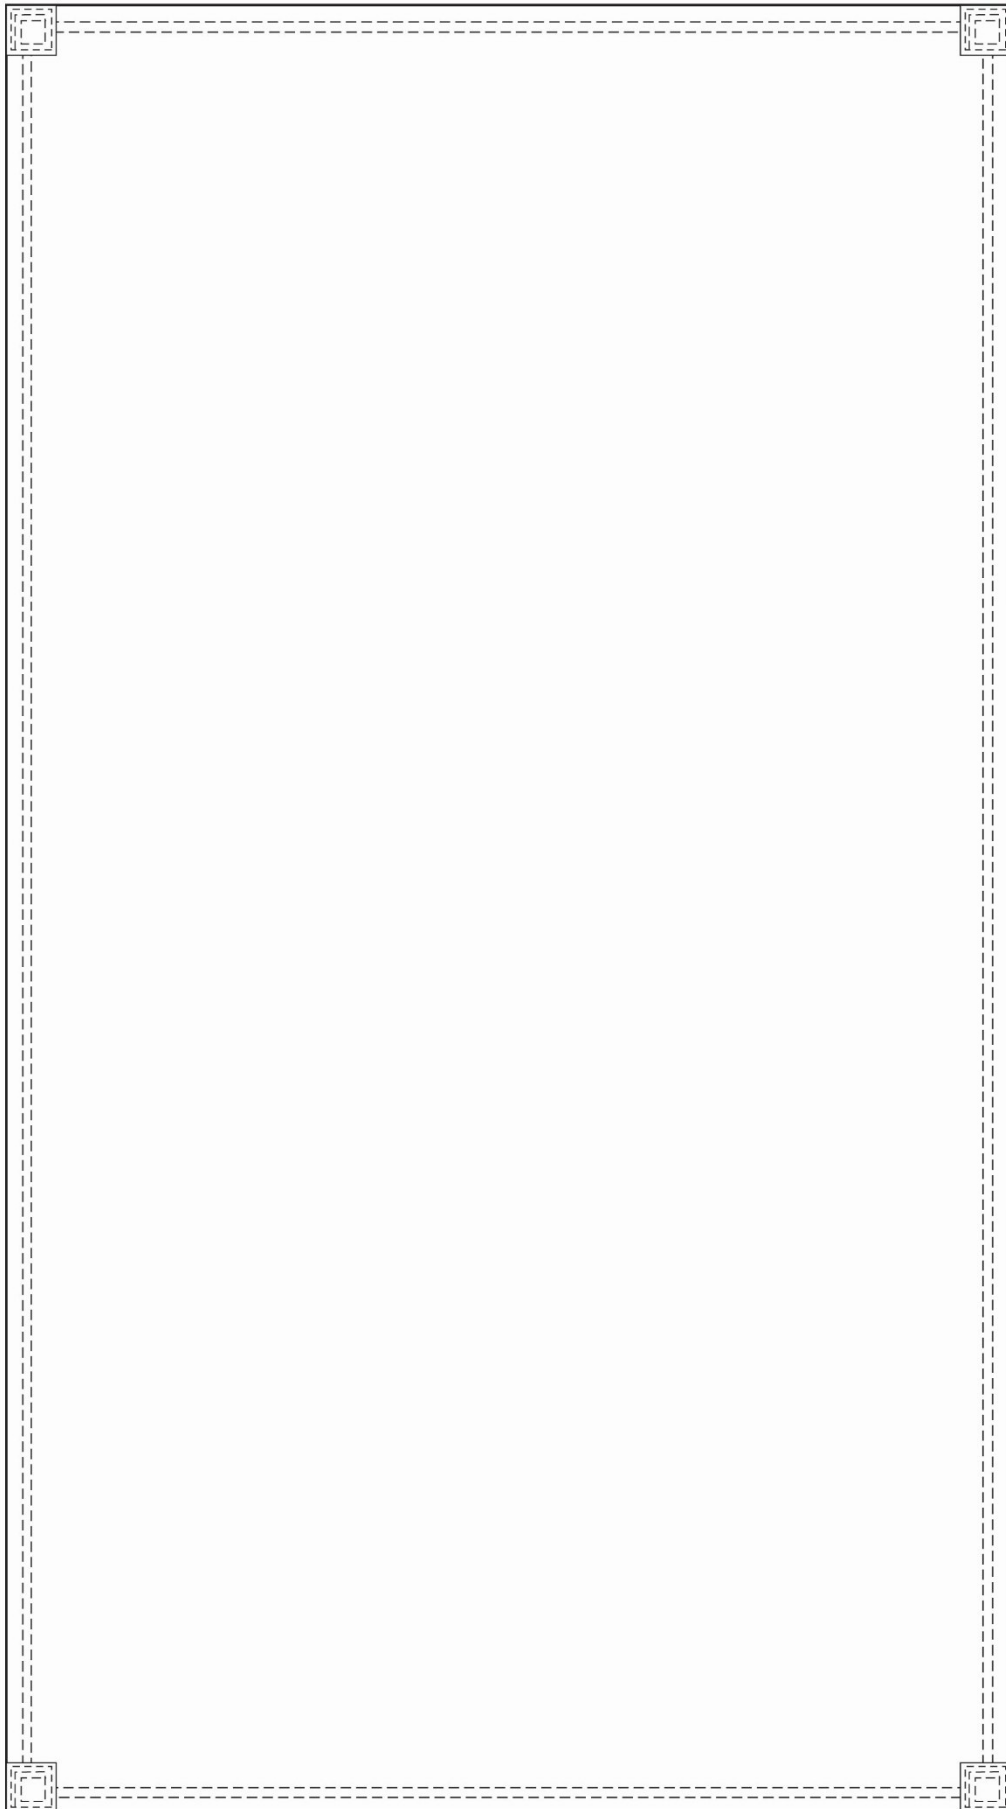

Vervolg tekeningen

Zoom

