

Opmaakafspraken

Voor wegafsluitingen wordt de volgende symbologie (kleur: Mars Red) gebruikt:



Hierbij vormen de blokken de afsluiting en geeft de onderbroken lijn het werkgebied (of het afgesloten gebied) weer. De grootte van de blokken kan eventueel variëren binnen een kaart. Bij een tweede afsluiting wordt gekeken welk symbool het meeste geschikt is (meestal rood kruis).


Omleidingsroutes kunnen worden weergegeven d.m.v. een doorgetrokken lijn (dikte: 3 pt.) in groen (Leaf Green). Eventuele andere routes kunnen bijv. in blauw (Cretean Blue) en in afwijkende lijntypes worden gepresenteerd.

Er wordt zoveel mogelijk ingezoomd op het betreffende gebied. Belangrijke aansluitingen of herkenningpunten die buiten het gebied vallen, worden wanneer mogelijk ook opgenomen.

De kaarten moeten altijd voldoen aan de volgende kenmerken:

- lettertype: Lucida Sans;
- achtergrond: 20% transparant;
- eindproduct (export) altijd in kleur (soms ook in Z/W) in JPEG-formaat (300 dpi);
- kleurgebruik en lijntypes: geschikt voor zowel kleur als Z/W;
- formaat: bij voorkeur A5 (liggend of staand, afhankelijk van gebied);
- noordpijl-type:  ;
- plaatsnamen groot: Lucida Sans 14 pt.; grijs 50% (zwart voor Z/W); halo 1 pt. (wit);
- plaatsnamen klein: idem, maar dan Lucida Sans 10 pt.;
- i.p.v. gebruik te maken van het plaatsnamen-bestand uit de geodatabase, kunnen ook losse teksten (volgens bovenstaande eisen) worden ingevoegd;
- straatnamen: Lucida Sans 10 pt.; zwart; halo 1 pt. (wit). Beperken tot de belangrijkste straten. Labels parallel aan, of op straat-as plaatsen;
- i.p.v. gebruik te maken van het straatnamen-bestand uit de geodatabase, kunnen ook losse teksten (volgens bovenstaande eisen) worden ingevoegd;
- weglabels: provinciale wegen: Lucida Sans 12 pt. (vet); grijs 60%; achtergrond Yucca Yellow (afgerond label). Rijkswegen: Lucida Sans 12 pt. (vet); wit; achtergrond Poinsettia Red (afgerond label);
- overige labels als losse tekst invoegen (volgens bovenstaande eisen).
- Als achtergrond bij voorkeur de laag "ondergronden/pnh_ondergrond_kleur_tegels" gebruiken: instellen op 20% transparant.
- Voor grotere gebieden kan eventueel de "A4 Basiskaart 2012 – kleur zacht" (60% transparant) als achtergrond dienen.

Voorbeeld:

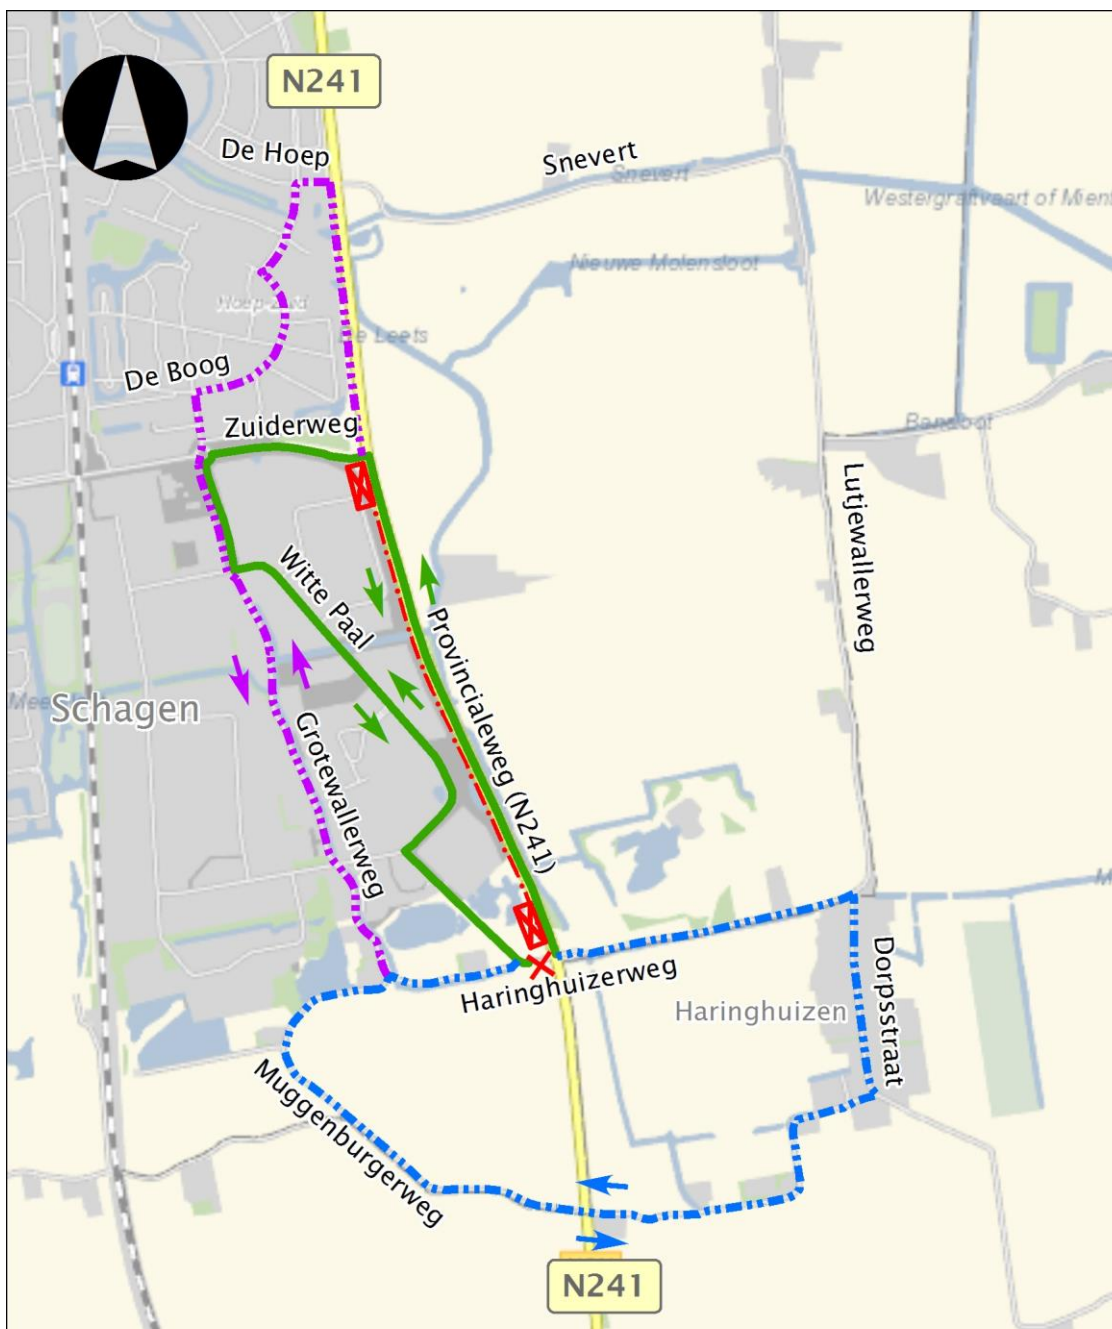

Werkzaamheden N241



Afsluiting Haringhuizerweg – N241 (west) t/m 29 juni 2016



Omleiding autoverkeer tijdens afsluiting Haringhuizerweg



Omleiding fietsverkeer tijdens afsluiting Haringhuizerweg



Afsluiting fietspad N241 tot medio 2017



Omleiding fietsverkeer tijdens afsluiting fietspad N241