


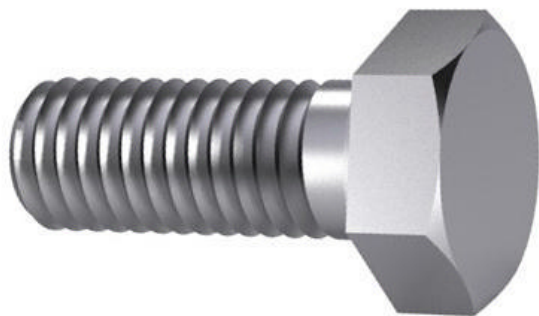

Zeskanttapbout DIN 933 Kuprodur CU5 60 M12X50

Artikelnummer	45810.120.050
Merk	-
UBB	950351735903
UNSPSC	31161620
EAN	8715492838650
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M12
Lengte (L) (mm)	50
Klasse	60
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Kuprodur
Materiaalsoort Technisch	CU5
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	19

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

k	7.5
P	1.75
s	19

Technische tekening

