
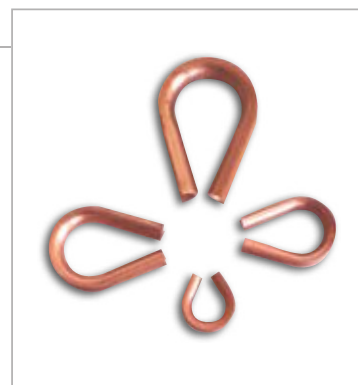



Kausche | Thimble

DIN 43154

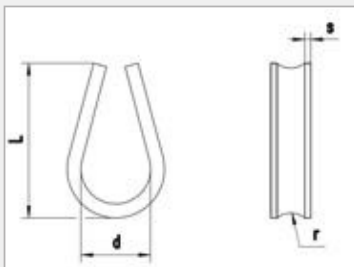

Artikel-Nr. Part-No.	Gewicht / kg Weight / kg	Werkstoff Material	Maße / Dimensions / mm				wird verwendet für Seil, Draht / mm ² Used for rope, wire / mm ²	größter Seil oder Draht ϕ / mm Largest rope or wire ϕ / mm
			d	L	r	s		
2812231	0,008	CrNi	14	21	2,8	1,2	10 – 16	5,10
2812232	0,019		20	37	4	1,5	25-35	7,50
2812233	0,050		24	51	5,5	1,6	50	9,00
2812234	0,065		30	65	8	2	70	10,50

Isolierkausche | Insulating thimble

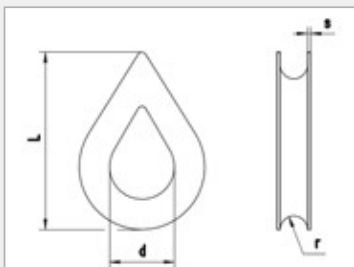

Artikel-Nr. Part-No.	Gewicht / kg Weight / kg	Werkstoff Material	Maße / Dimensions / mm				wird verwendet für Seil, Draht / mm ² Used for rope, wire / mm ²	größter Seil oder Draht ϕ / mm Largest rope or wire ϕ / mm
			d	L	r	s		
2812236	0,002	Kunststoff	15	41	3,15	0,70	10 – 16	7,00
2812237	0,005	Plastic	20	48	4	1,50	25	9,00