


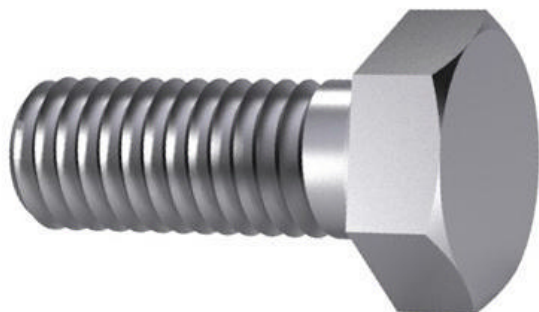

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M16X40

Artikelnummer	51010.160.040
Merk	-
UBB	950351780784
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256645
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M16
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Lengte (L) (mm)	40
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017

Technische specificatie

k	10
P	2
s	24

Technische tekening

