

Bijlage bij bijlage 15 specificaties overig print- en drukwerk (perceel 2) , d.d. 22-03-2022


In dit document afgebeelde bestanden zijn een voorbeeld van het eindresultaat en niet ter verwerking. Het is bedoeld om u inzicht te geven in een aantal producten zoals die uitgevraagd kunnen worden en ter bepaling van een aantal inschrijfprijzen voor deze aanbesteding. Bij concrete opdrachtverlening zal uiteraard sprake zijn van een professioneel concept, d.w.z. in hoge resolutie en met andere kenmerken zoals snijlijnen.

omschrijving	1. Omslagmap MAP wet inburgering (met stansvorm)
Oplage	Oplage: 300, 400, 500, 1.000, 1.500 stuks
Formaat	Formaat plano: 510 x 395 mm. Formaat afgewerkt: 225 x 310 mm.
Papier	300 g/m2 sulfaatkarton tweezijdig gestreken extra wit
Bedrukking	Eenzijdig in full colour en all over dispersielak
Afwerking	stansen met nieuw stansmes (incl slitten voor visitekaartje) zie bijlage. Plano leveren.
Verpakking	Handzaam per 50 stuks in dozen
Uitgangsmateriaal	PDF en Vector stanstekening
Levering	1 adres in Nederland
	

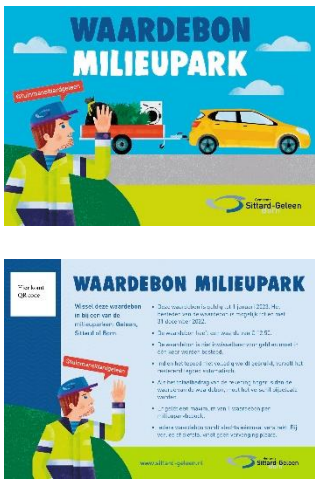
omschrijving	2A Uitnodigingskaarten 1
Oplage	300 expl.
Afgewerkt formaat	A5 liggend, Plano 420 x 148 mm
Omvang	4 pagina's
Papier	300 grams colourcopy
Bedrukking	Digitale print, tweezijdig in full colour
Afwerking	schoonsnijden, rillen en vouwen
Verpakking	handzaam
Uitgangsmateriaal	PDF
Levering	1 adres in Nederland
	 The image shows the cover of the invitation card. It features a night scene with a city skyline and several colorful, illuminated lanterns. The text 'UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE' is visible in the upper right corner. Below the image, there is a green banner with the website 'www.sittard-geleen.nl' and the 'Sittard-Geleen' logo.

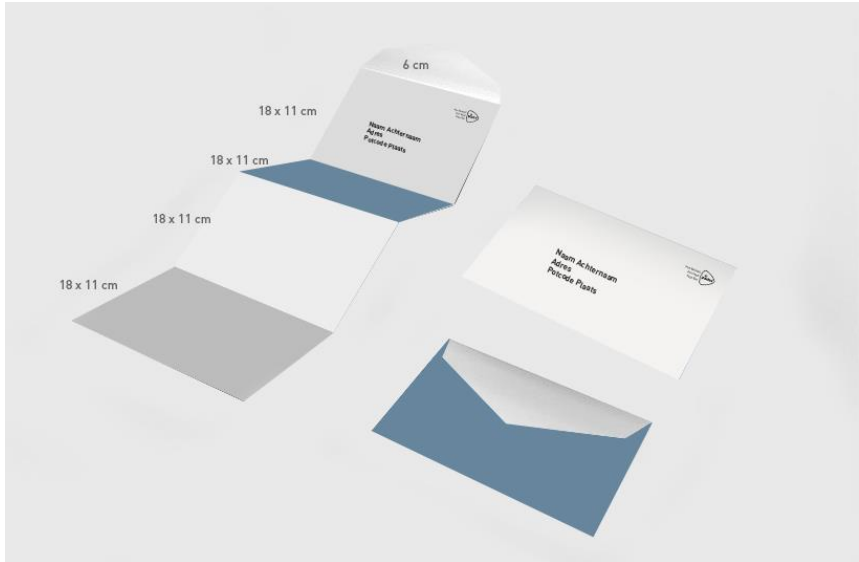
omschrijving	2B Uitnodigingskaarten 2
Oplage	1.000 stuks en elke 100 meer
Afgewerkt formaat	A5 liggend, Plano 420 x 148 mm
Omvang	4 pagina's
Papier	350 grams silk
Bedrukking	tweezijdig in full colour
Afwerking	schoonsnijden, rillen en vouwen
Verpakking	handzaam
Uitgangsmateriaal	PDF
Levering	1 adres in Nederland
Optie 1 Afwerking	Enkelzijdig matlaminaat
Optie 2 Afwerking	Voorzijde voorzien van spot uv lak (bijv. tekst)
	

omschrijving	3. Afvalkrant
Oplage	80.000 stuks
Afgewerkt formaat	297 x 420 mm. plano 297 x 210 mm. afgewerkt
Omvang	4 pagina's
Papier	130 g/m2 Cyclus Print (FSC)
Bedrukking	tweezijdig in full colour
Afwerking	snijden en vouwen naar eindformaat
Verpakking	handzaam
Uitgangsmateriaal	PDF
Levering	1 adres in Nederland
	

omschrijving	5A. Brochure
Oplage	100 stuks en elke 100 meer
Formaat	A4 21 x 29,7 cm
Omvang	48 pagina's: 44 pagina's binnenwerk in 4 pagina's omslag
Papier	• omslag colorcopy, 250 g/m2 • binnenwerk colorcopy, 120 gm2
Bedrukking	Digitaal print • omslag eenzijdig in kleur aflopend bedrukt • binnenwerk tweezijdig in kleur aflopend bedrukt
Afwerking	Gelijmd, met sterke lijm binnenpagina's in omslag vastlijmen. Binnenpagina's mogen niet loslaten.
Verpakking	handzaam
Uitgangsmateriaal	PDF
Levering	1 adres in Nederland
	 

omschrijving	5B Brochure (gelijk aan 5A, behoudens de omvang: 5A = 48 pagina's, 5B = 200 pagina's).
Oplage	100 stuks en elke 100 meer
Formaat	A4 21 x 29,7 cm
Omvang	200 pagina's binnenwerk in 4 pagina's omslag
Papier	• omslag colorcopy, 250 g/m2 • binnenwerk colorcopy, 90 gm2
Bedrukking	Digitaal print • omslag eenzijdig in kleur aflopend geprint • binnenwerk tweezijdig in kleur zonder afloop
Afwerking	Gelijmd, met sterke lijm binnenpagina's in omslag vastlijmen. Binnenpagina's mogen niet loslaten.
Verpakking	handzaam
Uitgangsmateriaal	PDF
Levering	1 adres in Nederland

omschrijving	6. Mailingkaart
Oplage	44.000 stuks en elke 1.000 meer
Formaat	Plano A5 21 x 14,85 cm
Omvang	2 pagina's
Papier	350 g/m2 silk
Bedrukking	Tweezijdig in full colour
Afwerking	Variabel inprinten Eenzijdig in printen van 44.000 verschillende Qr codes in zwart. De ruimte wordt uitgespaard in het beeld. Codes worden door ons aangeleverd.
Verpakking	handzaam in dozen
Uitgangsmateriaal	PDF
Levering	1 adres in Nederland
	

omschrijving	7. Selfmailer (NB: in bijlage 15 treft u geen voorbeeld aan van dit product. Zie voor de maten het plaatje onderaan deze bladzijde.)
Oplage	44.000 stuks en elke 1.000 meer
Formaat	Plano 50 x 18 cm Afgewerkt 11x x 18 cm
Omvang	8 pagina's
Papier	170 g/m2 silk
Bedrukking	Tweezijdig in full colour
Afwerking	Eenzijdig inprinten van 44.000 Qr codes in zwart + adresgegevens. Codes en adresgegevens worden door ons aangeleverd. Vouwen en voorzien van sluitzegel.
Verpakking	handzaam in dozen
Uitgangsmateriaal	PDF
Levering	1 adres in Nederland
	

omschrijving	8. drieluikfolder
Oplage	1.000 stuks en elke 100 meer
Formaat	Plano 44,2 x 21 cm Afgewerkt A5 14,85 x 21 cm
Omvang	6 pagina's drieluik
Papier	170 g/m2 silk
Bedrukking	Tweezijdig in full colour
Afwerking	2 slagen vouwen
Verpakking	handzaam in dozen
Uitgangsmateriaal	PDF
Levering	1 adres in Nederland
	