


Om mechanische eigenschappen volgens DIN EN ISO 178/DIN EN 13566-4 te beproeven, is het proefstuk met bepaalde afmetingen nodig.

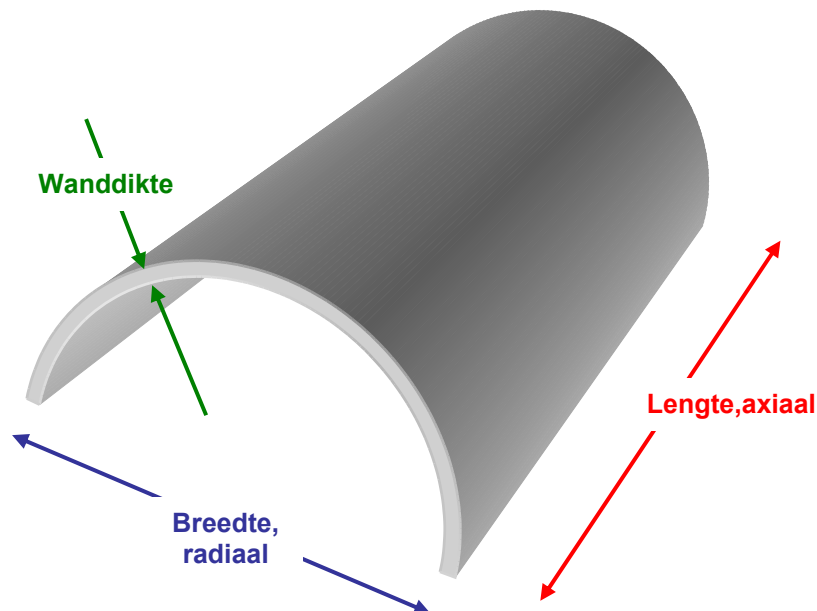

Testmonster dient volgende geometrie te hebben:

- **Lengte** (in axiale richting): 300 mm
- **Breedte** (in radiale richting): 20 x wanddikte
- **Wanddikte**: Laminaatdikte zonder binnen- en/of buitenfolie

Het proefstuk moet groot genoeg zijn omdat er in het laboratorium ook met zaagverliezen rekening gehouden moet worden. Minimale grootte (**L x B**) is **300mm x 20-voud wanddikte**. Let op dat er in het proefstuk geen deukjes en niet-homogene oppervlakken aanwezig zijn.