

Sanitairlijst

Graafschap College verbouwen en verduurzamen Bouwdeel T

J.F. Kennedylaan 49 7001 EA Doetinchem

Kenmerk : 08884 SL 220318 pb 01

Versie : werkomschrijving



**Graafschap
College**

altijd een + punt

A photograph of five students (three girls and two boys) smiling and giving thumbs up. The photo is overlaid with a green and blue gradient.

**Inrichtingsconcept
Hybride onderwijs**



1.	SANITAIRCODE GS: GOOTSTEEN	3
2.	SANITAIRCODE KM: T.B.V. KOFFIEMACHINE (KM)	5
3.	SANITAIRCODE VP: VLOERPUT	6
4.	SANITAIRCODE; WC T.B.V. TOILETCOMBINATIE BESTAAND UIT DE NAVOLGENDE ONDERDELEN:	7
5.	SANITAIRCODE MWC T.B.V. MIVA TOILETCOMBINATIE BESTAAND UIT DE NAVOLGENDE ONDERDELEN:	12
6.	SANITAIRCODE UR: URINOIRCOMBINATIE BESTAAND UIT DE NAVOLGENDE ONDERDELEN:	18
7.	SANITAIRCODE WT: WASTAFELCOMBINATIE BESTAAT UIT DE NAVOLGENDE ONDERDELEN:	21
8.	SANITAIRCODE WT1: WASTAFELCOMBINATIE BESTAAT UIT DE NAVOLGENDE ONDERDELEN:	24
9.	SANITAIRCODE WT2: WASTAFELCOMBINATIE BESTAAT UIT DE NAVOLGENDE ONDERDELEN:	26
10.	SANITAIRCODE MWT: MIVA WASTAFELCOMBINATIE BESTAAT UIT DE NAVOLGENDE ONDERDELEN	32
11.	SANITAIRCODE FT: FONTEINCOMBINATIE BESTAAT UIT DE NAVOLGENDE ONDERDELEN:	33
12.	SANITAIR CODE SP: SPIEGEL.	36
13.	SANITAIRCODE UG: UITSTORTGOOTSTEEN BESTAAT UIT DE NAVOLGENDE ONDERDELEN:	37
14.	SANITAIRCODE: BOILER CLOSE IN	40
15.	SANITAIRCODE: BOILER CLOSE UP	41
16.	SANITAIRCODE TP	42
17.	HOEKSTOPKRAAN VOOR ALLE SANITAIRE TOESTELLEN	43
18.	SANITAIRCODE: DO DOUCHEPANEEL MET AUTOMATISCHE SPOELINRICHTING	44

1. Sanitaircode GS: gootsteen

1.1 Keukenmenkraan



Algemene gegevens

Omschrijving	GROH EUROS/C KMK HOOG
Fabrikaat	Grohe
Artikelcode leverancier	33975002

Technische specificaties

Klasse	Keukenmengkraan
Serie	Eurostyle
Type	Cosmopolitan
Volumestroomklasse	Z (4,2-6,9 l/min.)
Montagewijze	Blad/kraangat
Aantal kraangaten	1 gats
Thermostatisch	Nee
Bedieningswijze	Hand
Aantal grepen	Eengreeps
Inclusief grepen	Ja
Type kraankop	Hendel
Met keramische schijven	Ja
Met water bespaarknop	Nee
Met temperatuurbegrenzer	Nee
Met waterhoeveelheidsbegrenzer	Nee
Uitvoering uitloop	Draaibaar boven
Zelfsluitend	Nee
Type uitloop	Buis
Voorsprong uitloop	242 mm
Hoogte uitloop	229 mm
Uittrekbare uitloop met handdouche	Nee
Uittrekbare zijdouche	Nee
KIWA keur	Ja
Waterspaarstand	Nee
Aansluiting aanvoer	Slang (wartel)
Afsluitmechanisme	Cartouche keramisch
Kraanmondstuk	Schuimstraalmond
Temperatuurbegrenzing	Nee

1.2 Sifon combinatie



Algemene gegevens

Omschrijving	VIEG SIFONCOMBINATIE 7985.317
Fabricaat	Viega
Artikelcode leverancier	279 387

Technische specificaties

Klasse	Sifon
Serie	7985.317
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Buissifon
Kleur	wit
Toepassing	Wasbak/gootsteen
Uitwendige buisdiameter afvoer	40 mm
Montagewijze	schroef
Uitwendige buisdiameter afvoer	32mm
In hoogte verstelbaar	Ja
Plaats uitlaat	achter
Afvoerplugmaat	1 1/2"
Aansluiting afvoer	Knelring
Met standpijp	nee
Met afvoerbeluchting	Nee

2. Sanitaircode KM: t.b.v. koffiemachine (KM)

Raminex Beluchterkraan/tapkraan/ wasmachinekraan met controleerbare keerklep 1/2"



Algemene gegevens

Omschrijving	Ram beluchterkraan met controleerbare keerklep 1/2"
Fabricaat	Raminex
Artikelcode leverancier	11025

Technische specificaties

Klasse	Tapkraan
Type	QCT
Bediening	Handgreep
Maat aansluiting aanvoer	1/2"
Afsluitmechanisme	Bovendeel niet keramisch
Materiaal kraan	Messing
Montagewijze	Wandopbouw
Kraanmondstuk	Buitendraad
Met beluchter	Ja
Met keerklep	Ja (controleerbaar)
KIWA-keur	Ja
Met uitloop	Nee
Uitvoering uitloop	Vast onder
Met greep	Ja
Sleutelbediening	Nee
Zelfsluitend	Nee
Uitvoering greep	Knop transparant
Met slangwartel	Nee
Maat aansluiting slangwartel	3/4"
Kleur	Chroom

3. Sanitaircode VP: vloerput

Schrobput 200 x 200 met rvs rooster



Algemene gegevens

Artikelnummer	4220
Omschrijving	ABS PUT NV 20X20CM RVS304 4220
Fabricaat	Aquaberg
EAN nummer	8717775930365
HGS code	397584
Bestel-/prijseenheid	1 stuk(s)

Technische specificaties

Klasse	Vloerput met 1 aansluiting
Serie	Doucheput
Materiaal put	ABS
Vorm	Rechthoekig
Met rooster	Ja
Materiaal rooster	RVS
Kwaliteitsklasse rooster	RVS 304(1.4301)
Aansluiting	75 mm
Richting uitlaat	Verticaal
Afvoercapaciteit	0,5 l/s
Afsluitbaar	Nee
Lengte	200 mm
Breedte	200 mm
Materiaaldikte rooster	2,5 mm
Uitvoering rooster	Sleufgaten
Losse rand	Nee
Verstelbaar opzetstuk	Nee
Met stankslot	Ja
Opmerking	Elektrisch veilig

De bovengenoemde specificatie betreft een schobputje voor de douches etc. Dus niet voor de vloerputten t.a.v. de afdeling Motor voertuigen, hier worden zwaardere eisen aan gesteld zie bestekstekst.

4. Sanitaircode; WC t.b.v. toiletcombinatie bestaand uit de navolgende onderdelen:

4.1 Wandcloset

Wandcloset Sphinx 300 Rimfree



Algemene gegevens

Omschrijving	SPH CLOSET 300/B W D RF W
Fabrikaat	Sphinx
Artikelcode leverancier	S8203800000

Technische specificaties

Klasse	Closet
Serie	300 Basic
Type	Rimfree
Type	Wand
Materiaal	Keramiek
Kleur	Wit
Spoelvorm	Diep
Spoelrandloos	Ja
KIWA keur	Ja
Nom. spoelwaterhoeveelheid	4,5 - 6 l
Verhoogd toilet	Nee
Met dijstukken/vaste closetzitting	Nee
Hoogte	340 mm
Breedte	355 mm
Diepte	540 mm
Hartmaat bevestiging wandcloset	180 mm
Met closetzitting	Nee
Kleur closetzitting	N.v.t.
Aansluitwaarde	N.v.t.
Bevestiging	2 gaten
Kwaliteitsklasse	N.v.t.
Glansgraad	Glanzend

4.2 Toiletzitting

Toiletzitting Sphinx 300



Algemene gegevens

Omschrijving	SPH CLOSZIT 300/B ZD RVS W
Fabricaat	Sphinx
Artikelcode leverancier	S8H51321000

Technische specificaties

Klasse	Closetzitting
Serie	300 Basic
Met deksel	Nee
Voor universele toiletspot	Nee
Materiaal zitting/deksel	Duraplast
Materiaal scharnierpoot/rozet	Rvs
Kleur	Wit
Scharnier vertragend	Nee
Afneembaar voor reiniging	Nee
Antibacterieel	Nee
Scharnierpootbevestiging aan zitting met	In deksel gestoken pennen
Houtkleur/houtmotief	Nee
Met motief	Nee
Onderbroken zittingring (non contact)	Nee
Anti diefstal bevestiging	Nee
Doorlopende scharnierpen	Ja
Voor montage van bovenaf	Nee
Uitsluitend voor top-fix montage	Nee
Uitvoeringsvorm onderzijde	Vlak
T.b.v.	Wandcloset/closetcombinatie
Verhoging	Nee
Ten behoeve van	Sphinx 300

4.3 Inbouwreservoir



Algemene gegevens

Omschrijving	GEB VRWND DUOF WC SIGM WB
Fabricaat	Geberit
Artikelcode leverancier	111.308.00.5

Technische specificaties

Klasse	Voorwand/inbouwelement
Serie	UP320
Toepassing	Closet
Uitvoering	Voorwandsysteem
Bediening	frontbediening
Hartafstand bevestiging sanitair	180 mm en 230 mm
Hoogte	1120 mm
Hoeveelheid spoelwater	3 en 4,5-6 l, max. 7,5 l
Met spoelonderbreking	Ja
Geschikt voor pneumatische bediening	Ja
Geschikt voor elektr. bediening	Nee
Diameter toevoer	1/2"
Richting afvoer	Naar onder
Diameter afvoer	90/110 mm
Bevestiging set meegeleverd	Ja
Breedte	500 mm
Diepte	120 t/m 150 mm
Opmerking	Met isolatie/wandankers
Ten behoeve van	Universeel

4.4 Bedienpaneel



Algemene gegevens

Omschrijving	GEB MAMBO BED.PAN RVS
Fabrikaat	Geberit
Artikelcode leverancier	115.751.00.1

Technische specificaties

Klasse	Bedieningspaneel closet/urinoir
Serie	Mambo
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Toepassing	Closet
Uitvoering	Front
Bediening	EenKnops
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Voeding	N.v.t.
Vandalbestendig	Ja
Geschikt voor frontbediening	Ja
Geschikt voor planchetbediening	Nee
Lengte	164 mm
Breedte	246 mm
Hoogte	164 mm
Ten behoeve van	Sigma inb. res. 8/12 cm



Bij de damestoiletten een bedieningspaneel toepassen met 2 drukknoppen.
Geberit Sigmao2, kleur mat-chroom

5. Sanitaircode MWC t.b.v. Miva toiletcombinatie bestaand uit de navolgende onderdelen:

5.1 Wandcloset

Wandcloset Sphinx miva Rimfree



Algemene gegevens

Omschrijving	SPH CLOSET 300/C W D RF W KT
Fabricaat	Sphinx
Artikelcode leverancier	S8240500001

Technische specificaties

Klasse	Closet
Serie	300 Comfort
Type	Wand
Kindertoilet	Nee
Materiaal	Keramiek
Kleur	Wit
Spoelvorm	Diep
Met closetzitting	Nee
Spoelrandloos	Ja
Vuilafstotend	Ja
Antibacterieel	Ja
Nom. spoelwaterhoeveelheid	6 l
Verhoogd toilet	Nee
Met dijstukken/vaste closetzitting	Nee
Hoogte	332 mm
Breedte	274 mm
Diepte	700 mm
Hartmaat bevestiging wandcloset	2x , hart op hart 180 mm
Met closetzitting	Nee
Kleur closetzitting	N.v.t.
Scharnier vertragend	Nee
Bevestiging	2 gaten
Kwaliteitsklasse	Keratect

5.2 Toiletzitting

Toiletzitting Sphinx300 zonder deksel



Algemene gegevens

Omschrijving	SPH CLOSET 300/C ZD W
Fabricaat	Sphinx
Artikelcode leverancier	S8H5142700000

Technische specificaties

Klasse	Closetzitting
Serie	300 Comfort
Met deksel	Nee
Voor universele toiletpot	Nee
Materiaal	Kunststof
Materiaal scharnieren	rvs
Kleur	Wit
Scharnier vertragend	Nee
Afneembaar voor reiniging	Nee
Antibacterieel	Nee
Scharnierpootbevestiging aan zitting met	In deksel gestoken pennen
Non contact	Nee
Anti diefstalbevestiging	Nee
Doorlopende scharnierpen	Ja
Voor montage van bovenaf	Nee
Kleur closetzitting	Wit
Uitsluitend voor Topfix montage	Nee
Uitvoeringsvorm onderzijde	Vlak
T.b.v.	Wandcloset/closetcombinatie
Verhoging	Nee

5.3 Opklapbeugels

Opklapbeugel Handicare



Algemene gegevens

Omschrijving	HAND OPKL.BEUG 90 WT '09
Fabricaat	Handicare
Artikelcode leverancier	LI2603.3901-02

Technische specificaties

Klasse	Toiletsteun
Serie	Linido
Materiaal	Staal
Kleur	Wit
Lengte	900 mm
Opklapbaar	Ja
Wegdraaibaar	Nee
Bevestigingswijze	Wand
Breedte	110 mm
Hoogte	320 mm
In hoogte verstelbaar	Nee
Met closetrolhouder	Nee
Muurplaat	Kunststof
Incl. handdoekhouder	Nee
Accentkleur	Wit
Kwaliteitsklasse materiaal	St 37.2 (1.0037)
Met alarmaansturing	Nee
Oppervlaktebescherming	Gecoat
RAL-nummer	9010
Soort coating	Epoxy
Verdekte bevestiging	Ja
Vergrendelbaar in verticale positie	Nee

5.4 Closetrolhouder

Closetrolhouder Handicare



Algemene gegevens

Omschrijving	HAND CLOSETROLHDR KLEM RVSP/ZW
Fabricaat	Handicare
Artikelcode leverancier	LI2617.0002-03

Technische specificaties

Klasse	Closetrolhouder
Serie	Linido
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming	Geen
Profiel	Geen
Uitvoering afdekrozet	Rond
Kleur	RVS/zwart
Met klep	Nee
Met reserverolhouder	Nee
Dubbele closetrolhouder	Nee
Montagewijze	Toiletbeugel
Verdekte bevestiging	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Lengte	135 mm
Incl. diefstalbeveiliging	Nee
Incl. asbak	Nee
Incl. vochtige doekjes bakje	Nee
T.b.v. serie	Universeel

Steunpoot t.b.v. opklapbeugel Handicare



Algemene gegevens


Omschrijving	HAND HULPP.SET OPKL WT '09
Fabricaat	Handicare
Artikelcode leverancier	LI2614.3001-02

Technische specificaties

Klasse	Hulppoot set aangepast sanitair
Serie	Linido
Toepassing	Toiletsteun
Bouwwijze	Enkele poot
Materiaal	Staal
Kleur	Wit
Ral	9010
Kwaliteitsklasse materiaal	St 37.2 (1.0037)
Oppervlakte bescherming	Gecoat
Soort coating	Epoxy
Oppervlaktebehandeling	Geen
In hoogte verstelbaar	Ja
Verstelbereik hoogte	150 mm

5.6 Inbouwreservoir

Inbouwframe urinoir Geberit

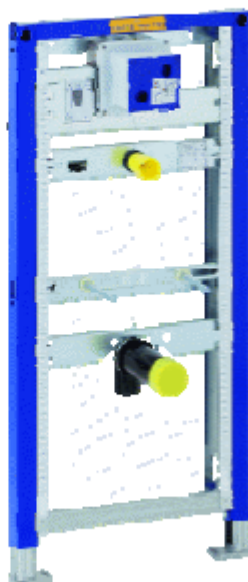

Algemene gegevens

Omschrijving	GEB VRWND DUOF UR H112-130
Fabricaat	Geberit
Artikelcode leverancier	111.616.00.1

Technische specificaties


Klasse	Voorwand/inbouwelement
Serie	Duofix
Toepassing	Urinoir
Uitvoering	Voorwandsysteem
Bediening	frontbediening
Hartafstand bevestiging sanitair	Universeel
Hoogte	1120 mm
Hoeveelheid spoelwater	N.v.t.
Met spoelonderbreking	Nee
Geschikt voor pneumatische bediening	Ja
Geschikt voor elektr. bediening	Ja
Diameter toevoer	1/2"
Richting afvoer	Naar achter
Diameter afvoer	50 mm
Bevestiging set meegeleverd	Nee
Breedte	500 mm
Maximale diepte	75 mm
Opmerking	Met aansluitset en sifon
Ten behoeve van	Universeel
Waterbesparend	Ja

6. Sanitaircode UR: urinoircombinatie bestaand uit de navolgende onderdelen:

6.1 Urinoir

Urinoir Duravit Rimless® 0,5 L # 280930..00 / 280930..07

|< 300 mm >|

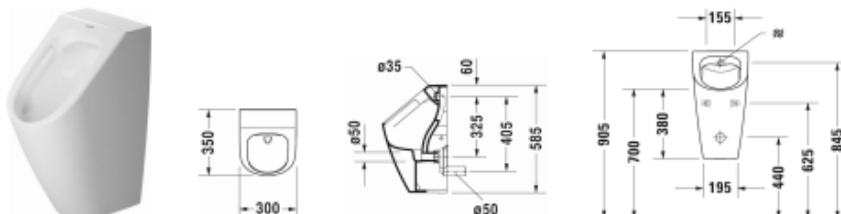


Urinoir Duravit Rimless® 0,5 L	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
rimless, verdekte toevoer, sifonerend, afvoer horizontaal, incl. bevestiging			
Kleuren			
00 Wit 20 HygieneGlaze wit (keramiek met antibacteriële werking)			
Variante			
model zonder vlieg	300 x 350 mm	19,100 kg	280930..00
model met vlieg	300 x 350 mm	19,100 kg	280930..07
Infobox			
Het gebruik van de sifon 0051130000 is noodzakelijk			
Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer.			
Onderdeel			
Urinoirzeef		0,200 kg	005042
Toevoergarnituur voor urinoirs met verdekte watertoevoer	1/2" mm	0,100 kg	695800
Sifon afvoer horizontaal (verdekt)	ø 50 mm	0,200 kg	005113

Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolerantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.

6.2 Bedienpaneel

Bedieningspaneel

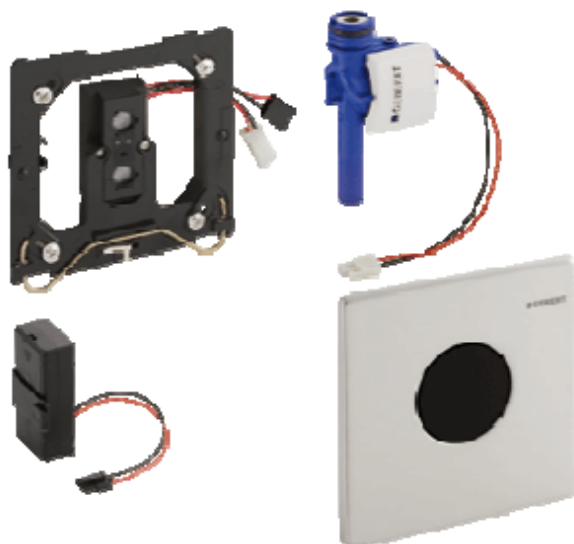

Algemene gegevens

Omschrijving	GEB HYT URST INFR230 MAMB RVS
Fabricaat	Geberit
Artikelcode leverancier	116.023.FW.1

Technische specificaties

Klasse	Bedieningspaneel urinoir
Serie	Hytronic
Type	Mambo
Materiaal	Roestvaststaal (RVS look)
Toepassing	Urinoir
Uitvoering	Front
Bediening	Infrarood
Kleur	RVS geborsteld
Voeding	230 Vac
Vandalabestendig	Ja
Geschikt voor frontbediening	Ja
Geschikt voor planchetbediening	Nee
Lengte	130 mm
Breedte	130 mm
Hoogte	11 mm
Opmerking	Vergrendelbaar
Ten behoeve van	Universeel UR inbouwset

6.3 Urinoirschot

De urinoirschot is beschreven in het bouwkundig deel

7. Sanitaircode WT: wastafelcombinatie bestaat uit de navolgende onderdelen:

7.1 Wastafel

Wastafel Sphinx 345



Algemene gegevens

Omschrijving	SPH WAST 345 60 WIT
Fabricaat	Sphinx
Artikelcode leverancier	S8307900000

Technische specificaties

Klasse	Wastafel
Serie	345
Vorm	Rechthoekig
Met rugwand	Nee
Materiaal	Keramik
Kwaliteitsklasse	N.v.t.
Kleur	Wit
Aantal kraangaten	1 midden
Breedte	600 mm
Diepte	485 mm
Hoogte	155 mm
Overloop	Ja
Bevestigingswijze	Plugbouten
Geschikt voor sifonkap	Nee
Geschikt voor meubel	Ja

Plug/bekersifon kunststof wit



Algemene gegevens

Omschrijving	VIEG PLUGBEKSIFN 5/4"+MUURB WI
Fabricaat	Viega
Artikelcode leverancier	103 927

Technische specificaties

Klasse	Sifon
Serie	5726
Uitvoering	Plugbekersifon
Kleur	Wit
Met muurbuis	ja
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	N.v.t.
In hoogte verstelbaar	Ja
Plaats uitlaat	achter
Afvoerplugmaat	5/4"
Aansluiting afvoer	Knelring
Met standpijp	nee
Met chroom rozet	ja
Met afvoerbeluchting	Nee

Wastafelkraan Schell Modus E



Algemene gegevens

Omschrijving	SCHE MODUS E HD-K ELEK.KRN KD
Fabrikaat	Schell
Artikelcode leverancier	012730699
EAN nummer	4021163159127

Technische specificaties

Klasse	Elektronische kraan
Serie	Modus
Type	E
Soort kraan	Wastafelkraan
Besturingswijze	Infrarood
Zelfsluitend	Ja
Materiaal kraan	Messing verchroomd
Montagewijze	Blad/kraangat
Aansluitspanning	230 V
Type voeding	Netvoeding
Beschermingsgraad(IP)	IP59K
Met transformator	Ja
Met grepen	Nee
Programmering	Handmatig
Automatische cyclusspoeling	Ja
Tapcapaciteit	5 l/min
Opbouwhoogte totaal	107 mm
Uitvoering uitloop	Vast boven
Voorsprong uitloop	100 mm
Opbouwhoogte onderkant kraanmondstuk	89 mm
Zelfsluitend	Ja
Spoeltijd	20 s
Diameter kraangat	33 mm
Maat aansluiting aanvoer	3/8"
Basiskleur	Chroom

8. Sanitaircode WT1: wastafelcombinatie bestaat uit de navolgende onderdelen:

3 stuks per wastafel, deze inbouwen in het bouwkundig aanrecht.



HEMI ronde wastafel voor inbouw Ø 385

RVS 304 glanzend gepolijst -
Voor inbouw of onderbouw

Ref. 120491

Centraal mengautomaat

Fabricaat: Delabie/Melkert/Rada



PREMIX SECURIT centrale thermostatische mengautomaat

Voor waterkringen van 44 tot 58°C

8.1 Elektronische wastafel(mengkraan) per wastafel



BESCHRIJVING

TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan
Ref. 443500

Elektronische wastafelkraan muurmodel:
Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V met ingebouwde aansluiting.
Analogische elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.
Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
Kalkwerende straalbreker.
Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.
Lichaam in verchroomd nvs L.190 mm.
Afdekkinge vergrendeld met 2 verborgen schroeven.
Stopkraantje.
Te bevestigen op de muur.
Toevoer ingebouwd.
Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
10 jaar garantie.

VOORDELEN

-  Totale hygiëne: geen enkel manueel contact
-  90 % waterbesparing
-  Stroomtoevoer via ingebouwde aansluiting
-  Antibacteriële periodieke spoeling

8.2 Sifon (chromom)



Muurbuis: chromom

9. Sanitaircode WT2: wastafelcombinatie bestaat uit de navolgende onderdelen:

Fabricaat: Franke

Materiaal: 'RVS

Type Anima




ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 340 x 305 x 142 mm, rechthoekig, kraanvlak 120 mm, met overloop, afvoer- en overloopgarnituur G 1 1/4", afvoer achteraan in het midden, frontpaneel met 45° hoeken, met ingelaste montagesteunen, bevestiging conform EN 31, inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 400 x 150 x 452 mm (B x H x D)

Aantal kraangaten

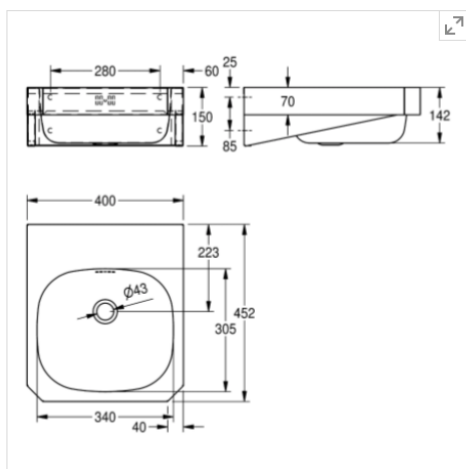

Artikelnummer

SAP#	2000090020
Produktname	WT400C

Producteigenschappen

Materiaalcode	1.4301 Chroomnikkelstaal V2A
Totale diepte	452.00 mm
Totale hoogte	150.00 mm
Totale breedte	400.00 mm
Type montage	Wandmontage
Kuip - kuip diepte	142.00 mm
Kuip - diepte	305.00 mm
Kuip - breedte	340.00 mm
Overloop	ja

Mengkraan

Grohe Microtherm thermostaat



9.1 Elektronische wastafel(mengkraan) per wastafel



TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan

Op netspanning via inbouw aansluiting

Ref. 443500

Inbouw, L. 190, Elektronica geïntegreerd

BESCHRIJVING

TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan Ref. 443500

Elektronische wastafelkraan muurmodel:
Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V met ingebouwde aansluiting.
Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.
Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
Kalkwerende straalbreker.
Periodieke spoeling (-60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.
Lichaam in verchroomd rvs L.190 mm.
Afdekking vergrendeld met 2 verborgen schroeven.
Stopkraantje.
Te bevestigen op de muur.
Toevoer ingebouwd.
Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
10 jaar garantie.

VOORDELEN

-  Totale hygiëne: geen enkel manueel contact
-  90 % waterbesparing
-  Stroomtoevoer via ingebouwde aansluiting
-  Antibacteriële periodieke spoeling

9.2 Sifon (chroom)



Muurbuis: chroom

10. Sanitaircode MWT: Miva wastafelcombinatie bestaat uit de navolgende onderdelen:

10.1 Wastafel

Wastafel Sphinx Miva



Algemene gegevens

Omschrijving	SPH WAST 280/C 65 M/KG M/OL W
Fabricaat	Sphinx
Artikelcode leverancier	58340500000

Technische specificaties

Klasse	Wastafel
Serie	280 Comfort
Materiaal	Keramiek
Kwaliteitsklasse	N.v.t.
Breedte/diameter	650 mm
Diepte	550 mm
Kleur	Wit
Bevestigingswijze	Plugbouten
Montagewijze	Wandmontage
Aantal gebruiksplaatsen	1
Aantal kommen	1
Medische uitvoering	Ja
Kraan gat	Midden
Overloop	Ja
Hoogte	145 mm
Soort	Wastafel
Aantal kraangaten	1
Buitenzijde gepolijst	N.v.t.
Afvoerplug	1 1/4
Opmerking	SPH280 Rolstoelwastafel

10.2 Afvoerplug

Viega Afvoerplug 1 1/4" chroom



Algemene gegevens

Omschrijving	VIEG AFVRPLG 1.1/4" CHROOM
Fabricaat	Viega
Artikelcode leverancier	100261

Technische specificaties

Klasse	Afvoerplug
Serie	5121
Uitvoering	Universeel
Met overloopgat	Nee
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Aansluitmaat	1.1/4"
Geschikt voor stop	Nee
Met plugstop	Ja
Met drukstop	Nee
Met rooster	Nee
Met plugkoppeling	Nee
Met kogelstang t.b.v. trekwaste	Nee
Met knop t.b.v. trekwaste	Nee
Kleur	Chroom
Met stop	N.v.t.
Toepassing	Wastafel
Met danser	Nee
Met afdekrozet	Nee

10.3 Sifon

Plug/bekersifon wit t.b.v. miva wastafel



Algemene gegevens

Omschrijving	VIEG BEKERSIFON 1.1/4 P.P
Fabricaat	Viega
Artikelcode leverancier	128913

Technische specificaties

Klasse	Sifon
Serie	5730
Uitvoering	Bekersifon
Kleur	Wit
Met muurbuis	ja
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	N.v.t.
In hoogte verstelbaar	Ja
Plaats uitlaat	achter
Afvoerplugmaat	5/4"
Aansluiting afvoer	Knelring
Met standpijp	nee
Met rozet	ja
Met afvoerbeluchting	nee
Met muurbuis	nee

10.4 Miva wasttafelkraan

MIVA Wastafelmengkraan Delabie



Algemene gegevens

Omschrijving	DEL WASTMKR 3/8 220
Fabrikaat	Delabie
Artikelcode leverancier	2210LBEL
EAN nummer	3456330143585

Technische specificaties

Klasse	Wastafelmengkraan opbouw
Aantal grepen	Eéngreeps
Inclusief grepen	Ja
Thermostatisch	Nee
Afsluitmechanisme	Bovendeel keramisch
Materiaal kraan	Messing verchroomd
Montagewijze	Blad/kraangat
Aantal kraangaten	Eéngats
Kleur	Chroom
Accentkleur	geen
Lagedruk uitvoering	Nee
Aansluiting aanvoer	Slang/wartel
Maat aansluiting aanvoer	3/8"
Kraanmondstuk	Schuimstraalmond
Uitvoering uitloop	Vast
Voorsprong uitloop	220mm
Temperatuurbegrenzing	Ja
Met terugloopbeveiliging	Nee
Ten behoeve van	Universeel
Met koppelingen	Nee
Met rozetten/afdekplaat	Nee
Opbouwhoogte totaal	145mm
Opbouwhoogte onderkant kraanmondstuk	145mm
Voorzien van	Waste-inrichting
Keramisch bovendee	Ja
Waterbesparend	Nee
Waterhoeveelheidsbegrenzer	Ja

11. Sanitaircode FT: fonteincombinatie bestaat uit de navolgende onderdelen:

11.1 Fontein

Fontein Mueller Erato



Algemene gegevens

Omschrijving	Mueller FONTEIN ERATO WIT
Fabricaat	Mueller
EAN nummer	8718503678283

Technische specificaties

Klasse	Fontein
Serie	Erato
Materiaal	Keramik
Vorm	Rond
Met rugwand	Nee
Materiaal	Keramik
Kwaliteitsklasse	N.v.t.
Kleur	Wit
Aantal kraangaten	1 links
Breedte/diameter	275 mm
Diepte	340 mm
Hoogte	120 mm
Overloop	Nee
Bevestigingswijze	Plugbouten
Met bevestigingsmateriaal	Nee
Montagewijze	Hangend
Aantal kraangaten	1
Hoekfontein	Nee
Geschikt voor sifonkap	Nee
Geschikt voor meubel	Nee
Met stopkraan	Nee
Met sifon	Nee
Met kraan	Nee

Plug/bekersifon kunststof wit



Algemene gegevens

Omschrijving	VIEG PLUGBEKSIFN 5/4"+MUURB WI
Fabricaat	Viega
Artikelcode leverancier	103 927

Technische specificaties

Klasse	Sifon
Serie	5726
Uitvoering	Plugbekersifon
Kleur	Wit
Met muurbuis	ja
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	N.v.t.
In hoogte verstelbaar	Ja
Plaats uitlaat	achter
Afvoerplugmaat	5/4"
Aansluiting afvoer	Knelring
Met standpijp	nee
Met chroom rozet	ja
Met afvoerbeluchting	Nee

11.3 Wastafelkraan

Wastafelkraan Schell Modus E




Algemene gegevens

Omschrijving	SCHE MODUS E HD-K ELEK.KRN KD
Fabrikaat	Schell
Artikelcode leverancier	012730699
EAN nummer	4021163159127

Technische specificaties

Klasse	Elektronische kraan
Serie	Modus
Type	E
Soort kraan	Wastafelkraan
Besturingswijze	Infrarood
Zelfsluitend	Ja
Materiaal kraan	Messing verchroomd
Montagewijze	Blad/kraangat
Aansluitspanning	230 V
Type voeding	Netvoeding
Beschermingsgraad(IP)	IP59K
Met transformator	Ja
Met grepen	Nee
Programmering	Handmatig
Automatische cyclusspoeling	Ja
Tapcapaciteit	5 l/min
Opbouwhoogte totaal	107 mm
Uitvoering uitloop	Vast boven
Voorsprong uitloop	100 mm
Opbouwhoogte onderkant kraanmondstuk	89 mm
Zelfsluitend	Ja
Spoeltijd	20 s
Diameter kraangat	33 mm
Maat aansluiting aanvoer	3/8"
Basiskleur	Chroom

12. Sanitair code SP: Spiegel.

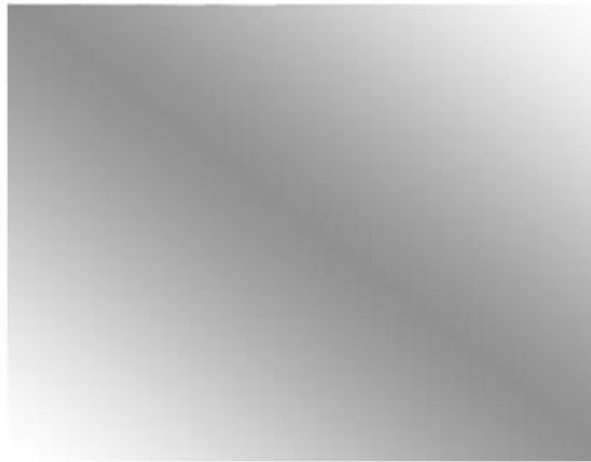

Algemene gegevens

Omschrijving	Maat spiegel n.t.b.
Fabricaat	Swallow
Artikelcode leverancier	n.v.t.
EAN nummer	n.v.t.

Technische specificaties

Klasse	Spiegel
Uitvoeringsvorm	Wandspiegel
Vorm	rechthoekig
Uitvoering glas	Helder/normaal
Hoogte	n.t.b.
Breedte	n.t.b.
Dikte	5 mm
Met rand	Nee
Met lijst	Nee
Met facet	Nee
Met verlichting	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Nee
Verdekte bevestiging	Nee
Vandaalbestendig	Nee
Ten behoeve van	Universeel

13. Sanitaircode UG: uitstortgootsteen bestaat uit de navolgende onderdelen:

13.1 Uitstortgootsteen

Uitstortgootsteen Loggere



Algemene gegevens


Omschrijving	LOGG STAND.UITSTGTST 56X40 RVS
Fabrikaat	Loggere
EAN nummer	4005683340050
Artikelcode leverancier	234005

Technische specificaties

Klasse	Uitstortgootsteen
Serie	Standaard
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse	N.v.t.
Kleur	Wit
Met stootrand	Nee
Met verhoogde rug wand	Nee
Montagewijze	Plugbouten
Overloop	Ja
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Met emmerrooster	Ja
Overloop	Ja
Breedte	560 mm
Diepte	404 mm
Vuilafstotend	Nee
Antibacterieel	Nee
Incl.standpijp	Nee

13.2 Inlaatwandmengkraan uitstortgootsteen

Inlaatwandmengkraan Daalderop

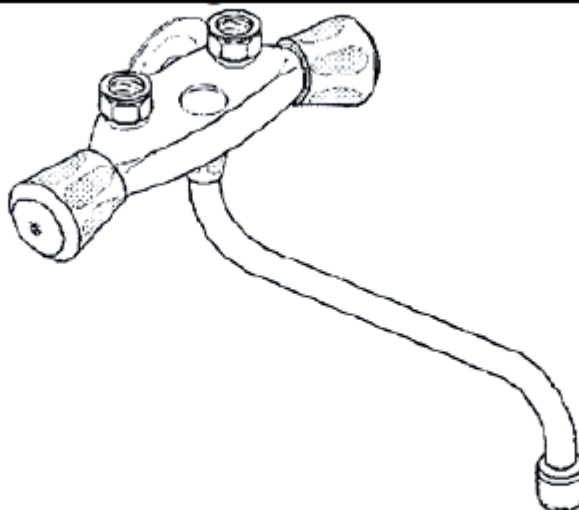

Algemene gegevens

Omschrijving	DAAL MENGKRAAN LD 029
Fabricaat	Daalderop
Artikelcode leverancier	07.92.63.029

Technische specificaties

Klasse	Keukenmengkraan opbouw
Serie	n.v.t.
Type	Close-up
Thermostatisch	Nee
Bedieningswijze	Hand
Met grepen	Ja
Met keramische schijven	Nee
Met water besparende knop	Nee
Met temperatuurbegrenzer	Nee
Met waterhoeveelheidsbegrenzer	Nee
Met uitloop	Ja
Uitvoering uitloop	Draaibaar onder
Voorsprong uitloop	200 mm
Hoogte uitloop	139 mm
Uittrekbare handdouche	Nee
Hartafstand	200 mm
Maat aansluiting aanvoer	1/2"
Met S-koppelingen	N.v.t.
Geschikt voor specifieke doeleinden	Nee
Samenstelling	Compleet
Kleur	Chroom
Type kraanknop	Knop
Water-, en vuilafstotend	Nee
Voor lagedrukboiler	Ja
Materiaal kraan	Messing verchroomd

Wasmachineafvoer set



Algemene gegevens

Omschrijving	Wasmachineafvoer set
Fabricaat	Mc.Alpine
Artikelcode leverancier	0052950

Technische specificaties

Klasse	Sifon
Toepassing	Wasmachine
Materiaal	Kunststof
Afvoerplugmaat	40mm
Uitwendige buisdiameter afvoer	40mm
Kleur	Wit
Met standpijp	Ja
Met rozet	Nee
Met afvoerbeluchting	Nee
Uitvoering	Buissifon
Aansluiting afvoer	knelring
Met klembeugel 40mm	Ja
Plaats uitlaat	onder
Afsluitbaar	Nee
In hoogte verstelbaar	Ja
Ten behoeve van	Universeel

14. Sanitaircode: boiler close in

Daalderop elektrisch close-in boiler



Algemene gegevens

Artikelnummer	07.02.26.631
Omschrijving	DAAL BOIL 10 CLOSE-IN 2.2KW
Fabricaat	Daalderop
EAN nummer	8713418016533
HGS code	451081
Bestel-/prijseenheid	1 stuk(s)

Technische specificaties

Klasse	Boiler elektrisch
Type	Close-in
Materiaal boilervat	Koper
Materiaal mantel	Kunststof
Inhoud boiler	10 liter
Nom.vermogen	2,2 kW
Aansluitpanning	230V AC
Drie fase uitvoering	Nee
Frequentie	50 Hz
Uitvoeringsvorm	Close-in
Hoogte	452 mm
Breedte	300 mm
Diepte	285 mm
Aansluiting	Lage druk/waterdruk
Model	Staand
Soort vermogen	Enkel (max.)
Uitvoering	Verhoogd vermogen
Thermostaat regelbaar	Ja
Incl.schakelklok	Nee
Gewicht	6,5 kg
Opwarmtijd/dT in min/°C	24/5/80

15. Sanitaircode: boiler close up

Daalderop elektrisch close-up boiler



Algemene gegevens

Artikelnummer	07.02.26.031
Omschrijving	DAAL BOIL 10 CLOSE-UP 2.2KW
Fabrikaat	Daalderop
EAN nummer	8713418016540
HGS code	451081
Bestel-/prijseenheid	1 stuk(s)

Technische specificaties

Klasse	Boiler elektrisch
Type	Close-up
Materiaal boilervat	Koper
Materiaal mantel	Kunststof
Inhoud boiler	10 liter
Nom.vermogen	2,2 kW
Aansluitpanning	230V AC
Drie fase uitvoering	Nee
Frequentie	50 Hz
Uitvoeringsvorm	Close-up
Hoogte	452 mm
Breedte	300 mm
Diepte	285 mm
Aansluiting	Lage druk/waterdruk
Model	Staand
Soort vermogen	Enkel (max.)
Uitvoering	Verhoogd vermogen
Thermostaat regelbaar	Ja
Incl.schakelklok	Nee
Gewicht	6,5 kg
Opwarmtijd van 10°C-65	17 minuten

16. Sanitaircode TP

Beluchterkraan

Fabrikaat: Raminex
Type: QCT beluchter
Artikelnummer: #VERW!
Artikelnummer: =Specificatie!G174
Kleur/materiaal: Chroom
Montage: 0
Bijzonderheden: Met EA controleerbare keerklep



Afvoergarnituur

Fabrikaat: Mc Alpine
Type: afvoerset 40mm
Artikelnummer: 0052950
Kleur/materiaal: Wit
Montage: O.k. 1.000 mm + afgewerkte vloer
Bijzonderheden: 0



Bij de afdeling Werktuigbouw een keerklep plaatsen met een hogere beveiligingsgraad

17. Hoekstopkraan voor alle sanitaire toestellen

Hoekstopkraan Schell



Algemene gegevens

Omschrijving	SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04907
Fabrikaat	Schell
Artikelcode leverancier	049070695
EAN nummer	4021163154924

Technische specificaties

Klasse	Stopkraan voor sanitaire toestellen
Serie	Comfort
Vorm	Haaks
Met afdekrozet	Ja
Aansluiting aanvoer	Buitendraad
Maat aansluiting aanvoer	1/2"
Met afgaande aansluiting	10mm
Kleur	Chroom, glans
Accentkleur	Geen
Materiaal kraan	Messing
Soort kraan	Hoekstopkraan
Indicatie	Geen
Soort greep	knop
Met keerklep	Nee
Draairichting	Rechtssluitend
Keramisch bovendeel	Nee
Ten behoeve van	Universeel

18. Sanitaircode: DO Douchepaneel met automatische spoelinrichting

DELABIE

SPORTING 2 douchepaneel

Ref. 714800DP

Elektronisch op netspanning, regenstraal



BESCHRIJVING

SPORTING 2 douchepaneel - Ref. 714800DP

Elektronisch douchepaneel:

Paneel in geanodiseerd aluminium en gesatineerd chroom.

Draaibare koppeling voor boven- of achteraansluiting.

Extra platte structuur met verborgen bevestigingen.

Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V.

Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie van de hand op 4 cm.

Gevraagde of automatische sluiting na ~60 seconden.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Vaste douchekop met regenstraal.

Filter toegankelijk.

Geïntegreerde stopkraan.

Aansluiting M1/2" voor voeding met gemengd water.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

10 jaar garantie.

VOORDELEN



Totale hygiëne: geen enkel manueel contact



Antibacteriële periodieke spoeling



80 % waterbesparing



Stopkraan en filter toegankelijk

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SPORTING 2 douchepaneel - Ref. 714800DP

Stroomtoevoer	Netspanning 230/6 V
Aansluiting	M1/2"
Technologie	Elektronisch
Hoogte	1.015 mm
Diepte	21 mm
Breedte	70 mm
Debiet	6 l/min
Afwerking	Aluminium
Waarborg	

