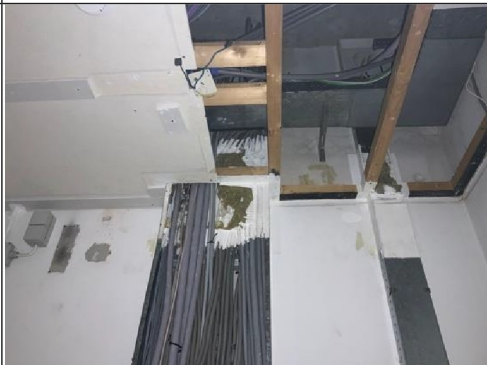



Locatie: Arnhem				Datum controle: 19-12-2019			
Gebouw: VL-post							
Adres: Nieuwe Stationsstraat 131				Uitgevoerd door: L. van Wijk			
	JA	NEE	NVT		JA	NEE	NVT
Zijn werkzaamheden verricht?	V						
Laatste controle Blusmiddelen	V						
Laatste controle BMI/OAI	V						
Laatste controle Brw. Afdichtingen	X						
Laatste controle (Brandweer)Liftinst.	V						
Laatste controle Droge Blusleiding			--				
Laatste controle Autom. Blussyst	V						
Laatste controle Overdrukinstallatie			--				
BMI/OAI in bedrijf zonder storingen	V						
Brand/rookscheidingen							
- Doorvoeringen/kleppen	V						
- Zelfsluitende deuren gesloten	V						
Vluchtdeuren direct te openen	V						
Geen losse sleutels / panieksluiting	V						
Vluchtweg obstakelvrij binnen	V						
Vluchtweg vrije uitloop buiten	V						
Vluchtwegaanduidingen	V						
(Nood)verlichtingsarmaturen	V						
Losse kabels en snoeren / elektra	V						
Stookruimte opgeruimd	V						
Rookgasafvoer visueel ok	V						
Ventilatieopeningen vrij	V			Specifieke aanduidingen			
Blusmiddelen zichtbaar / aanduiding	V			- Autom. Blusruimte verlaten	V		
Blusmiddelen bereikbaar	V			- Nooduitgang vrijhouden	V		
Juiste blusmiddelen op juiste locatie	V			- Bij brand lift niet gebruiken	V		
Veiligheidsinformatiebladen	—			- Overdruk / hard duwen			--
BHV-middelen actueel	V			- Hoofdafsluiter Gas	V		
Orde en Netheid algemeen	V			- Hoofdschakelaar Elektra	V		
Geen brandbare opslag buitenzijde	V			- Roken, open vuur verboden	V		
Elektrikast vrij en toegankelijk	V			- Niet blussen met water	V		
Schakelruimten vrij en toegankelijk	V			- Gevaar elektrische spanning	V		
Bijzondere gevaren E-ruimten		X		- Besloten ruimte		X	

ACTIEPUNT 1	
Gebouw(-deel)	VL Arnhem
Ruimte/ Locatie	1 ^e verdieping, naast 1.03
Controlepunt	Blusmiddelen
Omschrijving	Brandslanghaspel is niet jaarlijks gecontroleerd (geen sticker)
Foto	
Advies / actie	Laat de BSH controleren. (NB alle andere blusmiddelen waren wel recent gecontroleerd)

ACTIEPUNT 2	
Gebouw(-deel)	VL Arnhem
Ruimte/ Locatie	Elektrakast 0.08
Controlepunt	Compartmentering
Omschrijving	Plafond is deels weg, beschadiging brandwerende doorvoeringen
Foto	
Advies/actie	Elektra aansluitingen deugdelijk afmonteren, herstel de brandwerende afscheiding

ACTIEPUNT 3	
Gebouw(-deel)	VL Arnhem
Ruimte/ Locatie	2.04
Controlepunt	Brandcompartimentering
Omschrijving	Brandwerende doorvoering beschadigd
Foto	
Advies/actie	Herstel de brandwerende doorvoering

ACTIEPUNT 4	
Gebouw(-deel)	VL Arnhem
Ruimte/ Locatie	1.04
Controlepunt	Elektra, brandcompartimentering
Omschrijving	Elektra en brandmelder hangen los, brandwerende afscheiding is defect
Foto	
Advies/actie	Herstel de elektra-aansluitingen en de brandwerende doorvoeringen

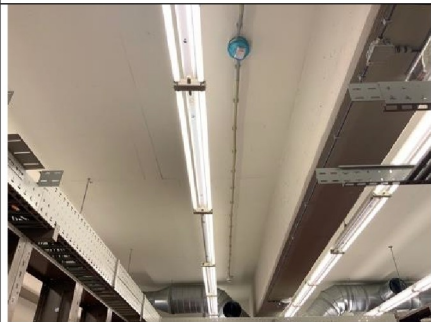ACTIEPUNT 5	
Gebouw(-deel)	VL Arnhem
Ruimte/Locatie	7.15
Controlepunt	Branddetectie
Omschrijving	Stofkap op rookmelder (niet verwijderd na werkzaamheden?)
Foto	
Advies/actie	Verwijder de stofkap zodat de branddetectie weer volledig is.

ACTIEPUNT6	
Gebouw(-deel)	VL Arnhem
Ruimte/ Locatie	Hoofdentree BG
Controlepunt	Vluchtwegen
Omschrijving	Nooduitgang niet bruikbaar
Foto	
Advies/actie	Herstel de goede werking van de nooduitgang

ACTIEPUNT7	
Gebouw(-deel)	VL Arnhem
Ruimte/ Locatie	1.28
Controlepunt	Elektra
Omschrijving	TL-buizen starten niet continue startstroom veroorzaakt warmteontwikkeling
Foto	
Advies/actie	Vervang defecte TL-buizen direct indien niet voorradig, verwijder de defecte TL-buis

ACTIEPUNT 8 (van vorige checklist)		
Gebouw(-deel)	VL Arnhem	
Ruimte/ Locatie	0.07 / 0.09 / 0.II 0.10 / 0.25	
Controlepunt	Besloten ruimten	
Omschrijving	In verschillende ruimten kan via een luik onder de vloer gegaan worden voor inspecties of werkzaamheden. Bij werken in besloten ruimten kunnen bijzondere gevaren aanwezig zijn, zoals zuurstofgebrek, giftige gassen of elektrocutie door onder spanning staande delen.	
Foto		
Advies / actie	Markeer de vloerluiken als "besloten ruimte", verboden toegang zonder aanvullende veiligheidsmaatregelen.	&EVAAR! BESLOTEN RUIMTE @ VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN