

Bijlage 18 Schouderstukken

Leidraad functionele herkenbaarheid

Het snel herkennen van leidinggevenden tijdens een inzet is van vitaal belang. Sinds 2009 wordt om onduidelijkheden te voorkomen gewerkt conform de leidraad zoals is opgesteld door het landelijk netwerk Repressie van de NVBR en in het voorjaar van 2007 vastgesteld door de programmaraad Brandweezorg.

Met dit document worden een aantal cosmetische wijzigingen doorgevoerd in lijn en passend op de algemene huisstijl van Brandweer Nederland. Daarnaast wordt de nieuwe uiting van functies in opleiding geïntroduceerd.

Kleuren en functies

We werken met vijf primaire kleuren: rood, oranje, geel, groen en blauw. Deze kleuren zijn voor iedereen herkenbaar en goed van elkaar te onderscheiden. De kleuren worden verwerkt op speciale afneembare schouderstukken die brandweermensen met klittenband op hun uitrukjas kunnen bevestigen. Ze zijn eenvoudig te verwijderen, zodat het in de toekomst niet meer voorkomt dat verschillende mensen met dezelfde herkenningstekens rondlopen.

De herkenbaarheid wordt versterkt door teksten op de schouderstukken te plaatsen, zoals de functienaam, afkorting en/of nummer. De letters en cijfers zijn wit reflecterend. De onderkant van de schouderstukken mag maximaal tot op de borst komen. Sommige teksten staan op de schouderstukken, andere teksten en cijfers kunnen ook op speciale badges staan, zodat ook deze eenvoudig verwisseld kunnen worden. Voor elke functie zijn er meerdere, verwisselbare badges die meestal links op de voorkant worden gedragen.

De schouderstukken zijn er in vijf kleuren. De kleuren rood, oranje en geel zijn voor de repressieve leidinggevenden. Groen is voor de RAGS en veiligheidsofficier. Blauw is voor al het ondersteunende brandweerpersoneel.


Kleur	codering kleur	functie
Rood	Pantone TPX 18-1550	Bevelvoerder (BV)
Oranje	RAL 2004	Officier van Dienst (OVD) Pelotonscommandant (PC) Commandant Uitgangstelling (CUGS)
Geel	RAL 1026	Hoofdofficier van Dienst (HOVD) Compagniescommandant (CC) Plaatsvervangend Compagniescommandant (PCC) Commandant van Dienst (CvD)
Groen	Pantone 16-6340 TCX	Adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) Veiligheidsofficier
Blauw	Pantone TPX 19-4245	Voorlichting Plotter Logistiek Instructeur Oefenleider

Voor de functionarissen die in opleiding zijn en hiervoor in de praktijk meedraaien krijgen het betreffende schouderstuk dat voor de functie van toepassing is, voorzien van reflectieband (50 mm breed) met twee rijen rood/zilver blokmotief, aan de achter-, en voorzijde.



Aspirant
Stagiaire

Adspirant Bevelvoerder

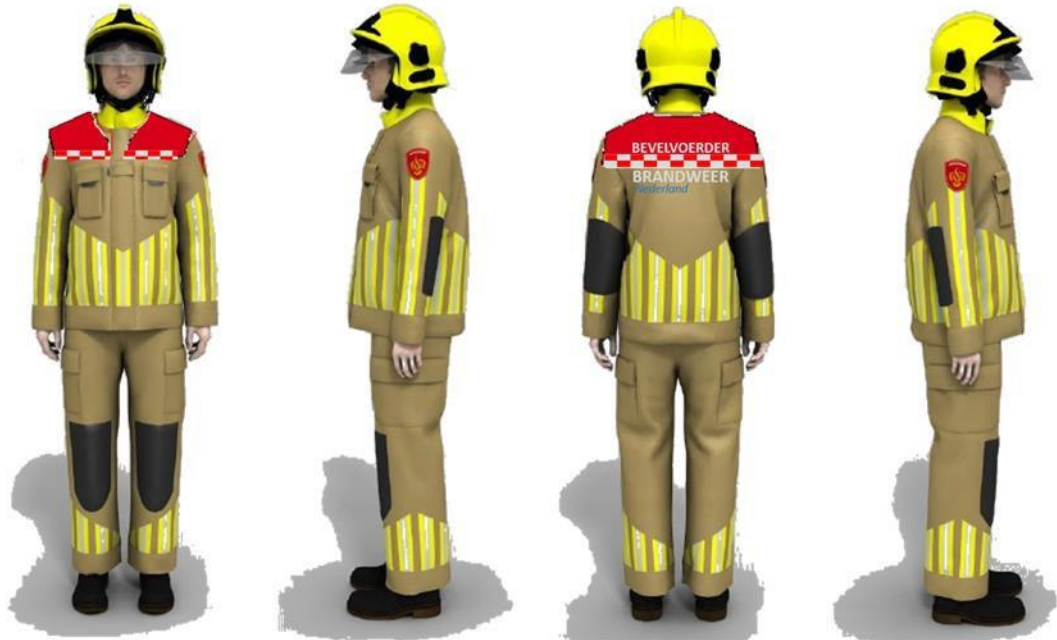

De letters en cijfers worden gemaakt van de stof retro-reflectie 8725. Dit is zowel overdag als 's nachts zichtbaar.

De lettergrootte en type voor de tekst en cijfers zijn:

Achterop: Frutiger medium 25mm (volledig uitgeschreven functie)
Rechts voor: Frutiger medium 60mm (tekst is afkorting bijvoorbeeld HOVD)
Links voor: Frutiger medium 25mm (verwisselbaar stuk stof met tekst (noord, 100, etc)
(Voor Frutiger zie: <https://www.brandweer.nl/huisstijl/elementen-huisstijl/typografie>)

Eisen ten aanzien van het toepassen op de beschermende kleding:

- Schouderstukken en onderdelen van het bevestigingssysteem mogen geen inbreuk hebben op het beschermingsniveau van de jas,
- Als de jas gebruikt wordt zonder schouderstukken is deze voorzien van een bescherming van het (schouderstukken)bevestigingssysteem tegen vuil en verzadiging waarbij de bescherming geen mechanische impact veroorzaakt tijdens de reiniging.
- Aan de binnenzijde van de schouderstukken is een niet te verwijderen label aangebracht waarop verklaard staat dat de stof voldoen aan de "flame spread" testen zoals genoemd in de EN 469.