



## Bijlage 5c: Technische specificatie antischeur KORTE BROEK DJI

| Artikel                   | Antischeur korte broek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brandvertragende enkellaags, versterkt korte broek met vast elastieke band in de boord. Zonder zakken.</li> <li>• Vast elastieke band in de boord van 4 cm breed en 4 naalds rondom doorgestikt.</li> <li>• Broekspijp is voorzien van een 4 naalds doorgestikte 5 cm brede zoom.</li> <li>• Zijnaden uitgevoerd met een dubbele/kapnaad (zie tekening).</li> <li>• Aan het uiteinde van deze naad is aan de onderzijde een versteviging aangebracht d.m.v. een driehoek met 8 cm zijden, 2 naalds gestikt en voorzien van trenzen rondom (zie tekening).</li> <li>• Alle stiksels zijn voorzien van trenzen (1,5 - 2,0 cm).</li> </ul> |
| Maat                      | XS t/m 3XL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kleur                     | Middenblauw en wit/ecru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Functionele eigenschappen | Brandvertragend.<br>Scheurwerend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |


| Technische eisen          | Eis + tolerantie                                                                                                                               | Methode           | Bijzonderheden                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Samenstelling             | katoen/aramideblend                                                                                                                            | ISO 1833          | Katoen is hoofdbestanddeel      |
| Aerieke massa             | 325 +/- 20 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                    | EN 12127          |                                 |
| Dim.stabiliteit na wassen | max. 3% na 5 keer wassen                                                                                                                       | EN ISO 6330, 7N/F |                                 |
| Treksterkte, buitenstof   | min. 1500 x 1500 N                                                                                                                             | EN ISO 13934-1    |                                 |
| Scheursterkte, buitenstof | min. 40 x 40 N                                                                                                                                 | EN ISO 13937-2    |                                 |
| Scheursterkte na wassen   | min. 40 x 40 N na 5 x w.                                                                                                                       | EN ISO 13937-2    |                                 |
| Naadsterkte               | min. 350 N                                                                                                                                     | EN ISO 13935-2    |                                 |
| Kleurechtheid na wassen   | kleurverandering : min.4<br>afbloeding: min. 4                                                                                                 | EN ISO 105-C06    |                                 |
| Vlamwerende eigenschappen | index 3                                                                                                                                        | EN ISO 14116:2019 | van toepassing op stof en naden |
| Markering                 | Zie label. Uitvoering in wasbestendige transferprint. Locatie : hoek.<br>Het gebruik van andere labels en innaai-etiketten is niet toegestaan. |                   |                                 |

| Componenten            | Technische eisen aan de componenten                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stof                   | Als hierboven.                                                                                                                            |
| Naden                  | Zie modelbeschrijving.                                                                                                                    |
| Zomen                  | Zie modelbeschrijving.                                                                                                                    |
| Naaigaren              | Vlamwerend, aramide of aramideblend.                                                                                                      |
| Elastiek               | Zie modelbeschrijving                                                                                                                     |
| Boorden                | Zie modelbeschrijving                                                                                                                     |
| Versterkingen          | Zie modelbeschrijving.                                                                                                                    |
| Afwerking              | Gladde, rafelvrije afwerking zonder loshangende draden.                                                                                   |
| Reiniging en onderhoud | Professionele reiniging d.m.v natwassen<br>Wasbaar bij 65 °C of hoger<br>Trommeldrogen : toegestaan<br>Aantal wasbeurten : min. 100 keer. |


Tekeningen

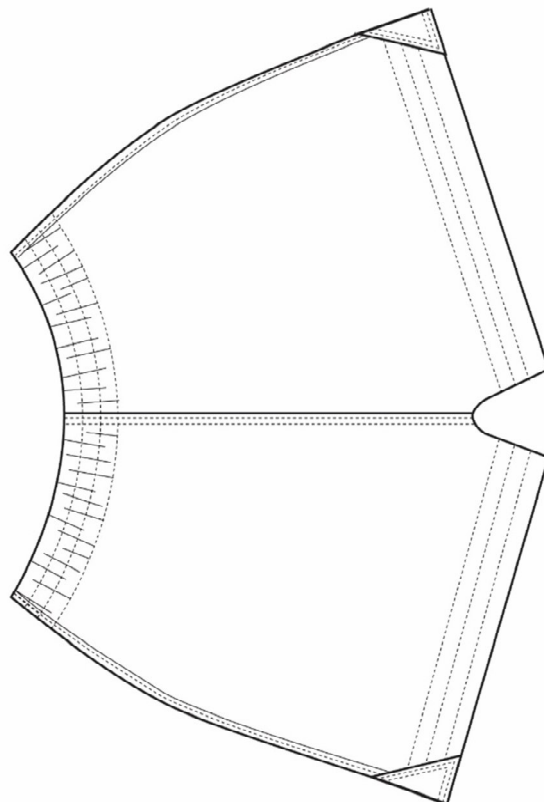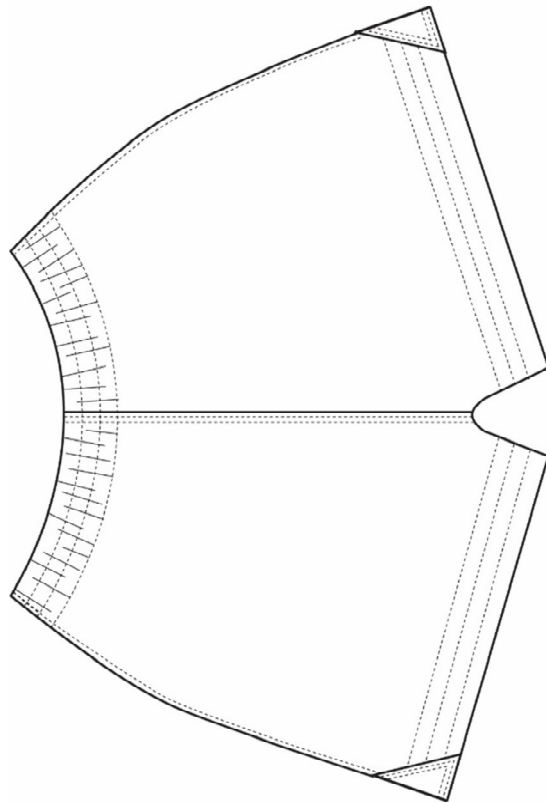

Vervolg tekeningen

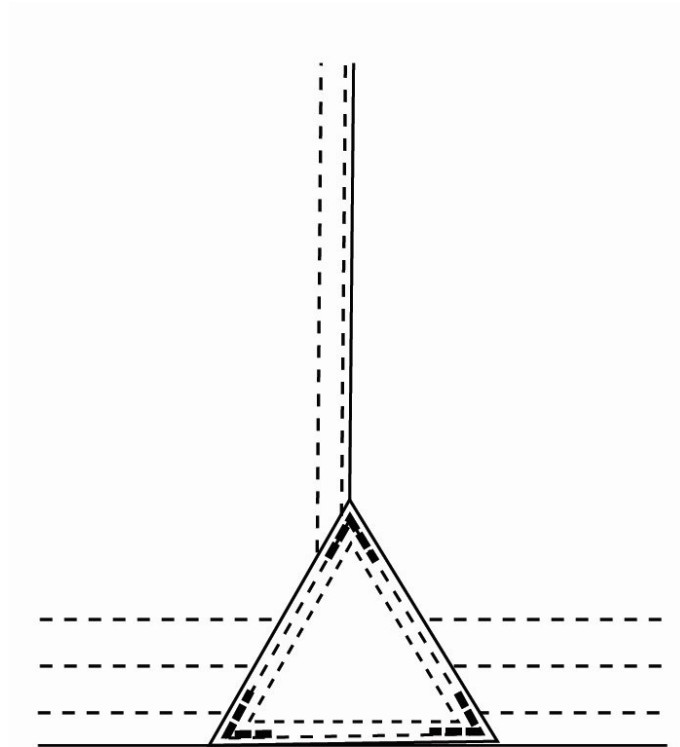

Elastiek in de band



Zoom

