

05 Locatiebeschrijving geplande locaties

In onderstaand document zijn de geplande locaties beschreven. Dit betreft de hoeveelheden zoals deze op dit moment gepland staan. Hierbij dient aangemerkt te worden dat de kapvergunning aanvraag op moment van publicatie op alle locaties nog loopt. Dit kan dus lijden tot het gedeeltelijk, of volledig vervallen van een of meerdere locaties. Dit is de reden dat er gekozen is voor een raamovereenkomst. De verwachting van de opdrachtgever is dat alle locaties door zullen gaan, maar hier kan uitdrukkelijk geen claim op worden gelegd door de aannemer.

Locatie 1 Oirschotseweg

Algemeen

- Aanbrengen/in stand houden/afbreken verkeersmaatregelen

Rooien bomen

Aantal: 38
Stamdiameter: Divers
Locatie: Zie afbeelding 1

Bomen zijn gestipt. Zodra de vergunning binnen is wordt deze, na afronding van de aanbestedingsprocedure, zowel digitaal als analoog beschikbaar gesteld aan de aannemer.

Stobben frezen

Aantal: 47
Stamdiameter: Divers
Locatie: Zie afbeelding 1

Plantgat maken

Aantal: 52
afmeting: Conform bestek (1,5x1,5x0,8m)
Locatie: Zie afbeelding 1, d.m.v. piketten aangegeven in het veld

Begeleidingssnoei

Aantal: 84
Hoogte: 9 tot 12 meter

Onderhoudssnoei

Aantal: 52
Hoogte: 18 tot 24 meter

Overige

- Conform bestek op aanwijzing van directie aanbrengen van bescherming tegen zonnebrand

Er zijn vorig jaar met nookap 12 beuken vaneerst i.v.m. waarborging opeters
verleend.
De herpijnt van de bomen is 52 st. a 12 m planteland
Om een monoultuur te voorkomen is gekozen voor een diversiteit qua
boomsoorten. Hierbij is rekening gehouden met biodiversiteit, droogte, bestendige
heren afstootend,
25% Quercus ilex,
30% Tilia platyphyllos,
20% Robinia pseudoacacia
20% Quercus coccinea
5% Quercus robur
De bomen worden geleverd qua soort aangeplant.

DOI: 10.1218243036424854/50/557278949090/3235

meewerkend



Omschrijving:
Kapverging Olshotteweg Bodei

Locatie 2 Velderseweg

Algemeen

- Aanbrengen/in stand houden/afbreken verkeersmaatregelen

Rooien bomen

Aantal: 37
Stamdiameter: Divers
Locatie: Zie afbeelding 2.1 t/m 2.3

Bomen zijn gestipt. Zodra de vergunning binnen is wordt deze, na afronding van de aanbestedingsprocedure, zowel digitaal als analoog beschikbaar gesteld aan de aannemer.

Stobben frezen

Aantal: 37
Stamdiameter: Divers
Locatie: Zie afbeelding 2.1 t/m 2.3

Plantgat maken

Aantal: 37
afmeting: Conform bestek (1,5x1,5x0,8m)
Locatie: Zie afbeelding 2.1 t/m 2.3, d.m.v. piketten aangegeven in het veld


Onderhoudssnoei

Aantal: 145
Hoogte: 18 tot 24 meter


Overige

- Conform bestek op aanwijzing van directie aanbrengen van bescherming tegen zonnebrand

Afbeelding 2.1

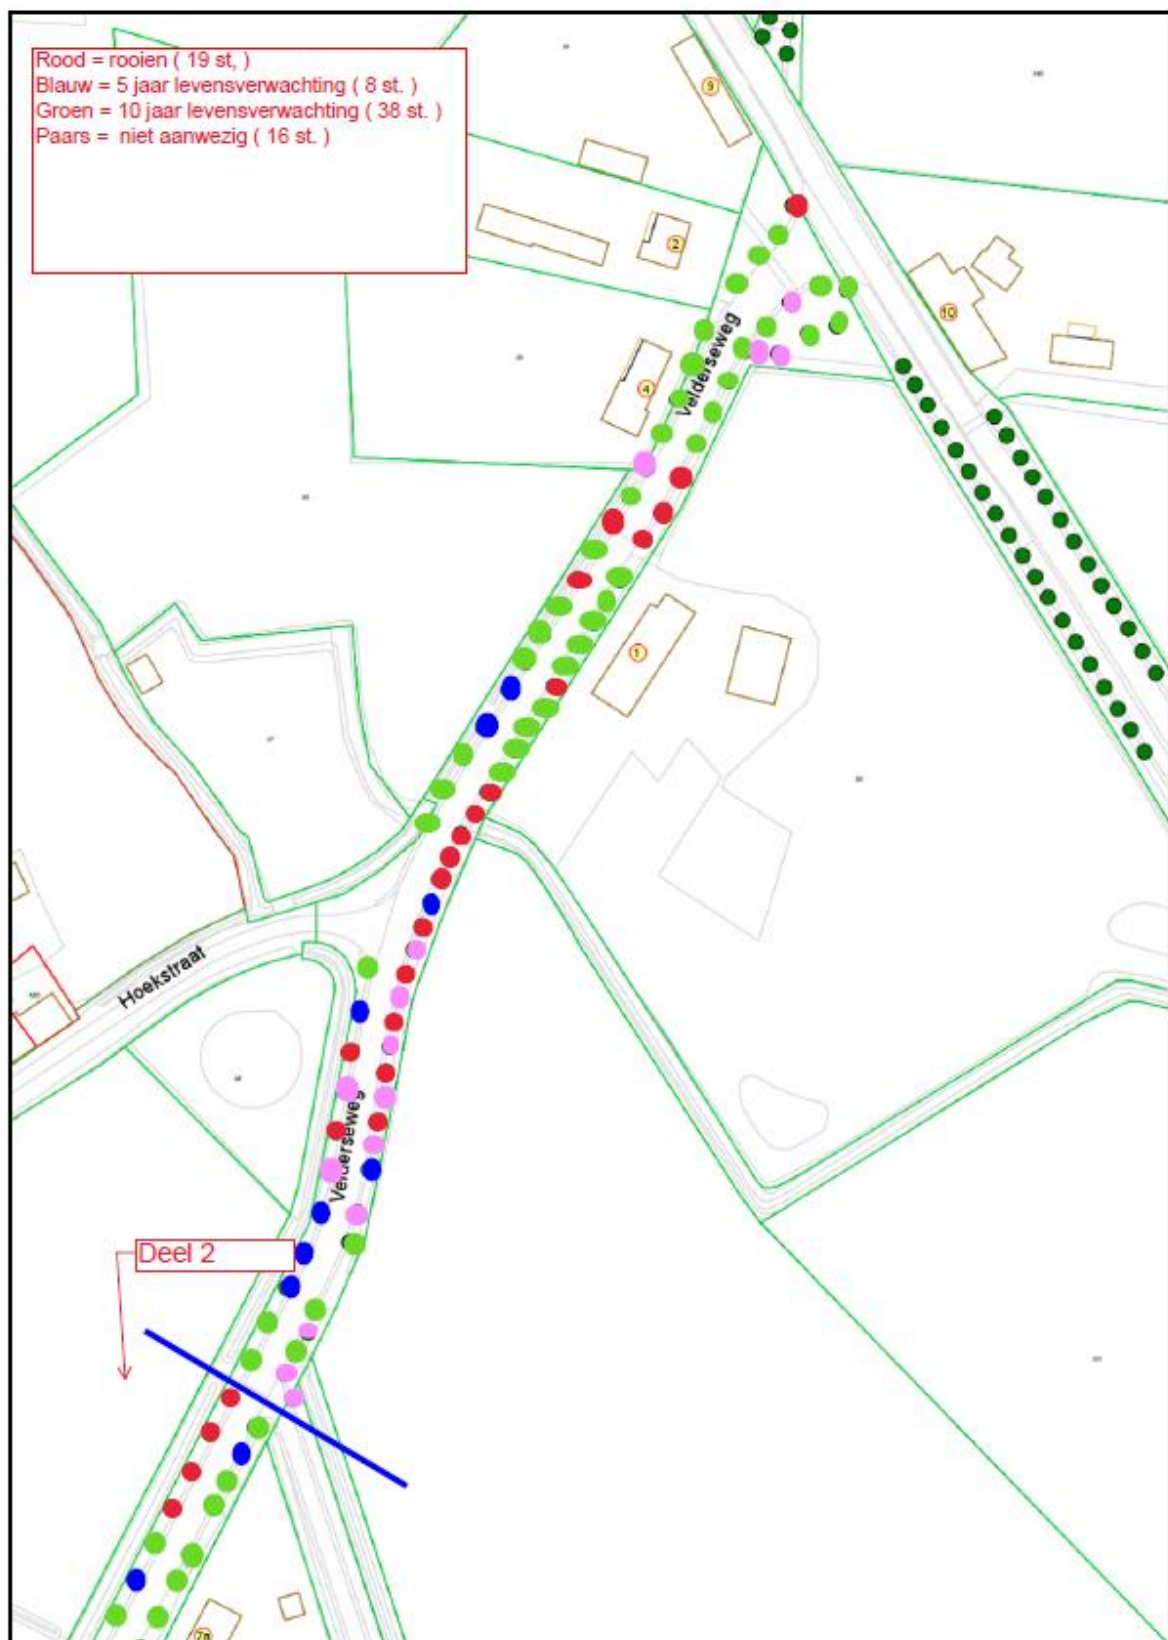


Afbeelding 2.2

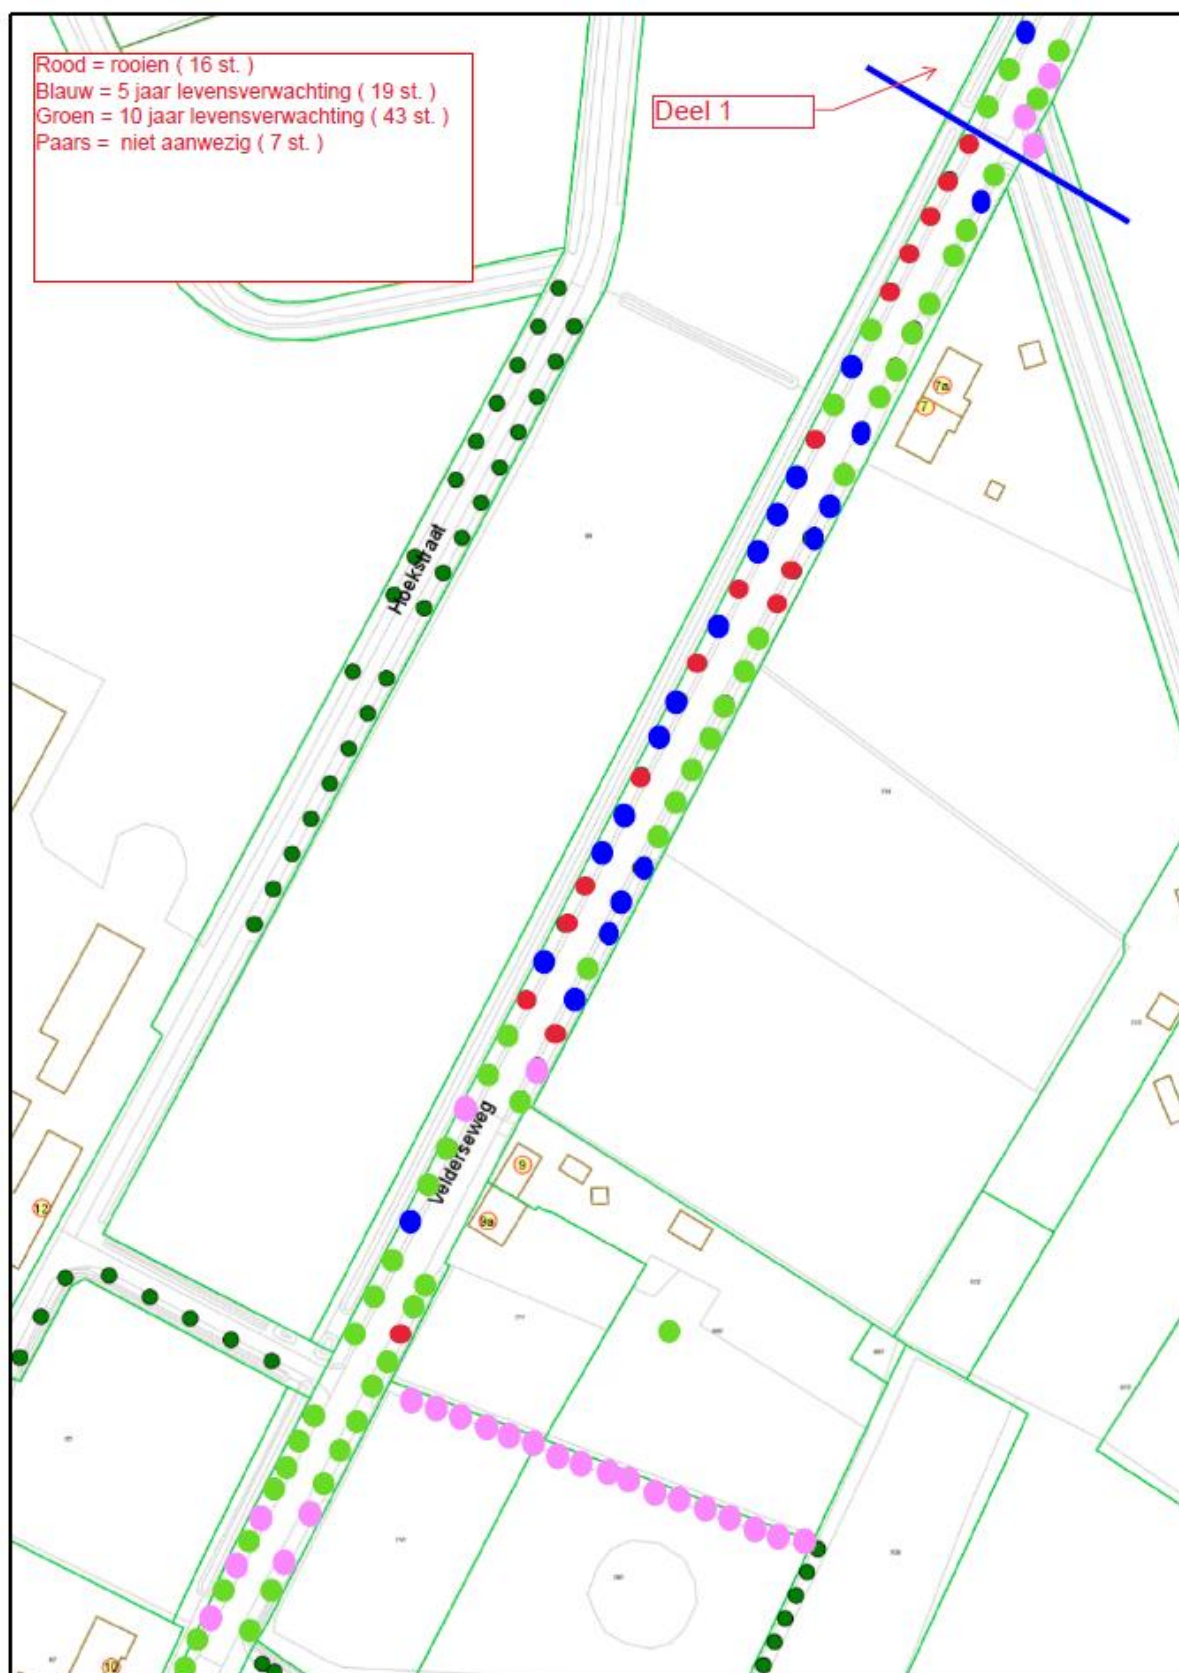

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.



Afbeelding 2.3

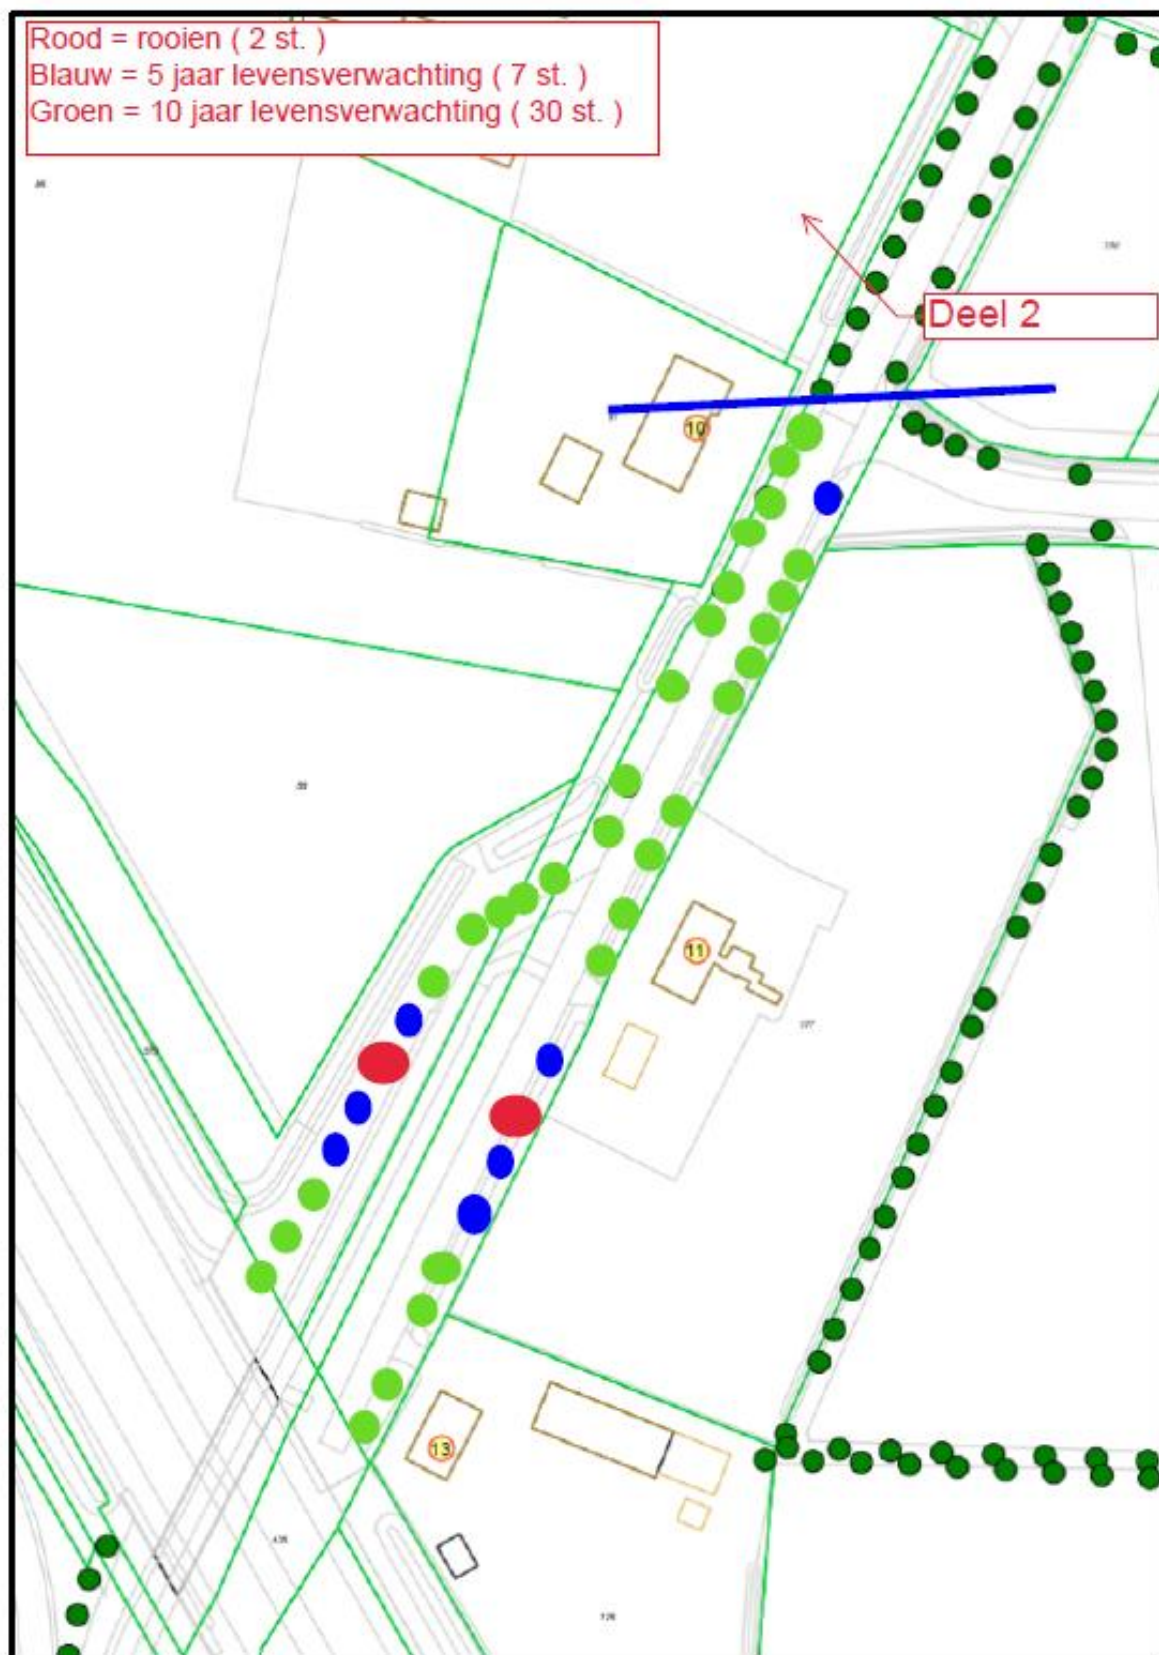

Locatie 3 Krollerbocht

Algemeen

- Aanbrengen/in stand houden/afbreken verkeersmaatregelen

Rooien bomen

Aantal:	57
Stamdiameter:	Divers
Locatie:	Zie afbeelding 3

Bomen zijn gestipt. Zodra de vergunning binnen is wordt deze, na afronding van de aanbestedingsprocedure, zowel digitaal als analoog beschikbaar gesteld aan de aannemer.

Afbeelding 3



Locatie 4 Putterdreef

Algemeen

- Aanbrengen/in stand houden/afbreken verkeersmaatregelen

Rooien bomen

Aantal: 28
Stamdiameter: Divers
Locatie: Zie afbeelding 4

Bomen zijn gestipt. Zodra de vergunning binnen is wordt deze, na afronding van de aanbestedingsprocedure, zowel digitaal als analoog beschikbaar gesteld aan de aannemer.


Stobben frezen

Aantal: 28
Stamdiameter: Divers
Locatie: Zie afbeelding 4

Plantgat maken

Aantal: 28
afmeting: Conform bestek (1,5x1,5x0,8m)
Locatie: Zie afbeelding 4, d.m.v. piketten aangegeven in het veld

Afbeelding 4

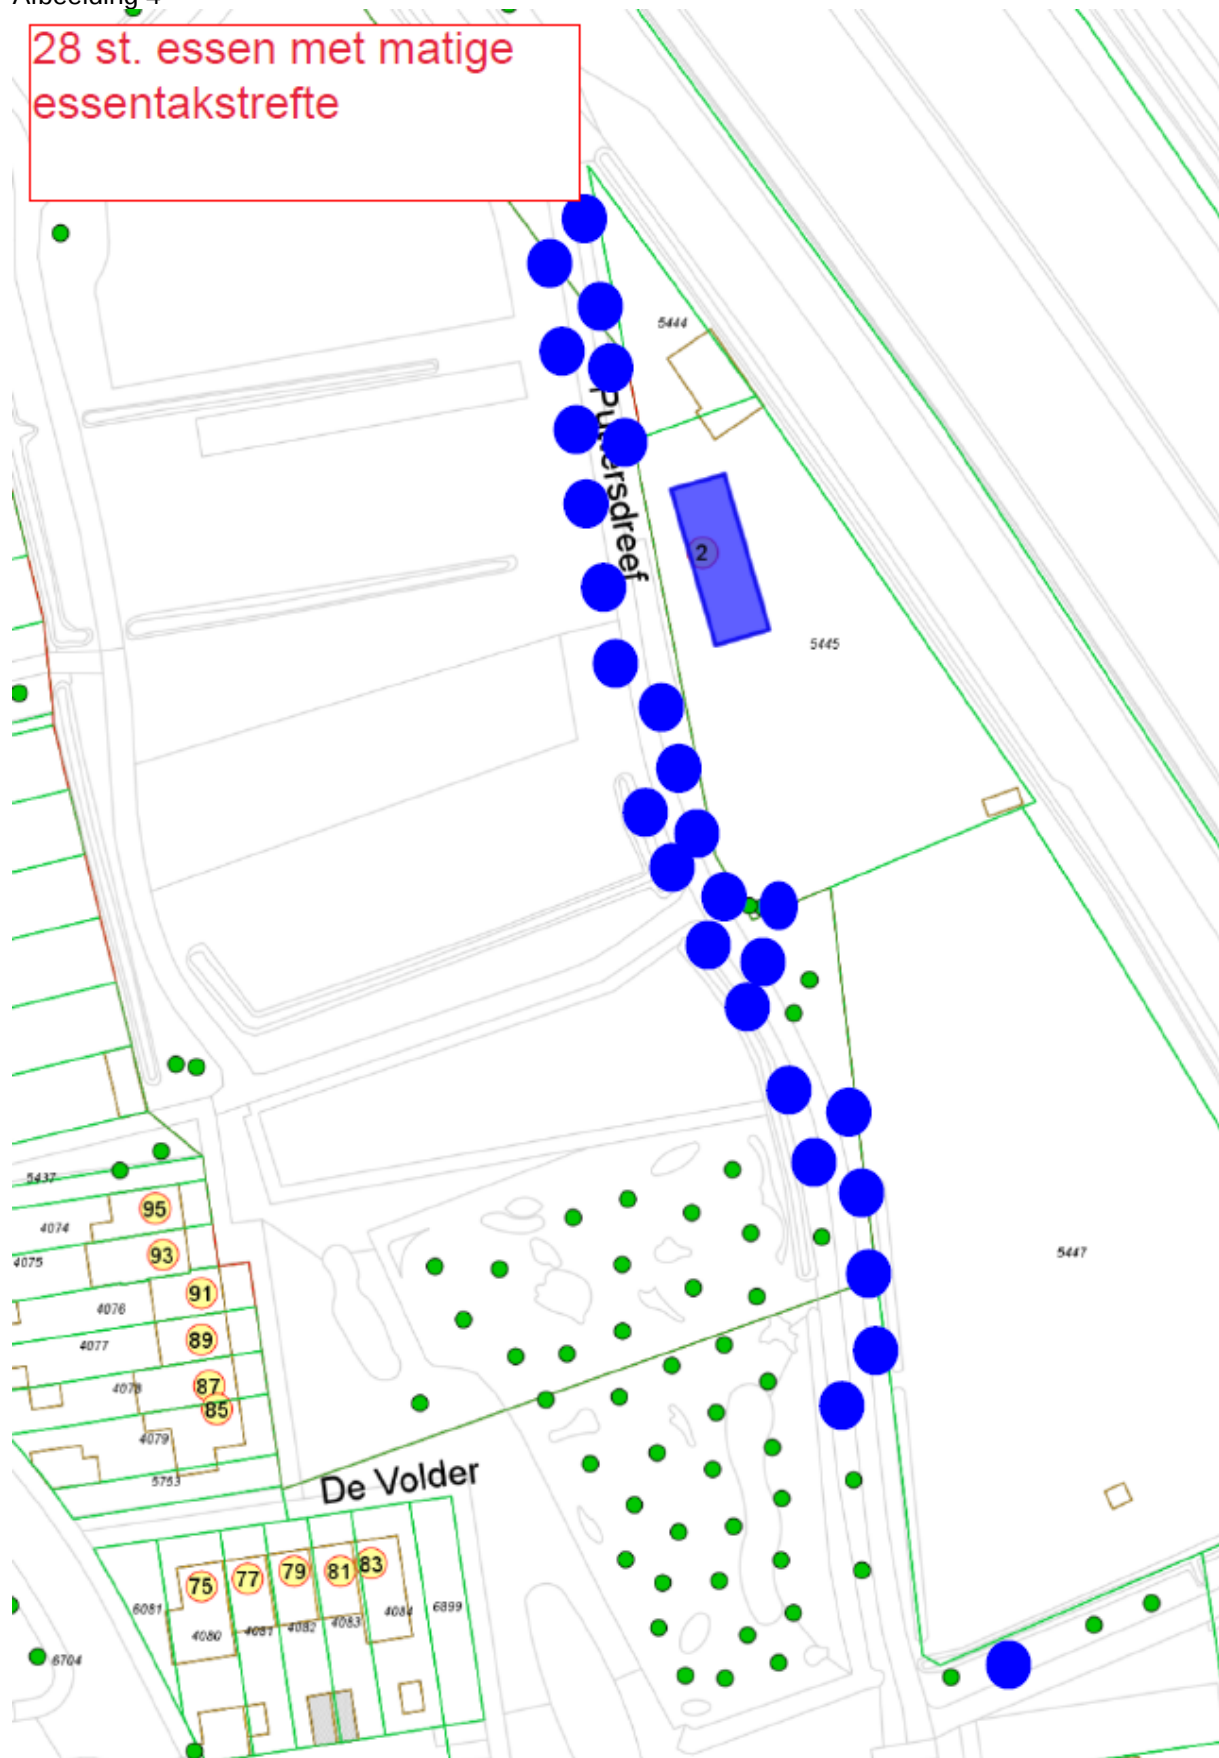

Locatie 5 Vorsenpoel

Algemeen

- Aanbrengen/in stand houden/afbreken verkeersmaatregelen

Rooien bomen

Aantal: 25
Stamdiameter: Divers
Locatie: Zie afbeelding 5

Bomen zijn gestipt. Zodra de vergunning binnen is wordt deze, na afronding van de aanbestedingsprocedure, zowel digitaal als analoog beschikbaar gesteld aan de aannemer.


Stobben frezen

Aantal: 25
Stamdiameter: Divers
Locatie: Zie afbeelding 5

Plantgat maken

Aantal: 25
afmeting: Conform bestek (1,5x1,5x0,8m)
Locatie: Zie afbeelding 5, d.m.v. piketten aangegeven in het veld
Let wel, op deze locatie dient de doorwortelbare zone groter te zijn (15m²)

Afbeelding 5

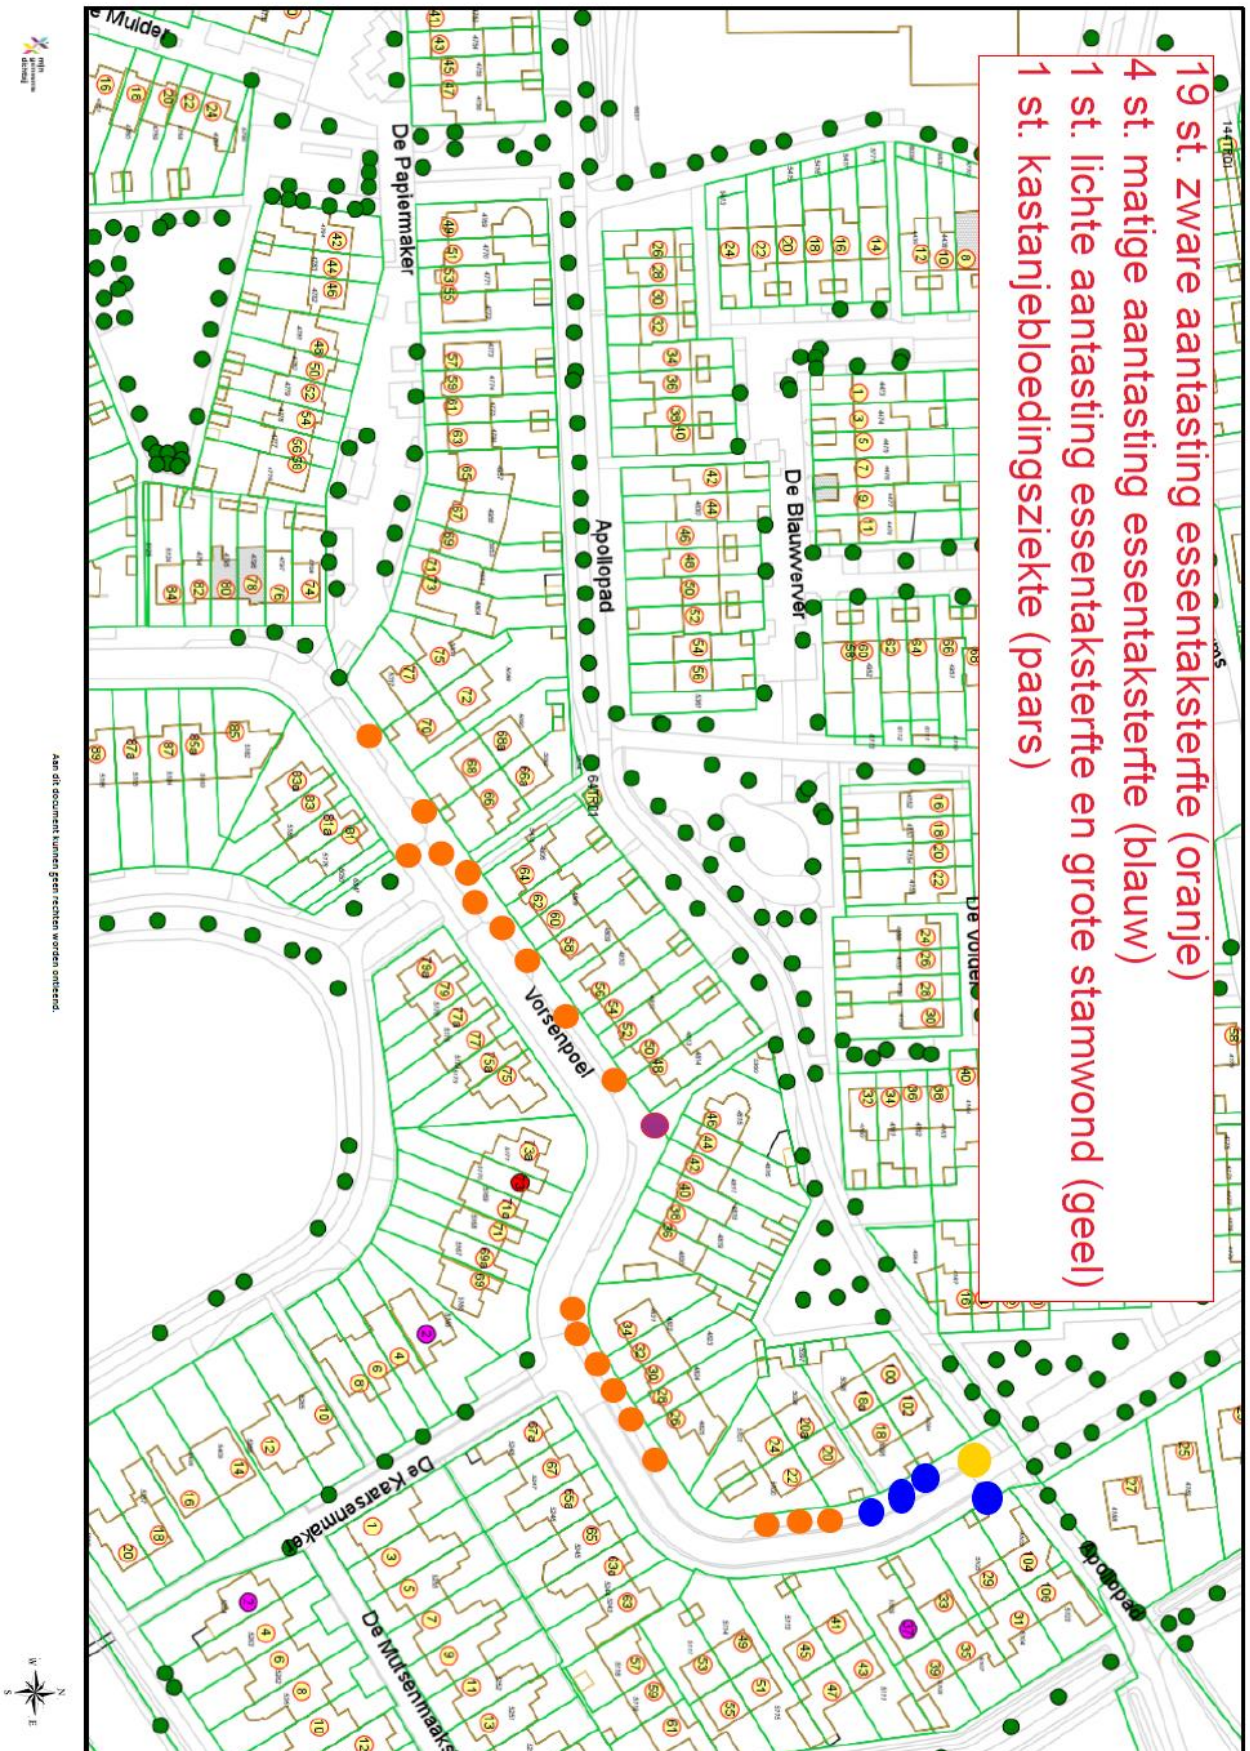

Locatie 6 Europalaan

Algemeen

- Aanbrengen/in stand houden/afbreken verkeersmaatregelen

Rooien bomen

Aantal: 11
Stamdiameter: Divers
Locatie: Zie afbeelding 6

Bomen zijn gestipt. Zodra de vergunning binnen is wordt deze, na afronding van de aanbestedingsprocedure, zowel digitaal als analoog beschikbaar gesteld aan de aannemer.

Stobben frezen

Aantal: 11
Stamdiameter: Divers
Locatie: Zie afbeelding 6

Plantgat maken

Aantal: 6
afmeting: Conform bestek (1,5x1,5x0,8m)
Locatie: Zie afbeelding 1, dmv piketten aangegeven in het veld

Afbeelding 6

