

Productbeschrijving behorende bij menukaart 'Decode'

Productblad code	MENU-001 MLK V1
Productomschrijving	Reinigen compartimenten
Datum opmaak	29-10-2019
Versienummer	V1.0

1. Activiteit


Het reinigen van de vloer (inclusief spanten) + een deel van de wand tot een hoogte van 1,5 meter.

2. Situatie


2a. Situatiebeschrijving

Besloten ruimte, gladde ondergrond, vochtig en struikelgevaar.

2b. Situatieschets

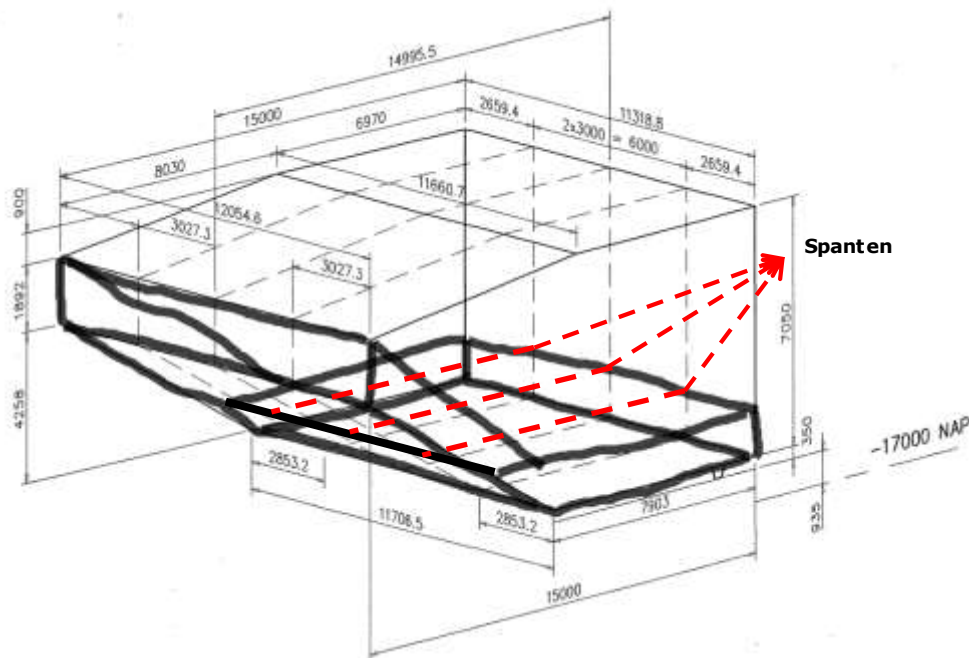

Situatieschets drijflichaam compartiment 14 (in zwart een impressie van het te reinigen oppervlak per compartiment).

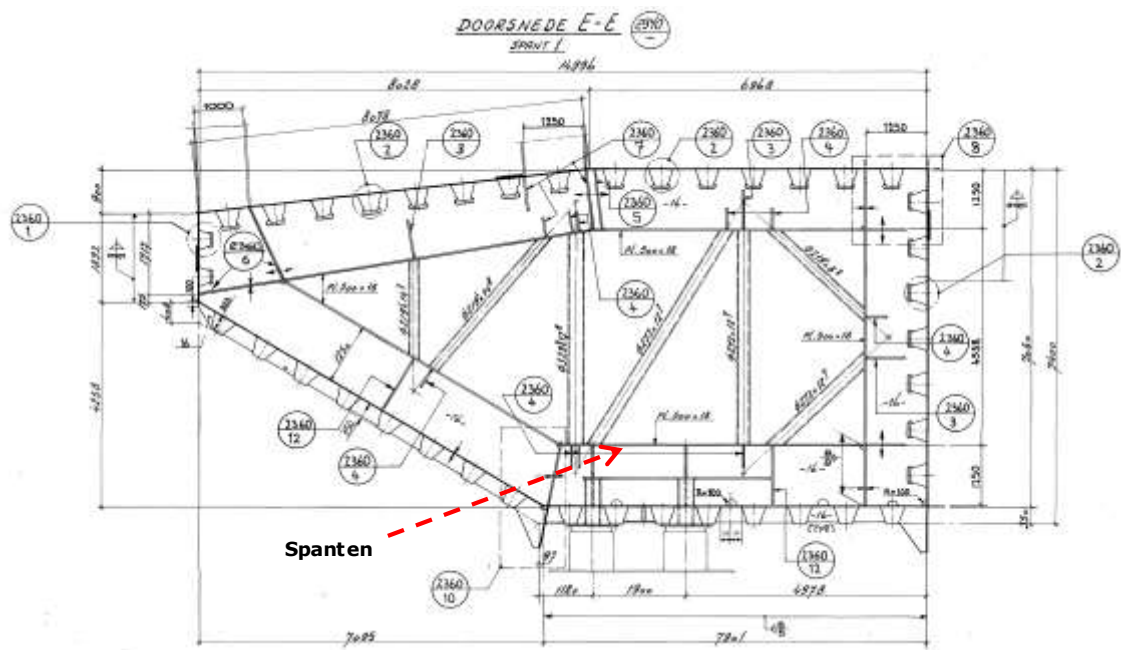

Situatieschets drijflichaam compartiment 14 doorsnede



Afbeeldingen: Foto's van de binnenzijde van de kerende wand.

2c. Activiteiten/posten die binnen de betreffende eenheidsprijs vallen

Activiteit	Toelichting
Arbeid	Hier wordt mee bedoeld de uitvoerende (de persoon, personen) die het daadwerkelijke werk uitvoert).
Eventuele huur materieel/materiaal	Materieel/materiaal welke benodigd is om het daadwerkelijke werk uit te voeren. Dit is (hogedruk) reinigingsapparatuur en toebehoren.
Eventuele afschrijving van machinerie.	
Het schoonmaken van het oppervlak	Deze post beperkt zich tot het schoonmaken en is exclusief afvoeren/transporteren van het vuil of vervuild water.

2d. Eventuele activiteiten/posten welke buiten de eenheidsprijs vallen

Activiteit	Toelichting
Het verwijderen van het conserveringssysteem	
Veiligheidsvoorzieningen	Takel/harnas, mangatwacht , ventilatievoorzieningen, meetapparatuur, schakelhandelingen.
Het afvoeren/transporteren (vanuit het compartiment naar het dok).	Dompelpompen
Levering water	Levering water middels aanwezige hydrant
Eventuele huur materieel/materiaal	Stelling/steigermateriaal/trappen, stroomvoorzieningen, verlichting
Energiekosten	Brandstofkosten welke direct tot de activiteit toebehoren.

2e. Eisen

Mate van reinheid:

Het vloeroppervlak (inclusief spanten), tot 1,5 meter, moet volledig vrij zijn van vet, olie, vuil, oplosbare zouten (minder dan 50 mg/m²), aanslag fecaliën, krijtproducten dan wel andere verontreinigingen.

2f. Benodigde/verstrekte informatie

Geen verdere informatie