

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

Totale emissie

Situatie 1 - Beoogd

Resultaten

Situatie 1 - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename van depositie
Grootste afname van depositie

Provincie Utrecht
Amersfoortsestraat,
3769AD Soest

N237 traject 78 en 79
Extra werkzaamheden tijdens het Groot Onderhoud Al het
materieel Stage V

Rui2bSERPpih
28 december 2022, 16:42
Wnb-rekengrid

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2023	2,2 kg/j	61,1 kg/j


Hoogste depositie	Hexagon	Gebied
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen

		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Scope	2,0 kg/j	51,3 kg/j
	Verkeersnetwerk	0,2 kg/j	9,9 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

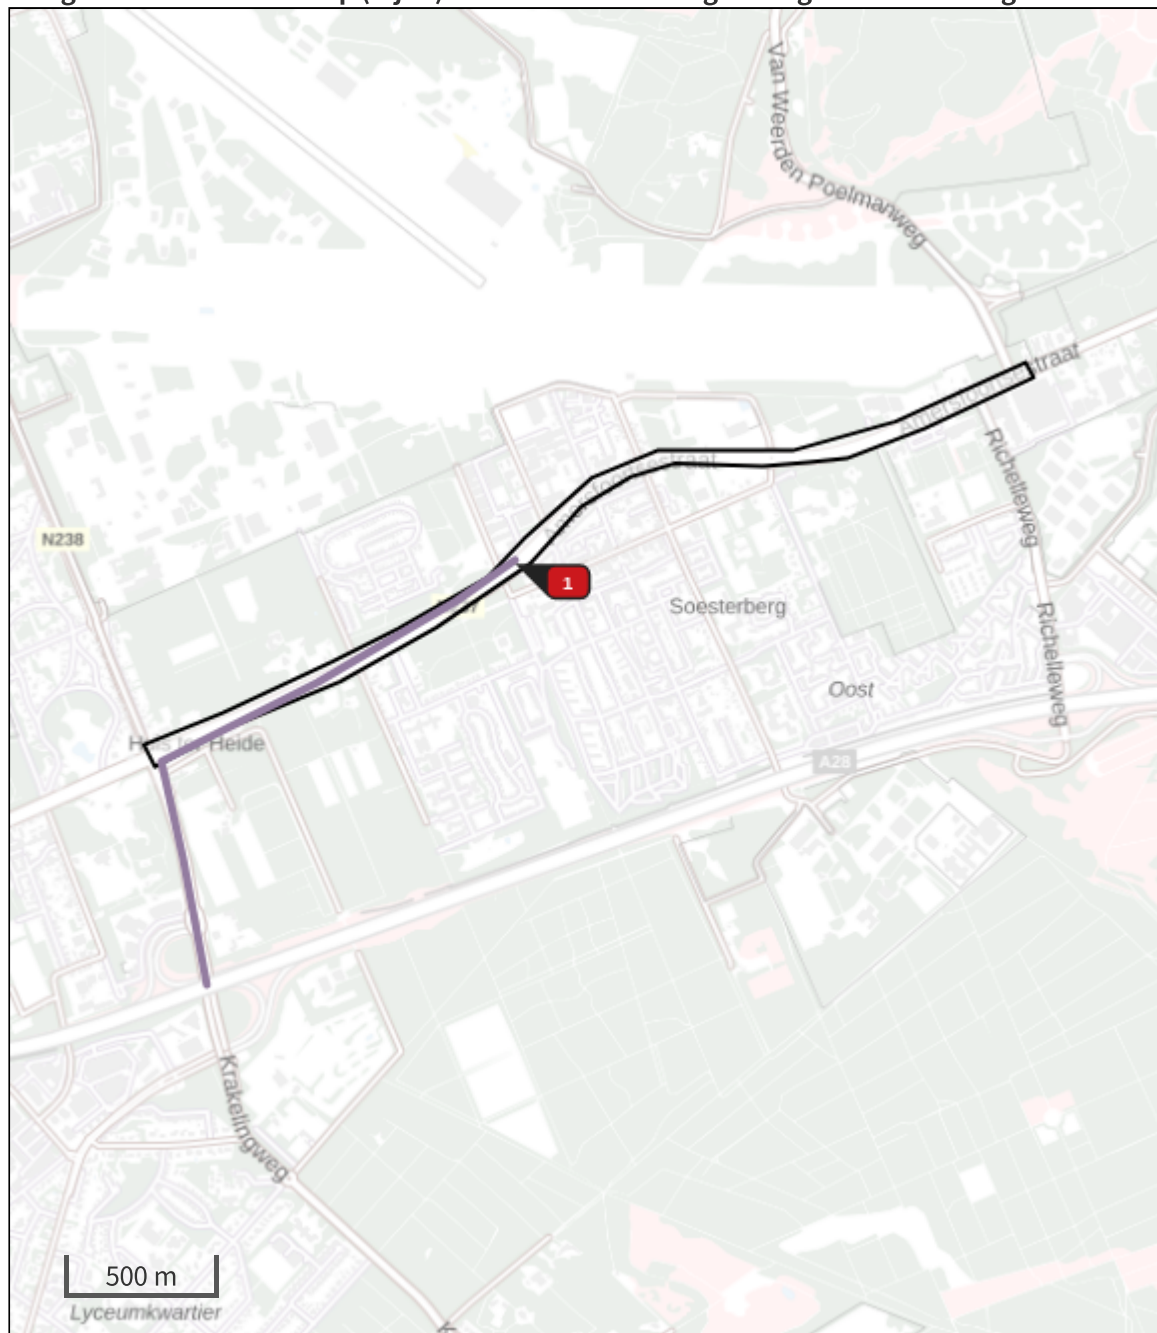

- | | |
|---|--|
|  Habitatrictlijn |  Grootste afname van depositie |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste toename van depositie |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  Hoogste totale depositie |
|  Niet bepaald | |

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	-	-	-	-	-	-



Situatie 1, Rekenjaar 2023

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Scope	NO _x NH ₃	51,3 kg/j 2,0 kg/j			
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Asfaltafwerkinstallatie 55 kW	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	291 l/j	53 u/j	17 l/j	NO _x	2,0 kg/j
					NH ₃	69,8 g/j
Asfaltfreemachine 100 kW	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	345 l/j	36 u/j	21 l/j	NO _x	1,9 kg/j
					NH ₃	82,8 g/j
Asfaltfreemachine 400 kW	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	921 l/j	25 u/j	55 l/j	NO _x	5,2 kg/j
					NH ₃	0,2 kg/j
Graafmachines 60 kW	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	594 l/j	99 u/j	36 l/j	NO _x	3,5 kg/j
					NH ₃	0,1 kg/j
Laadschop 100 kW	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	433 l/j	45 u/j	26 l/j	NO _x	2,6 kg/j
					NH ₃	0,1 kg/j
Kiepwagen 200 kW	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	427 l/j	26 u/j	26 l/j	NO _x	2,3 kg/j
					NH ₃	0,1 kg/j
Kiepwagen 430 kW	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4810 l/j	266 u/j	289 l/j	NO _x	27,1 kg/j
					NH ₃	1,2 kg/j
Klein materieel 10 kW	Stage-V, >= 2019 , <= 56 kW, diesel, SCR: nee	127 l/j	82 u/j		NO _x	3,0 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j
Wals 60 kW	Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	322 l/j	54 u/j	19 l/j	NO _x	2,2 kg/j
					NH ₃	77,3 g/j
autokraan 200 kW	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	162 l/j	11 u/j	10 l/j	NO _x	0,8 kg/j
					NH ₃	38,9 g/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Hoogwerker 75 kW	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	131 l/j	18 u/j	8 l/j	NO _x	0,7 kg/j
					NH ₃	31,4 g/j

2 Wegverkeer | Weg

Naam	Werkverkeer	Links	Rechts	NO _x	9,9 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,5 kg/j
Rijrichting	Beide richtingen	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,2 kg/j
Tunnelfactor	1	Afstand tot de weg	-	-	
Type hoogte ligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				

Beschrijving	Voertuigtype/euroklasse	Voertuigen	In file
Voorgeschreven factoren	Licht verkeer	400 p/jaar	0,0 %
Voorgeschreven factoren	Middelzwaar vrachtverkeer	0 p/jaar	0,0 %
Voorgeschreven factoren	Zwaar vrachtverkeer	1120 p/jaar	0,0 %
Voorgeschreven factoren	Busverkeer	0 p/jaar	0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2021.2_20221219_f040e7fca7
Database versie 2021.2_f040e7fca7

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://www.aerius.nl/>