


# 2<sup>de</sup> Nota van inlichtingen

*Bouwrijpmaken Groot Nooten  
in de gemeente Lelystad.*

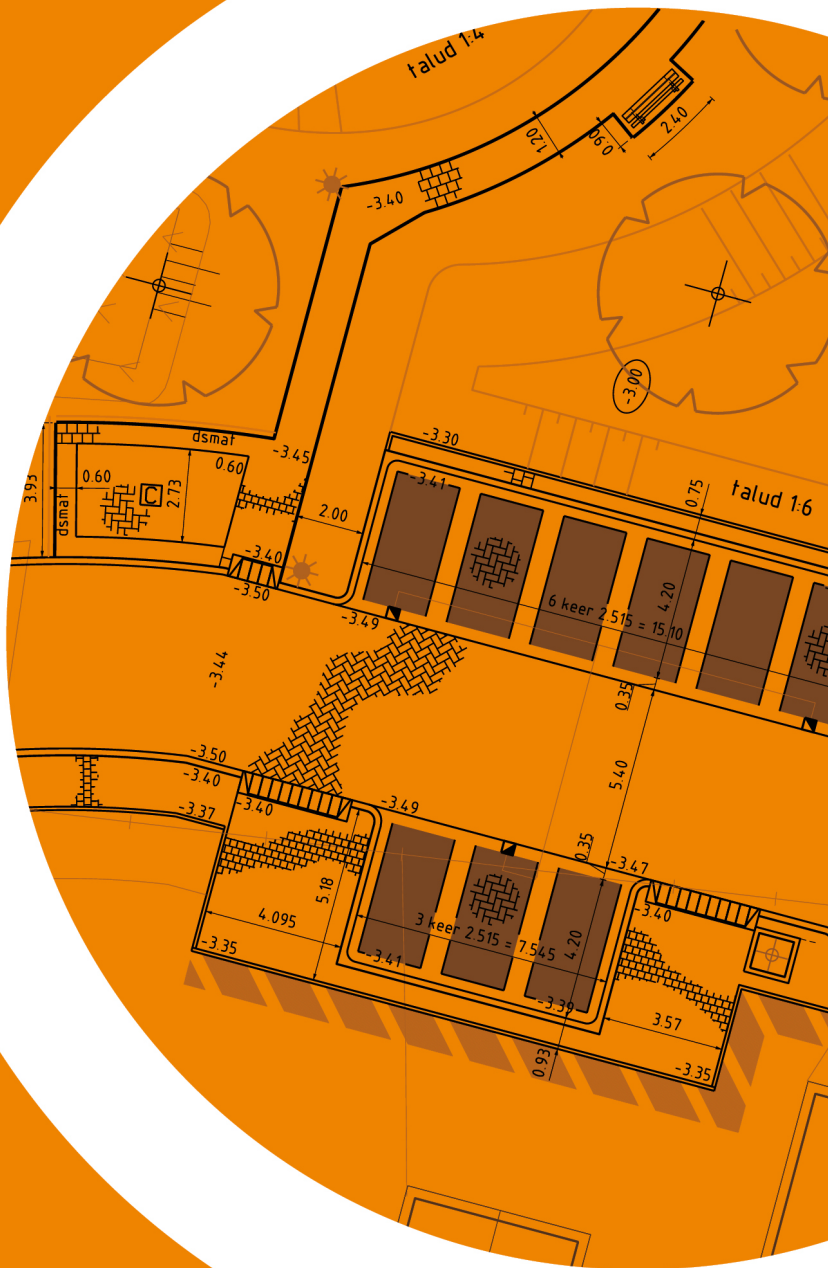

Bestek 22-013  
25 januari 2023  
Gemeente Lelystad

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

- Bestek met kenmerk: 22-013 d.d. 13 december 2022
- én
- 1e Nota van Inlichtingen d.d. 17 januari 2023

Bouwrijpmaken Groot Nooten te Warande in de gemeente Lelystad.

Alle navolgende wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht en worden bindend verklaard, als waren zij letterlijk in het bestek opgenomen.

MEDEDELING(EN) VAN DE OPDRACHTGEVER: bij deze nota is een RSX-bestand na nota toegevoegd. Aan dit bestand kunnen geen rechten worden ontleend.

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestek posten:

- gewijzigd: 150810, 155420
- toegevoegd: 306120, 306130, 306140

De navolgende tekeningen zijn gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- gewijzigd: 534-001-00004 blad 1 (versie 2)
- 534-001-00004 blad 2 (versie 2)
- 534-001-00004 blad 3 (versie 2)
- 534-001-00004 blad 4 (versie 2)
- 534-001-00004 blad 5 (versie 2)
- 534-001-00004 blad 6 (versie 2)
- 534-001-00004 blad 7 (versie 2)

**Vragen van de Aannemers:**

Door gegadigden voor inschrijving zijn voor de 2de Nota van Inlichtingen de volgende schriftelijke vragen gesteld.

Vraag 1; inschrijvingsleidraad paragraaf 4.5

U geeft hier aan dat Inschrijver A en D zijn uitgesloten echter geldt dit dan ook voor Inschrijver C met 2 maal een 9. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Dat is correct.

Vraag 2; nota van inlichtingen antwoord 36

Kunt u bevestigen dat wij rekening moeten houden dat de nuts voorzieningen week 17 van 2024 gereed zijn in fase 2?

Antwoord:

Nee; de oplevering is afhankelijk van de start van de werkzaamheden, die op dit moment is aangegeven voor week 37 en met de doorlooptijden die in de inschrijvingsleidraad zijn aangegeven.

Vraag 3: Tekening

Op de opbreektekening staat aan de Zonnedaauwlaan 2 stuks opbrekingen aangegeven, op de nieuw situatie tekening staat er echter op 3 locaties aangegeven om straatwerk te herstellen. In ons optiek dient dit 3 keer te zien, kunt u dit controleren?

Antwoord:

Dat is correct. Bestekspost en tekeningen worden hierop aangepast.

Vraag 4: grondwerken

Mag er ook gewerkt, gereden worden met digitale begeleidingsformulieren.

Antwoord:

Als dat ook digitaal aangetoond kan worden, indien er om gevraagd wordt en de omgevingsdienst (bevoegd gezag) hiermee akkoord is, is dat geen bezwaar.

Vraag 5: bestekspostnummer 305140

Kunt u aangeven waar het lozingspunt zich bevindt?

Antwoord:

Dit moet blijken uit het op te stellen bemalingsplan door de aannemer en daarbij behorende vergunning.

Vraag 6: bestekspostnummer 305140

Mogen wij ongezuiverd lozen?

Antwoord:

Dit is afhankelijk van de bemalingsplan en de vergunning.

Vraag 7: bestekspostnummer 305140

is er een vergunning aangevraagd/verleend voor het lozen?

Antwoord:

Vergunning dient door de aannemer aangevraagd worden.

Vraag 8; nota van inlichtingen vraag 6

U geeft aan dat besteksposten 31 14 10 t/m 31 10 30 zijn bedoelt voor het drooghouden van de sleuf door middel van een drain. Echter zijn er geen posten opgenomen voor het aanbrengen van bemalingspompen en het instandhouden hiervan. Kunt u deze toevoegen?

Antwoord:

Post tbv de toepassen bemaling word aan bestek toegevoegd.

Vraag 9; nota van inlichtingen vraag 19

In het kader van de korte doorlooptijd voor het maken van een aanbieding heeft u de datum van inschrijving verplaatst naar 9 februari 2023. Dit heeft echter tot gevolg dat de datum voor definitieve gunning en start uitvoering ook opschuiven. Om een passende planning aan te

bieden in relatie tot oa. de nutspartijen verzoeken wij u om de eindmijlpaal ook met twee weken te verruimen. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Dat is akkoord.

Vraag 10; nota van inlichtingen vraag 25

U geeft aan dat in de doorlooptijden van de nutspartijen geen rekening is gehouden met vakanties en overige collectieve sluitingen. Betekent dit dat wij in het kader van EMVI-criteria 2 ook geen aanvullende vakanties voor de nutspartijen dienen op te nemen of dat wij deze nog aanvullend dienen op te nemen in onze planning?

Antwoord:

In de planning dient rekeningen gehouden te worden met de reguliere feestdagen en vastgestelde vakantieperiodes.

Aldus opgemaakt te Lelystad,  
Marten Visser  
d.d. 24 januari 2023  
Team Ingenieursbureau

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
150810			Hoeveelheid aangepast			
150810	831711		Opbreken betonbanden. Situatie: Zonnedaauwlaan Betreft: aansluiting bouwweg Opsluitbanden 100 x 200 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen die behoren tot de categorie vormgegeven bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.	m	51,00 V	
155420			Hoeveelheid aangepast			
155420	831702		Opbreken betonstraatstenen. Situatie: Zonnedaauwlaan Betreft: aansluiting nieuw riool. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Kleur: grijs in blokverband De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr. 563520: de nog bruikbare betonstraatstenen gerekend met ca. 80 % De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen Deze materialen vallen onder de categorie vormgegeven bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.	m2	200,00 V	
306						
306			<b>BRONBEMALING</b>			
3061			<u>NIEUWE POST</u> Nieuwe post toegevoegd			
3061			<u>Bronbemaling</u> Eventuele benodigde verplaatsingen dienen in de prijs te zijn inbegrepen.			
306120			Nieuwe post toegevoegd			
306120	210201		Aanbrengen bronbemaling. Situering t.p.v. aan te leggen riolering. Betreft bemaling t.b.v. rioleringswerkzaamheden Verlaging van het freatisch vlak tot maximaal 0,30 m. onder het aanlegniveau. Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal pompen met een minimum van 1 pomp De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn opgenomen	EUR		N
306130			Nieuwe post toegevoegd			
306130	210202		Instandhouden bronbemaling. Situering t.p.v. aan te leggen riolering. Betreft bemaling t.b.v. rioleringswerkzaamheden Periode van instandhouding: gedurende rioleringswerkzaamheden. Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekpostnr. 306120 vermelde niveau	EUR		N
306140			Nieuwe post toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
306140	210204	. . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Verwijderen bronbemaling. Betreft bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s): 306120 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met een mengsel van zand en klei.	EUR		N	