


3^e Nota van inlichtingen

*Bouwrijp maken Groot Nooten
in de gemeente Lelystad.*

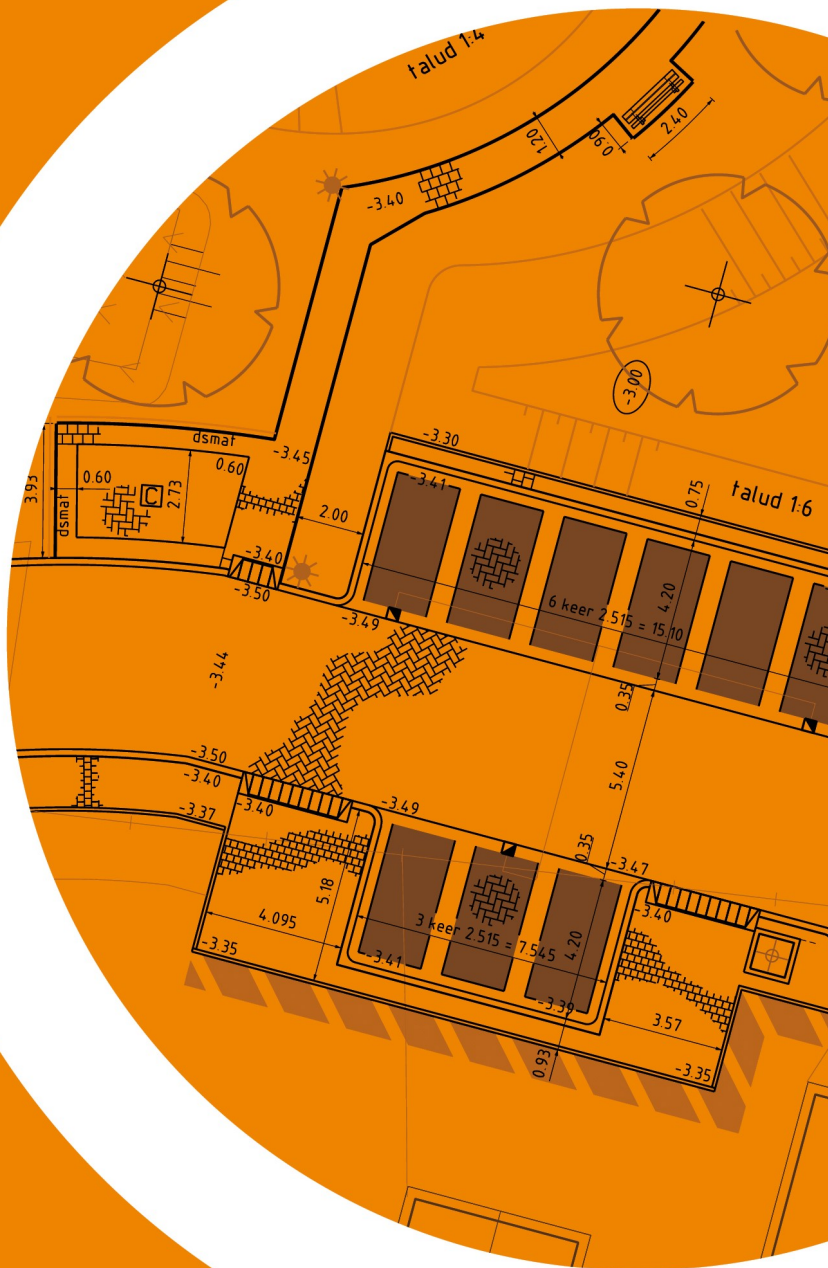

Bestek 22-013
30 januari 2023
Gemeente Lelystad

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

- Bestek met kenmerk: 22-013 d.d. 13 december 2022, én
- 1e Nota van Inlichtingen d.d. 17 januari 2023 en
- 2e Nota van Inlichtingen d.d. 24 januari 2023.

Bouwrijpmaken Groot Nooten te Warande in de gemeente Lelystad.

Alle navolgende wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht en worden bindend verklaard, als waren zij letterlijk in het bestek opgenomen.

MEDEDELING(EN) VAN DE OPDRACHTGEVER: bij deze nota is een RSX-bestand na nota toegevoegd. Aan dit bestand kunnen geen rechten worden ontleend.

In "Deel 1 "ALGEMEEN" is de navolgende paragraaf gewijzigd:

- paragraaf 05, tijdsbepaling

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestek posten:

- toegevoegd: 910110, 910120, 910130 en 910140

Aldus opgemaakt te Lelystad,
Marten Visser
d.d. 30 januari 2023
Team Ingenieursbureau

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

Het werk opleveren op vrijdag 12 juli 2024.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

De korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 is € 500,-- per dag.

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staatposten			
91			Eenmalige kosten			
910110			Dit betreft een nieuwe bestekspost.	EUR		N
910110	619999		Opstellen en uitvoeren BPKV-plan. Betreft het opstellen en uitvoeren van de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding: onderdeel spanningsbemaling. Onderdeel van het te leveren document "Kwaliteitsplan BRM Groot Nooten". Zoals omschreven in de inschrijvingsleidraad.	EUR		N
910120			Dit betreft een nieuwe bestekspost.	EUR		N
910120	619999		Opstellen en uitvoeren BPKV-plan. Betreft het opstellen en uitvoeren van de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding: onderdeel planning en faseringsplan. Onderdeel van het te leveren document "Kwaliteitsplan BRM Groot Nooten". Zoals omschreven in de inschrijvingsleidraad.	EUR		N
910130			Dit betreft een nieuwe bestekspost.	EUR		N
910130	619999		Opstellen en uitvoeren BPKV-plan. Betreft het opstellen en uitvoeren van de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding: onderdeel grondstromen. Onderdeel van het te leveren document "Kwaliteitsplan BRM Groot Nooten". Zoals omschreven in de inschrijvingsleidraad.	EUR		N
910140			Dit betreft een nieuwe bestekspost.	EUR		N
910140	619999		Opstellen en uitvoeren BPKV-plan. Betreft het opstellen en uitvoeren van de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding: onderdeel duurzaamheid. Onderdeel van het te leveren document "Kwaliteitsplan BRM Groot Nooten". Zoals omschreven in de inschrijvingsleidraad.	EUR		N

Behoort bij: 22-013

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22-013

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: 22-013

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMWERKEN				
10	WERK ALGEMENE AARD				
101	Ondergrondse infrastructuur				
1011	<u>Werkterrein</u>				
101110	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
101120	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
101130	Mobiliseren van materieel.	EUR		N	
1014	<u>Rijplaten en loopschotten</u>				
101460	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
1015	<u>Tijdelijke afrasteringen, bouwhekken</u>				
101510	Toepassen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
101520	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	984,00V		
101530	In stand houden tijdelijke afrastering.	dag	525,00V		
101540	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	984,00V		
1021	<u>Opsporen kabels en leidingen.</u>				
102110	Graven proefsleuf per stuk.	st	10,00V		
11	OPRUIMEN TERREIN				
111	SCHONEN TERREIN				
1111	<u>Schonen 'groene terrein'</u>				
111110	Schonen terrein.	EUR		N	
13	OPRUIMEN LEIDINGWERKEN				
133	RIOOLBUIZEN				
1330	<u>Reinigen betonbuis</u>				
133010	Betonbuis reinigen onder hoge druk Ø300 mm	m	200,00V		
1332	<u>Reinigen kunststofbuis</u>				
133210	Kunststofbuis reinigen onder hoge druk Ø250 mm	m	210,00V		
136	PUTTEN EN KOLKEN				
1361	<u>Reinigen kolken</u>				
136120	Reinigen trottoirkolken.	st	3,00V		
1366	<u>Verwijderen trottoirkolken</u>				
136610	Verwijderen trottoirkolk.	st	3,00V		
139	DIVERSEN				
1392	<u>Rioolslib vervoeren</u>				
139210	Rioolslib vervoeren.	ton	0,10V		
15	OPRUIMEN VERHARDINGEN				
150	BANDOPSLUITINGEN				
1503	<u>Opbreken trottoirbanden inclusief fundering</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
150310	Opbreken trottoirbanden 280/300x250, incl. fund	m	46,00V		
150320	Opbreken geleideband 50/200x250, incl. fund	m	7,50V		
1508	<u>Opbreken opsluitbanden 100x200 mm</u>				
150810	Opbreken betonbanden 100x200 mm.	m	51,00V		
155	BETONSTRAATSTENEN				
1554	<u>Opbreken betonstraatstenen kf</u>				
155410	Opbreken BSS-kf kleur rood, breedte >3,00 m	m2	149,00V		
155420	Opbreken BSS-kf kleur grijs, breedte >3,00 m	m2	200,00V		
158	DIVERSEN				
1582	<u>Opnemen prefab betonplaten incl. fundering</u>				
158210	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	228,00V		
16	OPRUIMEN CULTUURTECHNISCHE VOORZIENINGEN				
161	MAAIEN GEWAS				
1610	<u>frezen grasmat</u>				
161010	Frezen grasmat gehele werkterrein.	are	1.100,00V		
1612	<u>Maaien gewas, hor. of <1:3, maaisel afvoeren</u>				
161210	Maaien gewas, gehele werkterrein	are	1.100,00V		
17	OPRUIMEN INRICHTING EN BEBAKENING				
1723	<u>Verkeersbordpalen met bord</u>				
172310	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	2,00V		
2	GRONDWERKEN				
21	ONTGRAVEN GROND ALGEMEEN				
213	ONTGRAVEN UIT SLEUF				
2132	<u>Klei ontgraven uit sleuf per m3</u>				
213210	Klei ontgraven t.b.v. sleuf h>1,00 m riool sleuf & cunet.	m3	18.757,00V		
213220	Klei ontgraven t.b.v. sleuf h 1,20 m K&L sleuf.	m3	3.506,00V		
213230	Klei ontgraven t.b.v. Wadi	m3	153,00V		
213240	Veen ontgraven onder uit riool sleuf.	m3	200,00V		
215	ONTGRAVEN UIT WATERGANG				
2153	<u>Ontgraven watergang t.b.v. beschoeiing</u>				
215330	Verruimen watergang nieuwe beschoeiing.	m3	253,00V		
216	ONTGRAVEN UIT GRONDLICHAAM/TERRAIN				
2165	<u>Zand ontgraven uit dijklichaam</u>				
216520	Zand ontgraven uit terrein b=1,00-2,50 m	m3	1.560,00V		
23	VERVOEREN GROND				
231	VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKING				
2311	<u>Klei vervoeren naar plaats van verwerking</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231110	Klei vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	14.547,00V		
2315	<u>Zand vervoeren naar plaats van verwerking</u>				
231510	Zand vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	1.560,00V		
232	VERVOEREN NAAR DEPOT				
2321	<u>Klei vervoeren naar depot buiten werkterrein</u>				
232110	Klei vervoeren naar depot buiten werkterrein.	m3	8.340,00V		
2322	<u>Veen afvoeren naar stort/verwerker</u>				
232210	Veen afvoeren naar stort/verwerker.	m3	200,00V		
24	VERWERKEN GROND ALGEMEEN				
241	GROND VERWERKEN IN CUNET				
241130	Zand verwerken in cunet bouwweg	m3	7.756,00V		
242	GROND VERWERKEN IN SLEUF				
2422	<u>Zand verwerken in sleuf per m3</u>				
242210	Aanvullen rioolsleuf.	m3	14.044,00V		
242220	Aanvullen K&L sleuf.	m3	4.040,00V		
244	GROND VERWERKEN IN DEPOT				
2441	<u>Klei verwerken in depot buiten werkterrein</u>				
244110	Klei verwerken in depot binnen werkterrein.	m3	8.140,00V		
245	GROND VERWERKEN IN TERREINOPHOGING				
2455	<u>Klei verwerken in terrein</u>				
245510	Klei verwerken terrein tot -3,90 NAP	m3	12.852,00V		
245520	Klei verwerken terrein tot -3,90 NAP vanaf beschoeiing	m3	1.450,00V		
2456	<u>Klei verwerken in scheg</u>				
245610	Klei verwerken terrein in scheg achter band.	m3	245,00V		
26	VERDICHTEN EN PROFILEREN				
2623	<u>Verdichten zand per m3</u>				
262310	Verdichten zand t.p.v. rioolsleuven.	m3	14.044,00V		
262320	Verdichten zand t.p.v. sleuf nutsvoorzieningen.	m3	4.040,00V		
264	PROFILEREN				
2641	<u>Profileren oppervlakken horizontaal of helling<1:5</u>				
264110	Profileren van oppervlakken b>10,00 m -3,90 NAP	m2	85.000,00V		
264120	Profileren van oppervlakken dijkje.	m2	11.500,00V		
29	LEVERANTIES				
2911	<u>Leveren zand</u>				
291110	Leveren zand voor ophoging of aanvulling.	m3	16.524,00V		
291130	Leveren zand voor zandbed.	m3	7.759,00V		
3	LEIDINGWERKEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
30	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
301	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
3011	<u>Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool</u>				
301110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
3015	<u>Tijdelijke voorzieningen t.b.v. K&L</u>				
301510	Instand houden bestaande kabels en leidingen.	EUR		N	
305	BEMALING				
3051	<u>Spanningsbemaling</u>				
305110	Aanbr. instandhouden en verw. spanningsbemaling.	EUR		N	
305120	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V	N	
305130	Opnemen debietmeterstanden.	EUR		N	
305140	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
306	BRONBEMALING				
3061	<u>Bronbemaling</u>				
306120	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N	
306130	Instandhouden bronbemaling.	EUR		N	
306140	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
31	DRAINAGE				
3114	<u>Lev+aanbr geribbelde en geperfd. PVC-buizen,polypro</u>				
311410	Aanbrengen drainage rioolsleuf.	m	2.622,00V		
311420	Aanbrengen drainage kabels- en leidingensleuf.	m	2.805,00V		
311430	Aanbrengen blinde drain.	m	330,00V		
311440	Aanbrengen palen.	st	55,00V		
33	VRIJVERVAL RIOOL				
331	AANBRENGEN BETONBUIZEN ONGEWAPEND				
3311	<u>Lev+aanbr betonbuis ongewapend Ø300 mm</u>				
331110	Aanbr betonbuis Ø300 mm met inlaat Ø125 mm (RWA)	m	2.261,00V		
333	AANBRENGEN BETONNEN HULPSTUKKEN				
333110	Leveren eindbuis zonder kraag. Ø300 mm	st	50,00V		
333120	Maken passtuk uit betonbuis ongewapend Ø300 mm	st	25,00V		
333130	Aanbrengen taludbuis van beton.	st	2,00V		
334	AANBRENGEN PVC-BUIZEN				
3345	<u>Lev+aanbr pvc-buis Ø 250 mm</u>				
334510	Aanbrengen PVC-buis 250 mm (DWA)	m	2.622,00V		
335	AANBRENGEN PVC-HULPSTUKKEN				
3351	<u>DWA aansluiting op riool t/m uitlegger.</u>				
335120	Aanbr uitleggers DWA-huisaansluiting.	m	1.434,00V		
335130	Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 250 - 125 mm.	st	260,00V		
335140	Aanbr PVC-flex. t-stuk 90° Ø125 mm met zettingsmof	st	10,00V		
335160	Aanbrengen PVC-flex. bochtstuk 90° met zettingsmof	st	250,00V		
335170	Aanbrengen PVC-hulpstuk afsluitkap Ø125 mm.	st	260,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3352	<u>HWA aansluiting op riool t/m uitlegger.</u>				
335210	Maken inlaat op nieuwe betonbuis.	st	950,00V		
335240	Aanbr uitleggers onder nieuwe verharding	m	1.204,00V		
335250	Aanbr PVC-flex. t-stuk 90° Ø125 mm met zettingsmof	st	10,00V		
335260	Aanbrengen PVC-flex. bochtstuk 90° met zettingsmof	st	190,00V		
335270	Aanbrengen PVC-hulpstuk afsluitkap Ø125 mm.	st	200,00V		
335280	Aanbrengen PVC-hulpstuk indikap Ø125 mm	st	601,00V		
35	PUTTEN EN KOLKEN				
352	AANBRENGEN PREFAB. BETONNEN PUTTEN				
3521	<u>Lev+aanbr betonnen inspectieput 800x800 mm</u>				
352110	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	54,00V		
3522	<u>Lev+aanbr betonnen inspectieput 800x800 mm</u>				
352210	Verwijderen betonbuis, Ø300 mm.	m	4,00V		
352220	Maken put betonelementen, hondehok	st	4,00V		
352230	Maken aansluiting op rioolput.	st	8,00V		
353	AANBRENGEN POLYETHEEN PUTTEN				
3533	<u>Lev+aanbr polyetheen put Ø 800 mm vlakke bodem</u>				
353310	Aanbrengen put van polyetheen	st	72,00V		
3534	<u>Kunststof put plaatsen in bestaande leiding</u>				
353410	Verwijderen kunststofbuis, Ø250 mm	m	5,00V		
353420	Aanbrengen put van polyetheen	st	5,00V		
353430	Aanbrengen PVC-overschuifmof Ø250 mm.	st	5,00V		
354	AANBRENGEN PUTAFDEKKINGEN				
3541	<u>Lev+aanbr putranden met betonvoet en deksel</u>				
354110	Aanbrengen putrand met deksel.	st	57,00V		
354120	Leveren putrand met deksel.	st	57,00V		
3542	<u>Lev+aanbr putranden en deksel DWA-put</u>				
354240	Aanbrengen putrand met deksel.	st	77,00V		
354250	Leveren putrand met deksel.	st	77,00V		
356	AANBRENGEN KOLKEN				
3560	<u>Aanbrengen straatkolken eendelig, incl. grondwerk</u>				
356010	Lev & aanbr. straatkolk beton/GY. "TBS".	st	149,00V		
356020	Aanbrengen PVC-buis 125 mm kolkleiding	m	370,00V		
356030	Aanbrengen PVC-bochtstuk 45° mof/spie Ø125 mm.	st	447,00V		
356040	Aanbrengen PVC-bochtstuk 45° mof/mof Ø125 mm.	st	149,00V		
3561	<u>Aanbrengen trottoirkolken eendelig, incl. grondwerk</u>				
356110	Aanbrengen trottoirkolk beton/GY.	st	3,00V		
4	CONSTRUCTIEWERKEN				
40	FUNDERINGSCONSTRUCTIES				
401	VERGUNNINGEN				
4010	<u>Bouwvergunning</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
401010	aanvragen bouwvergunning.	EUR		N	
402	BETONNEN PALEN				
4020	<u>Aanbrengen betonpalen</u>				
402010	Aanbrengen vooraf vervaardigde paal.	st		8,00V	
403	KESPEN				
4030	<u>aanbrengen kesp</u>				
403010	Aanbrengen kesp, hout.	st		4,00V	
404	GORDINGEN				
4040	<u>Aanbrengen gordingen</u>				
404010	Aanbrengen gording.	m		45,00V	
405	STEIGERDEK				
4050	<u>Aanbrengen dekplanken</u>				
405010	Leveren en aanbrengen houten dekplanken.	m2		22,50V	
405020	Leveren en aanbrengen houten kopplank.	m		18,00V	
41	BOOTHELLING				
4110	<u>Klei ontgraven uit cunet</u>				
411010	Uitvoering in den droge.	EUR		N	
411020	Grond ontgraven uit cunet.	m3		18,00V	
411030	Klei vervoeren naar depot buiten werkkerrein	m3		18,00V	
411040	Profileren van oppervlakken.	m2		30,00V	
4112	<u>Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 mm b>2,00 m</u>				
411210	Aanbrengen menggranulaat	m2		30,00V	
411220	Zand verwerken in cunet boothelling.	m3		3,00V	
4114	<u>Betonblokkenmat</u>				
411410	Afwerken zandbed.	m2		30,00V	
411420	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m2		30,00V	
43	BESCHOEIING				
434	KUNSTSTOF BESCHOEIING				
4340	<u>Leveren en aanbrengen beschoeiing recht.</u>				
434010	Leveren en aanbrengen palen vurenhout.	st		860,00V	
434020	Leveren en aanbrengen beschoeiingselementen.	m		427,00V	
434030	Leveren en aanbrengen gordingen.	m		427,00V	
434040	Aanbrengen kunststof deksloof.	m		427,00V	
434050	Beschoeiing verdiept aanbrengen.	m		4,40V	
434150	Aanbrengen kunststof hoeknaald.	st		6,00V	
434160	Aanbrengen RVS hoekversteviging, binnenhoek 90 gr.	st		6,00V	
5	VERHARDINGSWERKEN				
51	VOORBEREIDENDE WERKEN				
5115	<u>Afwerken zandbed tbv elementenverharding</u>				
511510	Afwerken zandbed.	m2		15.946,00V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
53	OPSLUITINGEN				
531	TROTTOIR- EN RWS-BANDEN				
5312	<u>Stellen trottoirbanden op zandbed</u>				
531210	Aanbrengen trottoirband 280/300 x 250 mm	m		3,00V	
531220	aanbr geleideband 50/200 x 250 mm	m		1,00V	
533	OPSLUIT- EN GAZONBANDEN				
5331	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
533130	Lev & aanbr. band op zandbed 100x200 mm.	m		4.882,00V	
537	PASMAKEN BETONBANDEN				
5372	<u>Pasmaken opsluit-/ gazonbanden</u>				
537230	Pasmaken opsluitband 100x200 mm.	st		100,00V	
56	ELEMENTENVERHARDINGEN				
563	STRAATSTENEN KEIFORMAAT				
5635	<u>Aanbrengen betonstraatstenen kf blokverband</u>				
563510	BSS-kf bouwstraat op zandbed b>3,00 m	m2		15.284,00V	
563520	BSS-kf Zonnedaauwlaan op zandbed b>3,00 m	m2		198,00V	
563530	Leveren BSS-kf, kleur grijs.	st		422.055,00V	
563540	Opnemen BSS-kf uit depot.	m2		6.000,00V	
5636	<u>Aanbrengen betonstraatstenen kf keperband</u>				
563610	BSS-kf Wederiklaan op zandbed b>3,00 m	m2		149,00V	
563620	Leveren BSS-kf, kleur edelrood.	st		1.400,00V	
5661	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
566110	Herstraten BSS-kf in blokverband, <1,50 m.	m2		65,00V	
566120	Herstraten BSS-kf in keperverband, <1,50 m.	m2		67,00V	
568	PREFAB ELEMENTEN				
5681	<u>Aanbrengen prefab betonplaten</u>				
568130	Aanbr prefab. betonplaten 2,00x2,00x0,12 m	st		57,00V	
7	INRICHTINGSWERKEN				
732	VERKEERSBORDEN				
732010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st		2,00V	
74	Flora en fauna				
740010	Inventariseren vlgn ecologisch werkprotocol	keer		1,00V	
8	WERKEN ALGEMEEN				
81	INZET MATERIEEL				
810010	Inzet hydraulische graafmachine 1,00 m3.	uur		120,00V	
810020	Inzet vrachtauto 12 ton .	uur		120,00V	
810030	Inzet wiellader 2 m3.	uur		120,00V	
810040	Inzetten tractor met kar, 15 m3.	uur		120,00V	
82	INZET WERKNEMERS				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
820010	Inzet werknemer groep C.	uur	150,00V		
820020	Inzet werknemer groep D.	uur	150,00V		
820030	Inzet koppel stratenmakers.	uur	40,00V		
846	UITVOEREN RIOOLINSPECTIE				
8461	<u>Reinigen riool</u>				
846110	Riool reinigen onder hoge druk, beton .	m	2.261,00V		
846120	Riool reinigen onder hoge druk, PVC .	m	2.622,00V		
8462	<u>Videoinspectie</u>				
846210	Uitvoeren videoinspectie vanuit riool beton Ø300 mm	m	2.261,00V		
846220	Uitvoeren videoinspectie vanuit riool PVC Ø250 mm	m	2.622,00V		
85	VERKEERSMAATREGELEN				
8511	<u>verkeersmaatregelen algemeen</u>				
851110	Toepassen verkeersmaatregelen	EUR		N	
891	REVISIEGEGEVENS RIOLERING				
891010	Inmeten en verwerken revisie riolering	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Opstellen en bijhouden V&G-plan.	EUR		N	
910020	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N	
910030	Coördineren nutsbedrijven, 2 partijen.	EUR		N	
910040	Opstellen straatwerkplan.	EUR		N	
910050	Aanschaf IBIS besteksadministratie.	EUR		N	
910110	Opstellen en uitvoeren BPKV-plan spanningsbemaling.	EUR		N	
910120	Opstellen en uitvoeren BPKV-plan planning en faseringsplan.	EUR		N	
910130	Opstellen en uitvoeren BPKV-plan grondstromen.	EUR		N	
910140	Opstellen en uitvoeren BPKV-plan duurzaamheid	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	30.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De	20..			
	De inschrijver(s),				