


# **Raamovereenkomst**

**Cyclisch onderhoud bomen**  
**Gemeente Stede Broec**

**Besteksnummer 22-STB-GRN-100050**

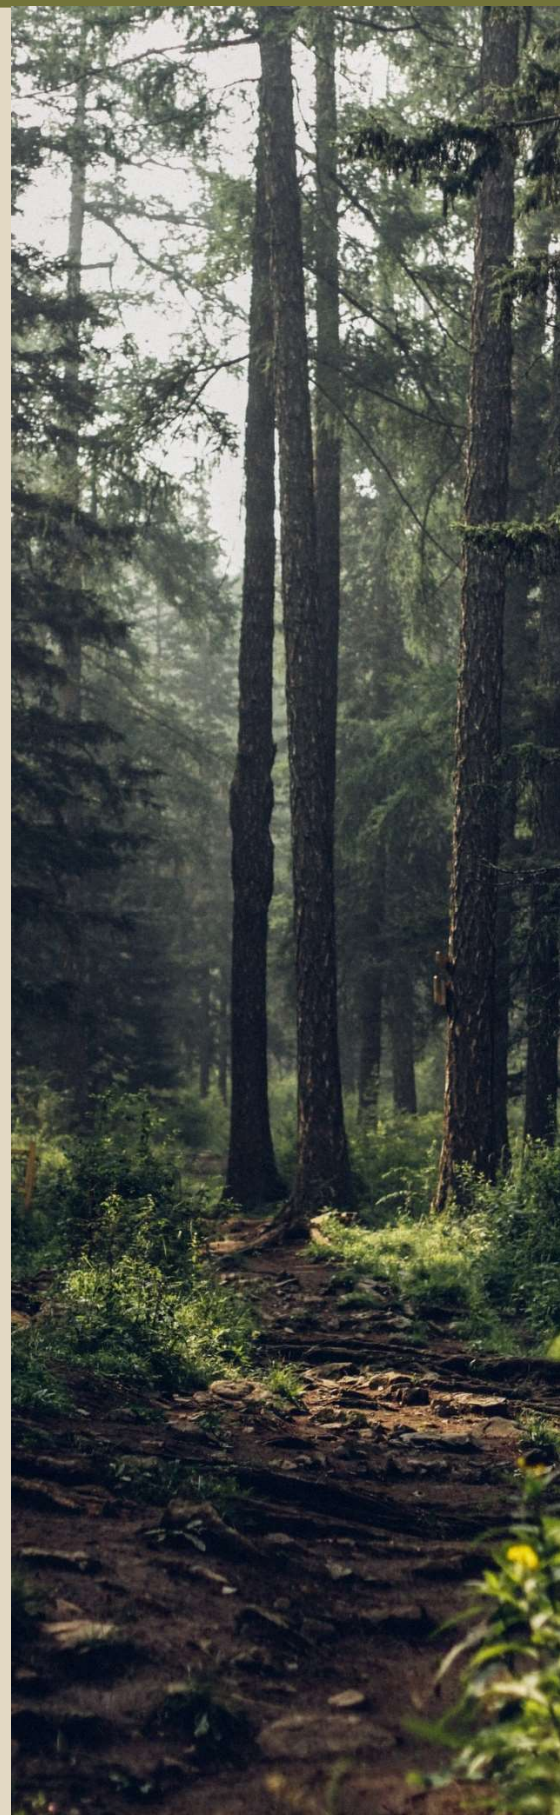

RAAMOVEREENKOMST CYCLISCH ONDERHOUD BOMEN GEMEENTE STEDE BROEC

BESTEKSNUMMER:  
22-STB-GRN-100050

OPDRACHTGEVER:  
Gemeente Stede Broec

VRIJGEGEVEN:  
R. Feijkes

ADVISEUR:  
Bomenwacht Aanbestedingen

OPGESTELD:  
W. Schokker

## **1. Algemeen**

PAR

**01 Opdrachtgever**

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec  
De Middend 2  
1611 KW Bovenkarspel

**02 Directie**

De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in de gunningsbrief bekend gemaakt. Deze persoon kan per deelopdracht verschillen.

**03 Locatie**

De uit te voeren werken zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Stede Broec.

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Snoeiwerkzaamheden aan bomen
- b. Verwijderen bomen
- c. Verwijderen stobben
- d. Digitaal registreren van uitgevoerde werkzaamheden
- e. Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

Een deel van de werkzaamheden aan bomen wordt momenteel uitgevoerd door de eigen dienst van de gemeente. Per deelopdracht wordt gekeken hoeveel bomen aan de deelopdracht worden toegevoegd voor de aannemer.

**05 Tijdsbepaling**

1. Het bestek betreft een raamovereenkomst met een looptijd van 2 jaar, met een optie tot verlenging van de looptijd van het contract van 2 keer 1 jaar.

Het werk omvat het cyclisch onderhoud van circa 13.200 bomen. In een 3-jarige cyclus worden al deze bomen geïnspecteerd en onderhouden.

Jaarlijks vindt er een inspectie plaats, uitgevoerd door derden. Hierbij wordt circa 1/3 van de aanwezige bomen binnen de gemeente op zowel veiligheid als onderhoudstoestand geïnspecteerd. Op basis van deze inspectie worden jaarlijks de bomen met een snoei-behoefte opgenomen in de uit te voeren deelopdracht(en).

De in dit bestek opgenomen hoeveelheden betreffen fictieve hoeveelheden en niet de daadwerkelijk uit te voeren hoeveelheden.

De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum. Voor de deelopdrachten geldt een startdatum van uiterlijk 6 weken na opdracht.

Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met een aaneengesloten uitvoeringsperiode en met de gangbare productienormen. Hierbij dient de aannemer met betrekking tot het snoeien van bomen uit te gaan van een gemiddelde productie van ten minste 300 bomen per week. De aannemer dient er rekening mee te houden dat hier meerdere ploegen voor nodig kunnen zijn.

Als geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden te laten uitvoeren.

Per deelopdracht zal bij overschrijding van de bovengenoemde opleveringsdata een boeteregeling van € 500,- per werkdag worden gehanteerd.

In afwijking op paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt het bedrag van de in deze paragraaf bedoelde korting € 500,- per dag.

**06 Onderhoudstermijn**

Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

**07 Kwaliteitsborging**

1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.
2. Na verlening van iedere deelopdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

PAR

**08 Verlengingscriteria**

1. Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd door opdrachtgever eenzijdig aan opdrachtnemer meegedeeld. De opdrachtnemer mag dit niet weigeren.
2. Het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.
3. Bij verlenging van de overeenkomst zijn dezelfde eenheidsprijzen van toepassing als bij inschrijving.
4. Indexering op basis van artikel 01 04 01 van dit bestek.

**09 Tussentijdse wijziging**

1. Indien zich naar oordeel van één der partijen gedurende de looptijd van de overeenkomst omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de andere partij naar maatstaf van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zullen partijen in overleg treden over de aanpassing van de overeenkomst.
2. Opdrachten tot uitvoering van werkzaamheden die niet in deze overeenkomst zijn geregeld, dienen separaat schriftelijk overeengekomen te worden.
3. Veranderingen in de overeenkomst dienen te allen tijde schriftelijk te worden vastgelegd en ondertekend.

**10 Social Return On Investment**

Social Return On Investment (SROI) is het maken van afspraken door een opdrachtgever met een opdrachtnemer over het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij inkoop en aanbesteding van werken, diensten of leveringen.

Door in te schrijven op dit werk verplicht de inschrijver zich om bij gunning van het werk een percentage van de aanneemsom in te zetten voor SROI. De contractvoorwaarden SROI zijn te vinden in artikel 01.26 deel 3 van dit bestek.

Neem voor meer informatie over SROI contact op met de SROI coördinator van regio West-Friesland.  
Contactgegevens: José Tiessing (tel: 06-24558994, [jose.tiessing@werksaamwf.nl](mailto:jose.tiessing@werksaamwf.nl)).

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

Benodigde data worden digitaal in GRIB 2.0 per deelopdracht door de opdrachtgever verstrekt.

Tevens worden de BVC-gegevens digitaal in GRIB 2.0 door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

N.v.t.

**03 Kwaliteitsborging**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Na 1 dagproductie snoeien, eerste serie bomen per deelopdracht.
- Bij wisseling ETW-ers in de bomenploeg na 1 dagproductie snoeien.
- Vellen van de eerste 5 bomen per deelopdracht.
- Frezen van de eerste 5 stobben per deelopdracht.

**04 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat
- V&G plan
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- Gedragscode soortenbescherming gemeenten
- Digitaal registreren (GRIB 2.0 - Uitvoering)
- Cyclusindeling
- Leidraad beheersing eikenprocessierups 2022

**05 Toelichting boombeelden**

De opdrachtgever streeft ernaar de werkzaamheden in zijn beheergebied zo veel mogelijk te bundelen in een deelopdracht. De basis van een deelopdracht is de boomveiligheidscontrole. Deze controle wordt uitgevoerd in een cyclus van 3 jaar, waarbij het beheergebied van de opdrachtgever verdeeld is in 3 segmenten. Jaarlijks wordt 1 segment geïnspecteerd. Het segment dat de basis vormt voor de deelopdracht, wordt aangeduid als het segmentgebied. Tevens worden aaneengesloten boomstructuren waar begeleidings- of onderhoudssnoei plaats dient te vinden beschouwd en verrekend als bomen binnen het segmentgebied.

Naast de benodigde veiligheidsmaatregelen wordt tijdens de boomveiligheidscontrole ook de onderhoudsstaat van de boom vastgesteld. Snoei-gerelateerde veiligheidsmaatregelen zijn in het bestek vertaald naar een snoeiwijze en boombeeld.

In de deelopdracht kunnen tevens werkzaamheden zijn opgenomen bij bomen die zich buiten het segmentgebied bevinden. Het gaat onder meer om:

- Bomen met een verwaarloosd boombeeld waarbij het wenselijk is om tussentijds de achterstanden weg te werken.
- Bomen met een verhoogde inspectiefrequentie waarbij niet eens in de 3 jaar, maar jaarlijks wordt geïnspecteerd.

Voor de gewenste onderhouds- en begeleidingssnoei bij bomen die buiten het segmentgebied staan, zijn besteksposten 133010 t/m 133040 van toepassing.

Voor de overige maatregelen (waaronder vellen en innemen kroonrand, niet zijnde onderhouds- of begeleidingssnoei) buiten het segmentgebied zijn geen afzonderlijke posten opgenomen.

## **2.2 Nadere beschrijving**



PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			<b>Cyclisch onderhoud</b> De inschrijver dient er rekening mee te houden dat 5% van de bomen niet bereikbaar zijn met iedere type hoogwerker en/of ander groot materieel.			
11			<b>Databeheer</b>			
112			<b>Administratie</b>			
112010	510099		Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden Betreft: het digitaal registreren per boom van de in de bijlage vermelde onderdelen Registratie in GRIB. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde hardware. Apparatuur dient ten minste te zijn voorzien van 4G verbinding. BVC-gegevens worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld in GRIB.	st	6.900,00	F
13			<b>Snoei vrijuitgroeende/niet vrijuitgroeende boom</b>			
131			<b>Begeleidingssnoei</b> Betreft bomen binnen segmentgebied.			
1310			<u>Regulier boombeeld</u>			
131010	510099		Begeleidingssnoei < 6 m Betreft: Niet vrijuitgroeende boom Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. Geen vrije takval mogelijk. Regulier boombeeld: Percentage te verwijderen kroonvolume circa 20 tot 25% Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	200,00	F
131020	510099		Begeleidingssnoei 6 - 12 m Betreft: Niet vrijuitgroeende boom Boomhoogteklasse: ca. 6 - 12 m Geen vrije takval mogelijk. Regulier boombeeld: percentage te verwijderen kroonvolume circa 20 tot 25% Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	700,00	F
131030	510099		Begeleidingssnoei 12 - 18 m Betreft: Niet vrijuitgroeende boom Boomhoogteklasse: ca. 12 - 18 m Geen vrije takval mogelijk. Regulier boombeeld: percentage te verwijderen kroonvolume circa 20 tot 25% Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	200,00	F
131040	510099		Begeleidingssnoei > 18 m Betreft: Niet vrijuitgroeende boom Boomhoogteklasse: vanaf 18 m Geen vrije takval mogelijk. Regulier boombeeld: percentage te verwijderen kroonvolume circa 20 tot 25% Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	50,00	F
1311			<u>Achterstallig en verwaarloosd boombeeld</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
131110	510099	. . . . .	Begeleidingssnoei < 6 m	st	50,00	F
		. . . . .	Betreft: Niet vrijuitgroeende boom			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Achterstallig en verwaarloosd boombeeld: percentage te			
		. . . . .	verwijderen kroonvolume circa 30 tot 40%			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
131120	510099	. . . . .	Begeleidingssnoei 6 - 12 m	st	150,00	F
		. . . . .	Betreft: Niet vrijuitgroeende boom			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: ca. 6 - 12 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Achterstallig en verwaarloosd boombeeld: percentage te			
		. . . . .	verwijderen kroonvolume circa 30 tot 40%			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
131130	510099	. . . . .	Begeleidingssnoei 12 - 18 m	st	100,00	F
		. . . . .	Betreft: Niet vrijuitgroeende boom			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: ca. 12 - 18 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Achterstallig en verwaarloosd boombeeld: percentage te			
		. . . . .	verwijderen kroonvolume circa 30 tot 40%			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
131140	510099	. . . . .	Begeleidingssnoei > 18 m	st	25,00	F
		. . . . .	Betreft: Niet vrijuitgroeende boom			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: vanaf ca. 18 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Achterstallig en verwaarloosd boombeeld: percentage te			
		. . . . .	verwijderen kroonvolume circa 30 tot 40%			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
132		. . . . .	<b>Onderhoudssnoei</b>			
		. . . . .	Betreft bomen binnen segmentgebied.			
1320		. . . . .	<u>Regulier boombeeld</u>			
132010	510099	. . . . .	Onderhoudssnoei < 6 m	st	200,00	F
		. . . . .	Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeende boom			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Regulier boombeeld: percentage te verwijderen			
		. . . . .	probleemtakken tot circa 25% van het kroonvolume.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
132020	510099	. . . . .	Onderhoudssnoei 6 - 12 m	st	1.100,00	F
		. . . . .	Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeende boom			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: ca. 6 - 12 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Regulier boombeeld: percentage te verwijderen			
		. . . . .	probleemtakken tot circa 25% van het kroonvolume.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
132030	510099	. . . . .	Onderhoudssnoei 12 - 18 m	st	1.100,00	F
		. . . . .	Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeende boom			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: ca. 12 - 18 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Regulier boombeeld: percentage te verwijderen			
		. . . . .	probleemtakken tot circa 25% van het kroonvolume.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
132040	510099	. . . . .	Onderhoudssnoei 18 - 24 m	st	550,00	F
		. . . . .	Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeende boom			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: ca. 18 - 24 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Regulier boombeeld: percentage te verwijderen			
		. . . . .	probleemtakken tot circa 25% van het kroonvolume.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
132050	510099	. . . . .	Onderhoudssnoei > 24 m	st	100,00	F
		. . . . .	Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeende boom			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: vanaf 24 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Regulier boombeeld: percentage te verwijderen			
		. . . . .	probleemtakken tot circa 25% van het kroonvolume.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
1321		. . . . .	<u>Achterstallig boombeeld</u>			
132110	510099	. . . . .	Onderhoudssnoei < 6 m	st	25,00	F
		. . . . .	Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeende boom			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Achterstallig boombeeld: percentage te verwijderen			
		. . . . .	probleemtakken circa 30 tot 40% van het kroonvolume			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
132120	510099	. . . . .	Onderhoudssnoei 6 - 12 m	st	100,00	F
		. . . . .	Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeende boom			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: ca. 6 - 12 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Achterstallig boombeeld: percentage te verwijderen			
		. . . . .	probleemtakken circa 30 tot 40% van het kroonvolume			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
132130	510099	. . . . .	Onderhoudssnoei 12 - 18 m	st	100,00	F
		. . . . .	Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeende boom			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: ca. 12 - 18 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Achterstallig boombeeld: percentage te verwijderen			
		. . . . .	probleemtakken circa 30 tot 40% van het kroonvolume			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
132140	510099	. . . . .	Onderhoudssnoei 18 - 24 m	st	50,00	F
		. . . . .	Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeende boom			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: ca. 18 - 24 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Achterstallig boombeeld: percentage te verwijderen			
		. . . . .	probleemtakken circa 30 tot 40% van het kroonvolume			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
132150	510099	. . . . .	Onderhoudssnoei > 24 m	st	50,00	F
		. . . . .	Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeende boom			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: vanaf 24 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Achterstallig boombeeld: percentage te verwijderen			
		. . . . .	probleemtakken circa 30 tot 40% van het kroonvolume			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
133		. . . . .	<b>Snoei bomen buiten segmentgebied</b>			
		. . . . .	Betreft snoeiwerkzaamheden aan bomen buiten het			
		. . . . .	segmentgebied. Het kan hierbij zowel om onderhouds- als			
		. . . . .	begeleidingssnoei gaan.			
133010	510099	. . . . .	Snoei bomen buiten segmentgebied < 6 m	st	50,00	F
		. . . . .	Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeende boom			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Boombeeld variabel: percentage te verwijderen			
		. . . . .	probleemtakken tot een maximum van circa 40% van het			
		. . . . .	kroonvolume.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
133020	510099	. . . . .	Snoei bomen buiten segmentgebied 6 - 12 m	st	150,00	F
		. . . . .	Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeende boom			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: ca. 6 - 12 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Boombeeld variabel: percentage te verwijderen			
		. . . . .	probleemtakken tot een maximum van circa 40% van het			
		. . . . .	kroonvolume.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
133030	510099	. . . . .	Snoei bomen buiten segmentgebied 12 - 18 m	st	275,00	F
		. . . . .	Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeende boom			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: ca. 12 - 18 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Boombeeld variabel: percentage te verwijderen			
		. . . . .	probleemtakken tot een maximum van circa 40% van het			
		. . . . .	kroonvolume.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
133040	510099	. . . . .	Snoei bomen buiten segmentgebied > 18 m	st	150,00	F
		. . . . .	Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeende boom			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: vanaf ca. 18 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Boombeeld variabel: percentage te verwijderen			
		. . . . .	probleemtakken tot een maximum van circa 40% van het			
		. . . . .	kroonvolume.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
14		. . . . .	<b>Specifieke (vorm)snoei</b>			
141		. . . . .	<b>Scheren/knippen vormbomen</b>			
1410		. . . . .	<u>Regulier boombeeld</u>			
141010	510099	. . . . .	Scheren/knippen vormbomen < 6 m	st	25,00	F
		. . . . .	Betreft: boomhagen en blokkronen.			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Regulier boombeeld: verwijderen van 1-jarig hout.			
		. . . . .	Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
141020	510099	. . . . .	Scheren/knippen vormbomen > 6 m	st	25,00	F
		. . . . .	Betreft: boomhagen en blokkronen.			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: vanaf 6 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Regulier boombeeld: verwijderen van 1-jarig hout.			
		. . . . .	Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
1411		. . . . .	<u>Achterstallig boombeeld</u>			
141110	510099	. . . . .	Scheren/knippen vormbomen < 6 m	st	10,00	F
		. . . . .	Betreft: boomhagen en blokkronen.			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m.			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Achterstallig boombeeld: verwijderen van meerjarig hout.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
141120	510099	. . . . .	Scheren/knippen vormbomen > 6 m	st	10,00	F
		. . . . .	Betreft: boomhagen en blokkronen.			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: vanaf 6 m.			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Achterstallig boombeeld: verwijderen van meerjarig hout.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
142		. . . . .	<b>Terugzetten intensief</b>			
1420		. . . . .	<u>Regulier boombeeld</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
142010	510099	. . . . .	Terugzetten intensief vormbomen < 6 m	st	100,00	F
		. . . . .	Betreft: het terugzetten en aanbinden/leiden van dak- en leibomen.			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Regulier boombeeld: verwijderen van 1-jarig hout.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
		. . . . .				
142020	510099	. . . . .	Terugzetten intensief vormbomen > 6 m	st	25,00	F
		. . . . .	Betreft: het terugzetten en aanbinden/leiden van dak- en leibomen.			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: vanaf 6 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Regulier boombeeld: verwijderen van 1-jarig hout.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
		. . . . .				
142030	510099	. . . . .	Terugzetten intensief bolbomen	st	125,00	F
		. . . . .	Betreft: bolcultivars			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Regulier boombeeld: verwijderen van 1-jarig hout.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
		. . . . .				
1421		. . . . .	<u>Achterstallig boombeeld</u>			
		. . . . .				
142110	510099	. . . . .	Terugzetten intensief vormbomen < 6 m	st	50,00	F
		. . . . .	Betreft: het terugzetten en aanbinden/leiden van dak- en leibomen.			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Achterstallig boombeeld: verwijderen van meerjarig hout.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
		. . . . .				
142120	510099	. . . . .	Terugzetten intensief vormbomen > 6 m	st	10,00	F
		. . . . .	Betreft: het terugzetten en aanbinden/leiden van dak- en leibomen.			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: vanaf 6 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Achterstallig boombeeld: verwijderen van meerjarig hout.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
		. . . . .				
142130	510099	. . . . .	Terugzetten intensief bolbomen	st	10,00	F
		. . . . .	Betreft: bolcultivars.			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Achterstallig boombeeld: verwijderen van 2-jarig hout.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
		. . . . .				
143		. . . . .	<b>Terugzetten extensief</b>			
		. . . . .				
1430		. . . . .	<u>Regulier boombeeld</u>			
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
143010	510099	. . . . .	Terugzetten extensief vormbomen < 6 m	st	25,00	F
		. . . . .	Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde bomen.			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Regulier boombeeld: verwijderen van 3- tot 5-jarig hout.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
143020	510099	. . . . .	Terugzetten extensief vormbomen 6 - 12 m	st	75,00	F
		. . . . .	Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde bomen.			
		. . . . .	Boomhoogteklasse ca. 6 tot 12 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Regulier boombeeld: verwijderen van 3- tot 5-jarig hout.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
143030	510099	. . . . .	Terugzetten extensief vormbomen > 12 m	st	20,00	F
		. . . . .	Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde bomen.			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: vanaf ca. 12 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Regulier boombeeld: verwijderen van 3- tot 5-jarig hout.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
143040	510099	. . . . .	Terugzetten extensief bolbomen	st	100,00	F
		. . . . .	Betreft: bolcultivars.			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Regulier boombeeld: verwijderen van 3- tot 5-jarig hout.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
1431		. . . . .	<u>Achterstallig boombeeld</u>			
143110	510099	. . . . .	Terugzetten extensief vormbomen < 6 m	st	10,00	F
		. . . . .	Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde bomen.			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Achterstallig boombeeld: verwijderen van meer dan 5-jarig hout.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
143120	510099	. . . . .	Terugzetten extensief vormbomen 6 - 12 m	st	25,00	F
		. . . . .	Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde bomen.			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Achterstallig boombeeld: verwijderen van meer dan 5-jarig hout.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
143130	510099	. . . . .	Terugzetten extensief vormbomen > 12 m	st	10,00	F
		. . . . .	Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen gekandelaberde bomen.			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: vanaf ca. 12 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Achterstallig boombeeld: verwijderen van meer dan 5-jarig hout.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
143140	510099	. . . . .	Terugzetten extensief bolbomen	st	25,00	F
		. . . . .	Betreft: bolcultivars.			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Achterstallig boombeeld: verwijderen van meer dan 5-jarig hout.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
144		. . . . .	<b>Knotten</b>			
1440		. . . . .	<u>Regulier boombeeld</u>			
144010	510099	. . . . .	Terugzetten knotbomen < 50 cm en < 6 m	st	50,00	F
		. . . . .	Betreft: terugzetten van de gehele kroon			
		. . . . .	Stamdiameterklasse: tot ca. 50 cm en boomhoogteklasse tot 6 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Regulier boombeeld: verwijderen van 2- tot 4-jarig hout.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
144020	510099	. . . . .	Terugzetten knotbomen > 50 cm of > 6 m	st	25,00	F
		. . . . .	Betreft: terugzetten van de gehele kroon			
		. . . . .	Stamdiameterklasse: vanaf ca. 50 cm of een boomhoogteklasse vanaf 6 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Regulier boombeeld: verwijderen van 2- tot 4-jarig hout.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
1441		. . . . .	<u>Achterstallig boombeeld</u>			
144110	510099	. . . . .	Terugzetten knotbomen < 50 cm en < 6 m	st	20,00	F
		. . . . .	Betreft: terugzetten van de gehele kroon			
		. . . . .	Stamdiameterklasse: tot ca. 50 cm en een boomhoogteklasse tot 6 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Achterstallig boombeeld: verwijderen van meer dan 4-jarig hout.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
144120	510099	. . . . .	Terugzetten knotbomen > 50 cm of > 6 m	st	10,00	F
		. . . . .	Betreft: terugzetten van de gehele kroon			
		. . . . .	Stamdiameterklasse: vanaf ca. 50 cm of een boomhoogteklasse vanaf 6 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Achterstallig boombeeld: verwijderen van meer dan 4-jarig hout.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
145		. . . . .	<b>Kandelaberen</b>			
1450		. . . . .	<u>Kandelaberen, ½ innemen</u>			
145010	510099	. . . . .	Kandelaberen bomen < 12 m	st	5,00	F
		. . . . .	Betreft: Vrijuitgroeende bomen en niet vrijuitgroeende bomen.			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: tot ca. 12 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Gesteltakken tot de helft innemen.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
145020	510099	. . . . .	Kandelaberen bomen 12 - 18 m	st	10,00	F
		. . . . .	Betreft: Vrijuitgroeende bomen en niet vrijuitgroeende bomen.			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: ca. 12 - 18 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Gesteltakken tot de helft innemen.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
145030	510099	. . . . .	Kandelaberen bomen 18 - 24 m	st	10,00	F
		. . . . .	Betreft: Vrijuitgroeende bomen en niet vrijuitgroeende bomen.			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: ca. 18 - 24 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Gesteltakken tot de helft innemen.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
145040	510099	. . . . .	Kandelaberen bomen > 24 m	st	5,00	F
		. . . . .	Betreft: Vrijuitgroeende bomen en niet vrijuitgroeende bomen.			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: vanaf ca. 24 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Gesteltakken tot de helft innemen.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
146		. . . . .	<b>Innemen kroonrand</b>			
146010	510099	. . . . .	Innemen kroonrand < 12 m	st	5,00	F
		. . . . .	Betreft: Vrijuitgroeende bomen en niet vrijuitgroeende bomen.			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: tot ca. 12 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Taklengten met een vijfde tot een derde innemen.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
146020	510099	. . . . .	Innemen kroonrand 12 - 18 m	st	10,00	F
		. . . . .	Betreft: Vrijuitgroeende bomen en niet vrijuitgroeende bomen.			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: ca. 12 - 18 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Taklengten met een vijfde tot een derde innemen.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
146030	510099	. . . . .	Innemen kroonrand 18 - 24 m	st	10,00	F
		. . . . .	Betreft: Vrijuitgroeïende bomen en niet vrijuitgroeïende bomen.			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: ca. 18 - 24 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Taklengten met een vijfde tot een derde innemen.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
		. . . . .				
146040	510099	. . . . .	Innemen kroonrand > 24 m	st	5,00	F
		. . . . .	Betreft: Vrijuitgroeïende bomen en niet vrijuitgroeïende bomen.			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: vanaf ca. 24 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Taklengten met een vijfde tot een derde innemen.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
		. . . . .				
15		. . . . .	<b>Specifieke (onderhouds)maatregelen</b>			
		. . . . .				
151		. . . . .	<b>Verwijderen klimbeplanting van de stam</b>			
		. . . . .				
151010	510099	. . . . .	Verwijderen klimbeplanting van de stam van bomen	st	10,00	F
		. . . . .	Betreft: verwijderen klimbeplanting van de stam tot aan de onderste gesteltak.			
		. . . . .	Stamdiameter tot 50 cm.			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: divers.			
		. . . . .	Geen vrije val mogelijk.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
		. . . . .				
151020	510099	. . . . .	Verwijderen klimbeplanting van de stam van bomen	st	10,00	F
		. . . . .	Betreft: verwijderen klimbeplanting van de stam tot aan de onderste gesteltak.			
		. . . . .	Stamdiameter vanaf 50 cm.			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: divers.			
		. . . . .	Geen vrije val mogelijk.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
		. . . . .				
152		. . . . .	<b>Verwijderen klimbeplanting van stam en uit kroon</b>			
		. . . . .				
152010	510099	. . . . .	Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen < 6 m	st	10,00	F
		. . . . .	Betreft: verwijderen klimbeplanting van de stam en uit de kroon			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: < 6 m			
		. . . . .	Geen vrije val mogelijk.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
		. . . . .				
152020	510099	. . . . .	Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen 6 - 12 m	st	10,00	F
		. . . . .	Betreft: verwijderen klimbeplanting van de stam en uit de kroon			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: 6 - 12 m			
		. . . . .	Geen vrije val mogelijk.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
152030	510099	. . . . .	Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen 12 - 18 m	st	10,00	F
		. . . . .	Betreft: verwijderen klimbeplanting van stam en			
		. . . . .	uit de kroon			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: 12 - 18 m			
		. . . . .	Geen vrije val mogelijk.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
152040	510099	. . . . .	Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen > 18 m	st	10,00	F
		. . . . .	Betreft: verwijderen klimbeplanting begroeiing			
		. . . . .	van stam en uit de kroon			
		. . . . .	Boomhoogteklasse: > 18 m			
		. . . . .	Geen vrije val mogelijk.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
153		. . . . .	<b>Doorzagen klimbeplanting van stam</b>			
1530		. . . . .	<u>Doorzagen klimbeplanting tot 0,5 m boven maaiveld</u>			
153010	510099	. . . . .	Doorzagen klimbeplanting van stam < 0,5 m	st	50,00	F
		. . . . .	Betreft: doorzagen en verwijderen klimbeplanting vanaf			
		. . . . .	maaiveld tot 0,5 m boven maaiveld			
		. . . . .	Stamdiameter: tot circa 0,5 m			
		. . . . .	Geen vrije val mogelijk.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
153020	510099	. . . . .	Doorzagen klimbeplanting van stam > 0,5 m	st	50,00	F
		. . . . .	Betreft: doorzagen en verwijderen klimbeplanting vanaf			
		. . . . .	maaiveld tot 0,5 m boven maaiveld			
		. . . . .	Stamdiameter: vanaf circa 0,5 m			
		. . . . .	Geen vrije val mogelijk.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
154		. . . . .	<b>Aanbrengen kroonverankering</b>			
154030	515399	. . . . .	Leveren en aanbrengen dynamisch kroonanker met	st	5,00	F
		. . . . .	breuklast van 8 ton. De kabel dient niet op spanning, maar			
		. . . . .	licht doorhangend (circa 15 cm) bevestigd te worden.			
		. . . . .	Verankering te plaatsen op 2/3 van de kroonhoogte, zoveel			
		. . . . .	mogelijk horizontaal inbouwen. Bij kabellengtes groter dan 8			
		. . . . .	meter geen schokabsorber plaatsen. E.e.a. conform			
		. . . . .	productbeschrijving leverancier.			
		. . . . .	Type: Cobra-Systeem o.g.	st		5,00 L
		. . . . .	Productspecificatie			
		. . . . .	Omschrijving dynamisch anker 8-ton			
		. . . . .	Materiaal Polypropyleen kabel			
		. . . . .	Dikte 28mm			
		. . . . .	Spreidplaten 120cm			
		. . . . .	Antischuurhuls 140mm			
		. . . . .	Schokabsorbers 500mm			
		. . . . .	Eindkappen (jaarkleur) 8-ton			
154040	515399	. . . . .	Bijstellen kroonverankering.	st	5,00	F
		. . . . .	Betreft: Bijstellen bestaande kroonverankering, de kabel			
		. . . . .	dient niet op spanning maar licht doorhangend (circa 15			
		. . . . .	cm) bevestigd te zijn. E.e.a. conform productbeschrijving			
		. . . . .	leverancier.			
155		. . . . .	<b>Verwijderen stamschot</b>			
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
155010	515599	. . . . .	Verwijderen stamschot (stamdiameter tot 0,2 m)	st	10,00	F
		. . . . .	Boomsoort(en): divers			
		. . . . .	Stamdiameter: tot ca. 0,2 m			
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de eerste gesteltak.			
		. . . . .	Inclusief wegnemen wortelopschot.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
155020	515599	. . . . .	Verwijderen stamschot (stamdiameter 0,2-0,3 m)	st	10,00	F
		. . . . .	Boomsoort(en): divers			
		. . . . .	Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m			
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de eerste gesteltak.			
		. . . . .	Inclusief wegnemen wortelopschot.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
155030	515599	. . . . .	Verwijderen stamschot (stamdiameter 0,3-0,5 m)	st	10,00	F
		. . . . .	Boomsoort(en): divers			
		. . . . .	Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m			
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de eerste gesteltak.			
		. . . . .	Inclusief wegnemen wortelopschot.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
155040	515599	. . . . .	Verwijderen stamschot (stamdiameter 0,5-0,75 m)	st	10,00	F
		. . . . .	Boomsoort(en): divers			
		. . . . .	Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 0,75 m			
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de eerste gesteltak.			
		. . . . .	Inclusief wegnemen wortelopschot.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
155050	515599	. . . . .	Verwijderen stamschot (stamdiameter 0,75-1,0 m)	st	10,00	F
		. . . . .	Boomsoort(en): divers			
		. . . . .	Stamdiameter: ca. 0,75 tot ca. 1,0 m			
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de eerste gesteltak.			
		. . . . .	Inclusief wegnemen wortelopschot.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
155060	515599	. . . . .	Verwijderen stamschot (stamdiameter vanaf 1,0 m)	st	10,00	F
		. . . . .	Boomsoort(en): divers			
		. . . . .	Stamdiameter: ca. 1,0 m of meer			
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot aan de eerste gesteltak.			
		. . . . .	Inclusief wegnemen wortelopschot.			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
16		. . . . .	<b>Eikenprocessierupsenbestrijding</b>			
		. . . . .	Uitvoering van de bestrijding van eikenprocessierupsen			
		. . . . .	volgens de nieuwste versie van de Leidraad beheersing			
		. . . . .	eikenprocessierups van Kenniscentrum			
		. . . . .	Eikenprocessierups.			
162		. . . . .	<b>Controleren en registreren eikenprocessierupsen</b>			
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
162010	515701	. . . . .	Controleren en registreren ziekten en plagen in bomen..	st	150,00	F
		. . . . .	Locaties van de bomen worden digitaal via GRIB ter			
		. . . . .	beschikking gesteld.			
		. . . . .	Periode: n.t.b. (op verzoek van de directie)			
		1. . . . .	Betreft controleren en registreren eikenprocessierups			
		.9. . . . .	Registratie van aanwezige EPR-nesten per boom in GRIB.			
163		. . . . .				
		. . . . .	<b>Mechanisch bestrijden eikenprocessierupsen</b>			
		. . . . .	De reactietijd op onderstaande posten is max. 5			
		. . . . .	werkdagen. De inschrijver dient er rekening mee te houden			
		. . . . .	dat 5% van de bomen niet bereikbaar is met ieder type			
		. . . . .	hoogwerker en/of ander groot materieel.			
163010	515703	. . . . .	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	15,00	F
		. . . . .	Betreft: verwijderen nesten eikenprocessierups op aanwijs			
		. . . . .	van de directie.			
		1. . . . .	Boomhoogteklasse: tot 6 m			
		. .2. . . .	Verwijderen nesten door middel van zuigen/plukken			
		. . . .1. .	Behandelde bomen na bestrijding registreren			
		. . . .9. .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning. Acceptatiekosten dienen in de			
		. . . . .	eenheidsprijs inbegrepen te zijn.			
163020	515703	. . . . .	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	50,00	F
		. . . . .	Betreft: verwijderen nesten eikenprocessierups op aanwijs			
		. . . . .	van de directie.			
		9. . . . .	Boomhoogteklasse: 6 tot 18 m			
		. .2. . . .	Verwijderen nesten door middel van zuigen/plukken			
		. . . .1. .	Behandelde bomen na bestrijding registreren			
		. . . .9. .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning. Acceptatiekosten dienen in de			
		. . . . .	eenheidsprijs inbegrepen te zijn.			
163040	515703	. . . . .	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	25,00	F
		. . . . .	Betreft: verwijderen nesten eikenprocessierups op aanwijs			
		. . . . .	van de directie.			
		9. . . . .	Boomhoogteklasse: 18 m of hoger			
		. .2. . . .	Verwijderen nesten door middel van zuigen/plukken			
		. . . .1. .	Behandelde bomen na bestrijding registreren			
		. . . .9. .	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting			
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning. Acceptatiekosten dienen in de			
		. . . . .	eenheidsprijs inbegrepen te zijn.			
32		. . . . .	<b>Verwijderen boom</b>			
321		. . . . .	<b>Vellen boom</b>			
321010	515199	. . . . .	Verwijderen bomen < 0,2 m	st	20,00	F
		. . . . .	Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus			
		. . . . .	Diameter borsthoogte: < 0,2 m			
		. . . . .	Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten			
		. . . . .	hoogste 0,20 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een			
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
321020	515199	. . . . .	Verwijderen bomen 0,2 - 0,3 m	st	20,00	F
		. . . . .	Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus			
		. . . . .	Diameter borsthoogte: 0,2 - 0,3 m			
		. . . . .	Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten			
		. . . . .	hoogste 0,20 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een			
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
321030	515199	. . . . .	Verwijderen bomen 0,3 - 0,5 m	st	25,00	F
		. . . . .	Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus			
		. . . . .	Diameter borsthoogte: 0,3 - 0,5 m			
		. . . . .	Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten			
		. . . . .	hoogste 0,20 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een			
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
321040	515199	. . . . .	Verwijderen bomen 0,5 - 0,75 m	st	15,00	F
		. . . . .	Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus			
		. . . . .	Diameter borsthoogte: 0,5 - 0,75 m			
		. . . . .	Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten			
		. . . . .	hoogste 0,20 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een			
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
321050	515199	. . . . .	Verwijderen bomen 0,75 - 1,0 m	st	10,00	F
		. . . . .	Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus			
		. . . . .	Diameter borsthoogte: 0,75 - 1,0 m			
		. . . . .	Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten			
		. . . . .	hoogste 0,20 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een			
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
321060	515199	. . . . .	Verwijderen bomen > 1,0 m	st	5,00	F
		. . . . .	Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus			
		. . . . .	Diameter borsthoogte: > 1,0 m			
		. . . . .	Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten			
		. . . . .	hoogste 0,20 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een			
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
322		. . . . .	<b>Verwijderen stobbe</b>			
3220		. . . . .	<u>Verwijderen stobbe d.m.v. uitfrezen/-boren</u>			
322010	515199	. . . . .	Verwijderen stobben < 0,2 m	st	10,00	F
		. . . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,5 m en	m3		5,00 L
		. . . . .	ontstane gaten vullen met 0,5 m3 teelgrond per boomgat.			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een			
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
322020	515199	. . . . .	Verwijderen stobben 0,2 - 0,3 m	st	10,00	F
		. . . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,5 m en	m3		5,00 L
		. . . . .	ontstane gaten vullen met 0,5 m3 teelgrond per boomgat.			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een			
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322030	515199	. . . . .	Verwijderen stobben 0,3 - 0,5 m	st	15,00	F		
		. . . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,5 m en	m3			11,25	L
		. . . . .	ontstane gaten vullen met 0,75 m3 teelgrond per boomgat.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning.					
322040	515199	. . . . .	Verwijderen stobben 0,5 - 0,75 m	st	10,00	F		
		. . . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,5 m en	m3			7,50	L
		. . . . .	ontstane gaten vullen met 0,75 m3 teelgrond per boomgat.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning.					
322050	515199	. . . . .	Verwijderen stobben 0,75 - 1,0 m	st	5,00	F		
		. . . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,5 m en	m3			3,75	L
		. . . . .	ontstane gaten vullen met 0,75 m3 teelgrond per boomgat.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning.					
322060	515199	. . . . .	Verwijderen stobben > 1,0 m	st	2,00	F		
		. . . . .	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,5 m en	m3			2,00	L
		. . . . .	ontstane gaten vullen met 1,0 m3 teelgrond per boomgat.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning.					
3221		. . . . .	<u>Verwijderen stobbe d.m.v. gehele stobbe/kluit verw</u>					
322110	515199	. . . . .	Verwijderen stobben < 0,2 m	st	10,00	F		
		. . . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m en ontstane	m3			5,00	L
		. . . . .	gaten vullen met 0,5 m3 teelgrond en/of zand per boomgat.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning.					
322120	515199	. . . . .	Verwijderen stobben 0,2 - 0,3 m	st	10,00	F		
		. . . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m en ontstane	m3			7,50	L
		. . . . .	gaten vullen met 0,75 m3 teelgrond en/of zand per boomgat.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning.					
322130	515199	. . . . .	Verwijderen stobben 0,3 - 0,5 m	st	10,00	F		
		. . . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m en ontstane	m3			10,00	L
		. . . . .	gaten vullen met 1 m3 teelgrond en/of zand per boomgat.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning.					
322140	515199	. . . . .	Verwijderen stobben 0,5 - 0,75 m	st	5,00	F		
		. . . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m en ontstane	m3			7,50	L
		. . . . .	gaten vullen met 1,5 m3 teelgrond en/of zand per boomgat.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning.					
322150	515199	. . . . .	Verwijderen stobben 0,75 - 1,0 m	st	5,00	F		
		. . . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m en ontstane	m3			7,50	L
		. . . . .	gaten vullen met 1,5 m3 teelgrond en/of zand per boomgat.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een					
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning.					



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
322160	515199	. . . . .	Verwijderen stobben > 1,0 m	st	2,00	F
		. . . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m en ontstane	m3		4,00 L
		. . . . .	gaten vullen met 2 m3 teelgrond en/of zand per boomgat.			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een			
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
323		. . . . .	<b>Bovengronds verwijderen bomen (iepenziekte)</b>			
		. . . . .	Afvoer dient te geschieden volgens richtlijn BVOR			
		. . . . .	certificering systeem. De reactietijd op onderstaande			
		. . . . .	posten is max. 5 werkdagen.			
323010	515199	. . . . .	Verwijderen bomen < 0,2 m incl. schillen stobbe	st	5,00	F
		. . . . .	Betreft: Vellen bomen en stobben schillen			
		. . . . .	Boomsoort(en): Ulmus			
		. . . . .	Diameter borsthoogte: < 0,2 m			
		. . . . .	Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten			
		. . . . .	hoogste 0,20 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een			
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
323020	515199	. . . . .	Verwijderen bomen 0,2 - 0,3 m incl. schillen stobbe	st	5,00	F
		. . . . .	Betreft: Vellen bomen en stobben schillen			
		. . . . .	Boomsoort(en): Ulmus			
		. . . . .	Diameter borsthoogte: 0,2 - 0,3 m			
		. . . . .	Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten			
		. . . . .	hoogste 0,20 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een			
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
323030	515199	. . . . .	Verwijderen bomen 0,3 - 0,5 m incl. schillen stobbe	st	5,00	F
		. . . . .	Betreft: Vellen bomen en stobben schillen			
		. . . . .	Boomsoort(en): Ulmus			
		. . . . .	Diameter borsthoogte: 0,3 - 0,5 m			
		. . . . .	Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten			
		. . . . .	hoogste 0,20 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een			
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
323040	515199	. . . . .	Verwijderen bomen 0,5 - 0,75 m incl. schillen stobbe	st	5,00	F
		. . . . .	Betreft: Vellen bomen en stobben schillen			
		. . . . .	Boomsoort(en): Ulmus			
		. . . . .	Diameter borsthoogte: 0,5 - 0,75 m			
		. . . . .	Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten			
		. . . . .	hoogste 0,20 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een			
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
323050	515199	. . . . .	Verwijderen bomen 0,75 - 1,0 m incl. schillen stobbe	st	5,00	F
		. . . . .	Betreft: Vellen bomen en stobben schillen			
		. . . . .	Boomsoort(en): Ulmus			
		. . . . .	Diameter borsthoogte: 0,75 - 1,0 m			
		. . . . .	Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten			
		. . . . .	hoogste 0,20 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een			
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
323060	515199	. . . . .	Verwijderen bomen > 1,0 m incl. schillen stobbe	st	2,00	F
		. . . . .	Betreft: Vellen bomen en stobben schillen			
		. . . . .	Boomsoort(en): Ulmus			
		. . . . .	Diameter borsthoogte: > 1,0 m			
		. . . . .	Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten			
		. . . . .	hoogste 0,20 m			
		. . . . .	Geen vrije takval mogelijk.			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een			
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag verleende			
		. . . . .	omgevingsvergunning.			
71		. . . . .	<b>Diverse</b>			
711		. . . . .	<b>KLIC-melding</b>			
711010	100099	. . . . .	KLIC-melding uitvoeren	st	25,00	F
		. . . . .	Betreft: KLIC-melding voorafgaand aan het rooien/frezen			
		. . . . .	van stobben incl. rapportage van aanwezige knelpunten.			
		. . . . .	Aantal uit te voeren KLIC-meldingen.			
		. . . . .	De rapportage dient voorafgaand aan de werkzaamheden			
		. . . . .	bij de directie te worden aangeleverd.			
711020	102101	. . . . .	Graven proefsleuf.	st	10,00	F
		. . . . .	Betreft het opsporen van bestaande kabel- of leidingtracé.			
		. . . . .	Bij het dichten van de sleuf in de oorspronkelijke staat de			
		. . . . .	sleuf laagsgewijs verdichten.			
		. . . . .	Opbouw van de ondergrond: gemengde grond			
		. . . . .	Gemiddelde sleufdiepte: 1,25 m			
		. . . . .	Gemiddelde sleuflengte: 2,5 m			
		. . . . .	Gemiddelde sleufbreedte: 0,3 m			
		. . . . .	De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal			
		. . . . .	bomen/locaties in open grond waarbij werkzaamheden uit			
		. . . . .	dit bestek worden verricht.			
		1. . . . .	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.3. . . . .	Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen			
		. . . . .	grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen			
		.2. . . . .	Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug			
		. . . . .	aanbrengen zode/beplanting			
711030	102101	. . . . .	Graven proefsleuf.	st	10,00	F
		. . . . .	Betreft het opsporen van bestaande kabel- of leidingtracé			
		. . . . .	Bij het dichten van de sleuf in de oorspronkelijke staat de			
		. . . . .	sleuf laagsgewijs verdichten			
		. . . . .	Opbouw van de ondergrond: gemengde grond			
		. . . . .	Gemiddelde sleufdiepte: 1,25 m			
		. . . . .	Gemiddelde sleuflengte: 2,5 m			
		. . . . .	Gemiddelde sleufbreedte: 0,3 m			
		. . . . .	De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal bomen in			
		. . . . .	verharding waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden			
		. . . . .	verricht.			
		1. . . . .	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.9. . . . .	Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen			
		. . . . .	grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen			
		. . . . .	en verdichten tot 100% van de oorspronkelijke			
		. . . . .	verdichtingsgraad			
		.2. . . . .	Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug			
		. . . . .	aanbrengen bestrating			
712		. . . . .	<b>Verkeersmaatregelen</b>			
7121		. . . . .	<u>Verkeersmaatregelen regulier</u>			
712110	510099	. . . . .	Opstellen verkeersplan	st	2,00	F
		. . . . .	Betreft: het opstellen van een verkeersplan ten behoeve van			
		. . . . .	onderhoudswerkzaamheden.			
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
712120	620299	. . . . .	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn. Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan). De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal bomen langs het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden verricht. Stationaire/dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer.	st	550,00	F
712130	620299	. . . . .	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn. Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan). De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal bomen langs het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden verricht. Stationaire/dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer.	st	4.500,00	F
712140	620299	. . . . .	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn. Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan). De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal bomen langs het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden verricht. Stationaire/dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer.	st	1.375,00	F
712150	620299	. . . . .	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn. Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan). De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal bomen langs het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden verricht. Stationaire/dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie. Met materiaal van de aannemer.	st	475,00	F
7123		. . . . .	<u>Omleidingsroutes</u>			
712330	510099	. . . . .	Opstellen verkeersplan omleidingsroute Betreft: het opstellen van een verkeersplan ten behoeve van een omleidingsroute.	st	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
712350	620399	. . . . .	Aanbrengen omleidingsroute Betreft: het aanbrengen van diverse borden, schildjes e.d. ten behoefte van een omleidingsroute. Omleidingsroute op aanwijs van de directie Inclusief bebording: - 25 stuks pijlborden; - 10 stuks tekstborden (incl. belettering) - overige standaard bebording t.b.v. omleiding Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	2,00 F	
712360	620399	. . . . .	Instandhouden omleidingsroute Betreft: het instandhouden van de omleidingsroute aangebracht volgens bestekspostnr. <a href="#">712350</a> .	dag	5,00 F	
712370	620399	. . . . .	Verwijderen omleidingsroute Betreft: het verwijderen van de omleidingsroute aangebracht volgens bestekspostnr. <a href="#">712350</a> . Materialen vervallen aan de aannemer	keer	2,00 F	
715		. . . . .	<b>Plan van Aanpak flora &amp; fauna</b>			
715010	510099	. . . . .	Opstellen ecologisch werkprotocol Flora en Fauna Betreft: alle benodigde werkzaamheden gedurende de deelopdracht voor het opstellen van een ecologisch werkprotocol t.b.v. Flora & Fauna per deelopdracht, conform de geldende gedragscode. Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft het aantal deelopdrachten.	keer	1,00 F	
715020	510099	. . . . .	Uitvoeren maatregelen n.a.v. ecologisch werkprotocol Betreft: het uitvoeren van maatregelen tijdens de uitvoering n.a.v. het opgestelde ecologisch werkprotocol conform de geldende gedragscode. Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft het aantal deelopdrachten.	keer	2,00 F	
715030	510099	. . . . .	Actualiseren ecologisch werkprotocol Flora en Fauna Betreft: Actualisatie werkprotocol, dat ter goedkeuring aan de directie moet worden voorgelegd. Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft, per werkprotocol per jaar het actualiseren van in post <a href="#">715010</a> genoemde werkprotocol.	keer	1,00 F	
717		. . . . .	<b>Herstel Berm-Gazon</b> Onderstaande posten uitvoeren na het frezen/verwijderen stobben. Er is gerekend met 10 m2 per boom.			
717010	512199	. . . . .	Herstel berm en gazon Betreft: herstel berm/gazon d.m.v. inzaaien	are	5,00 F	
717011	222107	. . . . .	Frezen. Betreft: frezen bermen voorafgaand aan het egaliseren. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m .1 Frezen met de rijrichting mee	are		5,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
717012	221131	. . . . .	Egaliseren.	are		5,00 I
		. . . . .	Betreft: egaliseren bermen voorafgaand aan de			
		. . . . .	zaaiwerkzaamheden.			
		1. . . . .	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		. .1. . . .	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha			
		. . .2. . .	Egaliseren volgens natuurlijk verhang			
		. . . .1. .	Toegestane positieve afwijking 0,02 m			
		. . . . .1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m			
717013	512101	. . . . .	Zaaien.	are		5,00 I
		. . . . .	Betreft: inzaaien van bermen die zijn voorberekt volgens			
		. . . . .	postnr. <a href="#">717011</a> en <a href="#">717012</a> .			
		. . . . .	Type mengsel: R1			
		1. . . . .	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.1. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar			
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkrumelen van de			
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm			
		. . .9. . .	Zaadmengsel ten behoeve van bermen	kg		7,50 L
		. . . . .	Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2			
		. . . .2. .	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond			
		. . . . .	aandrukken			
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
8			<b>Inzetten werknemers en materieel</b>				
810			<b>Algemeen</b>				
810030	100599		Inzetten werknemers, medewerker groenvoorziening Betreft: Medewerker Groenvoorziening Groenvoorziener (functie conform cao)	uur	16,00	F	
810040	100599		Inzetten werknemers, European Treeworker Betreft: Gecertificeerd European Treeworker (ETW) inclusief motorgereedschap	uur	16,00	F	
810050	100599		Inzetten werknemers, European Treeworker Betreft: Gecertificeerd European Treeworker (ETW) inclusief boomverzorgingsauto, motorgereedschap, mobiele versnipperaar met een capaciteit tot 200 mm, voorzien van actieraam en bebording.	uur	16,00	F	
810060	100599		Inzetten werknemers, Verkeersregelaar Betreft: Gecertificeerd Verkeersregelaar (SVNL) inclusief auto	uur	32,00	F	
810110	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3 .1. . . . . Wielgraafmachine . . . . . .1. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F	
810120	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3 .2. . . . . Rupsgraafmachine .1. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F	
810130	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Hulpvoorzieningen: bomenklem/sorteerknijper Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. . . . . Wielgraafmachine . . . . . .1. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F	
810140	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Hulpvoorzieningen: velkop Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. . . . . Wielgraafmachine, minimaal 15 ton . . . . . .1. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F	
810210	100599		Inzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening) Betreft: mobiele hoogwerker exclusief bediening en inclusief vervoer van en naar werklocatie. Werkhoogte: minimaal 22 m.	uur	8,00	F	
810250	100599		T.b.s. zelfrijdende rups (trax) telescoop hoogwerker (excl. bediening) Betreft: mobiele rups (trax) telescoop hoogwerker exclusief bediening en inclusief vervoer van en naar werklocatie. Werkhoogte: minimaal 21 m	uur	8,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
810280	100599	. . . . .	T.b.s. zelfrijdende spin hoogwerker (excl. bediening) Betreft: mobiele spin hoogwerker, exclusief bediening en inclusief vervoer van en naar werklocatie. Werkhoogte: minimaal 18 m	uur	8,00	F
810300	100599	. . . . .	Inzetten tractor met stobbenfrees Betreft: tractor met stobbenfrees inclusief bediening. Vermogen: minimaal 125 pk	uur	8,00	F
810390	100531	. . . . .	Inzetten van een mobiele versnipperaar. Betreft: kraaningevoerde versnipperaar inclusief tractie met opvangbak. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. . . . . Capaciteit ten minste tot 350 mm takdikte .1. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
810410	100516	. . . . .	Inzetten van een vrachtauto. met autolaadkraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton .1. . . . . Met hydraulische laad- en losinrichting .1. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
811		. . . . .	<b>Calamiteiten hoge urgentie (reguliere werktijd)</b> De reactietijd op onderstaande posten is max.2 uur			
811030	100599	. . . . .	Inzetten werknemers, medewerker groenvoorziening Betreft: Medewerker Groenvoorziening Groenvoorziener (functie conform cao)	uur	8,00	F
811040	100599	. . . . .	Inzetten werknemers, European Treeworker Betreft: Gecertificeerd European Treeworker (ETW) inclusief motorgereedschap	uur	8,00	F
811050	100599	. . . . .	Inzetten werknemers, European Treeworker Betreft: Gecertificeerd European Treeworker (ETW) inclusief boomverzorgingsauto, motorgereedschap, mobiele versnipperaar met een capaciteit tot 200 mm, voorzien van actieraam en bebording.	uur	8,00	F
811060	100599	. . . . .	Inzetten werknemers, Verkeersregelaar Betreft: Gecertificeerd Verkeersregelaar (SVNL) inclusief auto	uur	8,00	F
811130	100513	. . . . .	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Hulpvoorzieningen: bomenklem/sorteerknijper Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
811140	100513	. . . . .	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Hulpvoorzieningen: velkop Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. . . . . Wielgraafmachine, minimaal 15 ton .1. . . . . .1. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
811210	100599	. . . . .	Inzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening) Betreft: mobiele hoogwerker exclusief bediening en inclusief vervoer van en naar werklocatie. Werkhoogte: minimaal 22 m.	uur	8,00	F
811390	100531	. 9. . . . . .1. . . . .	Inzetten van een mobiele versnipperaar. Betreft: kraaningevoerde versnipperaar inclusief tractie met opvangbak. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit ten minste tot 350 mm takdikte Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
811410	100516	. 3. . . . . .1. . . . . . .1. . . . .	Inzetten van een vrachtauto. met autolaadkraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
812		. . . . .	<b>Calamiteiten hoge urgentie (buiten werktijd)</b> De reactietijd op onderstaande posten is max.2 uur			
812030	100599	. . . . .	Inzetten werknemers, medewerker groenvoorziening Betreft: Medewerker Groenvoorziening Groenvoorziener (functie conform cao)	uur	8,00	F
812040	100599	. . . . .	Inzetten werknemers, European Treeworker Betreft: Gecertificeerd European Treeworker (ETW) inclusief motorgereedschap	uur	8,00	F
812050	100599	. . . . .	Inzetten werknemers, European Treeworker Betreft: Gecertificeerd European Treeworker (ETW) inclusief boomverzorgingsauto, motorgereedschap, mobiele versnipperaar met een capaciteit tot 200 mm, voorzien van actieraam en bebording.	uur	8,00	F
812060	100599	. . . . .	Inzetten werknemers, Verkeersregelaar Betreft: Gecertificeerd Verkeersregelaar (SVNL) inclusief auto	uur	8,00	F
812210	100599	. . . . .	Inzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening) Betreft: mobiele hoogwerker exclusief bediening en inclusief vervoer van en naar werklocatie. Werkhoogte: minimaal 22 m.	uur	8,00	F
812230	100513	. .1. . . . .	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Hulpvoorzieningen: bomenklem/sorteerknijper Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
812240	100513	. .1. . . . . . . . . . .1. . . . .	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Hulpvoorzieningen: velkop Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Wielgraafmachine, minimaal 15 ton Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
812390	100531	. 9. . . . . . 1. . . . . . . . . .	Inzetten van een mobiele versnipperaar. Betreft: kraaningevoerde versnipperaar inclusief tractie met opvangbak. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit ten minste tot 350 mm takdikte Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
812410	100516	. 3. . . . . . 1. . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . .	Inzetten van een vrachtauto. met autolaadkraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		. . . . . . . . . .	Staartposten			

### **3. Bepalingen**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief**

**01 01 Algemene bepalingen**

**01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- 03 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen (voor zover niet specifiek anders omschreven) te worden uitgevoerd conform het Handboek Bomen 2022, voor zover de in dit bestek gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit handboek. Aantoonbare kennis van het Handboek Bomen 2022 is verplicht.
- 04 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen prevaleert het in lid 03 genoemde Handboek Bomen boven de Standaard. De volledige volgorde van prevaleren is: 1. Bestek, 2. Handboek Bomen, 3. Standaard RAW, 4. UAV 2012, 5. Inkoopvoorwaarden SED-organisatie, 6. Overigen.
- 05 Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling van € 225,- verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen; [www.norminstituutbomen.nl](http://www.norminstituutbomen.nl).
- 06 Op dit werk zijn tevens de algemene Inkoopvoorwaarden van SED-organisatie van toepassing.

**01 01 07 Overige algemene bepalingen**

- 01 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien daarover lopend dispuut of geschil nog niet is opgelost.
- 02 In afwijking van artikel 01.21.04 van de standaard RAW bepalingen gelden eventuele kortingen opgenomen in de inschrijvingsstaat ook bij eventuele verlenging.
- 03 Voor alle in dit bestek genoemde verplichtingen voor de aannemer, waarvoor geen aparte bestekspost in deel 2.2 is opgenomen, dienen de kosten hiervoor in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

**01 01 08 Vertegenwoordiging aannemer**

- 01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen, wordt een volmacht verlangd als bedoeld in paragraaf 4 van de UAV 2012.
- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vaste contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie. Uiterlijk binnen 5 werkdagen na het gedane verzoek dient een communicatieschema door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden verstrekt.

HFD PAR ART LID

**01 01 09 Calamiteiten**

- 01 Een calamiteit met een hoge urgentie is een onverwachte gebeurtenis die een onveilige situatie heeft veroorzaakt.
- 02 Werkzaamheden met betrekking tot calamiteiten met een hoge urgentie binnen reguliere werktijden (maandag t/m vrijdag 7:00-17:00 uur) worden verrekend via de posten uit hoofdstuk 811 van deel 2.2 uit dit bestek.
- 03 Werkzaamheden met betrekking tot calamiteiten met een hoge urgentie buiten reguliere werktijden (maandag t/m vrijdag 17:00-7:00 uur, zaterdagen en zon- en feestdagen) worden verrekend via de posten uit hoofdstuk 812 van deel 2.2 uit dit bestek.
- 04 Zodra de onveilige situatie is opgeheven of na uiterlijk 2 dagen, worden de werkzaamheden verrekend via de posten uit hoofdstuk 810 van deel 2.2 uit dit bestek.

**01 04 Betalingsregeling: risicoregeling**

**01 04 01 Wijzigingen in de loonkosten en kosten bestanddelen**

- 01 Bij wijzigingen in loonkosten, in kosten van brandstofbestanddelen en in kosten van bouwstoffen geschiedt geen verrekening, het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard is op deze groepen niet van toepassing.
- 02 Bij eventuele verlenging van het contract zal het loonkosten- en het brandstofkostenbestanddeel worden geïndexeerd conform de CROW-index.  
Dit zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten:
  - Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 60% van de aanneemsom.
  - Het brandstofkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 10% van de aanneemsom.
  - Er wordt gerekend met de door de CROW beschikbaar te stellen Indexen ten behoeve van de Risicoregeling GWW 1995.
  - De verrekening geschiedt vanaf 2025 jaarlijks voorafgaand aan het verlengingsjaar per 1 januari. Er wordt dus niet achteraf over een contractjaar geïndexeerd.
  - Als basis voor de berekening van het indexeringspercentage, wordt het CROW-indexgetal gebruikt van 1 oktober van het jaar daarvoor.

**01 05 Betalingsregelingen: declaraties**

**01 05 01 Indienen declaraties**

- 02 De facturen op de termijnen dienen via e-mail te worden verzonden naar [crediteuren@sed-wf.nl](mailto:crediteuren@sed-wf.nl). Op de factuur dient het in de opdrachtbrief vermelde zaaknummer en onderwerp te staan. De facturen dienen te worden gericht aan onderstaand adres:  
  
Gemeente Stede Broec  
De Middend 2  
1611 KW Bovenkarspel

- 03 Per factuur 1 termijnstaat met alle werkzaamheden en leveringen aan de betreffende factuur meesturen

**01 06 Betalingsregelingen: Deelopdrachten**

**01 06 03 Betalingen van en kortingen op de deelopdrachten**

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard wordt het volgende bepaald:
  - a. Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht blijkt dat het beoogde kwaliteitsniveau is behaald, wordt de declaratie in behandeling genomen;
  - b. Bij constatering van afwijkingen op het kwaliteitsbeeld volgens het Handboek Bomen 2022 dient de aannemer de geconstateerde afwijkingen eerst te herstellen voordat de declaratie in behandeling wordt genomen.
  - c. De directie stelt de aannemer op de hoogte van haar bevindingen binnen 4 werkdagen na het verstrijken van de controletermijn zoals omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard.

HFD PAR ART LID

**01 06 04 Grootte van de betalingstermijn**

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard wordt een eenheid product van een productgerichte resultaatsverplichting alleen dan in de berekening opgenomen als het product volledig is gerealiseerd en voldoet aan de resultaatsverplichting.

**01 06 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan 8 weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

**01 07 Zekerheidstelling**

**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling verlangd als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012.

**01 08 Bijdragen**

**01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 11 Verband met andere werken**

**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de eigen dienst;
  - snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboetwerkzaamheden door derden of eigen dienst;
  - vegen van de verharding door of in opdracht van de eigen dienst;
  - verwijderen van zwerfpuil door of in opdracht van de eigen dienst;
  - onderhoud aan overige groenvoorzieningen en watergangen die niet onder de uitvoering van dit bestek vallen door of in opdracht van de eigen dienst;
  - herinrichting van wijken, groenrenovaties volgens gemeentebreed contract (Raamcontract) of door andere aannemers;
  - door derden op of nabij het werkterrein uit te voeren werkzaamheden, derden kunnen zijn bewoners, gemeente, bouwaannemers e.d.;
  - door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerk, groenwerk en dergelijke.

**01 12 Schoonmaken wegen**

**01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen**

- 01 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, die tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 17.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

**01 13 Algemeen tijdsschema, werkplan en dergelijke**

**01 13 01 Algemeen**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdsschema verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012. In dit algemene tijdsschema dienen tevens de te nemen verkeersmaatregelen te worden aangegeven.
- 02 Onderbreking van werkzaamheden mag alleen na toestemming en dient minimaal 1 dag van tevoren bij de directie te worden gemeld.

HFD PAR ART LID

**01 13 02      Werktijden**

- 01 Het is, zonder toestemming van de directie, niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 17:00 en 7:00 uur.
- 02 Er mag zonder toestemming van de directie niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en nationale feestdagen.

**01 13 03      Gedetailleerd werkplan**

- 01 Naast een algemeen tijdsschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Dit werkplan omvat:
  - in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade.
  - bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt.
- 02 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.
- 03 Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

**01 13 06      Algemeen**

- 01 Het werk start direct na de gunning in overleg met de opdrachtgever.  
De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de opdrachtgever aan de aannemer een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd. De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn aaneengesloten uit te voeren.

**01 13 07      Dagboek, lijsten en rapporten**

- 01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 levert de aannemer een (digitaal) ondertekende lijst in inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.

**01 15      Reclame**

**01 15 01      Reclameborden**

- 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
- 02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.
- 03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met het logo van hoofdaannemer.

**01 15 02      Depot**

- 01 Op het werkterrein is geen depot beschikbaar.

**01 16      Verzekeringen**

HFD PAR ART LID

**01 16 03 WA-verzekering**

- 01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever, de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
- 02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:
  - a. Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.
  - b. Materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.
- 03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval en minimaal € 2.500.000,- per jaar te bedragen.

**01 16 04 Verzekeringen door aannemer**

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

**01 17 Vrijgekomen materialen**

**01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting**

- 02 Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen afgevoerd dienen te worden naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, betreft dit afvalstoffen en zijn de acceptatiekosten c.q. opbrengsten voor rekening van de aannemer, tenzij in het bestek anders vermeld.
- 03 Daar waar het bestek niet expliciet de hoedanigheid en de wijze van omgaan van de vrijgekomen materialen heeft vermeld, dienen deze afgevoerd te worden naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

**01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 17 11 Verplichtingen aannemer inzake vrijgekomen materialen**

- 01 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen aan het eind van elke werkdag (uiterlijk 17:00 uur) te zijn verzameld en afgevoerd.
- 02 De rijstroken dienen aan het einde van de werkdag te zijn schoongebleden en vrij van kleine resten en snippers te zijn.

**01 17 12 Behandeling vrijgekomen iepenhout**

- 01 Al het vrijgekomen iepenhout wordt direct afgevoerd naar een door de BVOR gecertificeerd composteringsbedrijf om het onschadelijk te maken. Een ontvangstbon wordt aan de directievoerder ter beschikking gesteld.
- 02 Vrijgekomen iepenhout dient dagelijks van het werk te worden verwijderd dan wel versnipperd of ontschort. Het onbeheerd achterlaten van ongeschild iepenhout is niet toegestaan.
- 03 Hout of takken afkomstig van bomen die zijn aangetast door iepziekte dienen te worden versnipperd of te worden verwerkt volgens de geldende voorwaarden van het IepenBeraad.
- 04 Het is verboden gevelde, niet-ontbaste iepen of delen daarvan in voorraad te hebben of te vervoeren, tenzij het gaat om versnipperd iepenhout.



HFD PAR ART LID

**01 18 Bescherming te handhaven beplanting/verharding**

**01 18 01 Beplanting**

- 01 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig afwerken dat wondovergroeiing kan plaatsvinden. Hierbij mogen geen wondbedekkende middelen worden toegepast.

**01 18 05 Vegetatie**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan heesters, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:  
 € 50,- per heester of vaste plant;  
 € 100,- per m1 haag;  
 € 20,- per m2/m1 gras of kruidenvegetatie.  
 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de standaard bedraagt de schadevergoeding bij lichte beschadiging aan bomen:  
 € 500,- per boom per geval.  
 Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform hoofdstuk 15 van Handboek Bomen 2022.  
 Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

**01 18 06 (Half)verharding**

- 01 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 50,- per m2.  
 Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 200,- per m2.  
 Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.

**01 18 07 Meldplicht schade**

- 01 Wanneer de aannemer schade veroorzaakt aan eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, dient dit binnen 24 uur te worden gemeld bij de directie. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

**01 19 Arbeidsomstandigheden**

**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

**01 21 RAW-raamovereenkomst**

HFD PAR ART LID

**01 21 02 RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet**

- 01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor ca. € 690.000,-- over de totale looptijd van 4 jaar aan deelopdrachten zal worden verstrekt. Aan de voorgaande indicatie kunnen geen rechten worden ontleend. De indicatie dient louter om potentiële inschrijvers een globaal beeld te geven van de omvang van de opdracht.
- 02 Gemeente Stede Broec is gerechtigd de RAW-raamovereenkomst en deelopdrachten op te zeggen met een opzegtermijn van een (1) maand, indien de geraamde maximale waarde van de raamovereenkomst is bereikt of dreigt te worden overschreden, zonder dat daardoor voor aannemer enig recht op schadevergoeding ontstaat. Ook is de opdrachtgever buiten de genoemde omzet uit lid 01 van deze bepaling bevoegd om ervoor te kiezen in het bestek genoemde werkzaamheden door derden uit te laten voeren.
- 03 De geraamde maximale waarde van de opdracht bedraagt inclusief verlengingen, opties en een (risico)marge in verband met onvoorziene omstandigheden: € 759.000,-- (exclusief BTW).

**01 22 Kortingen**

**01 22 01 Kortingen**

- 01 Het niet nakomen van de in het bestek opgenomen bepalingen en eisen is een overtreding. Wanneer er een overtreding wordt geconstateerd, wordt deze door de opdrachtgever ingedeeld in één van de in lid 02 genoemde categorieën, met uitzondering van hetgeen is vermeld in deel 1 onder 05 Tijdsbepaling, voor te late (deel)oplevering is de daar genoemde korting van toepassing.
- 02 De categorieën waarin overtredingen ingedeeld worden zijn:
  - Schade
  - Schade als gevolg van slechte kwaliteit werk
  - Veiligheid medewerkers
  - Veiligheid omgeving
- 03 Wanneer er voor de eerste keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, geldt dit als een waarschuwing.
- 04 Wanneer er voor de tweede keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, wordt er een korting opgelegd van € 500,- per geval, tenzij anders aangegeven in dit bestek.
- 05 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht stop te zetten en deze contractovereenkomst te ontbinden wanneer in de in lid 02 genoemde categorieën meer dan 3 overtredingen plaatsvinden per jaar.
- 06 De opdrachtnemer heeft geen recht op een vergoeding wanneer de opdracht conform lid 05 is beëindigd.
- 07 Als aanvulling geldt bij schade, dat naast de korting het herstellen van de schade ook voor rekening is van de aannemer. Tevens wordt bij onherstelbare schade de schade verhaald op de aannemer, naast de in dit hoofdstuk genoemde korting.
- 08 Bij algemene afwijkingen/overtredingen zal er een boete worden opgelegd. Deze boete bedraagt € 500,- per situatie per dag

**01 23 Informatieoverdracht**

HFD PAR ART LID

**01 23 01      Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per 4 weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen worden door de directie notulen opgemaakt, die zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
- 04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.
- 05 Tijdens de uitvoeringsperioden dient wekelijks, of indien de toezichthouder dit nodig acht frequenter, overleg plaats te vinden tussen de toezichthouder en voorman/aanspreekpunt van de aannemer.

**01 23 02      Meldplicht afwijkingen en overige vreemde zaken**

- 01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt dan dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

**01 23 03      Informatieverstrekking aan bewoners**

- 01 De aannemer dient met de bewoners af te stemmen wanneer welke locaties vrij van geparkeerde auto's en/of andere voertuigen en materieel moeten zijn. De aannemer heeft geen recht op verrekening van meerwerk als tijdens de uitvoering hinder ondervonden wordt van niet verwijderde voertuigen en materieel ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden.

**01 23 04      Digitaal administreren uitgevoerde werkzaamheden**

- 01 De digitale administratie van de uitgevoerde werkzaamheden, zoals opgenomen in deel 2.2. (post 112010), dient dagelijks te zijn bijgewerkt.
- 02 Bij afronding van een deelopdracht dient de aannemer de digitale administratie van de werkzaamheden die binnen deze deelopdracht vallen in zijn geheel bij de opdrachtgever aan te leveren uiterlijk 2 werkdagen na afronding deelopdracht.

**01 24           Stop- en wachtmomenten**

**01 24 01      Stopmomenten**

- 01 De aannemer dient een stopmoment per deelopdracht in acht te nemen na het snoeien van de eerste serie bomen (1 dagproductie), ook dient de aannemer een stopmoment in acht te nemen na het snoeien van de eerste serie bomen (1 dagproductie) na wisseling van de ETW-er(s) in de bomenploeg. De directie zal daarna de werkzaamheden samen met de aannemer beoordelen en schriftelijk vastleggen. Pas na goedkeuring door de directie mogen de werkzaamheden weer worden hervat.
- 02 De aannemer dient een stopmoment per deelopdracht in acht te nemen na het frezen van de eerste 5 stobben en het vellen van de eerste 5 bomen. De directie zal daarna de werkzaamheden samen met de aannemer beoordelen en schriftelijk vastleggen. Pas na goedkeuring door de directie mogen de werkzaamheden weer worden hervat.
- 03 Het stopmoment wordt georganiseerd in overleg tussen aannemer en opdrachtgever, behalve bij aanpassing/wisseling van de ETW-er in de bomenploeg en het daaruit voortvloeiende nieuwe stopmoment. Dit stopmoment komt dan voor rekening van de aannemer à € 600,- per keer.

**01 26           Inzet personen in het kader van social return**

HFD PAR ART LID

**01 26 01 Begrippen**

- 01 Te verstaan is onder:
- a. Social return: De inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
  - b. Opleidingsbedrijf: Een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
  - c. Voorschakeltraject: Een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

**01 26 02 Doelgroep**

- 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

**01 26 03 Social Returnverplichting**

- 01 Op dit werk geldt een SROI-verplichting. Hierbij is de aannemer verplicht om 2% van de aanneemsom te besteden aan inspanningen in het kader van SROI.
- 03 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social returnverplichting.
- 04 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social returnverplichting.
- 05 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.
- 06 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.
- 07 De daadwerkelijke invulling van de SROI inspanning mag ook breder dan op de onderliggende overeenkomst worden verwezenlijkt.
- 08 Indien de aannemer werkt met onderaannemers, dan blijft de aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor de SROI-verplichting.
- 09 De opdrachtgever zal zich inspannen om de aanlevering van kandidaten aan de opdrachtnemer te bevorderen. Deze inspanningen doen niets af aan de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om aan de SROI-verplichting te voldoen.

**01 26 04 Korting**

- 01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.

**01 26 05 Certificering Prestatieladder Socialer Ondernemen**

- 01 De aannemer voldoet aan zijn social-returnverplichting als hij gedurende de gehele contractperiode is gecertificeerd volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen van PSO Nederland, ten minste prestatieniveau trede 2 en 3 of volgens een gelijkwaardige certificering.
- 02 De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk een kopie van het vereiste certificaat.
- 03 Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem moet de aannemer deze gelijkwaardigheid binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk schriftelijk aantonen.
- 04 Als de aannemer voldoet aan de bepalingen in de voorgaande leden, is artikel 01.26.06 niet van toepassing.

HFD PAR ART LID

**01 26 06 Inzet van personen volgens eigen plan van de aannemer**

- 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van de social returnverplichting. Als de aannemer op deze wijze voornemens is te voldoen aan de SROI verplichting, dan dient er vooraf een gesprek met de coördinator SROI plaats te vinden waarin de mogelijkheden worden besproken. Voorafgaand aan dit gesprek stelt de aannemer een plan op waarin omschreven staat hoe hij aan zijn SROI verplichting wilt gaan voldoen.
- 02 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.
- 03 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.
- 04 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:
- Op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
  - Welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
  - Welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
  - Voor welke werkzaamheden zij worden ingezet.

**01 27 Werknemers en materieel**

**01 27 01 Door de aannemer in te zetten werknemers**

- 01 De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten ploeg moet op naam en met vermelding van opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn binnengekomen 10 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
- 02 De aannemer mag per deelopdracht maximaal 1 keer wisselen van ploeg. Bij wisseling van de ETW-er(s) in de bomenploeg geldt een stopmoment met de daarbij behorende kosten voor de aannemer zoals opgetekend in paragraaf 01.24.01.
- 03 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen.  
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.
- 04 Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.
- 05 Randon verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen die overlast van geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.
- 06 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
- 07 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.
- 08 De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door de rijksoverheid afgenomen inburgeringsexamens.
- 09 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van het bedrijf dat zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.
- 10 Het in lid 01 t/m 09 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers middels inzet posten.
- 11 Als kwaliteitseis wordt voldoende ervaring en opleiding van de uitvoerende personen gevraagd (aantonbaar middels certificaat en cv).

**01 29 Trillings- en geluidseisen**

HFD PAR ART LID

**01 29 02      Geluidshinder**

- 01 De aannemer dient maatregelen te nemen om de overlast voor omwonenden en overige betrokkenen zo gering mogelijk te laten zijn, waaronder het tot een minimum beperken van geluidshinder.

HFD PAR ART LID

**22 Grondwerken**

**22 0 Grondwerken, algemeen**

**22 01 Eisen aan de uitvoering, grondwerken algemeen**

**22 01 01 Grondgesteldheid**

- 01 Grond ontgraven, vervoeren en bewerken dient alleen te geschieden bij droge grond. Grondbewerking mag alleen plaatsvinden wanneer de vochtigheid van de bodem niet hoger is dan veldcapaciteit.
- 02 Na elke grondbewerking een rustperiode van enkele dagen aanhouden om grond op natuurlijke wijze te laten zetten en opdrogen. Opeenvolgende grondbewerkingen niet uitvoeren indien het vochtgehalte in het bewerkte profiel de situatie van de veldcapaciteit te boven gaat.
- 03 Als de werkzaamheden zoals genoemd in lid 01 worden uitgevoerd onder natte omstandigheden kan de directie het werk stopzetten.
- 04 De aannemer heeft geen recht op vergoeding door het stopzetten van het werk door de directie als gevolg van hetgeen aangegeven is in lid 03.

**22 02 Eisen en uitvoering**

**22 02 01 Kabels en leidingen**

- 01 Ter voorkoming van kabel- en leidingschade dient de aannemer bij alle machinale grondwerkzaamheden een KLIC-melding uit te voeren.
- 02 In het werk bevinden zich diverse kabels en leidingen. Door de aanwezigheid van deze kabels en leidingen kunnen de in het bestek en de bestekstekeningen aangegeven maten en afmetingen wijzigen en dienen naar de omstandigheden in het werk aangepast worden, dit in overeenstemming met de directie. De aannemer heeft bij wijzigingen hieromtrent geen recht op verrekening van meerwerk.
- 03 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat brandkranen, afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn.
- 04 De aannemer neemt maatregelen ter voorkoming van beschadigingen van brandkranen, afsluiters e.d.
- 05 Alle, in het terrein aanwezige voorwerpen, zoals R.G-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz, welke behouden moeten blijven, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie ontvangen aanzegging worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaatsen bewaard en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie. Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts in aanwezigheid en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder uitgevoerd worden. Verplaatsingen van KAD-stenen en RG-palen mag slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van respectievelijk het kadaster cq. Rijkswaterstaat.
- 06 Voor bovenstaande (lid 01 t/m 05) zijn geen aparte bestekposten in dit bestek opgenomen de kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen van de overige posten in deel 2.2 te zijn opgenomen.

**22 03 Informatie-overdracht Grondwerken, algemeen**

HFD PAR ART LID

**22 03 01 Bewijs van oorsprong grond**

- 01 Van elke aan te voeren partij teelgrond, zand voor zandbed, straatzand, bomenzand, bomenvoedingsgrond en bomensubstraat dient de aannemer een bewijs van oorsprong te overleggen.
- 02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
  - plaats van herkomst;
  - naam en adres leverancier;
  - middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer;
  - datum van levering en
  - de kwaliteit van het te leveren materiaal dient te zijn voorzien van een erkend bewijsmiddel zoals vermeld in het Bouwstoffenbesluit. Een erkend bewijsmiddel bestaat uit een product-/procescertificaat op een partijkeuring conform het Bouwstoffenbesluit.  
Een product-/procescertificaat is voorzien van een datum tot wanneer deze geldig is.
- 03 De in lid 02 bedoelde partijkeuring mag niet ouder zijn dan 2 maanden.



HFD PAR ART LID

**51 Technische bepalingen groenvoorzieningen**

**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen**

**51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen**

**51 02 01 Insporingsdiepte van materieel**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden mag op onverhard terrein ten hoogste 20 mm bedragen.
- 02 Indien de in lid 01 gestelde insporingsdiepte wordt overschreden, zullen deze sporen worden verrekend tegen de in artikelen 01 18 05 en 01 18 06 gestelde verrekenmethode.

**51 02 06 Eisen aan snoeiwerkzaamheden bomen**

- 01 De snoeiwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een gecertificeerd European Tree Worker (ETW).
- 02 Het in lid 01 gestelde dient op het werk aantoonbaar te zijn.
- 03 Bij het niet nakomen van het in lid 01 en 02 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd worden van € 500,- euro per geval per werkdag.

**51 02 08 Klimwerkzaamheden of werkzaamheden met hoogwerker**

- 01 Bij alle klimwerkzaamheden en werkzaamheden met een hoogwerker dient te allen tijde minimaal 1 grondwerker aanwezig te zijn. Bij aanwezigheid van 1 grondwerker mag deze tijdens het daadwerkelijk snoeien van de boom geen gemotoriseerd materieel bedienen, of verkeersvoorzieningen plaatsen of verplaatsen.
- 02 Minimaal 1 grondwerker moet in het bezit zijn van de benodigde certificaten om te mogen klimmen en dient alle benodigde klimgereedschap bij zich te hebben om reddend te kunnen klimmen.
- 03 Bij het niet nakomen van het in lid 01 en 02 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd worden van € 500,- per geval per werkdag.
- 04 De aannemer zorgt voor het benodigde werkgereedschap, het klimmateriaal en het vervoer, afgestemd op de eisen uit de Arboret.
- 05 Bij alle werkzaamheden ten behoeve van dit bestek, dient de aannemer er rekening mee te houden dat niet iedere locatie met de hoogwerker bereikbaar is. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

**51 02 09 Eisen verwijderen stobben**

- 01 Het werkvak bij het frezen van stobben dient afgezet te worden conform CROW-publicatie 96b.
- 02 De gaten ontstaan bij stobben frezen/boren/verwijderen dienen uiterlijk aan het eind van de dag waarop ze ontstaan zijn te zijn aangevuld. Als gaten onbeheerd achtergelaten worden, dienen ze te allen tijde afgedekt te zijn en/of met hekwerken afgezet te zijn. De kosten dienen in de eenheidsprijs te zijn begrepen.
- 03 Het frezen en/of verwijderen van stobben dient uiterlijk binnen 2 dagen na het vellen te zijn uitgevoerd.
- 04 Bij het niet nakomen van het in lid 01 t/m 03 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd worden van € 500,- euro per geval per werkdag.
- 05 Bij het stobben uittreken/-boren in verhardingen dient rekening gehouden te worden met incidenteel verwijderen van bestratingsmaterialen (maximaal 1 m2 verharding of maximaal 2 m1 banden); deze dienen naast de werkplek in depot te worden geplaatst. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat begrepen te zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

**51 03 Controles**

HFD PAR ART LID

**51 03 03 Ziektecontrole algemeen**

- 01 De aannemer houdt zich aan de meldplicht voor schadelijke organismen, vastgelegd in de Plantengezondheidswet. Dit betekent dat, bij redelijk vermoeden van de aanwezigheid van een schadelijk organisme, hiervan melding moet worden gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Vervolgens dient direct contact met de gemeente te worden opgenomen om de stappen en gevolgen te bespreken.

**51 1 Onderhoudstoestand**

**51 12 Verwaarloosd onderhoud**

**51 12 01 Algemeen**

- 01 Om te veel snoeischade aan bomen met verwaarloosd onderhoud te voorkomen, gebeurt het snoeien in 2 snoefasen in wisselende groeiseizoenen. Tijdens fase 1 wordt maximaal 30 tot 40% van het kroonvolume weggenomen en in fase 2 nogmaals maximaal 30 tot 40% (zie ook hoofdstuk 8 van het Handboek Bomen 2022).
- 02 Bij verwaarloosd onderhoud prioriteit geven aan de meest risicovolle takken.

**51 5 Bomen**

**51 52 Eisen en uitvoering Onderhoud bomen**

**51 52 09 Klimop verwijderen van bomen**

- 01 Het verwijderen van klimopbegroeiing dient te allen tijde met handgereedschap te worden uitgevoerd. Een uitzondering hierop is dat hierbij wel gebruik mag worden gemaakt van een door een motor aangedreven heggenchaar.

**51 52 10 Takvrije zone na snoei**

- 01 Indien bij een boom de actuele opkroonhoogte is bereikt, dan dient de takvrije zone na snoei niet meer dan 1 meter lager te zijn dan de beoogde opkroonhoogte. Voorbeeld:
- | Beoogde opkroonhoogte | Actuele opkroonhoogte | Takvrije zone na snoei |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 4 meter               | Bereikt               | 3 meter                |
| 6 meter               | Bereikt               | 5 meter                |
| 8 meter               | Bereikt               | 7 meter                |
- 02 Indien bij een boom de actuele opkroonhoogte 'onbereikbaar' is, dan dient de takvrije zone na snoei gelijk te zijn aan de hoogte van de onderste gesteltak. Takken uit het wettelijke wegprofiel dienen te allen tijde verwijderd te worden. De te verwijderen takken mogen niet dikker zijn dan 10 centimeter. Voorbeeld:
- | Beoogde opkroonhoogte | Actuele opkroonhoogte    | Hoogte onderste gesteltak | Takvrije zone na snoei |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| 4 meter               | Onbereikbaar             | 3,5 meter                 | 3,5 meter              |
|                       | snoeimaatregel ongewenst |                           |                        |
| 6 meter               | Onbereikbaar 1:1         | 4,5 meter                 | 4,5 meter              |

**51 57 Meet- en verrekenmethoden onderhoud bomen**

**51 57 01 Boomhoogteklassen**

- 01 Boomhoogteklassen worden in de BVC (boomveiligheidscontrole) opgenomen. De boomhoogte betreft de boomhoogte zoals deze is voordat de snoeimaatregel is uitgevoerd, m.u.v. de knot- en vormbomen, de boomhoogte van deze bomen betreft de afzethoogte tijdens de snoei.
- 02 De in de inspectiegegevens (BVC) opgenomen boomhoogteklasse voor de betreffende boom is leidend ook al is de hoogte in werkelijkheid afwijkend hiervan. Dit geldt met een marge van 1,0 meter (hoger en lager). Voorbeeld: een boom die volgens de inspectiegegevens valt binnen de boomhoogteklasse 12-18 meter maar in werkelijkheid 18,65 meter hoog is, valt desondanks toch onder de bestekpost 12-18 meter. De aannemer heeft in dit soort gevallen geen recht op verrekening van meerwerk en geen recht om te claimen dat deze boom afgerekend moet worden middels de bestekpost voor de hogere categorie boomhoogteklasse, dit omdat die 0,65 meter binnen de marge van 1,0 meter valt en derhalve de inspectiegegevens leidend zijn.

HFD PAR ART LID

**51 57 02      Meting doorsnede bomen en stobben**

- 01 Als met het verwijderen van de boom ook de stobben moeten worden verwijderd, vervalt bepaling 51.57.01 lid 02 van de Standaard.
- 02 Als met het verwijderen van de boom ook de stobben moeten worden verwijderd, is de stobbediameter in dit bestek gelijkgesteld aan de stamdiameter van de boom horizontaal gemeten op borsthoogte.

HFD PAR ART LID

**62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**

**62 0 Algemeen**

**62 02 Eisen en uitvoering**

**62 02 01 Eisen aan verkeersmaatregelen**

- 01 Alle afzettingen dienen te worden opgesteld conform CROW-publicatie 96b Handboek Wegafzettingen op niet-autosnelwegen.
- 02 De afzetting dient zodanig te worden opgesteld dat er sprake is van een ononderbroken werkvak.
- 03 Volledige wegafsluiting voor alle verkeer is niet toegestaan tenzij er uitdrukkelijke toestemming van de directie is.
- 04 De aannemer dient er indien mogelijk te allen tijde zorg voor te dragen dat het verkeer in beide richtingen doorgang kan vinden.
- 05 Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te dragen dat bedrijven voor al het voor hen bestemde verkeer bereikbaar blijven.
- 06 Bij rijstrookafsluitingen op doorgaande wegen moet gebruik worden gemaakt van een VRI (verkeersregelinstallatie). Of bij voorkeur worden verkeersregelaars ingezet die in bezit zijn van het certificaat beroepsverkeersregelaar.
- 07 Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.
- 08 Verkeersmaatregelen kunnen maar 1 keer per boom worden afgerekend onder de posten in 712.
- 09 De aannemer dient ermee rekening te houden dat de werkzaamheden op en/of nabij diverse verschillende wegtypen kunnen plaatsvinden, in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied.

**62 02 04 Handhaving verkeersmaatregelen**

- 01 Indien de eisen gesteld in de artikelen 62 02 01 niet worden nagekomen, zal de toezichthouder of directie sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde brengen.

HFD PAR ART LID

**64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**

**64 0 Deelhoofdstuk 64.0**

**64 01 Flora & fauna**

**64 01 01 Wet natuurbescherming**

- 01 Op dit werk is de gedragscode soortenbescherming gemeenten (Stadswerk) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.
- 03 De gemeente beschikt niet over informatie met betrekking tot aanwezigheid van beschermde flora & fauna.
- 04 In de uitvoeringsperiode dient de aannemer een risicoanalyse in het kader van de Wet natuurbescherming uit te voeren. De risicoanalyse wordt door de aannemer schriftelijk vastgelegd. De resultaten dienen aan de directie te worden overlegd.
- 05 De aannemer werkt het te realiseren contract uit tot een plan van aanpak Wet natuurbescherming.
- 06 Indien de geplande werkzaamheden in strijd zijn met de regelgeving en de gedragscode zoals genoemd in lid 01 dient de aannemer deze boom te registreren en geen werkzaamheden te verrichten aan de betreffende boom. De registratie dient aan de directie te worden overgedragen. Na afstemming met de directie hierover zal de boom op een later tijdstip worden gesnoeid.
- 07 Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden dient de aannemer tijdig contact op te nemen met de directie in verband met specifieke deelgebieden waarbij extra maatregelen of aanpassing van de werktijden vereist zijn met betrekking tot de Wet natuurbescherming. Voor deze deelgebieden kan een aparte deelopdracht worden verstrekt.
- 08 De snoeiwerkzaamheden aan de bomen bedoeld in lid 06 zullen middels de posten onder 133 voor bomen buiten segmentgebied op een later tijdstip worden uitgevoerd. Hierbij zullen de betreffende opgedragen posten conform de deelopdracht niet worden afgerekend. De overige in de leden 01 t/m 07 genoemde werkzaamheden en kosten dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.

HFD PAR ART LID

**65 Verwijderen eikenprocessierups**

**65 0 Deelhoofdstuk 65.0**

**65 01 Verwijderen eikenprocessierups**

**65 01 02 Algemeen**

- 01 Het signaleren van de eikenprocessierups gebeurt door de opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierna geeft de opdrachtgever een opdracht aan de aannemer voor het verwijderen van de eikenprocessierups.
- 02 De aannemer dient binnen 5 werkdagen na het binnenkomen van de opdracht de eikenprocessierups verwijderd te hebben.
- 03 De bestrijding dient alleen uitgevoerd te worden op de locaties aangegeven door de directie.
- 04 Opdrachtnemer dient rekening te houden met zijn eigen veiligheid, alsmede met de veiligheid van anderen die zich bevinden in de omgeving ten tijde van de werkzaamheden.
- 05 Bij signalering, door de aannemer, van eikenprocessierups in bomen die niet zijn aangegeven door of namens de opdrachtgever, dient de aannemer dit te melden aan de directie.

**65 01 03 Materieel**

- 01 Het type materiaal en hulpmaterialen dient te voldoen aan het gestelde in leidraad beheersing eikenprocessierups 2022.
- 02 Het staat de aannemer vrij om zelf te bepalen welk materieel hij toepast, mits er voldaan wordt aan de in lid 01 omschreven eisen.

**65 01 04 Storten restanten rupsen**

- 01 - Vrijkomende droge restanten in zakken dienen afgevoerd te worden volgens Euralcode: 200203;  
- Vrijkomende natte restanten zonder zak dienen te worden afgevoerd volgens Euralcode: 200201;  
- Vrijkomende asresten bij directe verbranding, dienen afgevoerd te worden volgens Euralcode: 190112;
- 02 De aannemer dient (kopieën van) stort-/ontdoeningsbonnen ter administratie aan te bieden;

.....  
.....

.....  
.....



Behoort bij: 22-STB-GRN-100050

.....

## INSCHRIJVINGSBIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22-STB-GRN-100050

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)  
(naam)  
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)  
(functie)

(handtekening)

(naam)  
(functie)

Behoort bij: 22-STB-GRN-100050

.....

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)  
gevestigd te:
- B)  
gevestigd te:
- C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>Cyclisch onderhoud</b>				
11	<b>Databeheer</b>				
112	<b>Administratie</b>				
112010	Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden	st	6.900,00F		
13	<b>Snoei vrijuitgroeierende/niet vrijuitgroeierende boom</b>				
131	<b>Begeleidingssnoei</b>				
1310	<u>Regulier boombeeld</u>				
131010	Begeleidingssnoei < 6 m	st	200,00F		
131020	Begeleidingssnoei 6 - 12 m	st	700,00F		
131030	Begeleidingssnoei 12 - 18 m	st	200,00F		
131040	Begeleidingssnoei > 18 m	st	50,00F		
1311	<u>Achterstallig en verwaarloosd boombeeld</u>				
131110	Begeleidingssnoei < 6 m	st	50,00F		
131120	Begeleidingssnoei 6 - 12 m	st	150,00F		
131130	Begeleidingssnoei 12 - 18 m	st	100,00F		
131140	Begeleidingssnoei > 18 m	st	25,00F		
132	<b>Onderhoudssnoei</b>				
1320	<u>Regulier boombeeld</u>				
132010	Onderhoudssnoei < 6 m	st	200,00F		
132020	Onderhoudssnoei 6 - 12 m	st	1.100,00F		
132030	Onderhoudssnoei 12 - 18 m	st	1.100,00F		
132040	Onderhoudssnoei 18 - 24 m	st	550,00F		
132050	Onderhoudssnoei > 24 m	st	100,00F		
1321	<u>Achterstallig boombeeld</u>				
132110	Onderhoudssnoei < 6 m	st	25,00F		
132120	Onderhoudssnoei 6 - 12 m	st	100,00F		
132130	Onderhoudssnoei 12 - 18 m	st	100,00F		
132140	Onderhoudssnoei 18 - 24 m	st	50,00F		
132150	Onderhoudssnoei > 24 m	st	50,00F		
133	<b>Snoei bomen buiten segmentgebied</b>				
133010	Snoei bomen buiten segmentgebied < 6 m	st	50,00F		
133020	Snoei bomen buiten segmentgebied 6 - 12 m	st	150,00F		
133030	Snoei bomen buiten segmentgebied 12 - 18 m	st	275,00F		
133040	Snoei bomen buiten segmentgebied > 18 m	st	150,00F		
14	<b>Specifieke (vorm)snoei</b>				
141	<b>Scheren/knippen vormbomen</b>				
1410	<u>Regulier boombeeld</u>				
141010	Scheren/knippen vormbomen < 6 m	st	25,00F		
141020	Scheren/knippen vormbomen > 6 m	st	25,00F		
1411	<u>Achterstallig boombeeld</u>				
141110	Scheren/knippen vormbomen < 6 m	st	10,00F		
141120	Scheren/knippen vormbomen > 6 m	st	10,00F		
142	<b>Terugzetten intensief</b>				
1420	<u>Regulier boombeeld</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142010	Terugzetten intensief vormbomen < 6 m	st	100,00F		
142020	Terugzetten intensief vormbomen > 6 m	st	25,00F		
142030	Terugzetten intensief bolbomen	st	125,00F		
1421	<u>Achterstallig boombeeld</u>				
142110	Terugzetten intensief vormbomen < 6 m	st	50,00F		
142120	Terugzetten intensief vormbomen > 6 m	st	10,00F		
142130	Terugzetten intensief bolbomen	st	10,00F		
143	<b>Terugzetten extensief</b>				
1430	<u>Regulier boombeeld</u>				
143010	Terugzetten extensief vormbomen < 6 m	st	25,00F		
143020	Terugzetten extensief vormbomen 6 - 12 m	st	75,00F		
143030	Terugzetten extensief vormbomen > 12 m	st	20,00F		
143040	Terugzetten extensief bolbomen	st	100,00F		
1431	<u>Achterstallig boombeeld</u>				
143110	Terugzetten extensief vormbomen < 6 m	st	10,00F		
143120	Terugzetten extensief vormbomen 6 - 12 m	st	25,00F		
143130	Terugzetten extensief vormbomen > 12 m	st	10,00F		
143140	Terugzetten extensief bolbomen	st	25,00F		
144	<b>Knotten</b>				
1440	<u>Regulier boombeeld</u>				
144010	Terugzetten knotbomen < 50 cm en < 6 m	st	50,00F		
144020	Terugzetten knotbomen > 50 cm of > 6 m	st	25,00F		
1441	<u>Achterstallig boombeeld</u>				
144110	Terugzetten knotbomen < 50 cm en < 6 m	st	20,00F		
144120	Terugzetten knotbomen > 50 cm of > 6 m	st	10,00F		
145	<b>Kandelaberen</b>				
1450	<u>Kandelaberen, ½ innemen</u>				
145010	Kandelaberen bomen < 12 m	st	5,00F		
145020	Kandelaberen bomen 12 - 18 m	st	10,00F		
145030	Kandelaberen bomen 18 - 24 m	st	10,00F		
145040	Kandelaberen bomen > 24 m	st	5,00F		
146	<b>Innemen kroonrand</b>				
146010	Innemen kroonrand < 12 m	st	5,00F		
146020	Innemen kroonrand 12 - 18 m	st	10,00F		
146030	Innemen kroonrand 18 - 24 m	st	10,00F		
146040	Innemen kroonrand > 24 m	st	5,00F		
15	<b>Specifieke (onderhouds)maatregelen</b>				
151	<b>Verwijderen klimbeplanting van de stam</b>				
151010	Verwijderen klimbeplanting van de stam van bomen	st	10,00F		
151020	Verwijderen klimbeplanting van de stam van bomen	st	10,00F		
152	<b>Verwijderen klimbeplanting van stam en uit kroon</b>				
152010	Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen < 6 m	st	10,00F		
152020	Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen 6 - 12 m	st	10,00F		
152030	Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen 12 - 18 m	st	10,00F		
152040	Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen > 18 m	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153	<b>Doorzagen klimbeplanting van stam</b>				
1530	<u>Doorzagen klimbeplanting tot 0,5 m boven maaiveld</u>				
153010	Doorzagen klimbeplanting van stam < 0,5 m	st	50,00F		
153020	Doorzagen klimbeplanting van stam > 0,5 m	st	50,00F		
154	<b>Aanbrengen kroonverankering</b>				
154030	Leveren en aanbrengen kroonanker - breuklast 8 ton	st	5,00F		
154040	Bijstellen kroonverankering	st	5,00F		
155	<b>Verwijderen stamschot</b>				
155010	Verwijderen stamschot (stamdiameter tot 0,2 m)	st	10,00F		
155020	Verwijderen stamschot (stamdiameter 0,2-0,3 m)	st	10,00F		
155030	Verwijderen stamschot (stamdiameter 0,3-0,5 m)	st	10,00F		
155040	Verwijderen stamschot (stamdiameter 0,5-0,75 m)	st	10,00F		
155050	Verwijderen stamschot (stamdiameter 0,75-1,0 m)	st	10,00F		
155060	Verwijderen stamschot (stamdiameter vanaf 1,0 m)	st	10,00F		
16	<b>Eikenprocessierupsenbestrijding</b>				
162	<b>Controleren en registreren eikenprocessierupsen</b>				
162010	Controleren en registreren ziekten en plagen in bomen.	st	150,00F		
163	<b>Mechanisch bestrijden eikenprocessierupsen</b>				
163010	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	15,00F		
163020	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	50,00F		
163040	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	25,00F		
32	<b>Verwijderen boom</b>				
321	<b>Vellen boom</b>				
321010	Verwijderen bomen < 0,2 m	st	20,00F		
321020	Verwijderen bomen 0,2 - 0,3 m	st	20,00F		
321030	Verwijderen bomen 0,3 - 0,5 m	st	25,00F		
321040	Verwijderen bomen 0,5 - 0,75 m	st	15,00F		
321050	Verwijderen bomen 0,75 - 1,0 m	st	10,00F		
321060	Verwijderen bomen > 1,0 m	st	5,00F		
322	<b>Verwijderen stobbe</b>				
3220	<u>Verwijderen stobbe d.m.v. uitfrezen/-boren</u>				
322010	Verwijderen stobben < 0,2 m	st	10,00F		
322020	Verwijderen stobben 0,2 - 0,3 m	st	10,00F		
322030	Verwijderen stobben 0,3 - 0,5 m	st	15,00F		
322040	Verwijderen stobben 0,5 - 0,75 m	st	10,00F		
322050	Verwijderen stobben 0,75 - 1,0 m	st	5,00F		
322060	Verwijderen stobben > 1,0 m	st	2,00F		
3221	<u>Verwijderen stobbe d.m.v. gehele stobbe/kluit verw</u>				
322110	Verwijderen stobben < 0,2 m	st	10,00F		
322120	Verwijderen stobben 0,2 - 0,3 m	st	10,00F		
322130	Verwijderen stobben 0,3 - 0,5 m	st	10,00F		
322140	Verwijderen stobben 0,5 - 0,75 m	st	5,00F		
322150	Verwijderen stobben 0,75 - 1,0 m	st	5,00F		
322160	Verwijderen stobben > 1,0 m	st	2,00F		
323	<b>Bovengronds verwijderen bomen (iepenziekte)</b>				
323010	Verwijderen bomen < 0,2 m incl. schillen stobbe	st	5,00F		
323020	Verwijderen bomen 0,2 - 0,3 m incl. schillen stobbe	st	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
323030	Verwijderen bomen 0,3 - 0,5 m incl. schillen stobbe	st	5,00F		
323040	Verwijderen bomen 0,5 - 0,75 m incl. schillen stobbe	st	5,00F		
323050	Verwijderen bomen 0,75 - 1,0 m incl. schillen stobbe	st	5,00F		
323060	Verwijderen bomen > 1,0 m incl. schillen stobbe	st	2,00F		
71	<b>Diverse</b>				
711	<b>KLIC-melding</b>				
711010	KLIC-melding uitvoeren	st	25,00F		
711020	Graven proefsleuf in open grond	st	10,00F		
711030	Graven proefsleuf in bestrating	st	10,00F		
712	<b>Verkeersmaatregelen</b>				
7121	<u>Verkeersmaatregelen regulier</u>				
712110	Opstellen verkeersplan	st	2,00F		
712120	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	st	550,00F		
712130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	st	4.500,00F		
712140	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	st	1.375,00F		
712150	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	st	475,00F		
7123	<u>Omlleidingsroutes</u>				
712330	Opstellen verkeersplan omlleidingsroute	st	2,00F		
712350	Aanbrengen omlleidingsroute	keer	2,00F		
712360	Instandhouden omlleidingsroute	dag	5,00F		
712370	Verwijderen omlleidingsroute	keer	2,00F		
715	<b>Plan van Aanpak flora &amp; fauna</b>				
715010	Opstellen ecologisch werkprotocol Flora en Fauna	keer	1,00F		
715020	Uitvoeren maatregelen n.a.v. ecologisch werkprotocol	keer	2,00F		
715030	Actualiseren ecologisch werkprotocol Flora en Fauna	keer	1,00F		
717	<b>Herstel Berm-Gazon</b>				
717010	Herstel berm en gazon	are	5,00F		
8	<b>Inzetten werknemers en materieel</b>				
810	<b>Algemeen</b>				
810030	Inzetten werknemers, medewerker groenvoorziening	uur	16,00F		
810040	Inzetten werknemers, European Treeworker	uur	16,00F		
810050	Inzetten werknemers, European Treeworker	uur	16,00F		
810060	Inzetten werknemers, Verkeersregelaar	uur	32,00F		
810110	Inzetten van een hydraulische graafmachine	uur	8,00F		
810120	Inzetten van een hydraulische graafmachine	uur	8,00F		
810130	Inzetten hydraulische graafmachine + bomenklem	uur	8,00F		
810140	Inzetten hydraulische graafmachine + velkop	uur	8,00F		
810210	Inzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)	uur	8,00F		
810250	T.b.s. zelfrijdende rups (trax) telescoop hoogwerker (excl. bediening)	uur	8,00F		
810280	T.b.s. zelfrijdende spin hoogwerker (excl. bediening)	uur	8,00F		
810300	Inzetten tractor + stobbenfrees (incl. bediening)	uur	8,00F		
810390	Inzetten versnipperaar kraaningevoerd	uur	8,00F		
810410	Inzetten vrachtauto met autolaadkraan	uur	8,00F		
811	<b>Calamiteiten hoge urgentie (reguliere werktijd)</b>				
811030	Inzetten werknemers, medewerker groenvoorziening	uur	8,00F		
811040	Inzetten werknemers, European Treeworker	uur	8,00F		
811050	Inzetten werknemers, European Treeworker	uur	8,00F		
811060	Inzetten werknemers, Verkeersregelaar	uur	8,00F		
811130	Inzetten hydraulische graafmachine + bomenklem	uur	8,00F		
811140	Inzetten hydraulische graafmachine + velkop	uur	8,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811210	Inzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)	uur	8,00F		
811390	Inzetten versnipperaar kraaningevoerd	uur	8,00F		
811410	Inzetten vrachtauto met autolaadkraan	uur	8,00F		
812	<b>Calamiteiten hoge urgentie (buiten werktijd)</b>				
812030	Inzetten werknemers, medewerker groenvoorziening	uur	8,00F		
812040	Inzetten werknemers, European Treeworker	uur	8,00F		
812050	Inzetten werknemers, European Treeworker	uur	8,00F		
812060	Inzetten werknemers, Verkeersregelaar	uur	8,00F		
812210	Inzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)	uur	8,00F		
812230	Inzetten hydraulische graafmachine + bomenklem	uur	8,00F		
812240	Inzetten hydraulische graafmachine + velkop	uur	8,00F		
812390	Inzetten versnipperaar kraaningevoerd	uur	8,00F		
812410	Inzetten vrachtauto met autolaadkraan	uur	8,00F		
	<b>SUBTOTAAL</b>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Korting</b>				
919990	Korting	%			
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	%			
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	%			
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				