

SCHOLENCOMPLEX IKC LANDTONG

Landtong 8 Amstelveen

- Elektrotechnische armaturenlijst

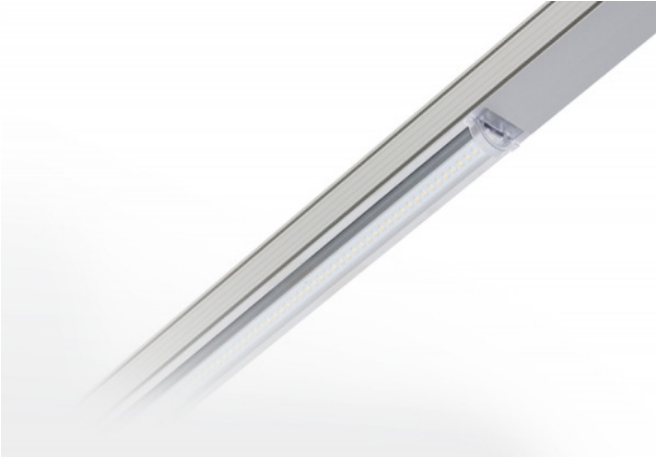


Project	52.670
Datum	01 april 2022
Status	Bestek

Letter :	Type:	Afbeelding:	Beschrijving:
A	DOP LED Inbouw downlighter 21W LED 2100lm 3000K		Diameter: 230mm Hoogte: 62mm Afscherming opaal IP40
B B1	Vossloh Inleg armatuur 34W LED 3665lm 3000K Met DALI dimbaar		Lengte: 1195mm Breedte: 295mm Hoogte: 15mm Afscherming prismatic UGR < 19
B2	Vossloh Inleg armatuur 34W LED 3665lm 3000K		Lengte: 595mm Breedte: 595mm Hoogte: 15mm Afscherming prismatic UGR < 19

Letter :	Type:	Afbeelding:	Beschrijving:
C	DOP LED Inbouw downlighter DALI dimbaar 21W LED 2100lm 3000K		Diameter: 230mm Hoogte: 62mm Afscherming Opaal IP40
D	Lena lighting Opbouw armatuur waterdicht 34W LED 3500lm 3000K		Lengte: 1269mm Breedte: 100mm Hoogte: 100mm Policarbonaat IP65
E	Ak LED Inbouw downlighter 9W LED 650lm 3000K		Diameter: 80mm Hoogte: 60mm Afscherming helder glas
F	DOP LED Inbouw downlighter DALI dimbaar 30W LED 3000lm 3000K		Diameter: 230mm Hoogte: 62mm Afscherming Opaal IP40
F1	Niet DALI dimbaar		

Letter :	Type:	Afbeelding:	Beschrijving:
G	RESERVE		
H	RESERVE		
I	Pendel armatuur 6W/E27 LED		Diameter: 100mm Hoogte: 320mm pendel L = 1850mm Kleur: wit
J	LMP Box Wandarma- tuur opbouw buitengevel 12W LED 3000K NV		Lengte: 135mm Breedte: 130mm Hoogte: 135mm Aluminium Antraciet grijs Acryl afscherming Met noodunit

K	Nader te bepalen	Pendelarmatuur in zitgedeelte woonwerkkeuken. Uitvoering LED DALI dimbaar. Per armatuur een stelpost aanhouden € 200.	
L	RESERVE		
Letter:	Type:	Afbeelding:	Beschrijving:
M	VEKO Lichtlijn LED Gependeld Magnus sport diffuse LSNx-D352 72,6W LED 9755lm 3000K NV		Lengte: 1530mm per unit Breedte: 60mm Hoogte: 61,2mm Lichtsterkte in de gymzaal 500 lux Met noodunit
N	UPL LED Inbouw downlighter 19W LED 1900lm 3000K		Diameter: 190mm Hoogte: 59mm Afscherming Opaal IP44

Letter:	Type:	Afbeelding:	Beschrijving:
NV1	FAMOSTAR CELO LED CI VA-1 C		Diameter: 96mm Hoogte: 20mm Noodverlichting inbouw
NV2	FAMOSTAR CELO LED CS VA-1 C		Lengte: 140mm Hoogte: 45mm Breedte: 140mm Noodverlichting opbouw
	FAMOSTAR GO LED PPA-1		Lengte: 287mm Hoogte: 202mm Breedte: 35mm Noodverlichting Vluchtweg Aanduiding In de gymzaal met beschermkorf