


Voorschriften voor werken in de spoorzones van ProRail

De eisen die gesteld worden aan de genoemde werkzaamheden zijn:

- De aannemer dient VCA en BTR gecertificeerd te zijn;
- Voor het werk wordt door de opdrachtgever een spoorwegwetvergunning aangevraagd bij ProRail. ProRail gaat vergunning verlenen voor onbepaalde tijd, aangezien de werkzaamheden twee keer per jaar plaats vinden gedurende een lange contractperiode;
- De buitendienststellingen dienen te lopen via de procescontractaannemer (in overleg meeliften met de PCA). Buitendienststelling voor rekening en risico van de vergunninghouder.

Risico zones:

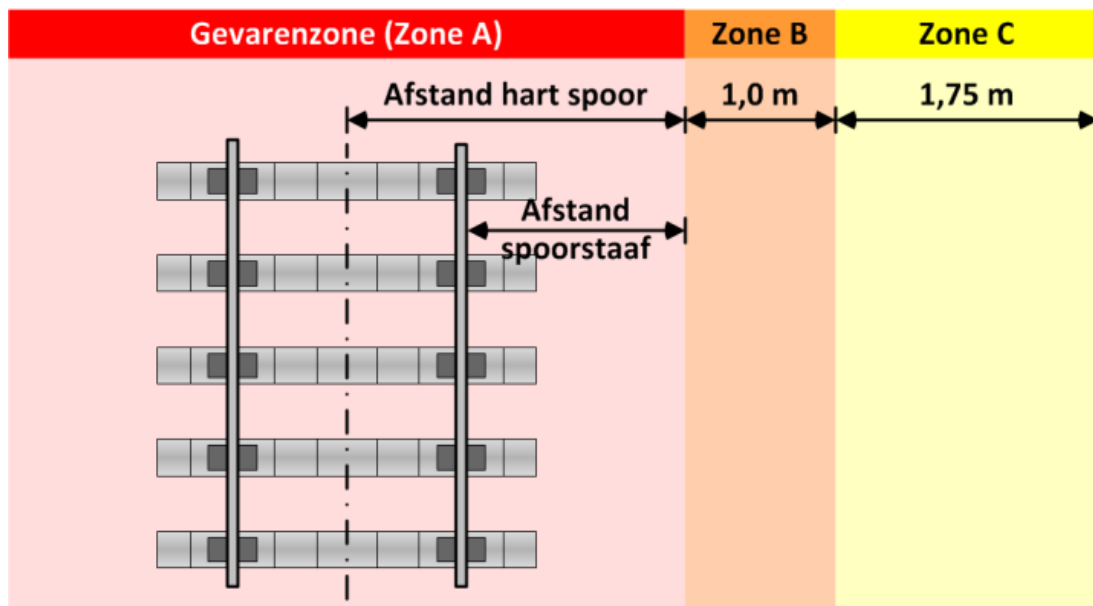

Deze afstanden gelden bij een baanvaksnelheid tot 140 km/uur

- Indien werkzaamheden worden verricht binnen de zones A, B en/of C dient er te allen tijde voor dit betreffende werk een door de aannemer op te stellen door of namens ProRail goedgekeurd Veiligheidsplan (plan veilige berijdbaarheid) respectievelijk een Veiligheids- en Gezondheidsplan op het werk aanwezig te zijn. Deze plannen dienen te zijn opgesteld door een door ProRail erkend werkplekbeveiligingsbedrijf, waaronder de procescontractaannemer mede is begrepen.
- In Gevarenzone A en zone B (tot 3.25 mtr gerekend uit hart van het spoor) mogen zich nimmer personen begeven noch mag er materieel of mogen er objecten worden geplaatst, tenzij daarvoor een buitendienststelling van het treinverkeer is toegekend door de spoorwegbeheerder.
- In zone C mogen zich personen begeven en ook mag er materieel en mogen er objecten worden geplaatst als daaraan voorafgaand een adequate fysieke afscheiding op de grens van zone B en C voor rekening van de vergunninghouder is geplaatst door een daartoe door ProRail gecertificeerd bedrijf of door de procescontractaannemer als bedoeld in voorschrift 2.
- Vergunninghouder dient voor het verrichten van werkzaamheden binnen de zones A en B in het bezit te zijn van een Digitaal Veiligheidspaspoort. Wanneer minder dan 10 x per jaar werkzaamheden worden verricht binnen deze zones A en B kan worden volstaan met een dagpas. Voor de procedure van het verkrijgen van deze documenten verwijzen wij u naar de site: ProRail.nl of Railalert.nl.