

2-Wiel-containersystemen

MGB 240



SULO
managing resources

MGB 240

Materiaal en constructie

- Kunststofdelen in spuitgietprocédé gemaakt van speciaal ontwikkelde HDPE
- Bestand tegen rotting, vorst, hitte en vele chemische stoffen
- Verouderingsbestendig door UV-stabilisatoren
- Milieuvriendelijke en cadmiumvrije kleurstoffen
- Corrosiebestendige metalen delen
- Geluidsarme en rustig lopende massief rubberen banden
- Geschikt voor alle stortingen m.b.v. DIN-nok
- Compatibel met identificatie- en weegsystemen
- Standaard voorzien van chipnest volgens RAL-GZ 951/1
- Hoogwaardige materialen en zorgvuldige verwerking voor betrouwbare jarenlange werking
- Alle containercomponenten zijn recyclebaar
- Twee dekselvarianten mogelijk: Standaard deksel of EURO 2-deksel

Kwaliteit

- Gecertificeerd volgens EN 840 en RAL-GZ 951/1
- Regelmatige bewaking van de kwaliteit door het eigen laboratorium en onafhankelijke testinstituten

Veiligheid en handling


- Getrapte opnamerand voor hoge veiligheid bij het ledigen
- Veilige en lichte manoeuvreerbaarheid
- Doorlopende greep aan de romp
- Speciale stapelribben voorkomen het vastzitten van gestapelde containers
- Bijzonder stabiele stand door buitenliggende wielen
- Geen vuilafzetting door open wielkasten
- Eenvoudige reiniging door gladde wandoppervlakken en grote radii
- Geen binnendringend water in de container bij het openen van het deksel

Kleuren

- Standaardkleuren grijs, groen, bruin, blauw, geel en rood
- Speciale kleuren op verzoek leverbaar

Accessoires

- Omvangrijk accessoireprogramma, zie hiervoor de accessoirefolder voor 2-wielige containers

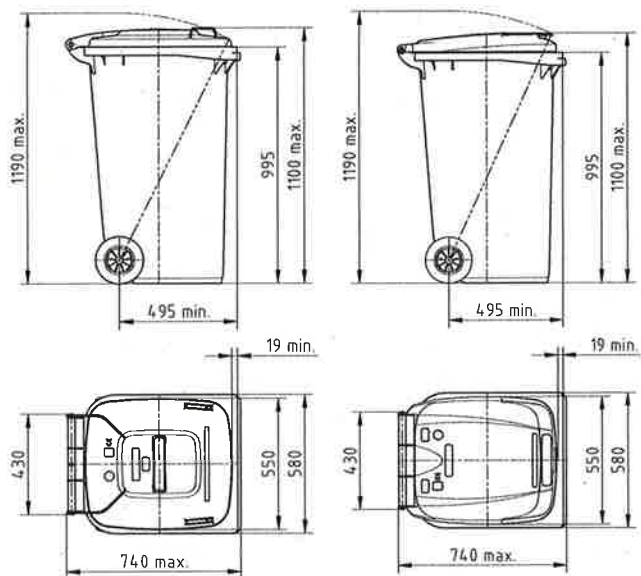

Standaarddeksel

EURO 2-deksel

Nominale maten volgens EN 840

Gegevens

Nominaal volume	Leeg gewicht	Max. vulgewicht	Toel. totaal-gewicht
240 l	ca. 14 kg	96 kg	110 kg