


UITBREIDING AMSTELVEEN COLLEGE Sportlaan 27 Amstelveen

- Elektrotechnische armaturenlijst

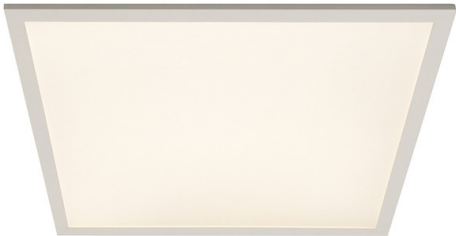

Project	52.808
Datum	18 februari 2022
Status	bestek

Letter :	Type:	Afbeelding:	Beschrijving:
A	DOP LED Inbouw downlighter 21W LED 2100lm 3000K		Diameter: 230mm Hoogte: 62mm Afscherming opaal IP40
C	Vossloh Inleg armatuur 34W LED 3665lm 3000K		Lengte: 595mm Breedte: 595mm Hoogte: 15mm Afscherming prismatic UGR < 19
D	Lena lighting Opbouw armatuur waterdicht 34W LED 3500lm 3000K		Lengte: 1269mm Breedte: 100mm Hoogte: 100mm Polycarbonaat IP65

Letter:	Type:	Afbeelding:	Beschrijving:
E	Ak LED Inbouw downlighter 9W LED 650lm 3000K		Diameter: 80mm Hoogte: 60mm Afscherming helder glas
L	Ak LED Inbouw DALI dimbaar 9W LED 650lm 3000K		Diameter: 80mm Hoogte: 60mm Afscherming helder glas
F	DOP LED Inbouw downlighter DALI dimbaar 30W LED 3000lm 3000K		Diameter: 230mm Hoogte: 62mm Afscherming Opaal IP40
F1	DOP LED + opb.rand downlighter DALI dimbaar 30W LED 3000lm 3000K		Diameter: 280mm Hoogte: 82mm Afscherming Opaal
K	Taurus Pendel Armatuur DALI dimbaar 30W LED 3000lm 3000K		Diameter: 370mm Hoogte: 80mm Afscherming Opaal wit of zwart Incl.pendelset

Letter:	Type:	Afbeelding:	Beschrijving:
NV1	FAMOSTAR CELO LED CI VA-1 L		Diameter: 96mm Hoogte: 20mm Noodverlichting inbouw
NV7	FAMOSTAR CELO LED CS VA-1 C		Lengte: 140mm Hoogte: 45mm Breedte: 140mm Noodverlichting opbouw
NU1	FAMOSTAR GO LED PPA-1		Lengte: 287mm Hoogte: 202mm Breedte: 35mm Noodverlichting Vluchtweg Aanduiding