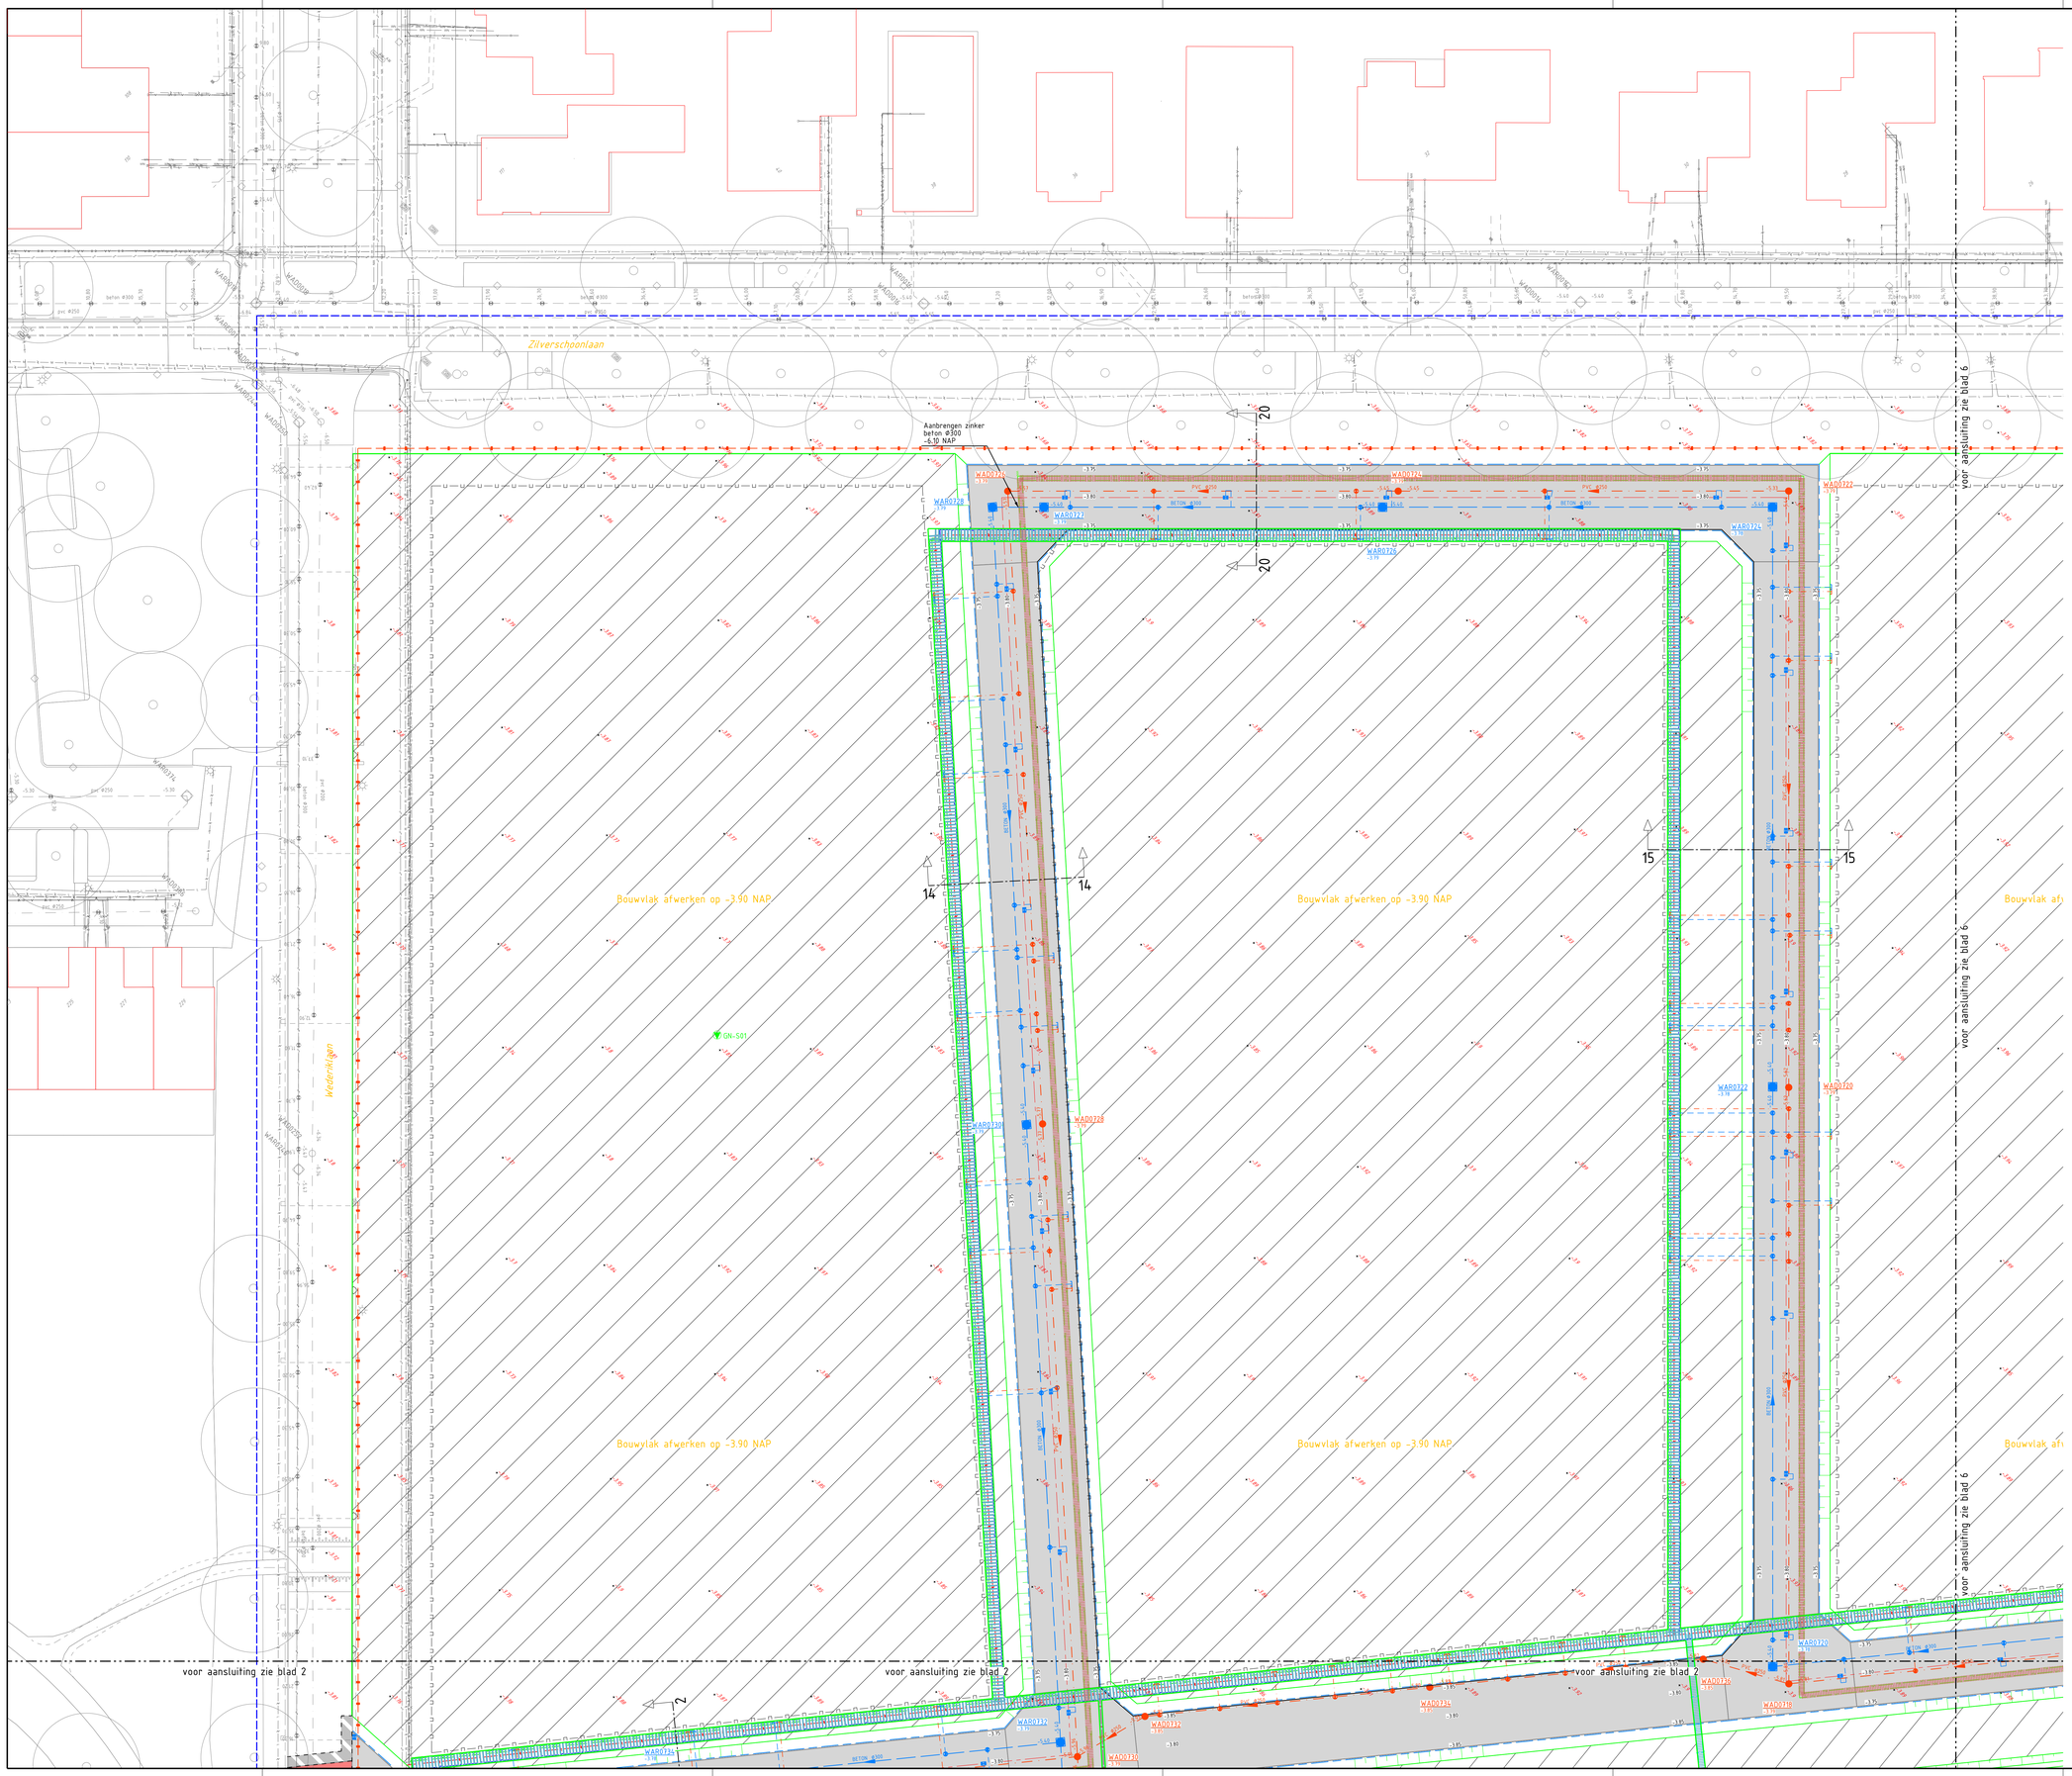

LEGENDA

Ondergrond, grenzen en hoogtes

- Bestaande bebouwing
- Bestaande situatie
- Werkgrens
- 2.60 Bestaande maaiveldhoogte
- -3.80 Aanleg hoogte
- Bestaande boom
- 14 14 Profiel locatie
- GN-501 B06 Locatie sondering / boring

Riool, kabels en leidingen

- Bestaande stadsverwarming
- Bestaande waterleiding
- Bestaande electra
- Bestaande telecom
- Bestaande stadsverwarming
- Bestaande vulkwaterriool met inspectieput
- Bestaande hemelwaterafvoer met inspectieput
- PVC Ø250 -5.50 Aan te leggen vulkwaterriool met materiaaltype, stroomrichting, BOB Voorzien van drainage PP#80 mm op bodem in hart sleuf
- WAR0436 -5.22 Aan te leggen inspectieput van kunststof voor vulkwaterriool met nieuwe putkophoogte en putnummer. Inspectieput van kunststof inw. # 800mm.
- BETON Ø300 -5.40 Aan te leggen hemelwaterriool met materiaaltype, stroomrichting, BOB elke buis voorzien van inlaat met standpijp pvc Ø125 mm
- WAR0436 -5.22 Aan te leggen inspectieput van beton voor hemelwaterriool met nieuwe putkophoogte en putnummer. Inspectieput van beton inw. # 1000mm.
- Aan te brengen straatkolk, inclusief pvc leiding Ø125mm
- Aan te leggen huisaansluiting hemelwaterriool, pvc Ø125 mm kleur grijs met inlaat op hoofdriool en voorzien van eindkap
- Aan te leggen huisaansluiting vulkwaterriool, pvc Ø125 mm kleur bruin mef inlaat op hoofdriool en voorzien van eindkap
- Aan te brengen uitstroomvoorziening hemelwaterriool
- WAR0436 -5.22 Aan te leggen hondenhokinspectieput van beton voor hemelwaterriool met nieuwe putkophoogte en putnummer. Inspectieput van beton inw. # 1000mm
- Voorkeurstraat te leggen kabels en leidingen (combi-profiel) Voorzien van drainage PP#80 mm op bodem in hart sleuf
- Voorkeurstraat te leggen kabels en leidingen (stadswarmte)

Beschoeiing:

- Aanbrengen kunststof beschoeiing, type Prolock Omega

Verhardingen

- As-rijbaan
- Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat in blokverband kleur: grijs
- Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat in keperverband kleur: rood (vrijkomend uit werk)
- Aanbrengen bedrijfsvloerplaat 2000x2000 mm (vrijkomend uit werk)
- Aanbrengen opsluitband 100x200 mm kleur: grijs
- Aanbrengen steiger (zie detail steiger)
- Aanbrengen boothelaat (zie detail boothelaat)
- Herstraten verharding

Grondwerk

- Grondwerk t.b.v. aanbrengen talud
- Grondwerk t.b.v. bouwkavels afwerken volgens peil

Terreininrichting

- Aanbrengen hekwerk

SITUATIE

SCHAAL 1 : 5000



Beschrijving: Opbreken straatwerk t.h.v. inspectieput WAD0216				
Opsteller: mkoevoet	Goedgekeurd en vrijgegeven: mjvisser	Paraaf: mk	Datum: 24-01-2023	Versie: 2

Projectnummer	Documentsoort	Besteknummer	Bestandsnaam	Tekeningnummer	Status
5130005	Bouwrijpmaken	22-013	534-001-00004.dgn	**534-001-00004**	Definitief
Schaal	Formaat	Blad van	Tekenaar	Versie	Door mkoevoet
1:200		5 7	mkoevoet	**2**	Datum 24-01-23

gemeente Lelystad

Warande
BRM Groot Nooten
Nieuwe situatie
-