




**Nota van Inlichtingen bij
Definitieve Raamovereenkomst
22-008B
Onderhoud asfaltverhardingen
2023-2026
Gemeente Weert**

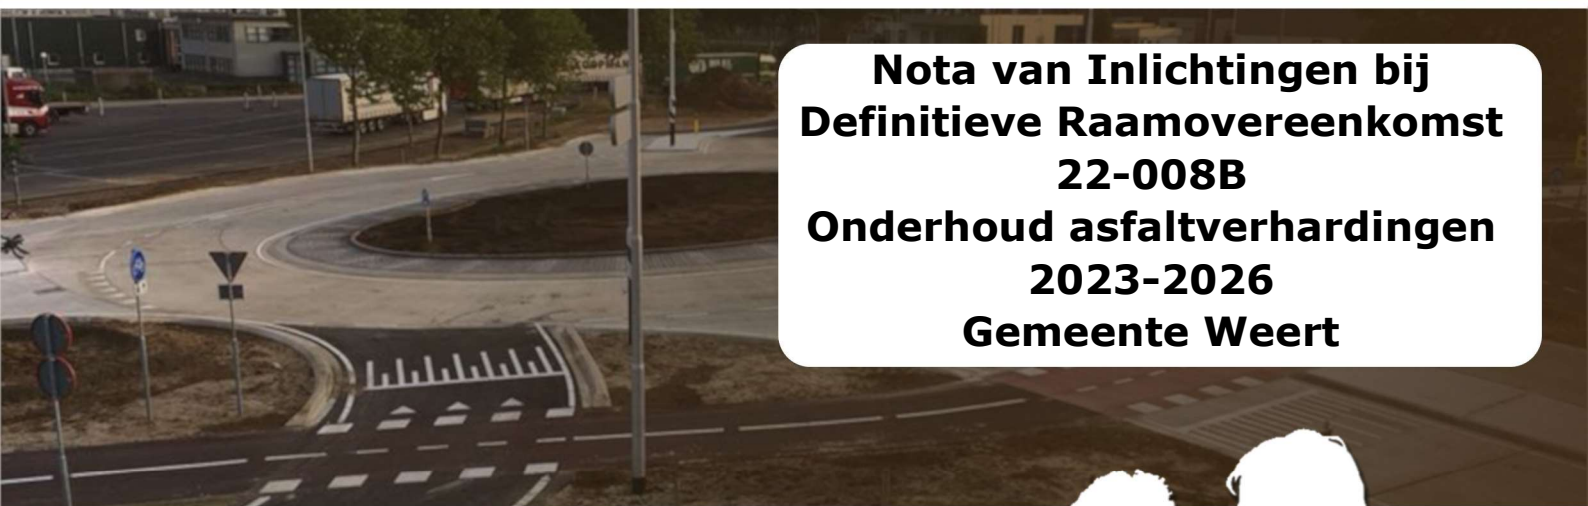

BROUWERS

adviesbureau
www.brouwers.com



Opdrachtgever : Gemeente Weert
Wilhelminasingel 101
6000 AZ Weert

Uitgevoerd door :



BROUWERS

adviesbureau

Adviesbureau Brouwers bv
Minderbroederssingel 15d
6041 KG Roermond

Projectnummer : WEE-099-01

Documentnummer : 22-008B

Projectleider : J. Schreurs

Paraaf: 

Opgesteld door : F. Huyskens

Status : Definitief

Versie : 1

Datum : 19 januari 2023

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk: 22-008B

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
1							OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN			
19							VERWIJDEREN FUNDERING			
193							FUNDERINGEN VERVOEREN			
193010	800499						Fundering afvoeren. T.b.v. besteksposten 191010 t/m 192040. Fundering: zand, grind, puin, stol, menggranulaat Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse NV-bouwstof Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan de hoeveelheid welke vrijkomt bij het verwijderen van funderingen binnen dit bestek. Vervoeren naar een inrichting. Inclusief stort- en acceptatiekosten.	ton	900,00	F
193020	800499						Fundering afvoeren. T.b.v. besteksposten 191010 t/m 192040. Fundering: zand, grind, puin, stol, menggranulaat Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Niet Toepasbaar Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan de hoeveelheid welke vrijkomt bij het verwijderen van funderingen binnen dit bestek. Vervoeren naar een inrichting. Inclusief stort- en acceptatiekosten.	ton	200,00	F
193030	800499						Fundering afvoeren. T.b.v. besteksposten 191010 t/m 192040. Fundering: zand, grind, puin, stol, menggranulaat Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse AW2000 Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan de hoeveelheid welke vrijkomt bij het verwijderen van funderingen binnen dit bestek. Vervoeren naar een inrichting. Inclusief stort- en acceptatiekosten.	ton	200,00	F
193040	800499						Fundering afvoeren. T.b.v. besteksposten 191010 t/m 192040. Fundering: zand, grind, puin, stol, menggranulaat Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Wonen Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan de hoeveelheid welke vrijkomt bij het verwijderen van funderingen binnen dit bestek. Vervoeren naar een inrichting. Inclusief stort- en acceptatiekosten.	ton	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
193050	800499						Fundering afvoeren. T.b.v. besteksposten 191010 t/m 192040. Fundering: zand, grind, puin, stol, menggranulaat Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan de hoeveelheid welke vrijkomt bij het verwijderen van funderingen binnen dit bestek. Vervoeren naar een inrichting. Inclusief stort- en acceptatiekosten.	ton	200,00	F
2							GRONDWERKEN / RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN			
24							GROND AFVOEREN			
240010	220201						Grond vervoeren. Uitgangspunt: indicatief klasse AW2000. Grondsoort: zand cq. leem Vervoeren naar: een inrichting. Inclusief stort- en acceptatiekosten. Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan de hoeveelheid bij ontgravingswerkzaamheden volgens dit bestek.	m3	6.000,00	F
				2						
					9					
240020	220201						Grond vervoeren. Uitgangspunt: indicatief klasse Wonen. Grondsoort: zand cq. leem Vervoeren naar: een inrichting. Inclusief stort- en acceptatiekosten. Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan de hoeveelheid bij ontgravingswerkzaamheden volgens dit bestek.	m3	2.000,00	F
				2						
					9					
240030	220201						Grond vervoeren. Uitgangspunt: indicatief klasse Industrie. Grondsoort: zand cq. leem Vervoeren naar: een inrichting. Inclusief stort- en acceptatiekosten. Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan de hoeveelheid bij ontgravingswerkzaamheden volgens dit bestek.	m3	2.000,00	F
				2						
					9					
240040	220201						Grond vervoeren. Uitgangspunt: indicatief klasse Niet Toepasbaar. Grondsoort: zand cq. leem Vervoeren naar: een inrichting. Inclusief stort- en acceptatiekosten. Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan de hoeveelheid bij ontgravingswerkzaamheden volgens dit bestek.	m3	2.000,00	F
				2						
					9					
26							RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN			
261							KOLKEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
261040	252699										
							Leveren straatkolk. Straatkolk Fabrikaat: Nering Bögel o.g. Type: BS 1306 DR-(V) / OB127 Afmetingen: 450 x 300 x 940 mm Holling: 30 mm Voorzien van gietijzeren uitlaat, inlaatstuk en scharnierend rooster. Onderbak: beton Uitlaat: achter Diameter uitlaat: Ø160 mm Uitvoering MULTIKOLK: - met GY stankscherm Straatkolk leveren onder KOMO certificaat volgens NEN EN-124 Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier. Totale hoogte: 940 mm Constructie: 2 delig	st	70,00	F	
								st			70,00 L
261050	252699										
							Leveren combinatiekolk, in 13/15 - 18/20 band. Combikolk t.b.v. 13/15 - 18/20 band. Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse B125 Fabrikaat: Nering Bögel o.g. Type: G 129 DRD Afmetingen (lxbxh): 450 x 450 x 900 mm Voorzien van gietijzeren uitlaat, inlaatstuk en scharnierend rooster. Onderbak: beton Uitlaat: achter Diameter uitlaat: Ø160 mm Uitvoering MULTIKOLK: - met GY stankscherm Gecombineerde straat-trottoirkolk leveren onder KOMO certificaat volgens NEN EN-124 Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier. Totale hoogte: 900 mm Constructie: eendelig.	st	25,00	F	
								st			25,00 L
261060	252699										
							Leveren combinatiekolk, in 5/20 band. Combikolk t.b.v. 5/20 band. Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse B125 Fabrikaat: Nering Bögel o.g. Type: G 169 DRD Afmetingen (lxbxh): 350 x 450 x 940 mm Voorzien van gietijzeren uitlaat, inlaatstuk en scharnierend rooster. Onderbak: beton Uitlaat: achter Diameter uitlaat: Ø160 mm Uitvoering MULTIKOLK: - met GY stankscherm Gecombineerde straat-trottoirkolk leveren onder KOMO certificaat volgens NEN EN-124 Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier. Totale hoogte: 940 mm Constructie: eendelig.	st	25,00	F	
								st			25,00 L
262							PUTAFDEKKINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2620								<u>PUTAFDEKKINGEN</u>			
262016	252701							Aanbrengen putrand met deksel.	st		45,00 I
								Bijzonderheid: aanpassen van de fundering dient in de post te zijn inbegrepen.			
						4		Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124	st		45,00 I
								Leverancier: Nering Bögel o.g.			
								Type: 2709.00 of 2710.00 NeBoloc			
								Mangat: Ø610 mm			
								Hoogte: 160 mm			
								Omranding voorzien van "ter plaatse" verwisselbare rubber zitting.			
								Deksel voorzien van een zelfreinigend scharnierpunt met een 120° dichtval beveiliging en veiligheidsblokkering.			
								Deksel uitvoering: met ontluchtingsgaten.			
								- prefab betonplaat uitvoering S95/10	st		45,00 I
								Geleverd volgens bestekspost 262060			
						2		Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton	st		135,00 L
						1		Putrand ontdoen van vuil en voorzien van roestwerende coating			
262026	252701							Aanbrengen putrand met deksel.	st		45,00 I
								Bijzonderheid: aanpassen van de fundering dient in de post te zijn inbegrepen.			
						4		Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124	st		45,00 I
								Leverancier: Nering Bögel o.g.			
								type N3520 NB-RR centerblock met roosterdeksel			
								Mangat Ø520 mm			
								Hoogte: 240 mm			
								Putrand voorzien van tweezijdige rubber oplegging/ opsluiting (SBR)			
								Putafdekking leveren onder KOMO productcertificaat Volgens BRL9203			
						2		Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton	st		135,00 L
						1		Putrand ontdoen van vuil en voorzien van roestwerende coating			
262040	252799							Leveren putrand met deksel, NeBoloc.	st	45,00 F	
								Leverancier: Nering Bögel o.g.	st		45,00 L
								Type: 2709.00 of 2710.00 NeBoloc			
								Mangat: Ø610 mm			
								Hoogte: 160 mm			
								Omranding voorzien van "ter plaatse" verwisselbare rubber zitting.			
								Deksel voorzien van een zelfreinigend scharnierpunt met een 120° dichtval beveiliging en veiligheidsblokkering.			
								Deksel uitvoering: met ontluchtingsgaten.			
								- prefab betonplaat uitvoering S95/10	st		45,00 L
								Leveren op plaats van verwerking.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
262050	252799						Leveren putrand met deksel, N3520 NB-RR Centerblock. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Leverancier: Nering Bögel o.g. type N3520 NB-RR centerblock met roosterdeksel Mangat Ø520 mm Hoogte: 240 mm Putrand voorzien van tweezijdige rubber oplegging/ opsluiting (SBR) Putafdekking leveren onder KOMO productcertificaat Volgens BRL9203 Leveren op plaats van verwerking.	st	45,00	F	
8							WERK VAN ALGEMENE AARD				
80							DIVERSEN				
800060	620499						Toepassen loopschotten. Toepassen loopschotten t.b.v. waarborgen voetgangersverkeer, bevoorrading en het vervoer van afvalcontainers. Type loopschot ter keuze aannemer. Met materiaal van de aannemer. Loopschotten afhankelijk van de voortgang van het werk diverse malen opnemen, herleggen en schoonmaken.	st	200,00	F	
								st			200,00 I