





Den Haag

Vormconcept Residentie armatuur

Vormvoorwaarden

- Geometrische basisvorm in gedefinieerde verhouding
- Integratie connectiviteit (Zhaga) voor alle armaturen middenboven
- Integratie overige connectiviteit onopvallend
- Geen zichtbare klemmen ter bevestiging afscherming
- Vloeiende overgang armatuur – uithouder – mast
- Opzet- en opschuifstuk van het armatuur moet geschikt zijn om aan te brengen op een mastuiteinde met een diameter van $\geq 60\text{mm}$.
- De diameter van een armatuur geschikt voor masten $\geq 8\text{m}$, moet minimaal 15% groter zijn dan een armatuur geschikt voor masten $< 8\text{m}$ (4m en 6m).

Vormen

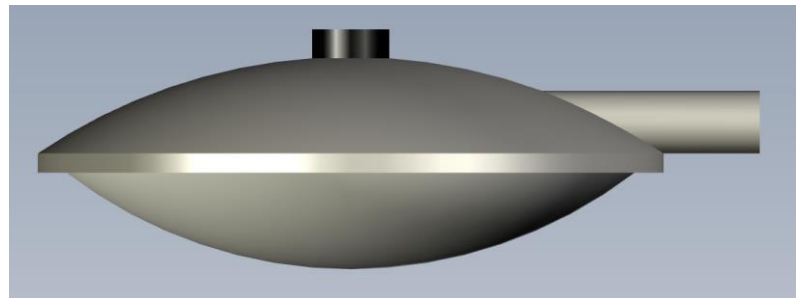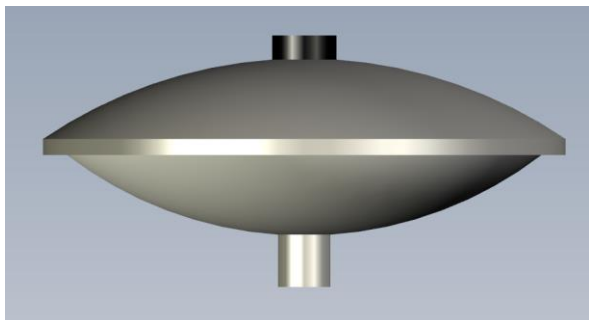


4m armaturen

Variatie:

1. Diameter: 50cm t/m 65cm
2. Bovenkap: 15% - 20% van de diameter
3. Onderkap: 15% - 20% van de diameter
4. Onderkap $\geq$ Bovenkap


4m armaturen

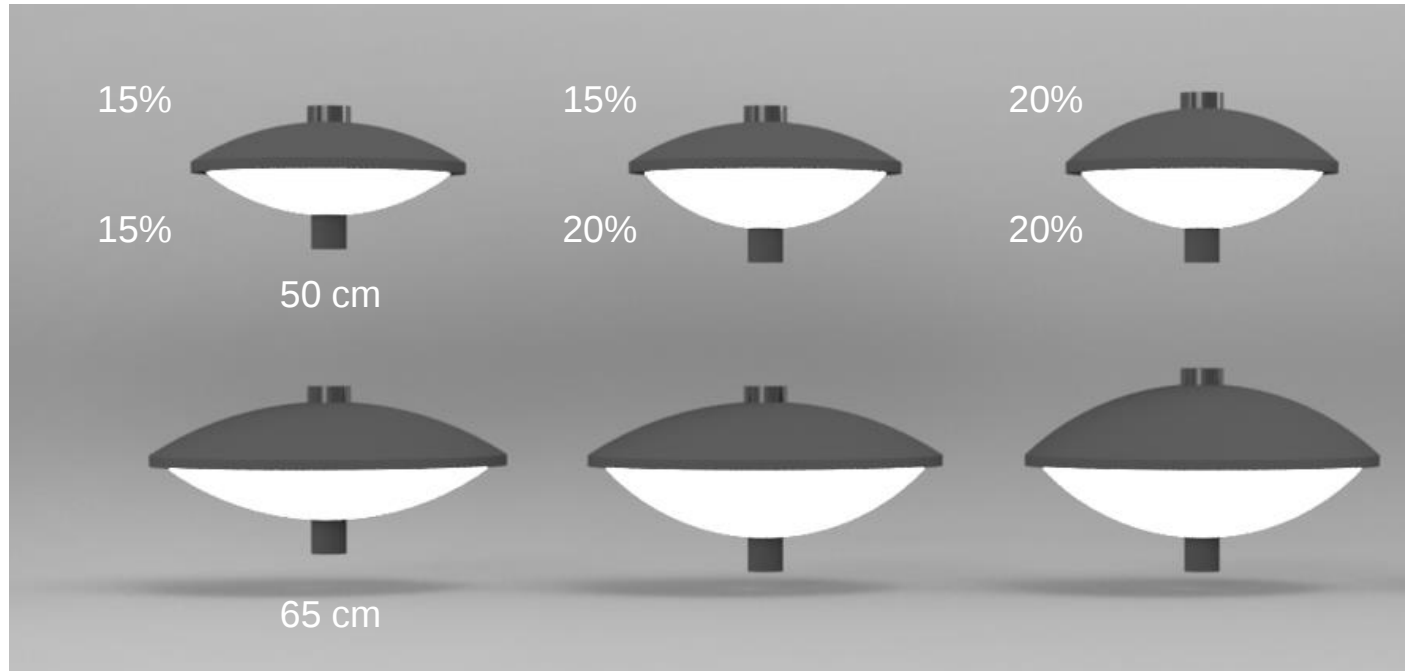

4m armaturen en mast



4m armaturen (hang)

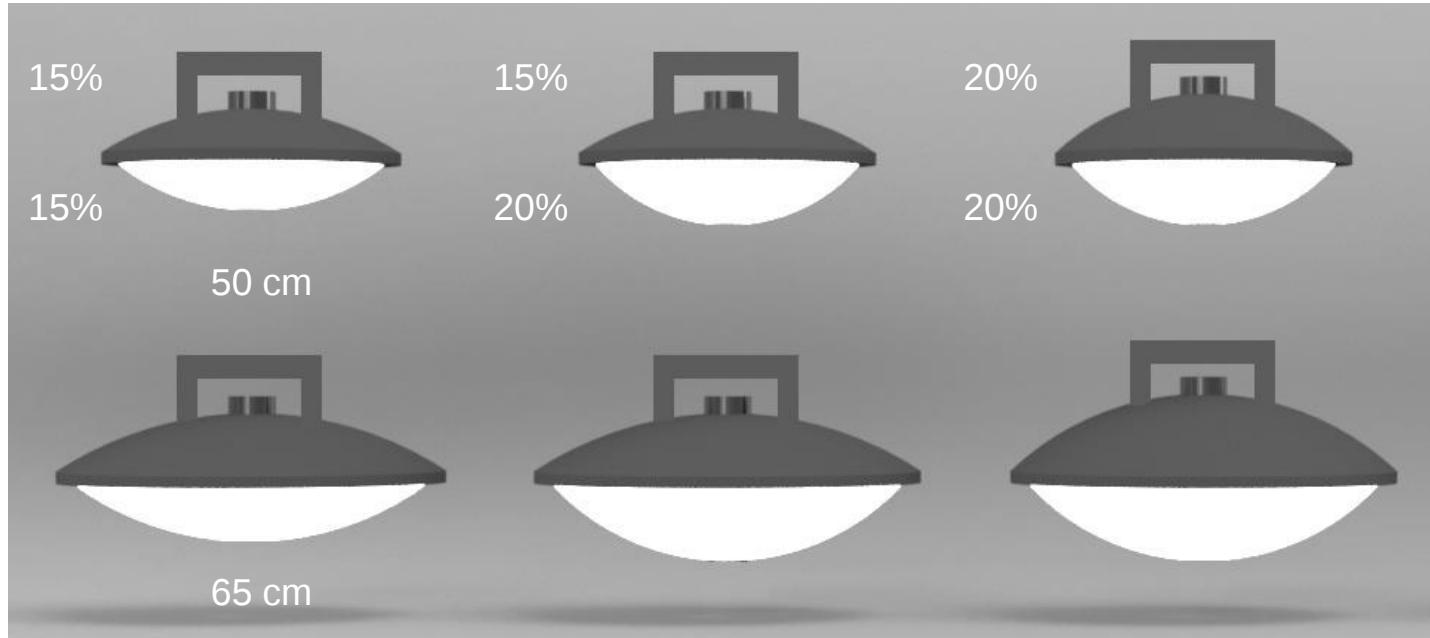


6m armaturen (alle varianten)


Variatie:

1. Diameter: 50cm t/m 65cm
2. Bovenkap: 10% - 15% van de diameter
3. Onderkap: 10% - 20% van de diameter
4. Onderkap $\geq$ Bovenkap


6m armaturen (EU en DU)

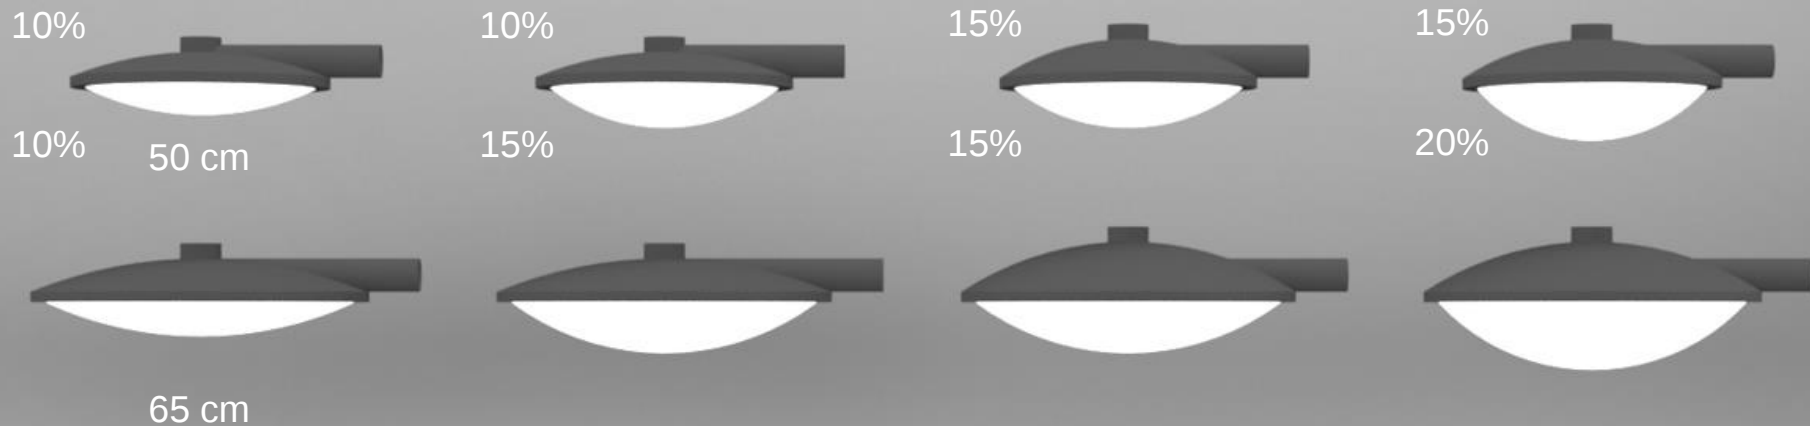

6m armaturen en mast (EU)

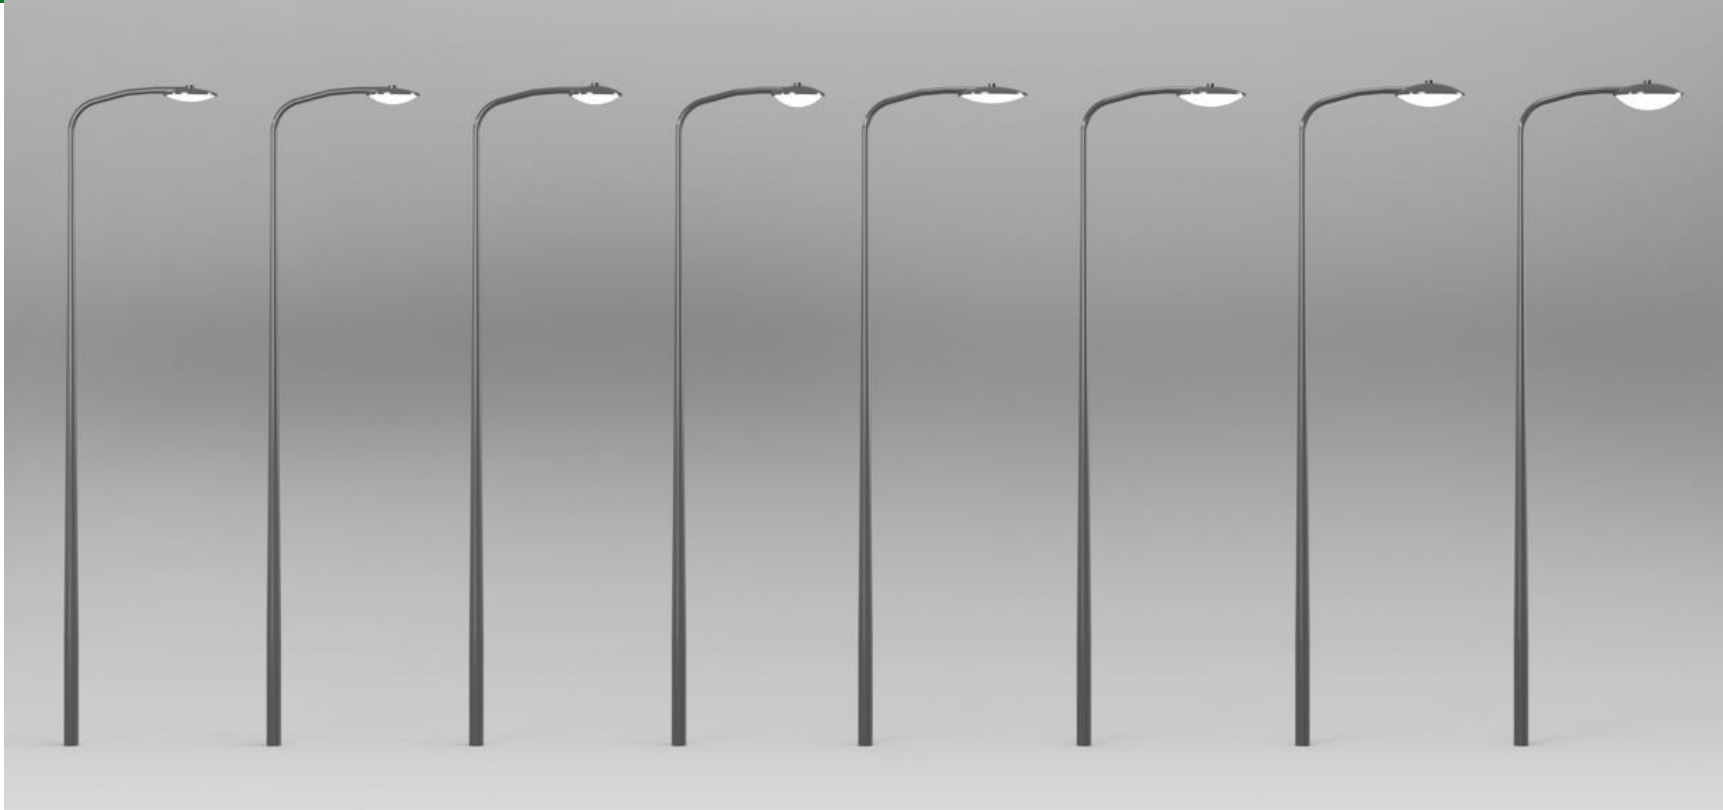

6m armaturen en mast (DU)

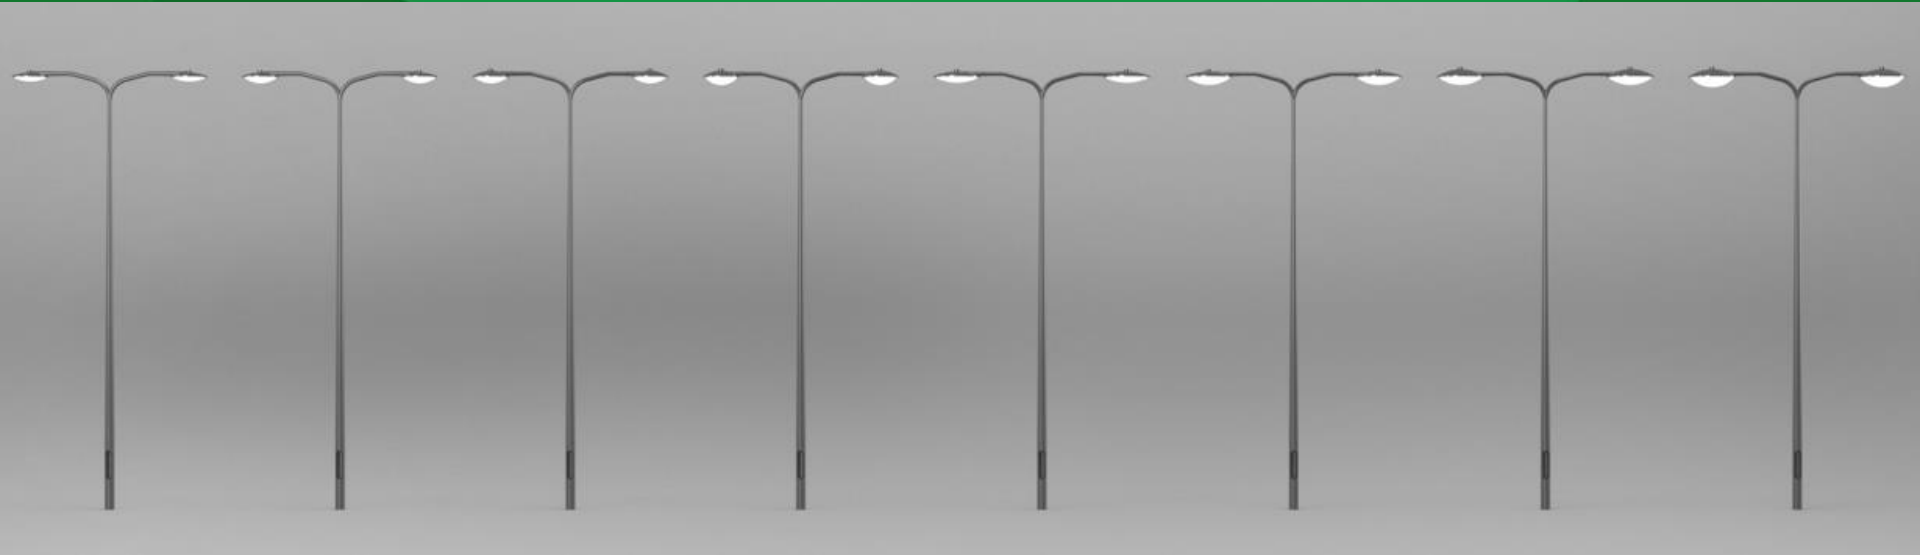


8-10m armaturen


Variatie:

1. Diameter: 65cm t/m 75cm
2. Bovenkap: 10% - 15% van de diameter
3. Onderkap: 10% - 20% van de diameter
4. Onderkap $\geq$ Bovenkap


8-10m armaturen

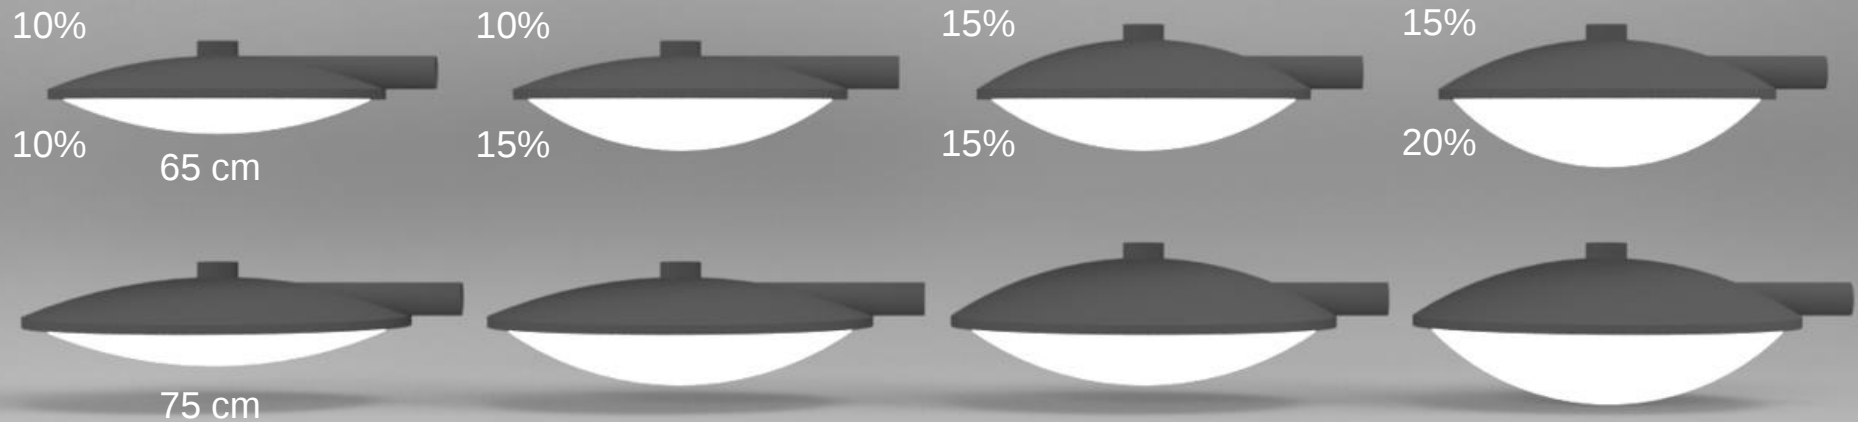


8m armaturen en mast (EU)

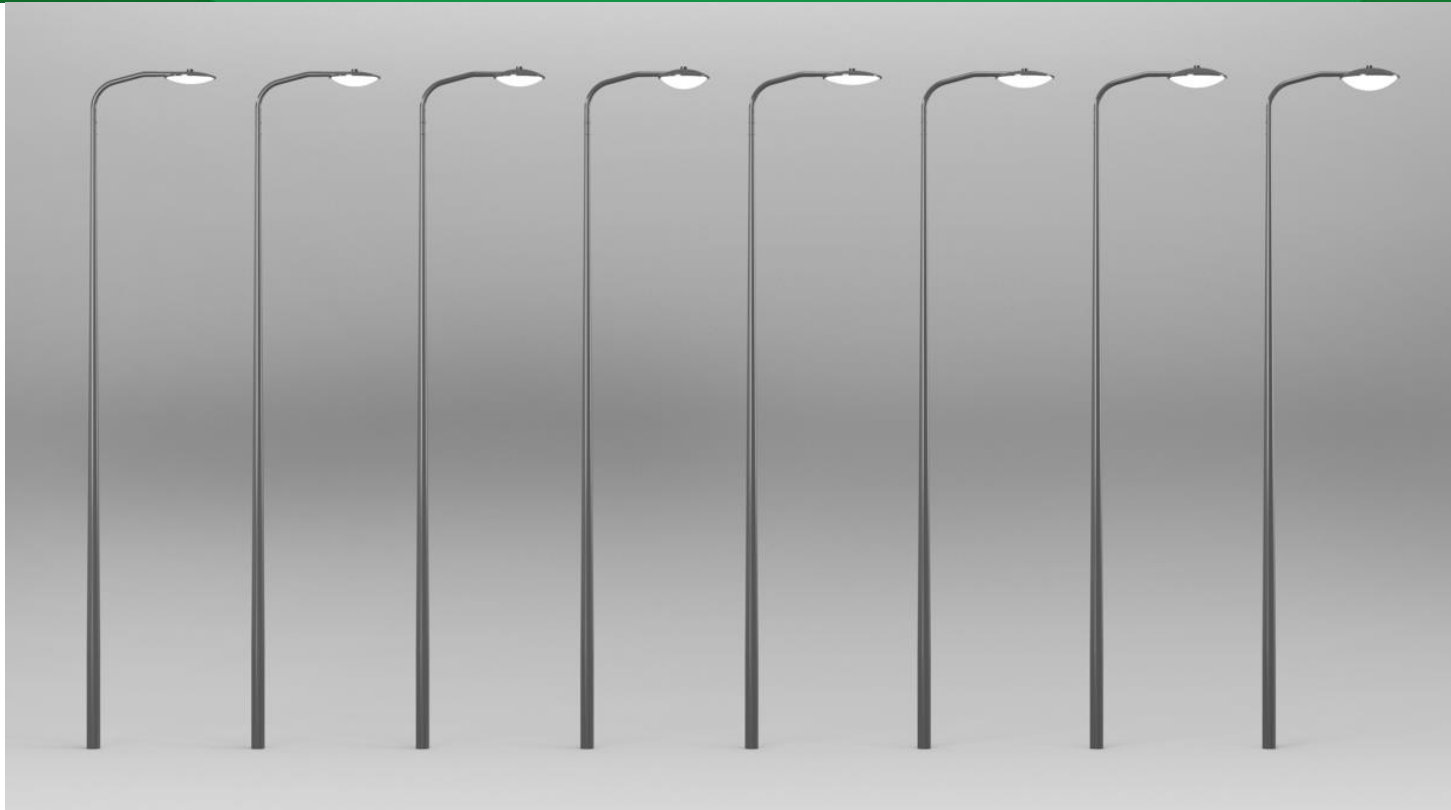


8m armaturen en mast (DU)

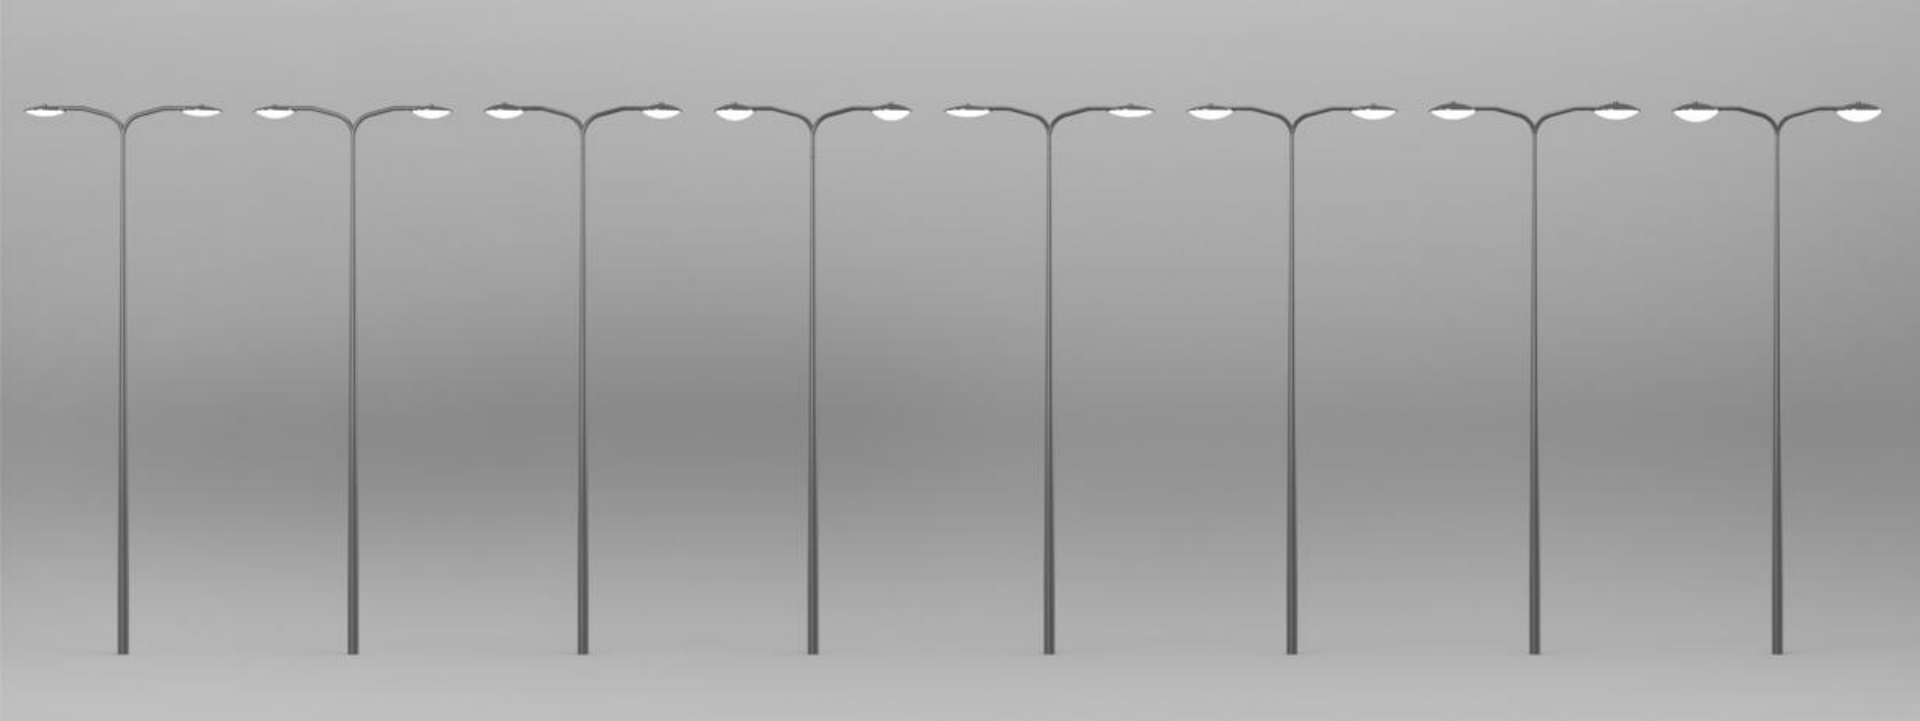

10m armaturen en mast (EU)

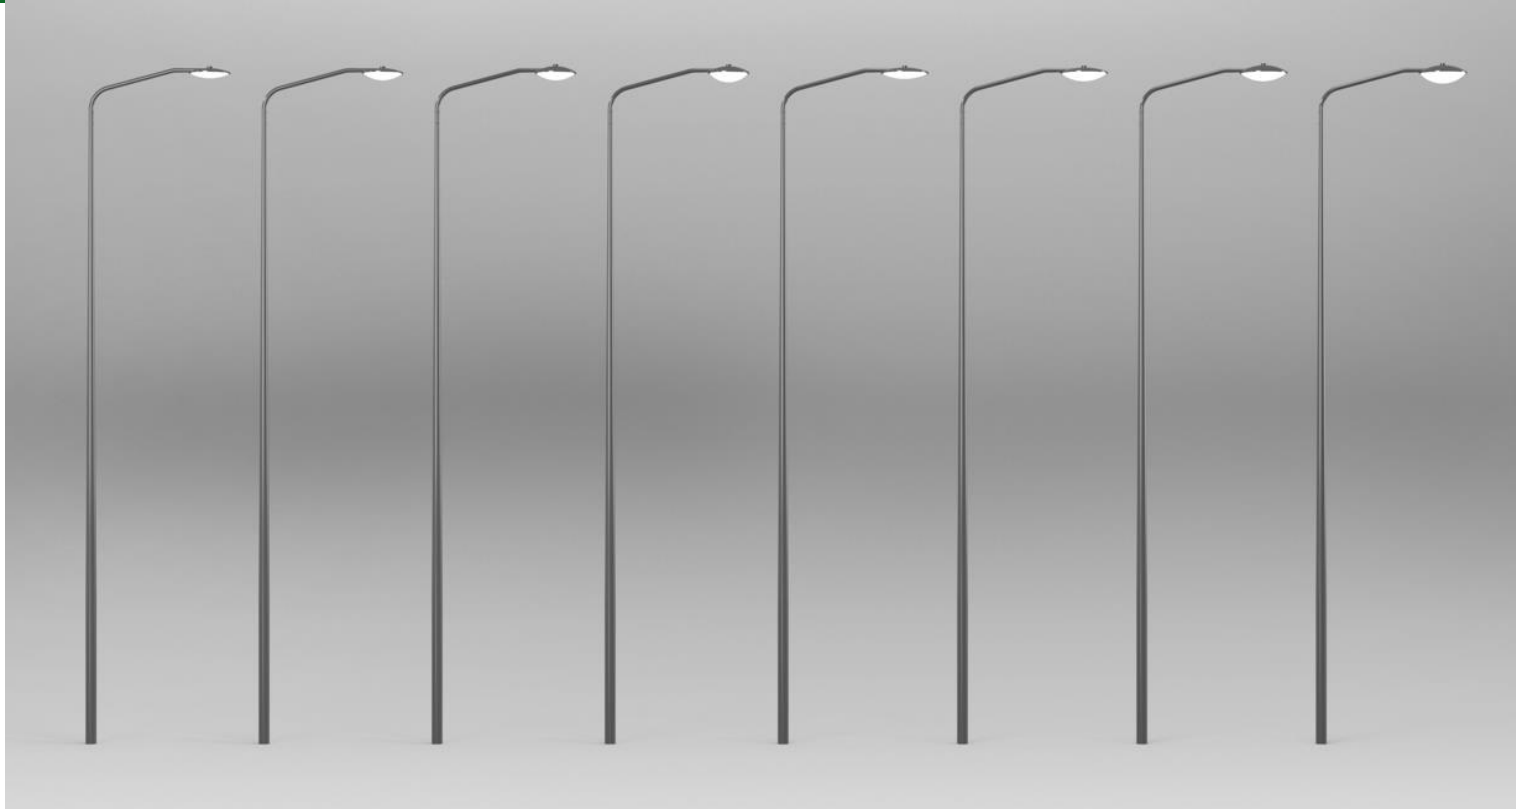

10m armaturen en mast (DU)

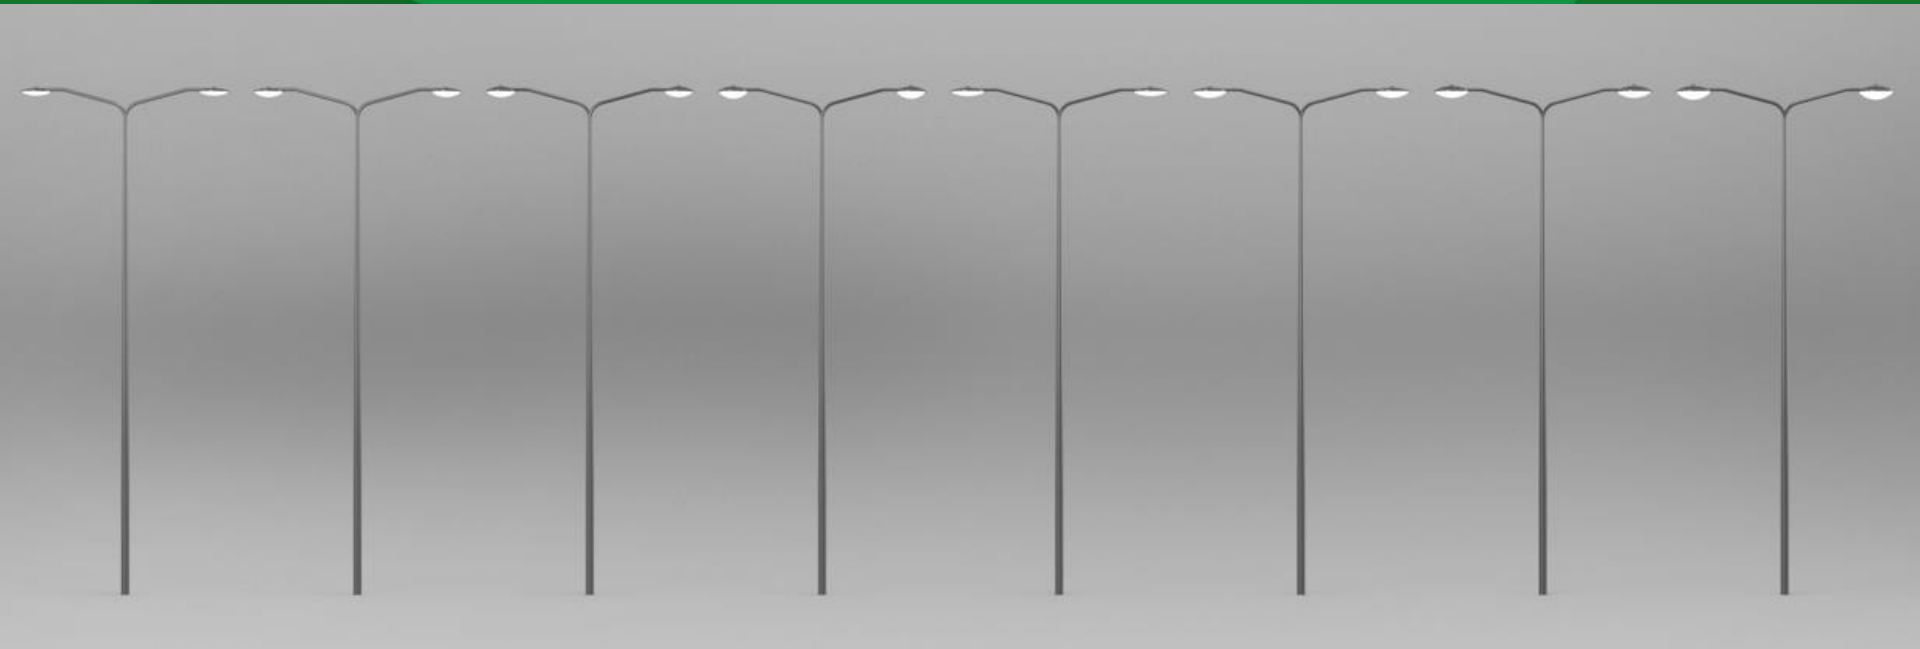

Vormgevingsdetailering

Details:

1. Kleur
2. Randhoogte
3. Inspringen
4. Rand
5. Zhaga connector
6. Opschuifstuk


Kleur

De kleur van de bovenkant (aluminium kap) van het armatuur dient RAL9007 te zijn.

A solid grey square representing the RAL 9007 color.

RAL 9007


Randhoogte

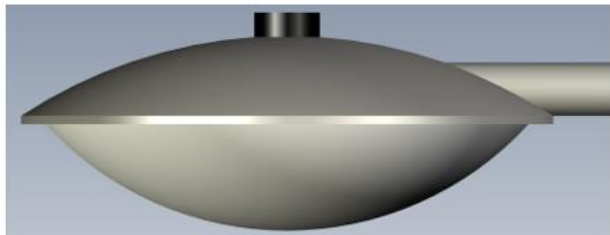

Rand 10mm




Rand 20mm (uitgangspunt)

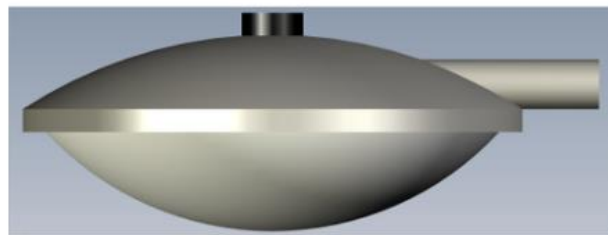

Rand 30mm

Inspringen

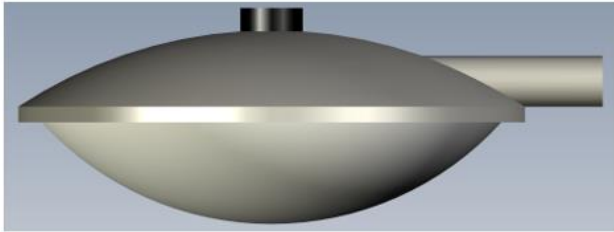

Inspringen 30mm (uitgangspunt)




Inspringen 40mm




Inspringen 50mm

Rand

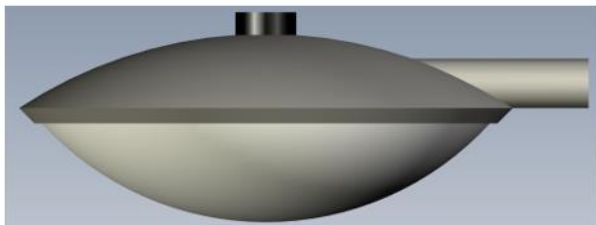

Schuine rand 45gr / Inspringen 30mm

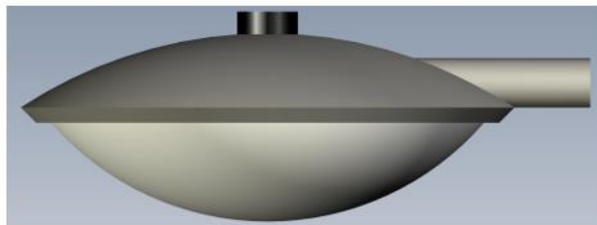


Schuine rand 45gr / Inspringen 40mm



Schuine rand 45gr / Inspringen 50mm

Zhaga connector

Zhaga connector aan de bovenkant van het armatuur

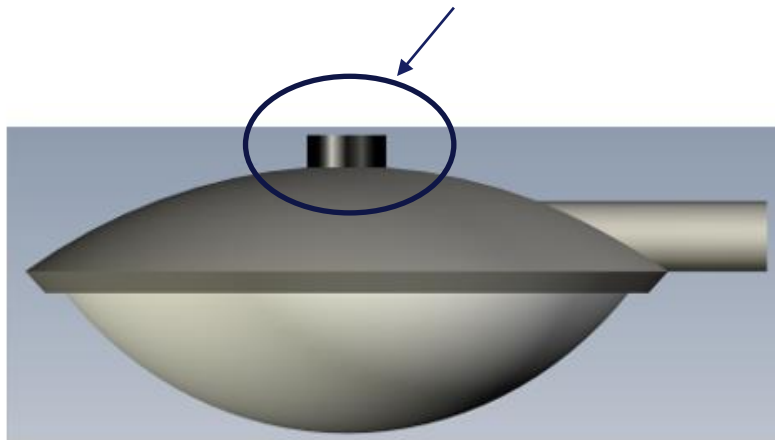

Opschuifstuk

Opschuifstuk in twee varianten

