

ARMATURENLIJST

Project : Nieuwbouw zwembad de Meerkamp Amstelveen

Betreft : Armaturenlijst

Datum : 21 april 2023

Referentie : 20220211Arm004

Versie : 01



Hét adviesbureau voor
gebouwgebonden installaties

Code	Fabricaat	Typenummer	Omschrijving	Ruimten	Afbeelding
A2	ETK	ULI.1350.16	Pendelarmatuur 84 Watt – 4000K Lengte = 1.690 mm	Kantoren	

ARMATURENLIJST

Project : Nieuwbouw zwembad de Meerkamp Amstelveen

Betreft : Armaturenlijst

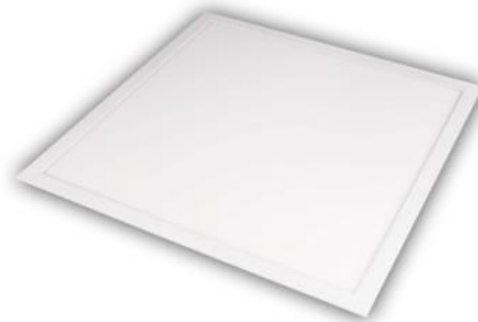
Datum : 21 april 2023

Referentie : 20220211Arm004

Versie : 01



Hét adviesbureau voor
gebouwgebonden installaties

Code	Fabricaat	Typenummer	Omschrijving	Ruimten	Afbeelding
A3	Ireluz – Hoogaerts lichttechniek	IRD-2561	Inleg LED panel 42W Prisma afscherming PMMA 4000K UGR<19, IP54	Bergingen verenigingen en algemeen	

ARMATURENLIJST

Project : Nieuwbouw zwembad de Meerkamp Amstelveen

Betreft : Armaturenlijst

Datum : 21 april 2023

Referentie : 20220211Arm004

Versie : 01



Hét adviesbureau voor
gebouwgebonden installaties

Code	Fabricaat	Typenummer	Omschrijving	Ruimten	Afbeelding
B1	NEKO Lighting AG / Hoogaerts lichttechniek	TAKO T150 Fixed Downlight TM1- 8406018N-WM	Inbouw LED downlighter Dali dimbaar driver LCM-25DA 50.000h@L80B10 Led : 3.000 lm. SDCM:3 CRI : 80 UGR <19 4.000 K Doorsnede: Ø160 mm. Inbouwdiepte : 100 mm	Voorruimten toiletten, kleden personeel	

ARMATURENLIJST

Project : Nieuwbouw zwembad de Meerkamp Amstelveen

Betreft : Armaturenlijst

Datum : 21 april 2023

Referentie : 20220211Arm004

Versie : 01



Hét adviesbureau voor
gebouwgebonden installaties

Code	Fabricaat	Typenummer	Omschrijving	Ruimten	Afbeelding
B2	Neko Lighting AG / Hoogaerts lichttechniek	TAKEO T100 Downlight	Inbouw LED downlighter Led : 112 lm-W UGR <19 4.000 K Doorsnede: Ø110 mm. Inbouwdiepte : 79 mm.	Toiletten, MIVA	

ARMATURENLIJST

Project : Nieuwbouw zwembad de Meerkamp Amstelveen

Betreft : Armaturenlijst

Datum : 21 april 2023

Referentie : 20220211Arm004

Versie : 01



Hét adviesbureau voor
gebouwgebonden installaties

Code	Fabricaat	Typenummer	Omschrijving	Ruimten	Afbeelding
B3	ETK licht	NOK 1103.31	Opbouw downlighter 3.000K body kleur zwart of wit mat IP40 Dali Dimbaar – 24Watt -	Bodykleur zwart: Kleedaccomodaties en entree (Lignotrend plafonds) Bodykleur wit: Boven kantine tafels ,kleine vergaderruimtes, gangzone kantoren	

ARMATURENLIJST

Project : Nieuwbouw zwembad de Meerkamp Amstelveen

Betreft : Armaturenlijst

Datum : 21 april 2023

Referentie : 20220211Arm004

Versie : 01



Hét adviesbureau voor
gebouwgebonden installaties

Code	Fabricaat	Typenummer	Omschrijving	Ruimten	Afbeelding
B4	NEKO Lighting AG / Hoogaerts lichttechniek	TAKO T150 Fixed Downlight TM1- 8406018N-WM	Inbouw LED downlighter Dali dimbaar driver LCM-25DA 50.000h@L80B10 Led : 3.000 lm. SDCM:3 CRI : 80 UGR <19 4.000 K – kleur zwart Doorsnede: Ø160 mm. Inbouwdiepte : 100 mm	Kantoren	

ARMATURENLIJST

Project : Nieuwbouw zwembad de Meerkamp Amstelveen

Betreft : Armaturenlijst

Datum : 21 april 2023

Referentie : 20220211Arm004

Versie : 01



Hét adviesbureau voor
gebouwgebonden installaties

Code	Fabricaat	Typenummer	Omschrijving	Ruimten	Afbeelding
B7	ETK	KSO.3200.11	Inbouw spot LED 5 Watt 240 Lumen - 3000K	Gangzone zitjes	
C1	Frisch Licht / Hoogaerts Lichttechniek	Frisch 9166PC – 44W	Opbouw LED-armatuur IP66 CRI : 80 4.000 K	Bergingen / werkkasten / technische ruimten / filterkelder	

ARMATURENLIJST

Project : Nieuwbouw zwembad de Meerkamp Amstelveen

Betreft : Armaturenlijst

Datum : 21 april 2023

Referentie : 20220211Arm004

Versie : 01



Hét adviesbureau voor
gebouwgebonden installaties

Code	Fabrikaat	Typenummer	Omschrijving	Ruimten	Afbeelding
D1	EVA Optic	EVA DLA25V-M40M	LED Downlighter 8-25W AQUA 4.000K DALI Dimbaar	Natte ruimten zoals, badmeesterpost, EHBO ruimte, tochtsluizen zwemzaal, toiletten, natte horeca en dergelijke	
E1	EVA Optic	5x EVALine Aqua HE Modulair van 28 meter met ieder 12 armaturen 233,2 cm	Lengte armaturen 2.330 mm. – 4.000 K – 60 W Dali IP53 chloorbestendig – modulair system - zwart geanodiseerd UGR < 19 145 Lm/W dali dimbaar	Zwemzaal	

ARMATURENLIJST

Project : Nieuwbouw zwembad de Meerkamp Amstelveen

Betreft : Armaturenlijst

Datum : 21 april 2023

Referentie : 20220211Arm004

Versie : 01



Hét adviesbureau voor
gebouwgebonden installaties

Code	Fabricaat	Typenummer	Omschrijving	Ruimten	Afbeelding
E2	Climar Hoogaerts verlichting	Nano	Aluminium profiel BxH 17x15mm Lengte armaturen 1.925mm, 4.000K – 22W 1400Lumen Dali dimbaar	Kleedkamer zone	
E3	Ledstrip	Ledstrip	Flexibele led strip	Rond Spiegels make up balie	

ARMATURENLIJST

Project : Nieuwbouw zwembad de Meerkamp Amstelveen

Betreft : Armaturenlijst

Datum : 21 april 2023

Referentie : 20220211Arm004

Versie : 01



Hét adviesbureau voor
gebouwgebonden installaties

Code	Fabrikaat	Typenummer	Omschrijving	Ruimten	Afbeelding
G1	EVA Optic	EVA A12 40W Per bad een DMX controller voor RGB verlichting	Onderwaterverlichting LED 6.500 K, RGBW SS316 cover plate Ø 118 mm.	zwembassin	
J5	Louis Poulsen	Keglen 250	Pendelarmatuur zwart 2700K – LED 8 Watt	Kantine	

ARMATURENLIJST

Project : Nieuwbouw zwembad de Meerkamp Amstelveen

Betreft : Armaturenlijst

Datum : 21 april 2023

Referentie : 20220211Arm004

Versie : 01



Hét adviesbureau voor
gebouwgebonden installaties

Code	Fabricaat	Typenummer	Omschrijving	Ruimten	Afbeelding
J6	Osandoos	Mono Lights	20 delen	Entree, vergaderruimten	
J7	ETK	MIK.3103.31	3-fase Rail met spots Wit – 12Watt – Dali dimbaar – 1400 lumen – 3000K	Kantine	

ARMATURENLIJST

Project : Nieuwbouw zwembad de Meerkamp Amstelveen

Betreft : Armaturenlijst

Datum : 21 april 2023

Referentie : 20220211Arm004

Versie : 01



Hét adviesbureau voor
gebouwgebonden installaties

Code	Fabricaat	Typenummer	Omschrijving	Ruimten	Afbeelding
J8	Louis Poulsen	NJP Long arm	Wandarmatuur zwenkend zwart	Gang zitjes	
K1	Bega	66455 K3	Wandarmatuur vlakstraler IP66 4.000 K	Buitengevels	

ARMATURENLIJST

Project : Nieuwbouw zwembad de Meerkamp Amstelveen

Betreft : Armaturenlijst

Datum : 21 april 2023

Referentie : 20220211Arm004

Versie : 01



Hét adviesbureau voor
gebouwgebonden installaties

Code	Fabrikaat	Typenummer	Omschrijving	Ruimten	Afbeelding
K2	Bega	24 751 K3	Opbouw downlighter 26 Watt – 2403 Lm – 3000K Kleur grafiet	Luifel	
K3	Bega	24471K4	Wandarmatuur IP65 – 5Watt – IK06 Kleur grafiet 4.000K	Buitengevels bij groene gevel	

ARMATURENLIJST

Project : Nieuwbouw zwembad de Meerkamp Amstelveen

Betreft : Armaturenlijst

Datum : 21 april 2023

Referentie : 20220211Arm004

Versie : 01



Hét adviesbureau voor
gebouwgebonden installaties

Code	Fabrikaat	Typenummer	Omschrijving	Ruimten	Afbeelding
NU1	Famostar	Go! WPS	Lampkleur 6.000 K – LED	Gang personeelsruimte, centrale hal, ontvangstruimte verdieping, verkeersruimten begane grond en verdieping	
NU2	Famostar	Go! PPA Cinema	Lampkleur 6.000 K – LED	Kleedaccomodatie, centrale hal, entree	

ARMATURENLIJST

Project : Nieuwbouw zwembad de Meerkamp Amstelveen

Betreft : Armaturenlijst

Datum : 21 april 2023

Referentie : 20220211Arm004

Versie : 01



Hét adviesbureau voor
gebouwgebonden installaties

Code	Fabrikaat	Typenummer	Omschrijving	Ruimten	Afbeelding
NU4	Famostar	Allround PPA-1	Waterdicht IP68, LED	Zwembad, vuile- en schone voetengang, toiletten nabij zwemruimten, zwembad-ruimten	
NV1	Famostar	Celo CI	Decentrale noodverlichting inbouw	gangen, kleedruimten, horeca	

ARMATURENLIJST

Project : Nieuwbouw zwembad de Meerkamp Amstelveen

Betreft : Armaturenlijst

Datum : 21 april 2023

Referentie : 20220211Arm004

Versie : 01



Hét adviesbureau voor
gebouwgebonden installaties

Code	Fabrikaat	Typenummer	Omschrijving	Ruimten	Afbeelding
NV2	Famostar	Pro-VPA-1	Decentrale noodverlichting	kelder en technische ruimten.	