


Logboek Gemeente Assen

Adres: Dreslanden to 52, Peelo, De Landen/Scharmbarg/De Akker, Assen



Object overzicht

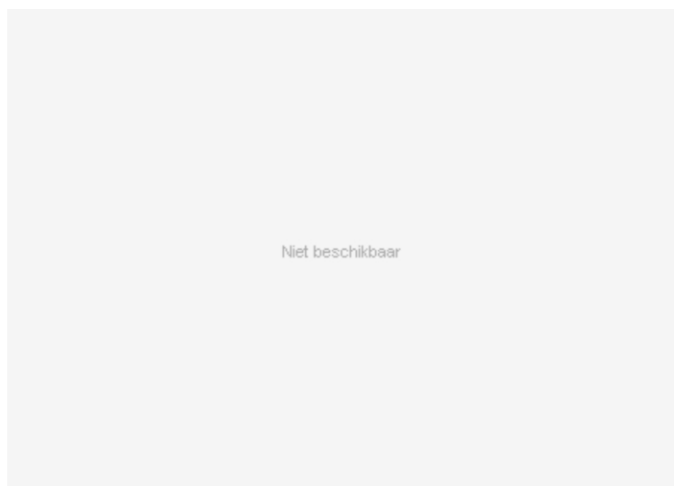

Wip ww1, 1 - Enkel speeltoestel/1.6 - Wiptoestel/1.6b - Axiale wip (type 1)

Object - Wip ww1, 1 - Enkel speeltoestel/1.6 - Wiptoestel/1.6b - Axiale wip (type 1)
Locatie - Gemeente Assen\Peelo\De Landen/Scharmbarg/De Akker\Dreslanden to 52

Naam: Wip ww1
 Object ID: 887
 Leverancier: Drenthen Hout
 Fabrikant: Drenthen hout
 Installatiedatum: jan 02, 2006
 Vervangjaar: dec 31, 2021
 Levensduur: 15
 Materiaal: Hout/Metaal en Kunststof
 Hoogte: 750 mm
 Breedte: 540 mm
 Diepte: 3.000 mm
 Vrije valruimte: 3.550 x 6.000 mm (21,30 m2)
 Jonge kinderen (0-5 jr)
 Schoolkinderen (6-11 jr)
 Ondergrond: 6.1d - Gras

Niet beschikbaar



Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Jaarlijkse hoofdingpectie		sep 08, 2022	
Jaarlijkse hoofdingpectie		mei 17, 2022	
Operationele inspectie		jul 27, 2021	
Operationele inspectie		nov 04, 2020	
Operationele inspectie		nov 04, 2020	
Jaarlijkse hoofdingpectie		mei 11, 2020	
Operationele inspectie		okt 21, 2019	
Operationele inspectie		dec 04, 2018	
Jaarlijkse hoofdingpectie		jun 06, 2018	
Operationele inspectie		sep 11, 2017	
Jaarlijkse hoofdingpectie		jun 08, 2016	
Operationele inspectie		apr 11, 2016	
Operationele inspectie		okt 19, 2015	
Operationele inspectie		mei 11, 2015	
Operationele inspectie		okt 06, 2014	
Jaarlijkse hoofdingpectie		jun 26, 2014	
Operationele inspectie		jan 29, 2014	

Operationele inspectie		sep 17, 2013	
Jaarlijkse hoofdinspectie		jun 14, 2013	
Operationele inspectie		dec 05, 2012	
Operationele inspectie		jul 05, 2012	
Jaarlijkse hoofdinspectie		mei 29, 2012	
Operationele inspectie		sep 21, 2011	
Jaarlijkse hoofdinspectie		mei 12, 2011	
Operationele inspectie		feb 28, 2011	
Operationele inspectie		nov 11, 2010	
Operationele inspectie		nov 11, 2010	
Operationele inspectie		nov 11, 2010	
Operationele inspectie		nov 11, 2010	
Operationele inspectie		jul 13, 2010	
Operationele inspectie		mei 20, 2010	
Operationele inspectie		mei 10, 2010	
Jaarlijkse hoofdinspectie		mrt 31, 2010	

Object fotos



Bevinding - Hout - Niet in goede conditie

Aangemaakt	jun 06, 2018	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	5 - Acceptabel	Datum afhandeling	dec 05, 2018
Norm omschrijving	Hout conditie		
Aantekeningen	Houtrot in ligger		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
"Advies: geen directe actie noodzakelijk, wel controleren"	jun 06, 2018			Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Onderdeel - Stuk

Aangemaakt	jun 14, 2013	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	sep 17, 2013
Norm omschrijving	Onderdeel is stuk		
Aantekeningen	Handgrepen zijn versleten /afgebroken		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	jun 14, 2013			Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Hout - Rot

Aangemaakt	jun 06, 2018	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	dec 05, 2018
Norm omschrijving	Hout rot		
Aantekeningen	Houtrot in latje onder zitje en zitje zit los		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	jun 06, 2018			Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Hout - Rot

Aangemaakt	jun 08, 2016	Status	Open
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	3 - Onacceptabel	Datum afhandeling	
Norm omschrijving	Hout rot		
Aantekeningen	2 Staander zijn Verrot		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	jun 08, 2016			Open
Aantekeningen				

Bevinding - Afwerking Bouten Lang

Aangemaakt	sep 17, 2013	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Operationele inspectie
Prioriteit		Datum afhandeling	sep 17, 2013
Norm omschrijving	Toegankelijke moeren en bouten welke meer dan 8mm uitsteken die niet permanent afgeschermd bijv. afgedekt, uitgerust met afdekdopjes of het juiste inzetsel. EN 1176 ~ 1 ~ 4.2.5 [1998]		
Aantekeningen			

Bevinding - Ondergrond - Slijtage in maaiveld

Aangemaakt	mei 12, 2011	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit		Datum afhandeling	dec 05, 2012
Norm omschrijving	Slijtage in maaiveld		
Aantekeningen	slijtage in mv onder de zitjes		

Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Ondergrond - Egaliseren / aanvullen	mei 12, 2011			Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Onderdeel - Bouten en / of schroeven los

Aangemaakt	mei 29, 2012	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit		Datum afhandeling	jul 05, 2012
Norm omschrijving	Bout(en) / schroeven los		
Aantekeningen	bouten bevestiging wip as zijn los		

Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Losse bouten opnieuw monteren	mei 29, 2012			Afgerond
Aantekeningen				

Aantekeningen

[illegible]