



Bijlage 5c: Technische specificatie antischeur KORTE BROEK DJI 3.0

Artikel	Antischeur korte broek
Omschrijving	• Brandvertragende enkellaags, versterkt korte broek met vaste elastieke band in de boord. Zonder zakken. • Vast elastieke band in de boord van 4 cm breed en 4 naalds rondom doorgestikt. • Broekspijp is voorzien van een 4 naalds doorgestikte 5 cm brede zoom. • Zijnaden uitgevoerd met een dubbele/kapnaad (zie tekening). • Aan het uiteinde van deze naad is aan de onderzijde een versteviging aangebracht d.m.v. een driehoek met 8 cm zijden, 2 naalds gestikt en voorzien van trenzen rondom (zie tekening). • Alle stiksels zijn voorzien van trenzen (1,5 - 2,0 cm).
Maat	XS t/m 3XL
Kleur	Middenblauw en wit/ecru.
Functionele eigenschappen	Brandvertragend. Scheurwerend. Antistatisch


Technische eisen	Eis + tolerantie	Methode	Bijzonderheden
Samenstelling	aramide/antistatisch of aramide-blend/antistatisch	ISO 1833	
Aerieke massa	325 ± 10%	EN 12127	
Dim.stabiliteit na wassen	max. 3% na 5 keer wassen	EN ISO 6330, 7N/F	
Treksterkte, buitenstof	min. 1500 x 1500 N	EN ISO 13934-1	
Scheursterkte, buitenstof	min. 45 x 45 N	EN ISO 13937-2	
Scheursterkte na wassen	min. 45 x 45 N na 5 x w.	EN ISO 13937-2	
Naadsterkte	min. 400 N	EN ISO 13935-2	
Kleurechtheid na wassen	kleurverandering : min.4 afbloeding: min. 4	EN ISO 105-C06	
Vlamwerende eigenschappen	index 3 na 50 keer wassen	EN ISO 14116:2019	van toepassing op stof en naden
Markering	Zie label. Uitvoering in wasbestendige transferprint. Locatie : hoek. Hetgebruik van andere labels en innaai-etiketten is niet toegestaan.		

Componenten	Technische eisen aan de componenten
Naden	Zie modelbeschrijving.
Zomen	Zie modelbeschrijving.
Naaigaren	Vlamwerend, aramide of aramideblend.
Elastiek	Zie modelbeschrijving
Boorden	Zie modelbeschrijving
Versterkingen	Zie modelbeschrijving.
Afwerking	Gladde, rafelvrije afwerking zonder loshangende draden.
Reiniging en onderhoud	Professionele reiniging d.m.v natwassen Wasbaar bij 65 °C of hoger Trommeldrogen : toegestaan Aantal wasbeurten : min. 50 keer.


Tekeningen

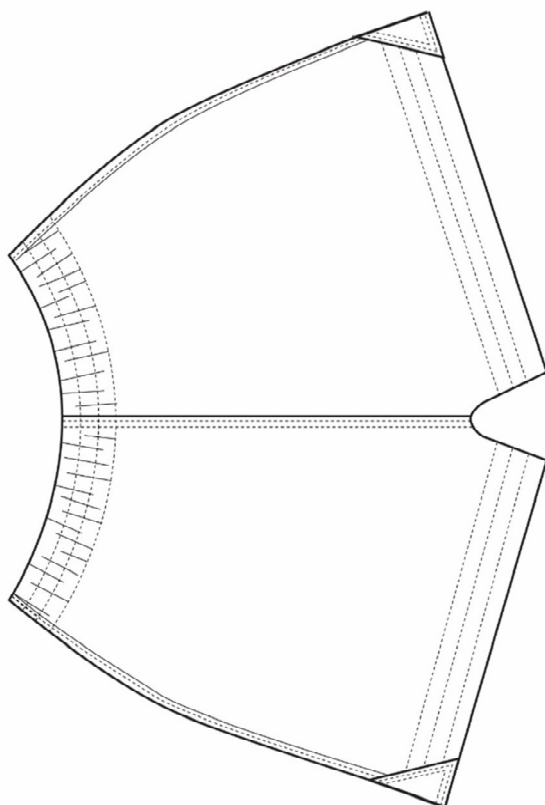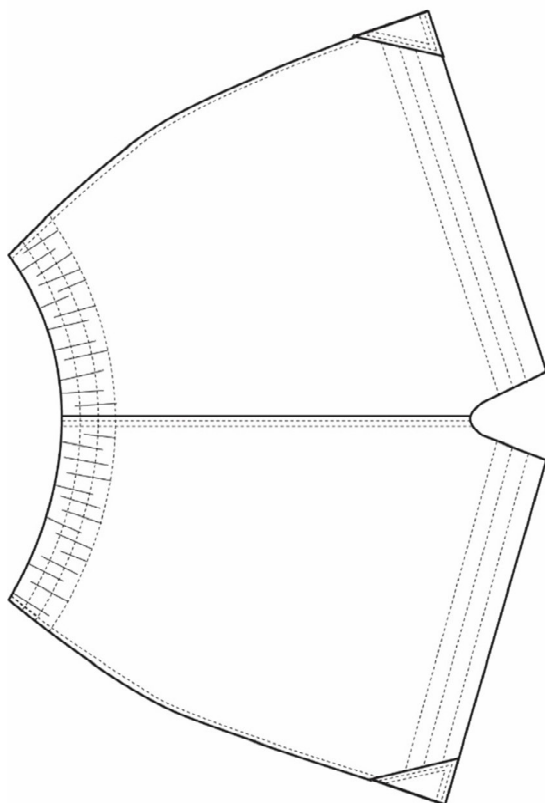

Vervolg tekeningen

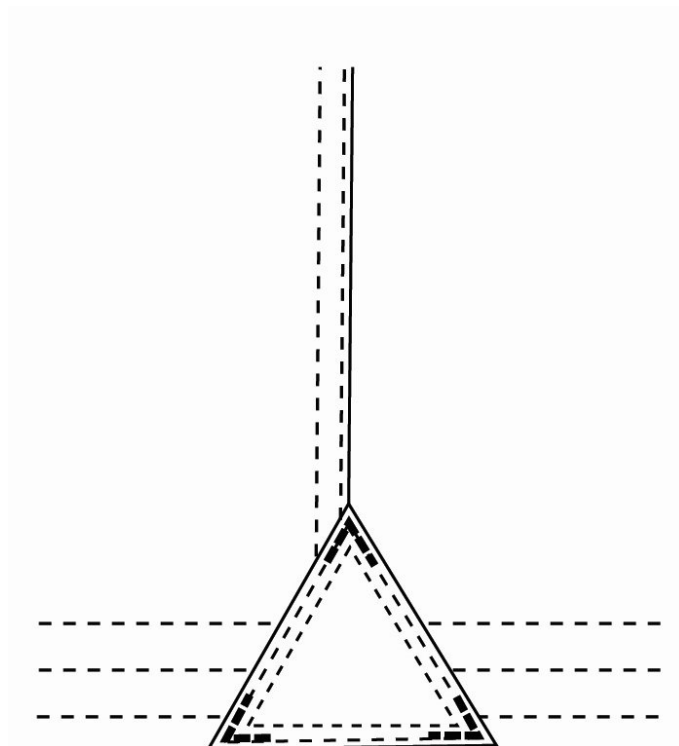

Elastiek in de band

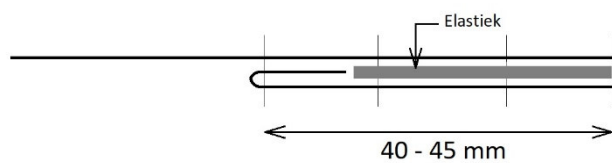

Zoom

