NIEUWE SITUATIE
Verharding (Deel 1)
Schaal 1:500

NIEUWE SITUATIE
Verharding (Deel 2)
Schaal 1:500

NIEUWE SITUATIE
Verharding (Deel 3)
Schaal 1:500

NIEUWE SITUATIE
Verharding (Deel 4)
Schaal 1:500

Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5

Gors
Schampersweg
Sportlijn Oudenbosch - Zevenbergs
Locatie 20
Locatie 22
Werkgebied

LEGENDA (KLIC)

- Cai-COAX
- Gasleiding lage druk
- Gasleiding hoge druk
- Elektra laagspanning
- Elektra middenspanning
- Elektra hoogspanning
- Waterleiding
- Persleiding
- Mantelbuis
- Buisleiding gevaarlijke inhoud

LEGENDA (ASFALTONDERZOEK)

- 001A Asfaltboring
- 001CA Constructieboring

LEGENDA (ONDERGROND/TOPOGRAFIE)

- Ondergrond
- Perceelsgrens
- Bebouwing
- Aan het werk grenzende bebouwing
- Handhaven lichtmast
- Handhaven trottoirband/opsluitband
- Handhaven goot
- Oppervlaktewater
- Handhaven boom

Details en opbouwen volgens tekening: B-2022-019-520d

LEGENDA (NIEUWE VERHARDING)

- Werkgrens
- Opbreekgrens
- Materiaalscheiding
- Aanbrengen bitumenstrip, conform principedetail 2.1
- Zagen asfaltverharding, dikte: 170mm. inclusief opbreken asfalt
- Frezen gefrapte aansluiting, 3 lagen, dwarsaansluiting breedte 1.00 m. langsaansluiting breedte 0.50 m.
- Opbreken goot, 5 strekken BKF, kleur: grijs, t.b.v. hergebruik en Aanbrengen goot, 5 strekken BKF, kleur: grijs, vrijgekomen uit het werk (gt_5str_BKF_gr (h))
- Opbreken goot, 5 strekken GKF, kleur: rood/bruin, t.b.v. hergebruik en Aanbrengen goot, 5 strekken GKF, kleur: rood/bruin, vrijgekomen uit het werk (gt_5str_GKF_r/b (h))
- Herstraten, betonstraatstenen keiformaat
- Herstraten, straatbaksteen waalformaat
- Herstraten, straatbaksteen keiformaat
- Herstraten, natuursteen
- Herstraten grasbetontegels, 400x600mm.
- Uitvullen berm na verwijderen asfalt, dikte gemiddeld 30mm. en aanbrengen grasbetontegels, 400x600x120mm.
- Verwijderen straatkolk, t.b.v. afvoer en aanbrengen straatkolk, type: Aquaway S1300/80 P-line GB-1
- Opbreken bestaande putrand, t.b.v. afvoer en aanbrengen nieuwe putrand met deksel, met opschrift "gemengd" conform principedetail 3.4
- 4.4 Opbreken betonstraatstenen, keiformaat, t.b.v. afvoer. inclusief verwijderen straatlaag en profileren bestaande ondergrond, aanbrengen: - onderlaag, AC16 base OL-B, dik: 45mm. - tussenlaag, AC16 bind TL-B, dik: 45mm. - deklaag, AC11 surf DL-B, dik: 40mm, conform opbouw 1.4.7
- 5.4 Frezen asfaltverharding, 40mm. dik en aanbrengen: - deklaag, AC11 surf DL-B, dik: 40mm, conform opbouw 1.5.4
- 5.5 Frezen asfaltverharding, 90mm. dik en aanbrengen: - tussenlaag, AC16 bind TL-B, dik: 50mm. - deklaag, AC11 surf DL-B, dik: 40mm, conform opbouw 1.5.5a en b en principedetail 2.4 & 2.5
- 6.06 Opbreken asfaltverharding, 90mm. dik, profileren bestaande fundering en aanbrengen: - onderlaag, AC16 base OL-B, dik: 50mm. - deklaag, AC11 surf DL-B, dik: 40mm, conform opbouw 1.5.5e
- 5.9 Profielfrezen deklaag, gemiddeld 40mm. dik en aanbrengen: - deklaag, AC16 surf DL-B, dik: 40mm., conform opbouw 1.5.9
- Teerhoudend asfalt 0-32mm. Vanaf 32mm. afvoeren als teervrij
- 1-1 (8.10) T Verwijderen en aanbrengen markering van thermoplastisch markeringsmateriaal; lengtemarkering 1 - 1; breedte: 0.10 m.
- Borstelen overgroeide kanten
- Afwerken groenstrook/bermen, Verlagen met gemiddeld 30mm.

SITUATIE (SCHAAL 1:10.000)

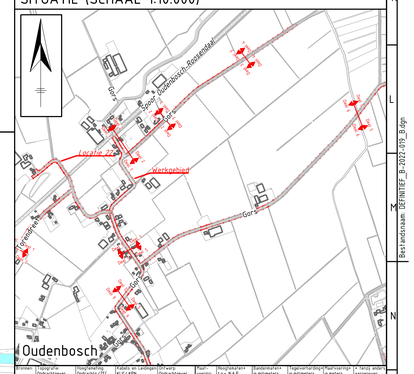

Ver	Datum	Omschrijving	Getek.	Gecontr.	Gez.
0	02-09-2022	Eerste concept uitgave bestekstekeningen	B. Dingemanse	J. Net	J. Net
A	14-10-2022	Concept uitgave bestek	B. Dingemanse	J. Net	J. Net
B	03-02-2023	Definitieve uitgave bestek	B. Dingemanse	J. Net	J. Net
C					
D					

Projectstatus: DEFINITIEF

Opdrachtgever: Gemeente Halderberge

Opdrachtnemer: Zeeland Engineering Consultants, Civieltechnisch adviesbureau, www.zec-ce.nl

Project: Asfaltonderhoud gemeente Halderberge 2022 en 2023

Onderdeel: Locatie 20: Gors te Hoeven
Nieuwe situatie verhardingen

Formaat: A0
Schaal: 1:500
Datum: 03-02-2023
Bladen: 20 van 28
Versie: B

Projectnummer:	Tekeningnummer:	Bestelnummer:	Referentienummer:
2022-019	B-2022-019-520A	B-2022-019	B-2022-019

Bestandsnaam: DEFINITIEF_B-2022-019_B.dgn