




**Definitieve
Raamovereenkomst
23-006B**

**Maaien bermen en sloten
in de gemeente Leudal**

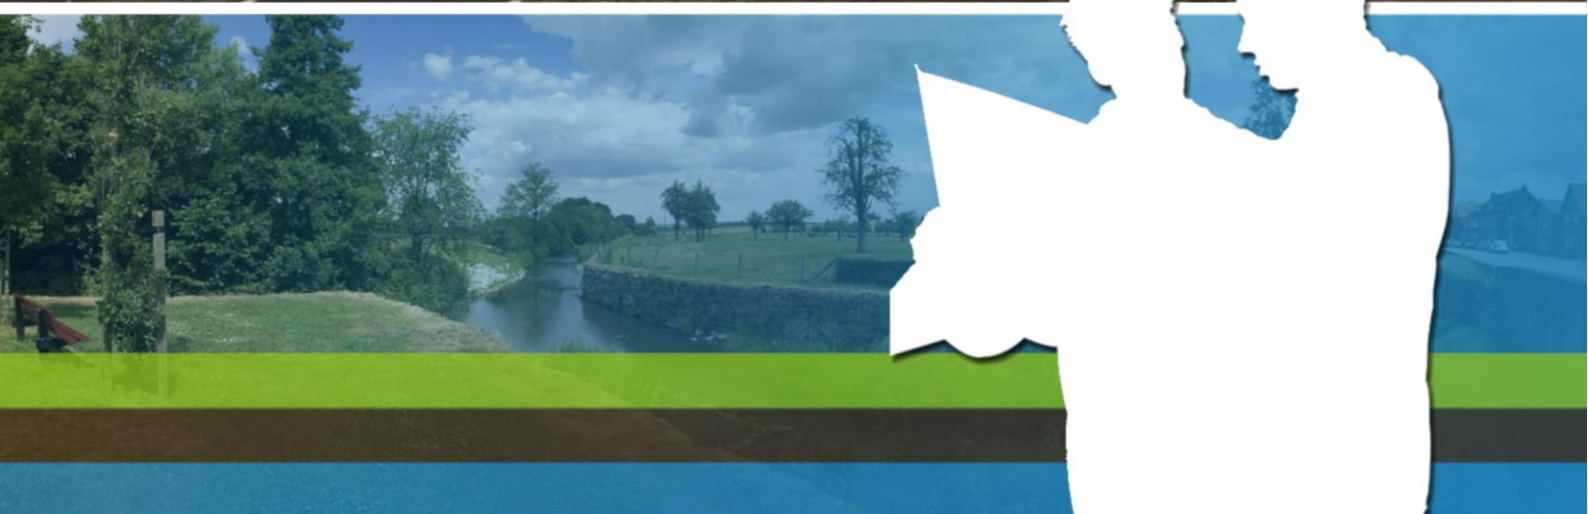

BROUWERS

adviesbureau
www.brouwers.com



Opdrachtgever : Gemeente Leudal
Postbus 3008
6093 HE Heythuysen

Uitgevoerd door :



BROUWERS

adviesbureau

Adviesbureau Brouwers bv
Minderbroederssingel 15d
6041 KG Roermond

Projectnummer : LEU-038-03

Documentnummer : 23-006B

Projectleider : J. Schreurs

Paraaf: 

Opgesteld door : W. Kluskens

Status : Definitief

Versie : 2

Datum : 8 mei 2023

Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 KWALITEITSBORGING	2
08 SOCIAL RETURN	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 ADRESSEN	5
04 BIJLAGEN	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 MAAIEN BERMEN - VOORJAAR	8
11 MAAIEN EN ZUIGEN	8
12 MAAIEN UITZICHTPUNTEN	8
13 BIJMAAIEN ROND OBSTAKELS	8
2 MAAIEN BERMEN - NAJAAR	10
22 MAAIEN EN ZUIGEN	10
23 MAAIEN UITZICHTPUNTEN	10
24 BIJMAAIEN ROND OBSTAKELS	10
3 KORVEN WATERGANG - NAJAAR	12
31 MAAIEN WATERGANG	12
311 UITMAAIEN WATERGANG - DROOG	12
32 VERWERKEN MAAISEL	13
321 VERWERKEN MAAISEL DROGE WATERGANGEN	13
4 OVERIGE WERKZAAMHEDEN	14
5 FLORA EN FAUNA	15
6 WERK VAN ALGEMENE AARD	16
61 VERKEERSMAATREGELLEN	16
611 VERKEERSMAATREGELLEN - VOORJAAR	16
612 VERKEERSMAATREGELLEN - NAJAAR	16
62 INZET WERKNEMERS	16
63 INZET MATERIEEL	17
64 DIVERSE WERKZAAMHEDEN	17
Deel 3. Bepalingen	19
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	20
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	20
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	23
01 08 BIJDRAGEN	23
01 12 MAATREGELLEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	23
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	24
01 16 VERZEKERINGEN	24
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	25
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	25
51 TECHNISCHE BEPALING GROENVOORZIENING	25
51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	25
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENING	25
62 VERKEERSMAATREGELLEN WERK IN UITVOERING	26
62 1 ALGEMEEN	26
62 12 EISEN EN UITVOERING	26
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELLEN	26

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leudal.
Postbus 3008
6093 ZG Heythuysen
Leudalplein 1
6093 HE Heythuysen
Contactpersoon: Dhr. L. Helwegen
Mail: l.helwegen@leudal.nl

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door of namens de gemeente Leudal.
In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Leudal.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Raamovereenkomst 23-006B
Raamovereenkomst betreffende:
Het maaien van bermen en taluds resp. maaien sloten (korven watergangen) in de gemeente Leudal.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het maaien van bermen;
- b. het korven van watergangen;
- c. het afvoeren van maaisel;
- d. het bijmaaien rondom obstakels;
- e. het treffen van verkeersmaatregelen.

05 TIJDSBEPALING

Het werk dient te starten in de volgende periodes:

- Eerste maaironde: medio mei
- Tweede maaironde: begin oktober
- Korven watergangen: begin oktober

Exacte start werkzaamheden in overleg met de directie te bepalen en is afhankelijk van de weersomstandigheden / groei.

De opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in één aaneengesloten periode.
Dat wil zeggen dat de werkzaamheden niet dagenlang mogen worden onderbroken.

Het werk opleveren in overleg met de directie.
Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt € 500,-- per dag.

Startlocatie en werkvolgorde in overleg met de directie.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

De overeenkomst is gebaseerd op een onderhoudsperiode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
De overeenkomst kan, op initiatief van de gemeente Leudal, 3 keer met een periode van 1 jaar worden verlengd onder voorwaarde dat er naar het oordeel van de directie, sprake is van kwalitatief voldoende werk.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 SOCIAL RETURN

Voorliggende opdracht is een van de opdrachten die door de gemeente Leudal is aangemerkt als vallend onder Social Return. De aannemer dient te voldoen aan het gestelde in artikel 01.01.15 van deel 3 van dit bestek.

Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen in het kader van deze regeling niet of niet volledig nakomt:

- vindt er een inhouding plaats op de aanneemsom ter hoogte van dat deel van de aanneemsom dat ten onrechte niet verloond is aan de doelgroep;
- dient het restant van de verschuldigde verplichting (dat deel van de aanneemsom dat ten onrechte niet verloond is) binnen 14 dagen aan de opdrachtgever, gemeente Leudal, te worden overgemaakt.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen behoren tot de raamovereenkomst:

Tekeningnr:	Omschrijving:	Versie:	Datum:
23-046	Maaironde 1	B	08-05-2023
23-047	Maaironde 2	B	08-05-2023
23-048	Overzicht sloten	B	08-05-2023

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 ADRESSEN

Afvoeren maaisel naar:
Den Ouden Groenrecycling B.V.
Kelperheide 26
6037 SZ Kelpen-Oler
Telefoon 0495-651621

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot de raamovereenkomst:

- | | |
|-------------|--|
| - Bijlage 1 | Inschrijvingsbiljet |
| - Bijlage 2 | Inschrijvingsstaat |
| - Bijlage 3 | Uniform aanbestedingsdocument (Eigen Verklaring) |
| - Bijlage 4 | V&G plan ontwerpfase |
| - Bijlage 5 | Gedragscode Wet Natuurbescherming voor Waterschappen |
| - Bijlage 6 | Standaardformulier referenties |

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								MAAIEN BERMEN - VOORJAAR Onder het maaien van de grasbermen wordt verstaan: • In de eerste maaibeurt wordt 1 werkgang gehanteerd. • Alle uitzichtpunten dienen geheel te worden gemaaid tot 25 meter, over een breedte van 4 meter. • Voor het bijmaaieren van de berm rond bermpaaltjes, lantaarnpalen en ander wegmeubilair en op die plaatsen waar de maaimachine niet kan komen wordt gebruik gemaakt van een bosmaaier. • In de eerste maaibeurt worden de bermen rond bomen niet gemaaid.			
11								MAAIEN EN ZUIGEN Maaien en zuigen. Uitgangspunt: 1 werkgang heeft een maximale breedte van 1,00 meter. Maaien uitzichtpunten volgens hoofdstuk 13. Bijmaaieren rond obstakels volgens hoofdstuk 14.			
110010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien bermen. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 uitvoeren d.m.v. maai/zuig combinatie.	are	12.314,00	F
		2									
			2								
				1							
					1			9 Maaisel vervoeren naar Den Ouden Groenrecycling B.V. te Kelpen - Oler. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.			
12								MAAIEN UITZICHTPUNTEN Alle uitzichtpunten dienen geheel te worden gemaaid tot 25 meter, over een breedte van 4 meter.			
120010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien bermen per plaatse van uitzichtpunten. Maaien over volledige breedte berm. Aantal locaties: ca. 1086 stuks Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 uitvoeren d.m.v. maai/zuig combinatie.	are	1.086,00	F
		2									
			2								
				1							
					1			9 Maaisel vervoeren naar Den Ouden Groenrecycling B.V. te Kelpen - Oler. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.			
13								BIJMAAIEN ROND OBSTAKELS Het bijmaaieren van genoemde obstakels moet worden uitgevoerd met een bosmaaier voorzien van een maaikop met nylonkoord. Het bijmaaieren moet worden uitgevoerd vóórdat de maaimachine de berm maait.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
130010	512599							Bijmaaïen rondom obstakels. Betreft het bijmaaïen rondom obstakels in berm. Aantal obstakels: ca. 20.171 stuks. Obstakels in berm of talud. Gerekend is met 1 beurt per keer voorafgaand aan het maaïen volgens bestekspost 110010 of 120010. Maaisel laten liggen.	st	20.171,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								MAAIEN BERMEN - NAJAAR Onder het maaien van de grasbermen wordt verstaan: • Het maaien over de volle breedte van de berm, gerekend vanaf de kant van de verharding tot de insteek sloot of tot de aanwezige afrastering. Bij afwezigheid van sloot of afrastering wordt een breedte van 2 meter vanaf kant verharding aangehouden. • Alle uitzichtpunten dienen geheel te worden gemaaid tot 25 meter, over een breedte van 4 meter. • Voor het bijmaaien van de berm rond bomen, bermpaaltjes, lantaarnpalen en ander wegmeubilair en op die plaatsen waar de maaimachine niet kan komen wordt gebruik gemaakt van een bosmaaier. • Alle tussenbermen, bv bermen tussen rijweg en fietspad moeten geheel worden gemaaid.			
22								MAAIEN EN ZUIGEN Maaien en zuigen, volledige breedte bermen. Maaien uitzichtpunten volgens hoofdstuk 23. Bijmaaien rond obstakels volgens hoofdstuk 24.			
220010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien bermen. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 uitvoeren d.m.v. maai/zuig combinatie. 9 Maaisel vervoeren naar Den Ouden Groenrecycling B.V. te Kelpen - Oler. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	are	24.791,00	F
23								MAAIEN UITZICHTPUNTEN Alle uitzichtpunten dienen geheel te worden gemaaid tot 25 meter, over een breedte van 4 meter.			
230010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien bermen per plaatse van uitzichtpunten. Maaien over volledige breedte berm. Aantal locaties: ca. 1086 stuks Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 uitvoeren d.m.v. maai/zuig combinatie. 9 Maaisel vervoeren naar Den Ouden Groenrecycling B.V. te Kelpen - Oler. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	are	1.086,00	F
24								BIJMAAIEN ROND OBSTAKELS Het bijmaaien van genoemde obstakels moet worden uitgevoerd met een bosmaaier voorzien van een maaikop met nylonkoord. Het bijmaaien moet worden uitgevoerd vóórdat de maaimachine de berm maait.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
240010	512599							Bijmaaïen rondom obstakels. Betreft het bijmaaïen rondom obstakels in berm. Aantal obstakels: ca. 23.744 stuks. Obstakels in berm of talud. Gerekend is met 1 beurt per keer voorafgaand aan het maaïen volgens bestekspost 220010 of 230010. Maaisel laten liggen.	st	23.744,00	F
240020	512599							Bijmaaïen rondom bomen. Betreft het bijmaaïen rondom bomen in berm. Aantal bomen: ca. 16.819 stuks. Bomen in berm of talud. Gerekend is met 1 beurt per keer voorafgaand aan het maaïen volgens bestekspost 220010 of 230010. Maaisel laten liggen.	st	16.819,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								KORVEN WATERGANG - NAJAAR Met korven van sloten wordt verstaan: • Het van insteek tot insteek van de sloot middels een korfmaaier uitmaaïen van de taluds en bodem inclusief 0,5 meter berm aan 'overzijde' sloot. • Het uitdiepen van de watergang en het vrijkomende maaisel deponeren op het werkpad of naast de watergang. • Het verzamelen en afvoeren van de vrijkomende materialen (maaisel) naar een verwerkingsinrichting.			
31								MAAIEN WATERGANG			
311								UITMAAIEN WATERGANG - DROOG			
311010	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: maaien van watergangen, breedte tot 2,00 m. Aantal maaibeurtten: 1, uit te voeren in najaar. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: van 0,00 m tot 2,00 m inclusief 0,50 m aan 'overzijde' sloot. Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnummer 321010.	m	149.824,00	F
311020	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: maaien van watergangen, breedte 2,00 m tot 4,00 m. Aantal maaibeurtten: 1, uit te voeren in najaar. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: van 2,00 m tot 4,00 m inclusief 0,50 m aan 'overzijde' sloot. Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnummer 321020.	m	125.518,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
311030	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: maaïen van watergangen, breedte 4,00 m en meer. Aantal maaibeurtten: 1, uit te voeren in najaar. Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: 4,00 m en meer inclusief 0,50 m aan 'overzijde' sloot. Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnummer 321030.	m	5.568,00	F
32			2					VERWERKEN MAAISEL			
321			9					VERWERKEN MAAISEL DROGE WATERGANGEN			
321010	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken maaisel, watergangen breedte tot 2,00 m. Aantal beurtten: 1, uit te voeren in het najaar. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 311010. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar Den Ouden Groenrecycling B.V. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.	m	149.824,00	F
321020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken maaisel, watergangen breedte 2,00 m tot 4,00 m. Aantal beurtten: 1, uit te voeren in het najaar. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 311020. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar Den Ouden Groenrecycling B.V. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.	m	125.518,00	F
321030	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken maaisel, watergangen breedte 4,00 m en meer. Aantal beurtten: 1, uit te voeren in het najaar. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 311030. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar Den Ouden Groenrecycling B.V. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.	m	5.568,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4								OVERIGE WERKZAAMHEDEN			
400010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: te maaïen talud van stortsteen middels borstelen. Betreft: verharding bestaande uit stortsteen in talud. Talud van 1:4 of steiler Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Maaisel laten liggen.	are	10,00 F	
			9								
			2								
				2							
					2						
400020	512599							Handmatig maaïen van taluds. Betreft het handmatig bijmaaïen in het talud. Op een verharding van stortsteen. Talud van 1:4 of steiler Handmatig onkruidvrij maken door middel van een bosmaaier. Gerekend is met 1 beurt per keer voorafgaand aan het maaïen volgens bestekspost 400010. Maaisel laten liggen.	are	6,50 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
5							FLORA EN FAUNA			
500010	640101						Inventariseren fauna, verkennend. Conform de Gedragscode Natuurbescherming (bijlage 5 bij dit bestek). Nadere situering: alle te onderhouden bermen en watergangen in het buitengebied.	keer	2,00	F
500020	645001						Inventariseren flora. Conform de Gedragscode Natuurbescherming (bijlage 5 bij dit bestek). Nadere situering: alle te onderhouden bermen en watergangen in het buitengebied.	keer	2,00	F
500030	640501						Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Betreft: markeren rust en verblijfplaats ter plaatse van alle te maaien bermen en watergangen, inclusief het verwijderen van het materiaal na de werkzaamheden. Ten behoeve van: rust- en verblijfplaats Door middel van aanbrengen piketten Met materiaal van de aannemer	st	1,00	F
			2							
				2						
500040	645201						Markeren groeiplaats of zaadbank. Betreft: markeren groeiplaats of zaadbank, inclusief het verwijderen van het materiaal na de werkzaamheden. Ten behoeve van: groeiplaats of zaadbank. Door middel van aanbrengen piketten Met materiaal van de aannemer	st	1,00	F
			2							
				2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
6								WERK VAN ALGEMENE AARD			
61								VERKEERSMAATREGELEN			
611								VERKEERSMAATREGELEN - VOORJAAR			
611010	620199							Toepassen rijdende afzetting, voorjaar. Ten behoeve van: werkzaamheden op en naast de rijbaan ten behoeve van maaibeurtten in het voorjaar (hoofdstuk 1 van dit bestek). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h. Met materiaal van de aannemer.	jaar	1,00 F	
611020	109999							Schoonhouden wegen. Betreft: het schoonmaken van wegen na werkzaamheden ten behoeve van maaibeurtten in het voorjaar (hoofdstuk 1 van dit bestek). Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend. Vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen. Direct na de werkzaamheden ten behoeve van bermen en watergangen.	jaar	1,00 F	
612								VERKEERSMAATREGELEN - NAJAAR			
612010	620199							Toepassen rijdende afzetting, najaar. Ten behoeve van: werkzaamheden op en naast de rijbaan ten behoeve van maaibeurtten in het najaar (hoofdstuk 2 en 3 van dit bestek). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h. Met materiaal van de aannemer.	jaar	1,00 F	
612020	109999							Schoonhouden wegen. Betreft: het schoonmaken van wegen na werkzaamheden ten behoeve van maaibeurtten in het najaar (hoofdstuk 2 en 3 van dit bestek). Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend. Vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen. Direct na de werkzaamheden ten behoeve van bermen en watergangen.	jaar	1,00 F	
62								INZET WERKNEMERS			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
620010	100501							Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): medewerker hovenier Werknemers: hovenier inclusief bosmaaier	uur	20,00	F
63								INZET MATERIEEL			
630010	100518							Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: klepelmaaier Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
630020	100518							Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: schotelmaaier Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
630030	100518							Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: maaï-/zuigcombinatie Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
630040	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Wielgraafmachine met maaikorf Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
630050	100516							Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 7,5 ton Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
630060	100599							Inzetten robotmaaier met klepelmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Robotmaaier met klepelmaaier voor taluds tot 50°. Hulpvoorzieningen: klepelmaaier	uur	12,00	F
64								DIVERSE WERKZAAMHEDEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
640010	109999							Opstellen plan van aanpak. Betreft: het opstellen van een plan van aanpak ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden. De inschrijver stelt plan van aanpak op, dat ten minste omvat: - Een korte omschrijving van de werkzaamheden; - Een korte samenvatting van het door de inschrijver in te zetten materieel, de door hem gekozen werkwijze(n) en van de specifieke risico's die daarmee samenhangen, met daarbij een vermelding van de dagelijkse blootstellingsduur van de werknemers aan de verontreinigende stoffen; - Een globaal tijdschema met daarop de aanvangsdatum van het werk, de indeling van het werk en de volgorde van de werkzaamheden waarin de aannemer aantoont het werk binnen de gestelde termijn te kunnen uitvoeren en opleveren. Het plan van aanpak ter goedkeuring indienen bij de directie voor aanvang van de werkzaamheden.	st	1,00	F
640020	109999							Monitoring werkzaamheden. De aannemer beschikt over een monitoringssysteem/-programma (ARCGIS) waarmee de opdrachtgever de voortgang van het maaien van de bermen en het korven van de sloten op straat-/locatieniveau digitaal kan volgen. Er mag maximaal 12 uur tijd zitten tussen de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden en de registratie in het monitoringssysteem/-programma (ARCGIS). Deze gegevens moeten tot minimaal 1 jaar na uitvoering van de werkzaamheden in te zien zijn.	jaar	1,00	F

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJFSTAAT

- 05 Indien in de inschrijvingsstaat de post 919990 (korting) ingevuld wordt door de aannemer dan is deze korting ook van toepassing over:
- een eventuele verlenging van het contract.
Het opnemen van negatieve bedragen in de inschrijfstaat uitgezonderd post 919990 is niet toegestaan.
- 06 Bij inschrijving moeten prijzen per eenheid worden verstrekt op de bijgevoegde inschrijvingsstaat.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 07 Indien bij de uitvoering van het werk vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde diersoorten of groeiplaatsen van beschermde plantsoorten worden aangetroffen waarvoor, voortkomend uit de Wet Natuurbescherming, een ontheffingsplicht geldt en waarvan de aanwezigheid niet in het bestek is vermeld, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie voorzover redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze plaatsen worden verstoord, verontrust of vernield als gevolg van de uitvoering van het werk. De aannemer neemt, na goedkeuring door de directie, de door de omstandigheden vereiste beschermingsmaatregelen. De aan het treffen van deze beschermingsmaatregelen verbonden kosten alsmede de hieruit voortvloeiende kosten voor stagnatie van het werk, worden de aannemer als meer werk vergoed, indien de beschermingsmaatregelen meer omvatten dan het afschermen van de te beschermen locatie met behulp van afschermingslint.

01 01 15 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

- 01 De regio Midden-Limburg (gemeenten Roermond, Weert, Nederweert, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Echt-Susteren) hanteert sociale voorwaarden bij aanbestedingen met een opdrachtwaarde boven € 50.000,- (excl. BTW).

U bent als opdrachtnemer verplicht om 5% van de aanneemsom in te zetten ten behoeve van Social Return. Bij opdrachten waarbij de waarde van de levering significant hoger is dan de loonsom wordt volstaan met 7% van de loonsom. Dit is het geval wanneer de aanneemsom voor meer dan 70% uit materiaal bestaat.

Social Return gaat in de gemeente Leudal in de eerste plaats en bij voorkeur om de (directe) plaatsing van werkzoekenden of mensen met een uitkering. Dat blijkt echter niet altijd mogelijk of wenselijk. Steeds vaker worden daarom naast afspraken over werktoeleiding, ook afspraken gemaakt over 'indirecte' bijdragen aan de doelstelling om mensen dichterbij werk te brengen. Dat kan zijn door het bieden van een opleidingsplek of werkstage, maar ook bijvoorbeeld door werk uit te besteden aan een sociale werkplaats en/of sociaal bedrijf, of het beschikbaar stellen van ervaren werknemers voor het verschaffen van opleidingen aan de doelgroepen.

- 02 Proces
Social Return gaat in de gemeente Leudal in de eerste plaats en bij voorkeur om de (directe) plaatsing van werkzoekenden of mensen met een uitkering. Dat blijkt echter niet altijd mogelijk of wenselijk. Steeds vaker

HFD PAR ART LID

worden daarom naast afspraken over werktoeleiding, ook afspraken gemaakt over 'indirecte' bijdragen aan de doelstelling om mensen dichterbij werk te brengen. Dat kan zijn door het bieden van een opleidingsplek of werkstage, maar ook bijvoorbeeld door werk uit te besteden aan een sociale werkplaats en/of sociaal bedrijf, of het beschikbaar stellen van ervaren werknemers voor het verschaffen van opleidingen aan de doelgroepen.

03 Doelgroepen en benadering

De doelgroepen die de gemeente Leudal in het kader van Social Return hanteert, zijn:

- 1 Langdurig werklozen: mensen die aantoonbaar langer dan 6 maanden werkloos werkzoekend zijn en staan ingeschreven als werkzoekende.
- 2 Jongeren: werkzoekenden van 18 tot 27 jaar.
- 3 Mensen met een arbeidsbeperking: mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening en/of een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong, WAZ) en de doelgroep voor de loonkostensubsidie in de Participatiewet.
- 4 Vroegtijdige schoolverlaters.
- 5 Scholieren van het Voortgezet Onderwijs, Praktijkonderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs en studenten van het MBO.

04 Invulling Social Return

De inzet op Social Return dient direct aan de opdracht gekoppeld te zijn.

De invulling van Social Return is maatwerk. En veel leveranciers, zo merken we, hebben zelf goede en creatieve ideeën die passen bij hun eigen onderneming.

Bij de offerte dient de inschrijver als bijlage een plan van aanpak in te dienen. Hierin wordt onder andere beschreven hoe de inschrijver denkt aan de social return verplichting te voldoen.

Na gunning van een opdracht gaat de gemeente Leudal graag in gesprek met gegunde partij(en) over de concrete invulling, die uiteraard plaatsvindt binnen de kaders van het bestek, het contract en de offerte. Het uitgangspunt van dit gesprek wordt gevormd door het onderdeel social return uit het plan van aanpak, dat door de inschrijver bij de offerte is ingediend.

05 Categorieën

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de invulling van Social Return. Om de mogelijkheden aan te geven onderscheidt de gemeente Leudal bij openbare aanbestedingen van deze omvang vijf verschillende categorieën. De Social Return-verplichting kan worden ingevuld met een (combinatie) van deze categorieën. Opgemerkt wordt dat er geen verschil in waardering bestaat tussen genoemde categorieën; alle categorieën worden door de opdrachtgever gelijk gewaardeerd.

A. Werkplek Bieden

Het direct al dan niet tijdelijk, gedurende de contractperiode plaatsen in uw bedrijf van een kandidaat met afstand tot de arbeidsmarkt.

B. Werkervaring / Stageplek Bieden

Het bieden van mogelijkheden voor kandidaten en/of leerlingen om voor korte of langere tijd werkervaring op te doen in uw bedrijf in een leertraject (BBL/BOL) of via een stage- of werkervaringsplek.

C. Inkoop Diensten / Producten

Het afnemen van diensten of producten van bedrijven of instellingen met een sociale doelstelling, het SW-bedrijf of AWBZ gerelateerde instellingen.

D. Inbrengen eigen Expertise / Diensten / Kapitaal

Het actief bijdragen aan sociale initiatieven middels inbreng van (een combinatie van) kennis, manuren, materialen of financieel.

E. Bijdrage in het scholingsfonds

Het storten van een geldbedrag in het gemeentelijke 'Scholingsfonds Social Return' bestemd voor de financiering van scholing en andere noodzakelijke ondersteuning bij re-integratie ten behoeve van de doelgroep social return.

06 De procedure en de verplichtingen op een rij:

Fase I Aanbesteding en gunning

- a. De gemeente schrijft een (inkoop)opdracht uit via een aanbesteding en neemt daarin de voorwaarde Social

Return op. De Social Return verplichting is geen gunningscriterium, maar betreft een contracteis. Door in te schrijven op de aanbesteding geeft u aan akkoord te zijn met de Social Return-verplichting zoals deze in het programma van eisen is opgenomen.

b. Bij uw inschrijving specificeert u de loonsom en de materiaalkosten:

- indien de loonsom tenminste 30% van de geoffreerde prijs bedraagt, geldt er een social return verplichting van 5% van de totale offerte;
- indien de loonsom minder dan 30% bedraagt, geldt er een social return-verplichting van 7% van de totale loonsom.

c. Indien u bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van onderaannemers, geldt de contractverplichting social return onverkort over de volledige aanneemsom. De inschrijver is verantwoordelijk voor de invulling van de social return-verplichting. Het is toegestaan om deze verplichting (al dan niet gedeeltelijk) via de onderaannemers in te vullen.

In geval van onderaanneming geldt de specificatie, zoals genoemd onder b, óók voor het deel dat u in onderaanneming uitbesteed. U dient bij de inschrijving derhalve ook per onderaannemer een specificatie van de loonsom en materiaalkosten in.

d. U dient binnen 7 dagen nadat de opdracht is gegund een afspraak te maken met de contactpersoon Social Return om definitieve afspraken te maken over de invulling van de social return-verplichting. De contactgegevens zijn:

Robert Paumen (Coördinator Social Return) telefoonnummer 0475-478 478 / 06-20410415 of per e-mail via r.paumen@echt-susteren.nl

e. Voor concrete invulling van Social Return in bijvoorbeeld de vorm van plaatsing van werkzoekenden, stagiaires, inzet van Wsw-gerechtigden of het uitbesteden van diensten aan o.a. Westrom, kunnen wij u kosteloos ondersteuning bieden.

f. Nadat de opdracht is gegund, en de social-return verplichting conform bovenstaand punt d. is ingevuld bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de prestatieafspraken en de rapportage daarover.

g. Voor het bepalen van de waarde van de geplande inspanningen in Social Return wordt uitgegaan van het volgende schema:

Categorie	Vorm	Waarde	Specificaties
A	Dienstverband	Uitbetaald bruto loon plus 30% werkgeverslasten	Kopie loonspecificaties
B	Snuffelstage	€ 300 per stagiaire	Duur: 1 dag
	Oriëntatiestage	€ 400 per stagiaire	Duur: 1 week
	Stageplek voor scholieren uit Praktijkonderwijs (PRO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Beroeps Praktijk Vorming (BPV-plek)	€ 750 per stagiaire per maand	Duur: afhankelijk van opleiding en niveau
C	BBL	€ 500 per stagiaire per maand	Duur: afhankelijk van opleiding en niveau
		Uitbetaald bruto loon plus 30% werkgeverslasten + € 500 per maand begeleidingskosten	Duur afhankelijk van opleiding en niveau; kopie loonspecificaties
D	Ingekochte dienst bij bedrijf of instelling met sociale doelstelling (bijv. Westrom)	Waarde dienst	Alleen na goedkeuring van contactpersoon social return; kopie factuur overleggen
	Verzorgen gastles over bedrijf, branche of sector reistijd mag niet worden opgevoerd	€ 100 per uur	Alleen na goedkeuring van contactpersoon social return. Duur: 2 tot 3 uur;

HFD PAR ART LID

Organiseren bedrijfs- bezoek doelgroep	€ 250 per dagdeel	Alleen na goedkeuring van contactpersoon social return
Overig (inbreng eigen ideeën opdrachtnemer)	Waarde nader te bepalen afhankelijk van aard en omvang aange- boden dienstverlening	Alleen na goedkeuring van contactpersoon social return; waarde wordt vast- gesteld door contactpersoon social return

Nb. Er is geen verschil in waardering tussen bovenstaande punten A. t/m D.

h. De afspraken met de contactpersoon Social Return worden schriftelijk vastgelegd en maken onlosmakelijk deel uit van de tussen u en gemeente Leudal geldende overeenkomst.

i. Na goedkeuring van het plan door de contactpersoon Social Return ontvangt u een standaardformat, waarin u de inzet van social return bijhoudt.

Fase II Uitvoering en verslaglegging

a. Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert u per kwartaal een rapportage met betrekking tot de voortgang van social return aan contractbeheerder. De rapportage dient te zijn vorm gegeven conform de bij bovenstaand punt i. vermelde standaardformat.

b. De contactpersoon Social Return en de contractbeheerder hebben de bevoegdheid de inzet van social return middels het opvragen van contracten en loonstroken te verifiëren. De eventuele kosten voortvloeiend uit uw verplichte medewerking hiertoe kunnen niet op de opdrachtgever verhaald worden. Binnen een maand na het einde van de looptijd van de overeenkomst levert u ter accordering een eindrapportage aan de contractbeheerder.

c. Indien u de prestatieafspraken niet of niet volledig bent nagekomen, is de gemeente Leudal bevoegd een boete op te leggen. De boete zal gesteld worden op een bedrag gebaseerd op de mate waarin u uw social return verplichting niet bent nagekomen.

Bovendien zal een boete worden opgelegd conform het hierover bepaalde in de aanbestedingsleidraad.

d. In onvoorziene situaties zullen de contactpersoon Social Return en de opdrachtnemer in overleg treden.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 03 LOONKOSTEN, BOUWSTOFGROEPEN EN BRANDSTOFGROEPEN

- 01 Gedurende de looptijd van het contract worden de eenheidsprijzen gedurende het eerste jaar niet geïndexeerd. Indien verlenging van het contract plaatsvindt, worden de eenheidsprijzen aan het begin van het jaar van verlenging geïndexeerd op basis van het indexcijfer, van het eerste kwartaal, van de Dienstenprijsindex (DPI).

01 08 BIJDAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

- 01 De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken, verkeersaanduidingen enz., nodig voor de uitvoering van het werk. Een en ander overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

HFD PAR ART LID

1990, publicatie 96ab van de CROW en in nader overleg met de betreffende wegbeheerder / eigenaar.

- 02 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in het bestek en in de U.A.V. 2012 par. 30 vermeldde verkeersmaatregelen.
Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakeningen op eerste aanzegging van de directie, de politie of de wegbeheerder herstellen en/of aanvullen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMAN, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd; dit schema in enkelvoud indienen bij de directie.
- 02 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
- 03 Uit het algemene tijdschema dient de volgorde van de verschillende kernen te zijn opgenomen.

01 13 07 WERKTIJDEN

- 01 Het werk moet worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur.
- 02 Afwijkingen op bovenstaande werktijden zijn alleen toegestaan na overleg met, en na goedkeuring van, de directie.

01 13 08 RAPPORTEN EN DAGBOEK

- 01 In afwijking van paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer per onderhoudsseizoen een rapport op.
- 02 De aannemer levert aan het einde van onderhoudsseizoen de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 genoemde lijsten in, waarop vermeld het tewerkgestelde personeel, de gebruikte materialen en werktuigen en alle overige opgaven die door de directie tijdens het werk worden verlangd.
- 03 Indien er zich tijdens de uitvoering op het werk omstandigheden voordoen welke niet tot uitdrukking komen in het hiervoor genoemde rapport, op grond waarvan de aannemer later meent aanspraak te kunnen maken op vergoedingen, moet hij hiervan ten spoedigste, in elk geval binnen een week schriftelijk mededeling doen aan de directie, onder gelijktijdige toezending van een afschrift aan de met het dagelijks toezicht belaste persoon.
- 04 Bij de oplevering moet de aannemer een gespecificeerde staat van het bijkomend werk overleggen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer, van de opdrachtgeefster en van de directievoerder voor door derden geleden schade veroorzaakt door en voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EURO 1.150.000,- per gebeurtenis.
Het eigen risico mag ten hoogste EURO 2.500,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden worden beschouwd;

HFD PAR ART LID

- 03 Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.
- 04 Schaden, welke niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.
- 05 De aannemer dient het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, de polis onmiddellijk na ontvangst daarvan, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.
- 06 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 07 Ingeval van een schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen.
- 08 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering. Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens op de polis dezer verzekering de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meegedeeld en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet worden uitgesloten.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.18.05 wordt bij beschadiging aan de te handhaven bomen de schadevergoeding vermeerderd met duizend euro (€ 1.000,-) per geval.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 04 Bij iedere bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat 'veiligheid en gezondheid op het werk' wordt geagendeerd.

51 TECHNISCHE BEPALING GROENVOORZIENING

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENING

51 02 09 TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

HFD PAR ART LID

- 01 In aanvulling op artikel 51.02.09 lid 01 wordt gesteld dat bij het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever een boete wordt opgelegd van €1000,-
Bij een tweede overtreding zal opzegging van het werk plaatsvinden.

51 02 19 INSPOINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden voortvloeiend uit dit bestek mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 02 20 MAAIEN

- 01 In aanvulling op artikel 51.02.20 Indien gebruik wordt gemaakt van een bosmaaier, dient dit te geschieden met een bosmaaier voorzien van maaikop met nylonkoord.
Bij toepassing van een andere maaivoorzieningen zonder schriftelijke toestemming van de directie wordt een boete opgelegd van € 250,-
Bij een tweede overtreding zal opzegging van het werk plaatsvinden.
- 02 In aanvulling op artikel 51.02.20 lid 02 moet de lengte van de grasvegetatie direct na een maaibeurt liggen tussen de 50 en 100 mm.

62 VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 1 ALGEMEEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 03 WIJZIGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

- 01 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 225,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Behoort bij: 23-006B

Maaien bermen en sloten

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 23-006B

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 23-006B

Maaien bermen en sloten

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	MAAIEN BERMEN - VOORJAAR				
11	MAAIEN EN ZUIGEN				
110010	Maaien bermen en taluds.	are	12.314,00	F	
12	MAAIEN UITZICHTPUNTEN				
120010	Maaien bermen en taluds.	are	1.086,00	F	
13	BIJMAAIEN ROND OBSTAKELS				
130010	Bijmaaien rondom obstakels.	st	20.171,00	F	
2	MAAIEN BERMEN - NAJAAR				
22	MAAIEN EN ZUIGEN				
220010	Maaien bermen en taluds.	are	24.791,00	F	
23	MAAIEN UITZICHTPUNTEN				
230010	Maaien bermen en taluds.	are	1.086,00	F	
24	BIJMAAIEN ROND OBSTAKELS				
240010	Bijmaaien rondom obstakels.	st	23.744,00	F	
240020	Bijmaaien rondom bomen.	st	16.819,00	F	
3	KORVEN WATERGANG - NAJAAR				
31	MAAIEN WATERGANG				
311	UITMAAIEN WATERGANG - DROOG				
311010	Uitmaaien watergang, droog, breedte tot 2,00 m.	m	149.824,00	F	
311020	Uitmaaien watergang, droog, breedte 2,00 m tot 4,00 m.	m	125.518,00	F	
311030	Uitmaaien watergang, droog, breedte 4,00 m en meer.	m	5.568,00	F	
32	VERWERKEN MAAISEL				
321	VERWERKEN MAAISEL DROGE WATERGANGEN				
321010	Verwerken maaisel vrijgek. bij watergang, br. tot 2,00 m.	m	149.824,00	F	
321020	Verwerken maaisel vrijgek. bij watergang, br. 2,00 m tot 4,00 m.	m	125.518,00	F	
321030	Verwerken maaisel vrijgek. bij watergang, br. 4,00 m en meer.	m	5.568,00	F	
4	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
400010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	10,00	F	
400020	Handmatig maaien van taluds.	are	6,50	F	
5	FLORA EN FAUNA				
500010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	2,00	F	
500020	Inventariseren flora.	keer	2,00	F	
500030	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	1,00	F	
500040	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	1,00	F	
6	WERK VAN ALGEMENE AARD				
61	VERKEERSMAATREGELEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
611	VERKEERSMAATREGELEN - VOORJAAR				
611010	Toepassen rijdende afzetting, voorjaar.	jaar	1,00	F	
611020	Schoonhouden wegen.	jaar	1,00	F	
612	VERKEERSMAATREGELEN - NAJAAR				
612010	Toepassen rijdende afzetting, najaar.	jaar	1,00	F	
612020	Schoonhouden wegen.	jaar	1,00	F	
62	INZET WERKNEMERS				
620010	Inzetten werknemer hovenier inclusief bosmaaier.	uur	20,00	F	
63	INZET MATERIEEL				
630010	Inzetten tractor met klepelmaaier.	uur	20,00	F	
630020	Inzetten tractor met schotelmaaier.	uur	20,00	F	
630030	Inzetten tractor met maai-/zuigcombinatie.	uur	20,00	F	
630040	Inzetten hydraulische graafmachine met maaikorf.	uur	20,00	F	
630050	Inzetten van een vrachtauto.	uur	20,00	F	
630060	Inzetten robotmaaier met klepelmaaier.	uur	12,00	F	
64	DIVERSE WERKZAAMHEDEN				
640010	Opstellen plan van aanpak.	st	1,00	F	
640020	Monitoring werkzaamheden.	jaar	1,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				