



Stijlgids Werken als een Pro

30 oktober 2020

ProRail

Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	3	7	Aanvullingen	77
				7.1 ProRail Frame	78
2	Introductie	4		7.2 ProRail Container	91
				7.3 Planten	93
3	Strategie	5		7.4 Pergola	95
				7.5 Styling	96
4	Werken als een Pro	6		7.6 Logo	97
				7.7 Wayfinding	98
5	Ontwerpconcept	7	8	Colofon	99
	5.1 Concept	8			
	5.2 Kleur- en materiaalgebruik	9			
	5.3 Kleur- en materiaalcollage	10			
	5.4 ProRail Frame	12			
	5.5 ProRail Container	13			
6	Bouwstenen	14			
	6.1 Receptie	15			
	6.2 Koffiebar	22			
	6.3 Restaurant	27			
	6.4 Vergaderruimtes	32			
	6.5 Projectkamer	37			
	6.6 Teamtafel	42			
	6.7 Bibliotheek	47			
	6.8 Huiskamer	52			
	6.9 Open werkgebied	57			
	6.10 ProRail Container	62			
	6.11 Meditatieruimte	67			
	6.12 EHBO + kolfruimte	72			

1. Voorwoord

Onze organisatie en onze werkomgeving zijn continue in beweging. We veranderen door nieuwe inzichten, en omdat we met de beschikbare ruimte én nieuwe instrumenten een goede werkomgeving willen blijven faciliteren.

De langdurige thuiswerksituatie door covid 19 heeft daar nog een extra impuls aan gegeven. Voor welke werkzaamheden komen we – post Covid – nog op kantoor en wat doen we juist liever thuis? Het is aan ons hierin, samen met onze leveranciers, steeds een nieuwe balans te blijven zoeken.

Ontmoeten, samenwerken en co-creeren op kantoor wordt de norm. Een goede werkomgeving met een fijne uitstraling zal op kantoor steeds belangrijker worden. Individueel werken mag meer vanuit huis. In ons werkplekconcept hebben we Werken als een Pro, onze ‘hybride’ manier van werken, vertaald naar diverse werkplektypen.

In deze stijlguids leggen we de ontwerpfilosofie uit van de ProRail werkomgeving : ‘reizen over rails’. Het spoor – ProRails mooie product – brengt ons langs en door diverse Nederlandse landschappen. Van weidse groene omgevingen tot dichtbevolkte stedelijke gebieden. In de werkomgeving vertalen we deze reis in onze kantoorgebouwen: van toepassing van groen voor welbevinden tot kwalitatief gebruik van ‘echte’ spoorse materialen. De ProRail vastgoedportefeuille is zeer divers qua bouwstijl en gebruiksdoelen. Door deze uitersten – van ultramoderne 24/7 locaties met een operationele taak, tot monumentale statige panden als kantoorlocatie – kan de ‘reis’ in onze panden iedere keer andere nuances vragen en andere uitgangsvormen kennen. Deze stijlguids is hierin richtinggevend. Een van de zaken die in het DNA van ProRail zitten is onze



wens om altijd duurzame keuzes te maken. In deze stijlguids willen we ook ontwerpers uitdagen om continu te kijken naar gebruikswaarde van producten en om het gebruik van hoogwaardig hergebruikt materiaal na te streven om zo de kringloop te sluiten en onnodig grondstoffengebruik te voorkomen.

Deze stijlguids is ontwikkeld als richtlijn, een handreiking om ons idee over de reis door onze kantoorpanden te kunnen toepassen. Niet om creativiteit te beteugelen, maar om herkenbaarheid van al onze locaties na te streven. De stijlguids kent geen ‘harde’ eisen aan de werkomgeving, maar dient ter inspiratie. Bij het maken van een inrichtingsontwerp is samenwerking met de collega’s van Human Facility Management belangrijk, om zo te komen tot een esthetisch aantrekkelijk en functioneel goed werkende herkenbare werkomgeving.

2. Introductie

ProRail wil haar identiteit en imago tot uitdrukking laten komen in kantoren en werkomgevingen. Zo krijgen alle locaties een herkenbare en eenduidige uitstraling. Met de inrichting van de werkomgeving stimuleert en faciliteert ProRail ook de prestaties, ontwikkeling en samenwerking die nodig is om onze ambities voor het spoor waar te maken. Deze stijlguide legt uit hoe het merk ProRail en de inrichtingsonderlegger ‘Werken als een Pro’ dient te worden vertaald in interieurs.

De stijlguide is van toepassing op alle toekomstige interieurontwerpen voor zowel renovaties van bestaande kantoren als de inrichting van nieuwe kantoren van ProRail. De beschreven uitgangspunten zijn bedoeld voor architecten, interieurontwerpers en alle externe adviseurs en leveranciers die een bijdrage leveren aan interieurs van de organisatie.

Centraal staat de verschijningsvorm. Hoe komen de nieuwe interieurs eruit te zien? De stijlguide stuurt hierin en vormt een leidraad. Conceptuele uitgangspunten bepalen de basis voor de ProRail identiteit. Deze zijn uitgewerkt voor de juiste toepassing van alle elementen die een interieur bepalen, zoals kleuren, materialen, meubilair, verlichting en planten.

Na de toelichting op de merkwwaarden van ProRail en het werkconcept ‘Werken als een Pro’, beschrijft de stijlguide het algemene ontwerpconcept. Vervolgens worden specifieke ruimten, de zogeheten bouwstenen, elk in detail toegelicht.

De stijlguide bouwt hiermee voort op de reeds gedefinieerde strategieën om de organisatie als geheel



evenals de individuele medewerkers zoveel mogelijk in hun kracht te zetten. Zo zorgt de guide dat er vitale werkomgevingen ontstaan met interieurs die uitdragen waar ProRail voor staat.

3. Strategie

Spoor

ProRail is een uniek bedrijf; wij verbinden mensen, steden en bedrijven per spoor, nu en in de toekomst. We maken aangenaam reizen en duurzaam vervoer mogelijk. Dat is onze missie. Wij ontwikkelen het spoor van de toekomst: betrouwbaar, duurzaam, betaalbaar én met voldoende capaciteit voor de groei in reizigers- en goederenvervoer. ProRail Verbindt, Verbetert, Verduurzaamt.

Verbindt

We vergroten de capaciteit van het spoorwegen-net zodat meer mensen en goederen over het spoor kunnen reizen. Dit doen we door infra aanpassingen, technische vernieuwingen en door vervoerders in staat te stellen de beschikbare capaciteit slimmer en beter te benutten.

Verbetert

We maken het spoor nog betrouwbaarder om ongeplande hinder voor de reiziger en verlader te verminderen. We werken aan het voorkomen en sneller oplossen van storingen zodat onze klanten weinig last ervaren.

Verduurzaamt

Het spoorvervoer is één van de meest duurzame vormen van (gemotoriseerd) transport en daarmee een belangrijke factor in de beperking van CO₂-uitstoot. We verkleinen ook voortdurend onze eigen voetafdruk door hergebruik van materialen en door zoveel mogelijk onze eigen energie op te wekken.

Organisatie

Om deze ambities te realiseren werken we – behalve aan inhoudelijke plannen – aan een organisatie die dat kan. We ontwikkelen een cultuur waarin presteren, ontwikkelen en samenwerken onderdeel is van ons DNA.



Presteren

We maken scherpe afspraken met heldere doelen en blijven hierover continu in gesprek met elkaar. We tonen eigenaarschap en zijn aanspreekbaar op acties, gedrag en prestaties. We tonen discipline: we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

Ontwikkelen

We vragen proactief om feedback op onze acties, gedrag en prestaties. We reflecteren frequent op eigen effectiviteit, mobiliteit en vitaliteit en nemen gerichte actie om continu verder te ontwikkelen. We oefenen en experimenteren actief met gedrag, oplossingen en ideeën.

Samenwerken

We werken samen vanuit onze gemeenschappelijke belangen, door onze specifieke kennis, kunde en talent in te zetten en anderen te helpen hun bijdrage te leveren. We vieren bewust onze successen.

Werkomgeving

In de nieuwe werkomgeving is onze gezamenlijke opgave

zichtbaar, voelbaar en motiveert het om gezamenlijk te presteren, continu te blijven ontwikkelen en samen te werken aan het realiseren van onze ambities. Een omgeving met een open en herkenbaar ProRail karakter, waarin medewerkers kunnen excelleren.

In onze werkomgeving betekent dit diversiteit aan (ontmoetings) ruimten, voor groepen, maar ook collega's die een individuele werkplek nodig hebben. Een mix van mogelijkheden om werken op kantoor en thuis optimaal te combineren. Kantoor wordt een plek waar collega's en teams elkaar op een natuurlijke manier kunnen zien en samenwerken.

De nieuwe werkomgeving:

- stimuleert en inspireert tot fysiek ontmoeten en interactieve samenwerking;
- maakt ketensamenwerking vanzelfsprekend;
- visualiseert onze strategische ambities en de voortgang hierop;
- ademt het beoogde DNA van ProRail;
- maakt het plezierig om 'in huis' te zijn.

4. Werken als een Pro

Om de ‘spoorse’ strategie van ProRail te ondersteunen is het werkplekconcept ‘Werken als een Pro’ ontwikkeld. Dit is gericht op het faciliteren van een werkomgeving die samenwerking stimuleert, afstand vermindert en barrières weghaalt.

Het creëert een werkomgeving die medewerkers in staat stelt optimaal en vitaal hun werkzaamheden uit te voeren. Hierbij ligt de focus voor de werkomgeving op (keten) samenwerking stimuleren en aansluiten op de beweging naar een cultuur van presteren, ontwikkelen en samenwerken. Daarnaast levert het een positieve bijdrage aan de identiteit van ProRail als organisatie en als werkgever. In de werkomgeving wordt een onderscheid gemaakt naar benodigde typen ruimten, bouwstenen genaamd.

De strategie van de organisatie en de drijfveren van het personeel zijn vertaald in de vijf principes voor de werkomgeving: opgavegericht werken, flexibiliteit, diversiteit in werken, ontmoeten & samenwerken, ProRail identiteit.

Pro-principes in bouwstenen

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe werkomgeving van ProRail de organisatie zo goed mogelijk ondersteunt en medewerkers faciliteert, zijn de principes uit ‘Werken als een PRO’ omgezet in een serie bouwstenen. Deze bouwstenen zijn de verschillende typen ruimten, zoals een projectruimte, stand-up en doelgerichte werkplekken. Voor elke bouwsteen zijn ‘bricks, bytes en behaviour’ gespecificeerd, respectievelijk inrichting, ict-voorzieningen en gebruik.

Look & feel van bouwstenen

De stijlguides geeft invulling aan de uitgangspunten van het werkplekconcept. Naast de bouwstenen vindt ProRail het



belangrijk om in de werkomgeving uiting te geven aan de **vitaliteit** en **welzijn** van werknemers. Hiervoor wordt onder meer ingezet op diversiteit aan plekken, zodat elke medewerker ondersteund wordt met een passende werkplek. Ook wordt **ontspanning** op diverse manieren gefaciliteerd, en wordt mentale en fysieke gezondheid gestimuleerd.

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de organisatie en komt vanzelfsprekend terug in de werkomgeving en projecten. Naast energie spelen materialen hierin een belangrijke rol. Door in te zetten op circulariteit zijn producten, materialen en grondstoffen blijvend inzetbaar en behouden hun waarde voor toekomstig gebruik.

Leeswijzer

Elk type ruimte wordt in detail toegelicht middels een referentiecollage, palet van kleuren en materialen, vast meubilair en los meubilair. Naast de bouwstenen voor de kantooromgeving, worden tevens de algemene ruimten zoals de receptie op eenzelfde manier omschreven.

5. Ontwerpconcept

- 5.1 Concept
- 5.2 Kleur- en materiaalgebruik
- 5.3 Kleur- en materiaalcollage
- 5.4 ProRail Frame
- 5.5 ProRail Container

Het voorgestelde losse meubilair in deze stijlguide is ter illustratie en vertaalt de visuele relatie met de werkomgeving. Bij de toekomstige opgaves kan worden afgeweken van deze producten. De producten zijn zoveel mogelijk **hergebruikt** of hergestoffeerd. Technische uitgangspunten, productgaranties e.d. zijn in deze stijlguide niet maatgevend bij het voorgestelde losse meubilair.



5.1 Concept

ProRail verbindt, verbetert en verduurzaamt. Het spoor vormt hierin vanzelfsprekend het belangrijkste element. Het ontwerp is gebaseerd op een inspirerende en unieke ervaring die verschillende landschappen laat zien zoals je die vanaf het spoor ervaart.

Als technisch hoogwaardige infrastructuur voert het spoor door de stad en natuurlijke gebieden. In de ervaring van het reizen over het spoor ontstaat vanzelf een afwisseling tussen levendigheid en rust, hard en zacht.

Om een diverse werkomgeving te maken die de organisatie en medewerkers in hun kracht zet, wordt gebruikgemaakt van dit spanningsveld. Het ontwerpconcept voor het nieuwe interieur zoekt een balans tussen de thema's techniek, stad en natuur.

Techniek

De techniek vormt de basis van het spoor. Technische elementen zijn te herkennen aan een pragmatische vormgeving. Dit technische aspect waar ProRail voor staat komt in het interieur tot uiting in **geometrische** en **ritmische** lijnen en vormen. Hiernaast worden rest-producten en -materialen van de spoorbouw gebruikt om vast meubilair mee te maken. Daarnaast is techniek ook herkenbaar door de **expressie**. Dit zijn elementen die de aandacht trekken, wat terug komt in het primaire kleurgebruik op gerichte plekken en uitingen van technische vormen en patronen.



Stad

ProRail bouwt indrukwekkende stations en complexe infrastructuur in de stedelijke omgeving. Dit stedelijke karakter wordt zichtbaar in het interieurontwerp. De stad komt terug in een **diverse** indeling van ruimten waarin veelzijdigheid en variatie worden gereflecteerd. Om de ProRail makers- en bouwersmentaliteit herkenbaar terug te laten komen, worden de bestaande of nieuwe **industriële** stedelijke elementen zoals leidingen en **ruwe** materialen als beton of baksteen zoveel mogelijk in het zicht gelaten.



Natuur

Behalve dat de infrastructuur zich door de stad beweegt, gaat deze ook door de natuur. ProRail ziet graag natuur en biofilische (een met de natuur) aspecten terug in de kantooromgeving als een tegenhanger van het technische en stedelijke. Dit vertaalt zich in het toepassen van veel **groen** en **planten** in de kantooromgeving. Naast de planten komt de natuur terug in **zachte, organische** en vriendelijke vormen in het meubilair. Daarnaast heeft het gebruik van pure en hergebruikte materialen de voorkeur. De materialen en kleuren houden zoveel mogelijk hun natuurlijke uitstraling.



5.2 Kleur- en materiaalgebruik

Het kleur- en materiaalgebruik in het nieuwe ProRail interieur komt voort uit de drie thema's uit het ontwerp-concept: techniek, stad en natuur. Hiervoor zijn drie paletten opgesteld, die gemixt moeten worden toegepast in het gehele interieur.

Grijs, groen en houttinten vormen de basis voor het interieur. ProRail rood zorgt overal voor een herkenbare identiteit. Alle andere kleuren worden gebruikt als accenten in het interieur.

Een algemeen uitgangspunt is (altijd) hergebruikte materialen toe te passen, waar mogelijk afkomstig uit reststromen van de spoorbouw of een bestaande werkomgeving (second life).


Techniek

Techniek vertaalt zich in het interieur door **technische kleuren** toe te passen op accenten in het interieur. De ProRail **rode kleur** wordt gebruikt als de verbindende tint door het interieur. Als materialen worden technische materialen als **aluminium, staal**, en **kunststof** gebruikt.



Stad

Het stadse kenmerkt zich door **grijs-, wit- en zwarttinten**. De grijs-tinten worden overal als basis gebruikt. Zwart is enkel een accent-kleur. Stadse materialen zijn **beton, stuc, staal** en **rvs**. Deze materialen hebben bovendien een rauwe, eerlijke en 'echte' uitstraling.

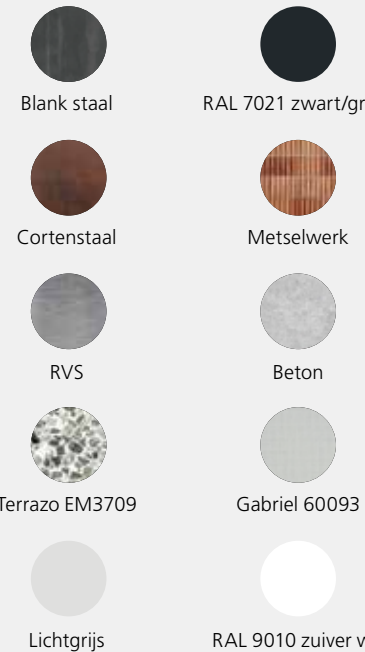


Natuur

De natuur is herkenbaar in groen gecombineerd met **zachte ondersteunende tinten**. De natuurlijke uni-kleuren worden toegepast als accent. De materialisatie bestaat uit 98% recycled polyester met Martindale van min. 70.000. **Hout** en echte **groene planten** zijn deel van het basispalet. Daarnaast komen **textiel** en **stofferingen** terug.



5.3 Kleur- en materiaalcollage

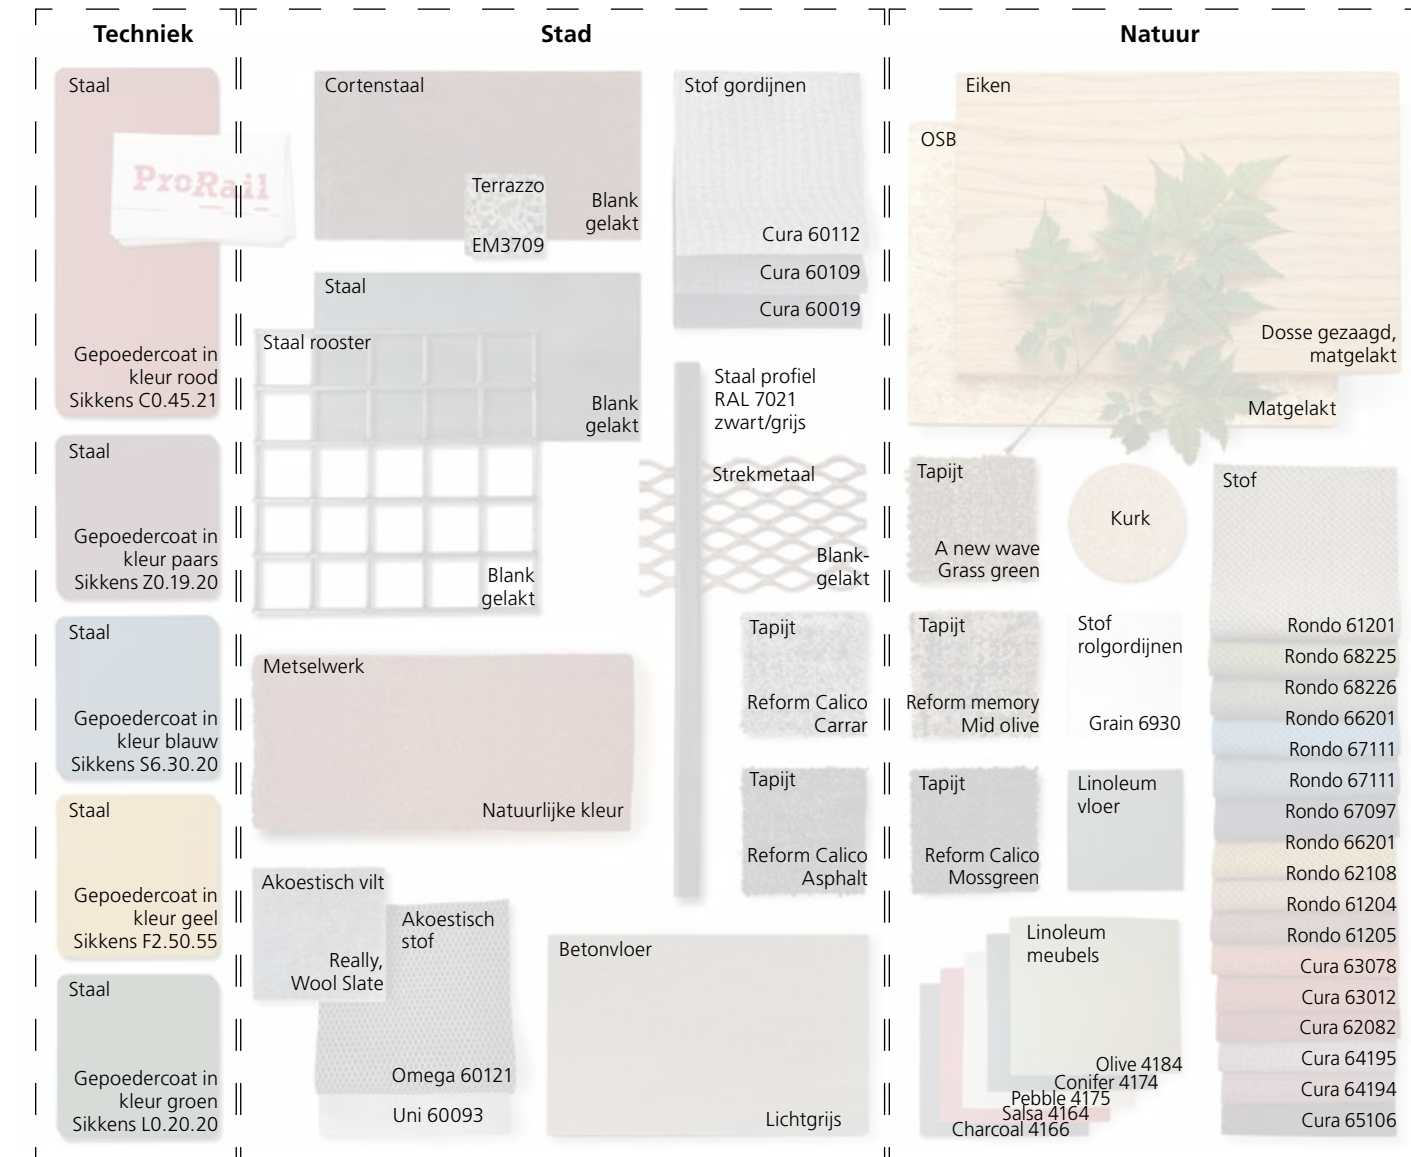

*voor alle materialen geldt dat deze gerecycled zijn en in overleg met ProRail

5.4 ProRail Frame

Het ProRail frame is een herkenbaar, functioneel vast meubilairelement dat in elk interieur wordt toegepast.

Het vormt de verbindende factor die onder meer terugkomt bij de receptie en op wanden van vergaderruimten en de gebouwkern.

Aan dit frame kunnen diverse flexibele en verplaatsbare elementen worden gekoppeld. Voorbeelden zijn akoestische schermen met een grafische print die de ProRail identiteit laat zien, whiteboards voor samenwerking, brainstormsessies en een element met planten zacht.

Kleur en materiaal

Het frame is gemaakt van ProRail hergebruikmaterialen zoals staal en spoorrails en heeft een basis in het rood. Het frame draagt de technische gekleurde identiteitpanelen waaronder het ProRail logo en het whiteboard, prikwand, bruin papier, akoestisch scherm, plantenbak, multimedia en kapstok.

Receptie

Bij de receptie in het ontvangstgebied is na binnenkomst het eerste ProRail frame te zien. Op dit frame is het logo-element gekoppeld en afhankelijk van de beschikbare ruimte ook nog een digitaal

informatiescherm of andere koppelbare elementen, waarvan hiernaast een voorbeeld is weergegeven. Voor een uitgebreide toelichting zie pagina 18.

Samenwerkruimten

Samenwerkruimten zijn vergader-, project- of teamruimten. In deze ruimten worden frames ingevuld met elementen die het gebruik ondersteunen, zoals whiteboard, prikwandofbruinpapier-panelen.Ditzijn deelementen die het samenwerken ondersteunen.

Verkeersgebieden


Rondom de gebouwkern of op plekken waar akoestische wanden nodig zijn

worden drie elementen van het ProRail frame toegepast.

De eerste is een grafisch patroon gebaseerd op werk van ProRail, zoals stations naambordjes, verkeersverlichting, spoorbomen, etc.

De tweede is een quote-tekst van een medewerker op een uni kleur. De derde is een luchtfoto (drone) van indrukwekkende ProRail infrastructuur, zoals een spoorbrug of rangeerterrein gerelateerd aan de projectlocatie.

*voor details zie pagina 78 t/m 90

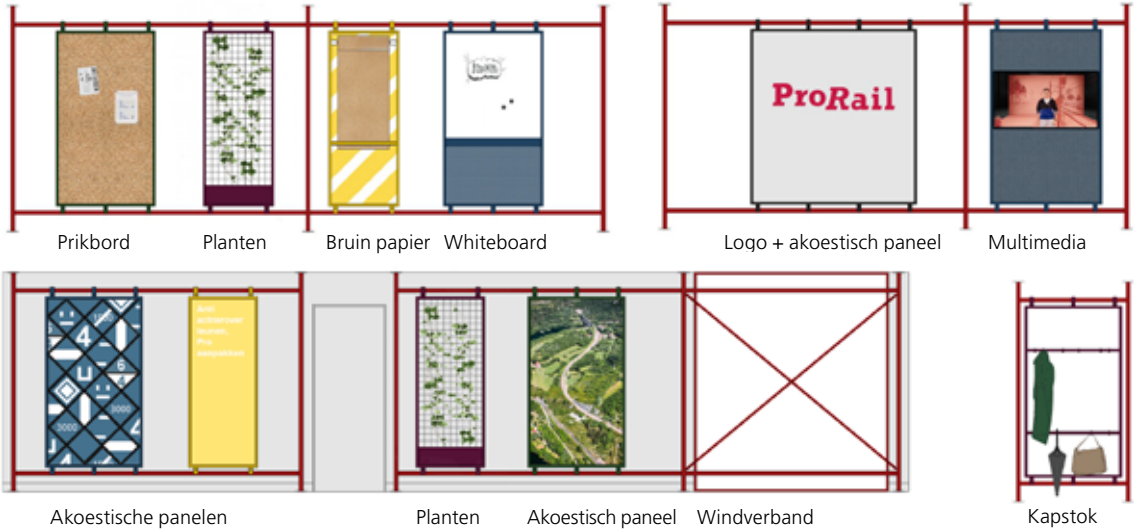


5.5 ProRail Container

Het tweede herkenbare maatwerk meubilairelement is de ProRail container.

De container staat in het werkgebied en is bedoeld om in kleine samenstelling samen te werken, individueel geconcentreerd te werken of afgesloten te bellen. Deze functies komen in verschillende indelingsopties terug in de container, afhankelijk van de programmatische wens van ProRail.

Kleur en materiaal

De container heeft een sterke identiteit en is een herkenbaar object in het ProRail werkplekinterieur. De afwerking kan variëren per project, plek in het gebouw of per verdieping. De container is echter wel altijd gemaakt uit ProRail restproducten en of hergebruikmaterialen. Hierbij is de kleur zo origineel mogelijk. Zie pagina 62 t/m 66 voor de specificaties. Pagina 91 toont het hergebruik en pagina 92 de indelingsopties.

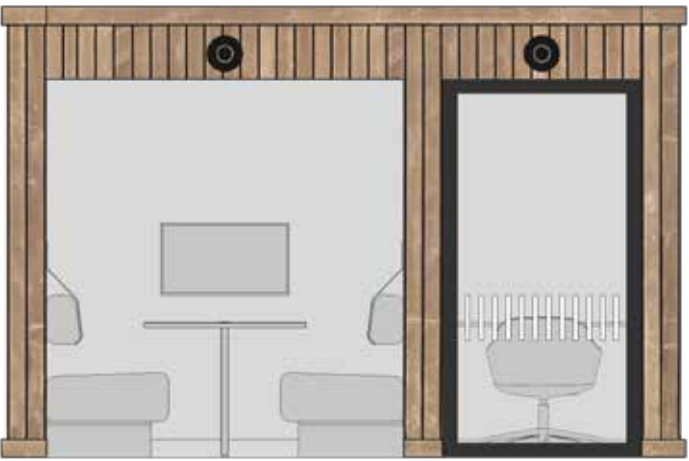

Wisselhout



Containerpaneel

6. Bouwstenen

- 6.1 Receptie
- 6.2 Koffiebar
- 6.3 Restaurant
- 6.4 Vergaderruimtes
- 6.5 Projectkamer
- 6.6 Teamtafel
- 6.7 Bibliotheek
- 6.8 Huiskamer
- 6.9 Open werkgebied
- 6.10 ProRail Container
- 6.11 Meditatieruimte
- 6.12 EHBO + kolfruimte



6.1 Receptie

Receptie referentiecollage



6.1 Receptie

Omschrijving

De receptie is het visitekaartje van ProRail: een vriendelijke, gastvrije begroeting voor bezoekers, ketenpartners en medewerkers van ProRail. Een plek waar ontmoeten, overleggen en ontspannen mogelijk is. Hoog in het vaandel staan: persoonlijke aandacht en services. Bezoekers moeten aangenaam kunnen verblijven in dit gebied, met een goede kop koffie of thee, ontmoetingsplekken én oplaadfaciliteiten voor devices. De open ruimte geeft

iedereen het gevoel welkom te zijn en is zowel vriendelijk als professioneel. De identiteit van ProRail is duidelijk herkenbaar in kleuren en materialen. Alle drie de conceptuele elementen komen terug: techniek, stad en natuur.

Receptie met pod

Host pods in nabijheid van de entree stralen openheid en vriendelijkheid uit. Een ProRail frame met het logo en digitaal scherm voor branding vormt een herkenbare


achter-wand, die de merkidentiteit sterk uitdrukt. De balie met arbowerkplekken staat meer op de achtergrond en wordt gemaakt van herkenbaar ProRail hergebruikmateriaal.

Lounge

In het welkomstgebied bevindt zich een uitnodigende en toegankelijke wachtlounge. Het is een warme, zachte lounge met specifieke items zoals een salontafel of vloerlamp gemaakt van circulair materiaal.

Biofilisch

De natuur komt herkenbaar terug in de organische vormen, pergola, potten, bakken en levende planten. In de entree-ruimte dient het een sterk aanwezig element te zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een groep grotere planten bij elkaar of een opvallende groene wand.

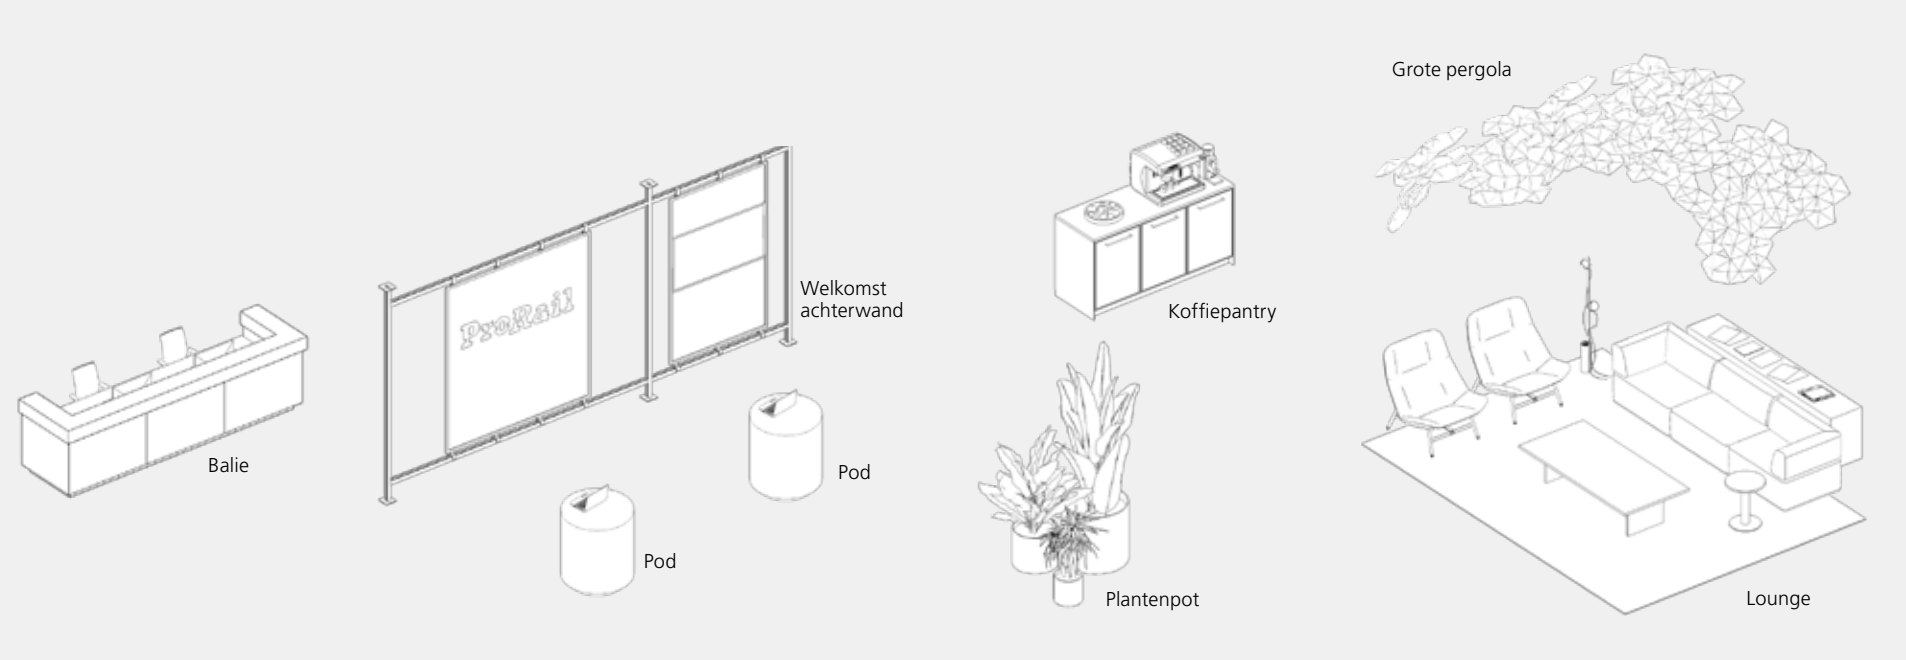

6.1 Receptie Casco

Vloeren

- Gebruikmaken van bestaande casco betonvloer, indien niet mogelijk toepassen beton-gietvloer in basis grijs tint. Uitzondering geldt voor panden die geen eigendom zijn
- Bestaande betonvloer herstellen en voorzien van duurzame coating voor vlekbestendigheid
- Bij computervloer of monumentale waarde op zoek naar gelijkwaardige uitstraling met duurzaam product



Bestaande betonvloer of nieuwe giet- of betonvloer

Wanden

- Wanden hebben een witte basis en tonen, waar mogelijk, natuurlijke materialen
- Frame systeemwanden in kleur zwart/grijs
- Akoestische panelen in neutrale grijze toon, indien mogelijk integreren in de wand, anders opbouw
- Bij opbouwframe akoestisch paneel in grijs tint



Stuc-, en sauswerk, RAL 9010 warm wit



Gestoffeerd akoestisch paneel, lichtgrijs



Systeemwandframe, RAL 7021 zwart/grijs

Plafond

- Projectlocatie gericht controleren of er een open plafond toegepast kan/mag worden
- Open plafond toont originele kleur, indien semi-verdekt
- Indien noodzakelijk toepassen lichte kleur duurzame akoestische panelen tegen open plafond



Open plafond, oorspronkelijke staat behouden



Akoestisch paneel, lichte tint



Semi-verdekt systeemplafond, wit

Basisverlichting

- Toepassen spanningsrail t.b.v. flexibiliteit
- Spanningsrail gependeld bij een open plafond
- Armaturen en rail in kleur zwart
- Lichtkleur 2700K warm wit




Spot op trackrail, zwart



Spot opbouw, zwart



Richtbare spot inbouw, zwart




Inbouwspot, zwart

6.1 Receptie

Vast meubilair

Welkomstachterwand

- Basisframe in Sikkens C0.45.21 rood
- Technische panelen bestaan uit overige technische kleuren
- Gepositioneerd nabij de entree op een zichtbare locatie
- Logo- en multimediapaneel toepassen, indien ruimte toereikend kunnen overige panelen toegevoegd worden

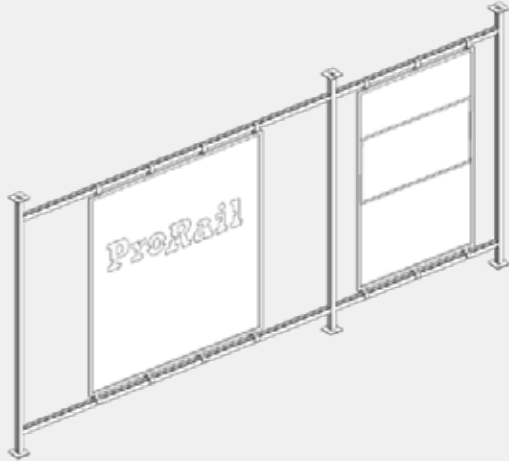



Logo op akoestische stof frame RAL 7021 zwart/grijs




Basis frame Sikkens C0.45.21 rood



Akoestische stof donkerblauw, frame Sikkens S6.30.20 blauw

Balie

- Op de achtergrond gepositioneerd
- Niet in het verlengde van de entree, informeel geplaatst








Keuze uit een van de beschikbare hergebruikmaterialen verwerken in originele kleur afgewerkt met matte lak

Pod

- Geplaatst in het verlengde van de entree
- Actief, vriendelijk en staande ontvangst
- Voor beide geldt hergebruikmaterialen in originele kleur








Keuze uit een van de beschikbare hergebruikmaterialen verwerken in originele kleur afgewerkt met matte lak

6.1 Receptie

Vast meubilair


Koffiepantry

- Geplaatst tegen de wand op een centrale locatie, goed zichtbaar, nabij de leestafel of lounge
- Toepassen van hergebruikmaterialen
- Voldoende ruimte voor koffiemachine en gezonde snacks op het blad






Geperforeerde-, staalplaat RAL 7021 zwart/grijs



Composiet blad, donkere tint

Plantenbak en -pot

- Positie potten naast de lounge en welkomstachterwand, positie bak achter de lounge
- Bij toepassing potten minimaal drie stuks, variatie in hoogte en diameter
- Potten enkel rond uitvoeren, en bak rechthoekig
- Voor beide geldt hergebruikmaterialen in originele kleur





Cortenstaal, blankgelakt



of staal, blankgelakt

Grote pergola

- Vrijhangend aan het plafond
- Vervaardigd uit hergebruikmateriaal
- Eyecatcher
- Eventueel akoestische functie door middel van stoffen





Stalen structuur aan plafond, met hergebruik akoestische elementen, in twee ondersteunende kleurgroepen, zie pagina 95

6.1 Receptie

Los meubilair

Bank

- Geplaatst op een beschermde plek met rugdekking, op los karpet
- Modulaire delen, in rechte of hoekopstelling
- Massief ogend volume, poten niet zichtbaar
- In neutrale stofkleur, eenvoudig te onderhouden
- Decoratieve kussens in zachte ondersteunende kleuren



Dressoir

- Gepositioneerd achter de bank
- Rechthoekige vorm in hout
- Bedoeld voor vakliteratuur, magazines, styling en planten



Loungestoel

- Simpele en rechthoekige vormen
- Stoer uiterlijk in metaal
- Gestoffeerde zitting en rug
- Frame en stof in primaire kleuren of in hout



Bijzettafel

- Bestaat uit hergebruikmateriaal
- Gebruik van geometrische vormen
- Compositie verschillende hoogtes en afwerkingen
- Laptoptafel in hoogte verstelbaar
- Enkel in zwart- of grijs tinten



Decoratieve verlichting

- Hanglampen boven receptiebalie, gelijk verdeeld over breedte balie
- Vrijstaande vloerlampen bij lounge
- Simpele geometrische vormen
- Vloerlamp richtbaar
- Industriële uitstraling
- Armaturen in kleuren zwart of rood
- Materialisatie in staal of aluminium
- Lichtkleur 2700K warm wit



6.1 Receptie

Los meubilair

Karpet

- Losliggend karpet voorzien van antislipdoek
- Groene tinten
- Randen festonneren in gelijke kleur
- Voor zowel lounge als leestafel



Leesstoel

- Gestoffeerde zitting en rug in het zwart, onderstel in metaal, met draaibare zitting en armleggers
- Gestoffeerde armleggers
- Voorzien van wielen geschikt voor tapijt
- Zowel mogelijk als vier- of vijfpoot



Leestafel

- Geplaatst in een open plek, op los karpet
- Vorm afhankelijk van formaat receptie, rond of rechthoekig
- Houten blad en poten in lichte toon
- Poten terugliggend ten opzichte van het blad en onder een hoek
- Elektravoorziening in het blad opgenomen



Decoratieve verlichting

- Hanglampen boven leestafel, formaat groter dan 500 mm
- Voor geborgenheid voorzien van akoestische functie
- Lichtkleur 2700K warm wit



6.2 Koffiebar

Koffiebar referentiecollage



6.2 Koffiebar

Omschrijving

De koffiebar is een inclusieve, uitnodigende ruimte waarin iedereen zich thuis voelt, zowel medewerkers als bezoekers. Als een gezellige plek versterkt de koffiebar het ProRail ‘familiegevoel’. Je kunt er de hele dag terecht voor een kop koffie en ontmoet er collega’s in een ontspannen omgeving om even bij te praten over het weekend of voor informeel overleg.

Gezonde bar


De koffiebar is genereus en sluit aan op een gezonde levensstijl. Dit zie je terug in het assortiment en tevens in de inrichting. De houten vloer en verschillende houten meubels zorgen in combinatie met grote planten voor een verlaging van stress en creëren een ontspannen buitengevoel. De ProRail identiteit is herkenbaar maar minder nadrukkelijk aanwezig.

Comfortabel

Het vaste en losse meubilair wordt opgebouwd uit eenvoudige vormen. Het barelement staat tegen een wand, bij voorkeur op een centrale plek om contact te versterken. Door de variatie in zitjes worden in de koffiebar verschillende plekken gecreëerd zodat ieder zich thuis kan voelen. Daarbij is goede akoestiek een belangrijk aandachtspunt voor het comfort.

Materialen

Ook in de koffiebar speelt het gebruik van pure en hergebruikte materialen in op het karakter van ProRail. Tegelijk zijn de materiaalkeuzes praktisch, hufterproof, hygiënisch en gericht op makkelijk schoonmaken.

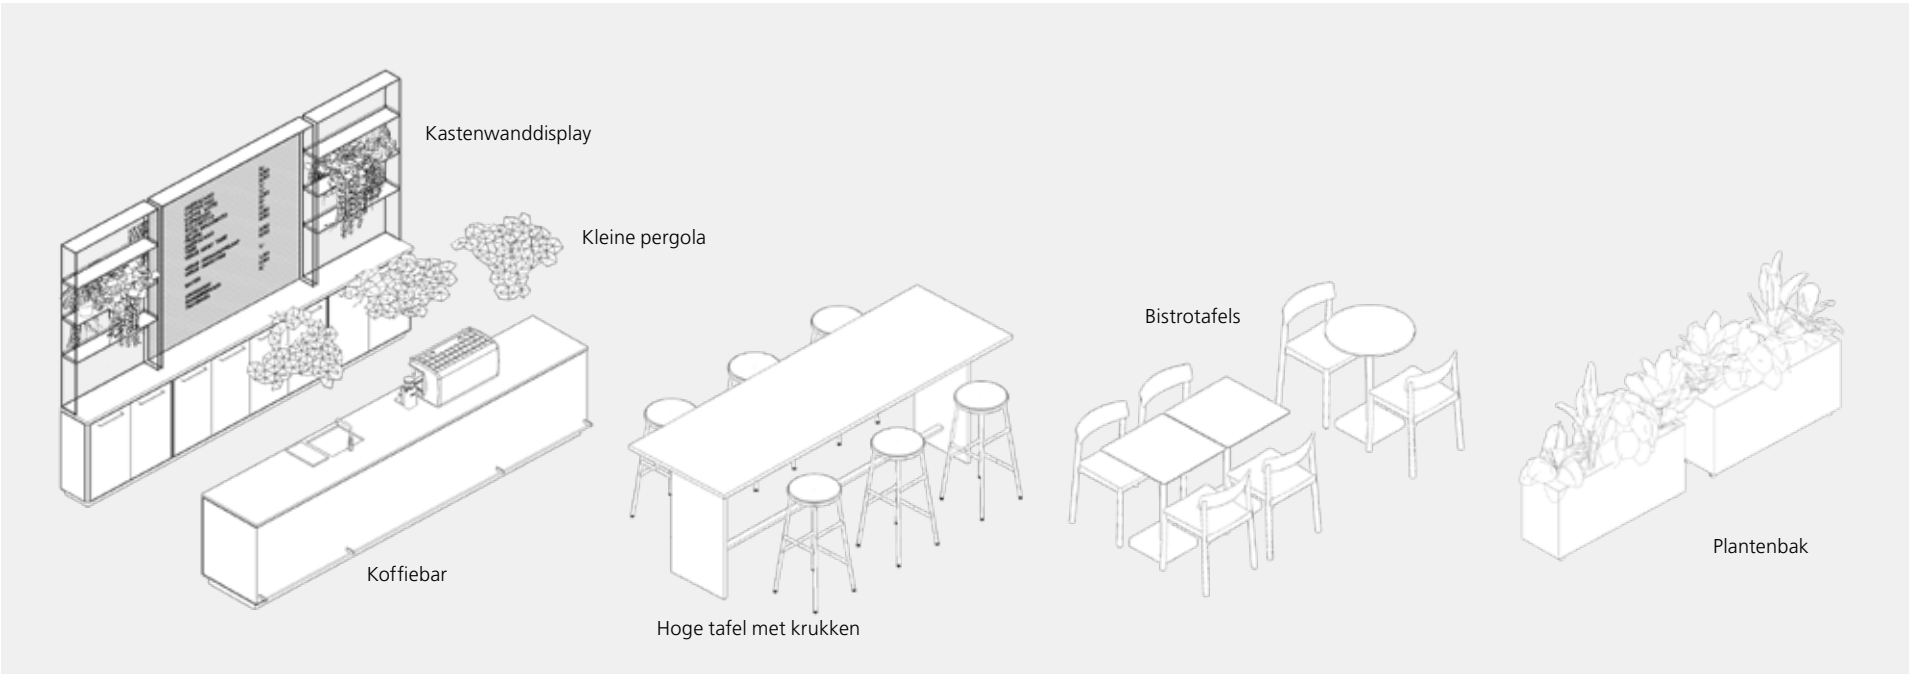

6.2 Koffiebar

Casco

- Vloeren**
- Gebruikmaken van bestaande casco betonvloer, indien niet mogelijk toepassen beton-gietvloer in basis grijs tint. Uitzondering geldt voor panden die geen eigendom zijn
 - Bestaande betonvloer herstellen en voorzien van duurzame coating voor vlekbestendigheid
 - Eilanden met houten vloerafwerking
 - Bij computervloer of monumentale waarde op zoek naar gelijkwaardige uitstraling met duurzaam product



Bestaande betonvloer of nieuwe giet- of betonvloer




Eiken houten vloer, matte afwerking


- Wanden**
- Wanden hebben een witte of lichtgrijze basis en tonen, waar mogelijk, natuurlijke materialen
 - Accent in linnentint
 - Tegelwerk in de buurt van natte onderdelen in grijze toon



Stuc-, en sauswerk, RAL 9010 warm wit



Stuc-, en sauswerk, RAL 7035 platinagrijs



Accenttoon Sikkens F6.05.70 linnen



Lichtgrijze rechthoekige tegels

- Plafond**
- Projectlocatie gericht controleren of er een open plafond toegepast kan/mag worden
 - Open plafond toont originele kleur
 - Indien noodzakelijk toepassen lichte kleur duurzame akoestische panelen tegen open plafond



Open plafond, oorspronkelijke staat behouden



Akoestisch paneel, lichte tint

- Basisverlichting**
- Toepassen spanningsrail t.b.v. flexibiliteit
 - Spanningsrail gependeld bij een open plafond
 - Armaturen en rail in kleur zwart
 - Lichtkleur 2700K warm wit




Spot op trackrail, zwart



Spot opbouw, zwart



Richtbare spot inbouw, zwart




Inbouwspot, zwart

6.2 Koffiebar

Vast meubilair

- Kastenwand met display**
- Geplaatst tegen de wand op een centrale locatie, goed zichtbaar
 - Toepassen van hergebruiksmaterialen
 - Tekstuele omschrijving assortiment in het zwart




Geperforeerde-, staalplaat RAL 7021 zwart/grijs



Composiet blad, donkere tint

- Koffiebar**
- Vrijstaand rechthoekig element
 - Toepassen van hergebruiksmaterialen
 - Voorzien van voetenstang




Geperforeerde-, staalplaat RAL 7021 zwart/grijs




Composiet blad, donkere tint

- Kleine pergola**
- Hangend aan het plafond boven de vrijstaande koffiebar
 - Minimaal drie stuks toe te passen op variabele hoogtes
 - Vervaardigd uit hergebruiksmateriaal
 - Eyecatcher
 - Eventueel akoestische functie door middel van stoffen



Stalen structuur aan plafond, met hergebruik akoestische elementen, in twee ondersteunende kleurgroepen, zie pagina 95

- Plantenbak en -pot**
- Beide elementen vrij geplaatst in de ruimte
 - Bij toepassing potten minimaal drie stuks, variatie in hoogte en diameter
 - Potten enkel rond uitvoeren, en bak rechthoekig
 - Voor beide geldt hergebruiksmaterialen in originele kleur



Cortenstaal, blankgelakt



of staal, blankgelakt

6.2 Koffiebar

Los meubilair

Stoelen

- Vierpoot onderstel, stapelbaar
- Houten zitting en rug in verschillende houttinten
- Simpele vormen



Krukken

- Zitting in hout, zwart of rood
- Metalen onderstel met voetsteun
- Hoogte in relatie tot de tafels



Bistrotafel

- Combinatie van ronde en rechthoekige tafels met centrale voet
- Centrale poot en voet in het zwart
- Blad in lichte grijs tint of zwart
- Mogelijkheid om tafels te verplaatsen



Bartafel

- Simpele 'U-vorm'
- Houten afwerking
- Gesloten zijkant



Decoratieve verlichting

- Hanglampen boven de tafels
- Simpele geometrische vormen
- Industriële uitstraling
- Armaturen in kleuren zwart of rood
- Materialisatie in staal of aluminium
- Lichtkleur 2700K warm wit



6.3 Restaurant

Restaurant referentiecollage



6.3 Restaurant

Omschrijving

Het restaurant wordt de centrale ontmoetingsplek voor alle medewerkers van ProRail. De plek wordt intensief gebruikt tijdens de lunch maar zal ook gedurende de dag ruimte bieden voor informele ontmoetingen. Ruimtelijkheid en een uitnodigend karakter zorgen voor een inclusieve omgeving. Hoewel de schaal groter is dan de koffiebar, heeft ook het restaurant een gezellig, ontspannen karakter.

Open


Door het hoge open plafond in combinatie met de ruwe materialen komt de maakcultuur en de ProRail identiteit in het restaurant sterker naar voren. Kenmerkend zijn de stalen uitgiftewand en selfservice eilanden waarop gezond voedsel wordt gepresenteerd. Efficiënte doorstroming is hier van belang, akoestiek is een aandachtspunt.

Praktisch en divers

In het restaurant wordt gebruikgemaakt van verschillende grootten tafels, zowel laag als hoog, om in te spelen op verschillende groepsgroottes. Kenmerkend zijn tevens de coupés die worden omringd door plantenbakken. Om de ruimte ook op andere manieren te gebruiken is los meubilair bij voorkeur praktisch en stapelbaar.

Materialen

In het restaurant is hygiëne van groot belang. De materiaalkeuzes zijn praktisch, hufterproof, hygiënisch en gericht op makkelijk schoonmaken. Ook in het restaurant speelt het gebruik van pure en hergebruikte materialen in op het karakter van ProRail.

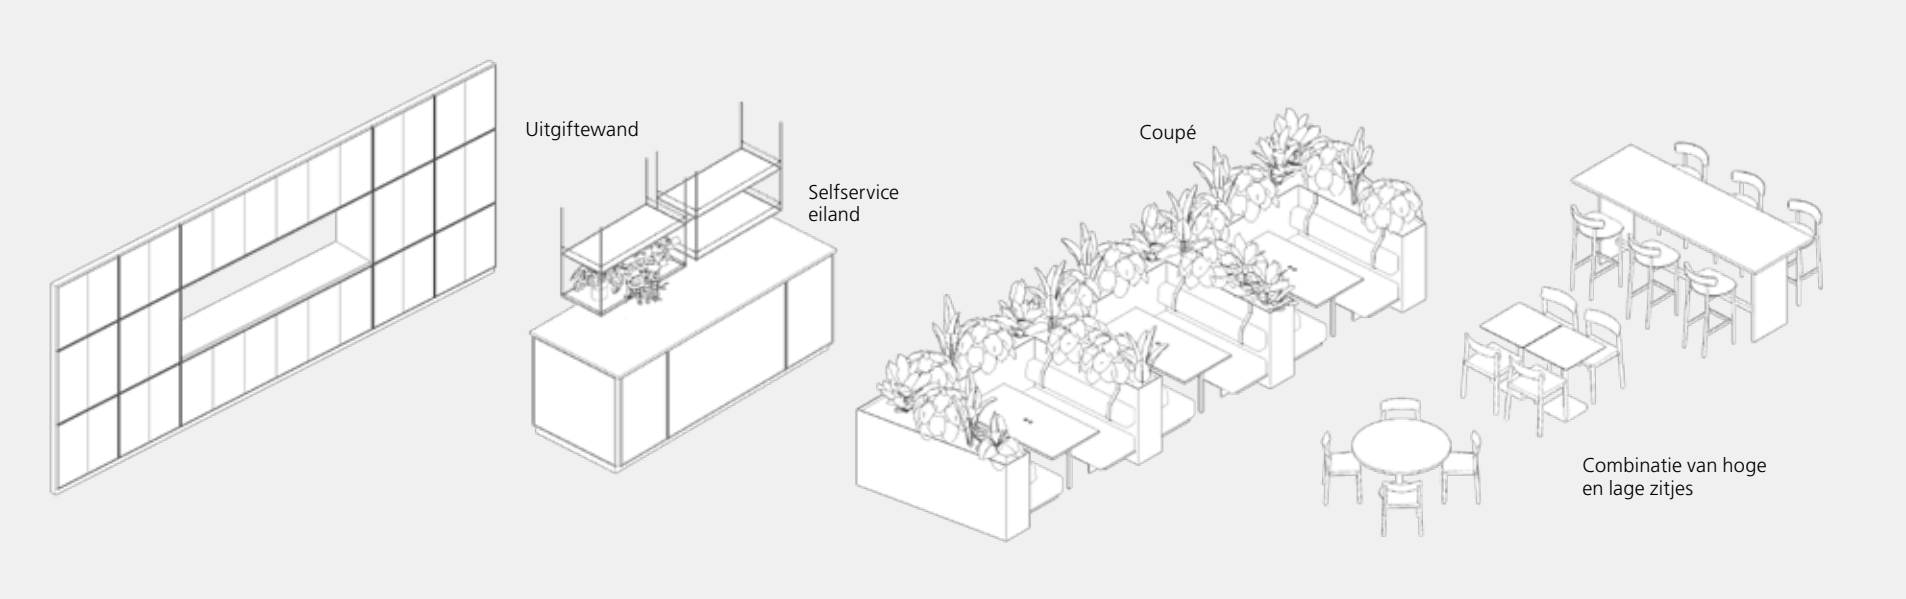

6.3 Restaurant Casco

Vloeren

- Gebruikmaken van bestaande casco betonvloer, indien niet mogelijk toepassen beton-gietvloer in basis grijs tint. Uitzondering geldt voor panden die geen eigendom zijn
- Bestaande betonvloer herstellen en voorzien van duurzame coating voor vlekbestendigheid
- Eilanden met tegelafwerking ter plaatse van uitgiftegebied
- Bij computervloer of monumentale waarde op zoek naar gelijkwaardige uitstraling met duurzaam product



Bestaande betonvloer of nieuwe giet- of betonvloer




Tegelvloer met variatie aan groen- en grijs tinten

Wanden

- Wanden hebben een witte of lichtgrijze basis en tonen, waar mogelijk, natuurlijke materialen
- Accent in pistachetint
- Tegelwerk in de buurt van uitgifte in rechthoekige terracotta tegels



Stuc-, en sauswerk, RAL 9010 warm wit



Stuc-, en sauswerk, RAL 7035 platinagrijs



Accenttoon Sikkens F8.12.61 pistache



Rechthoekige terracotta tegels

Plafond

- Projectlocatie gericht controleren of er een open plafond toegepast kan/mag worden
- Open plafond toont originele kleur
- Indien noodzakelijk toepassen lichte kleur duurzame akoestische panelen tegen open plafond



Open plafond, oorspronkelijke staat behouden



Akoestisch paneel, lichte tint

Basisverlichting


- Toepassen spanningsrail t.b.v. flexibiliteit
- Spanningsrail gependeld bij een open plafond
- Armaturen en rail in kleur zwart
- Lichtkleur 2700K warm wit



Spot op trackrail, zwart



Spot opbouw, zwart



Richtbare spot inbouw, zwart




Inbouwspot, zwart

6.3 Restaurant


Vast meubilair

Uitgiftewand

- Gepositioneerd haaks op de entree en heeft relatie met de keuken en selfservice eilanden
- Materialisatie met zwart frame en reliëfglas
- Totale vrije hoogte benutten
- Uitgifteblad in donkere steen of composiet, zowel hufferproof, hygiënisch als makkelijk schoon te maken




Relief glas en staalplaat RAL 7021 zwart/grijs




Composiet blad, donkere tint

Selfservice eiland

- Vrijstaand rechthoekig eiland met erboven aan het plafond een rek voor styling
- Toepassen van hergebruik-materialen
- Romp in metaal, blad in steen of composiet, beide eenvoudig in onderhoud




Geperforeerde-, staalplaat RAL 7021 zwart/grijs




Composiet blad, donkere tint

Coupé

- Geopend aan een enkele zijde, hiertegenover worden plantenbakken gebruikt om privacy en geborgenheid te creëren
- Gebruik van duurzame materialen voor de banken en hergebruik voor het blad
- Zwarte poot van tafel naar binnen gezet zodat een rolstoel-gebruiker kan aanschuiven




Eiken, matte afwerking



Gepoedercoat staal RAL 7021 zwart/grijs

Plantenbak en -pot

- Beide elementen vrij geplaatst in de ruimte
- Bij toepassing potten minimaal drie stuks, variatie in hoogte en diameter
- Potten enkel rond uitvoeren, en bak rechthoekig
- Voor beide geldt hergebruik-materialen in originele kleur



Cortenstaal, blankgelakt



of staal, blankgelakt

6.3 Restaurant

Los meubilair

Bank

- Modulaire delen, in rechte of hoekopstelling
- Massief ogend volume, poten niet zichtbaar
- In neutrale stofkleur, eenvoudig te onderhouden



Stoelen

- Vierpoot onderstel, stapelbaar
- Houten zitting en rug in verschillende houttinten
- Simpele vormen



Krukken

- Metalen zitting, rug en onderstel
- Tevens voorzien van voetsteun
- Hoogte in relatie tot de tafels
- Gefabriceerd met duurzame materialen



Bistrotafel

- Combinatie van ronde en rechthoekige tafels met centrale voet
- Centrale poot en voet in het zwart
- Blad in lichte grijs tint of zwart
- Mogelijkheid om tafels te verplaatsen




Bartafel

- Houten materialisatie
- Open structuur op poten




Decoratieve verlichting

- Hanglampen boven de lunchtafels in verschillende formaten met opaak glas
- Wandlampen ter plaatse van trein opstelling
- Simpele geometrische vormen
- Industriële uitstraling
- Armaturen in kleuren zwart of rood
- Materialisatie in staal of aluminium



6.4 Vergaderruimtes

Vergaderruimtes referentiecollage

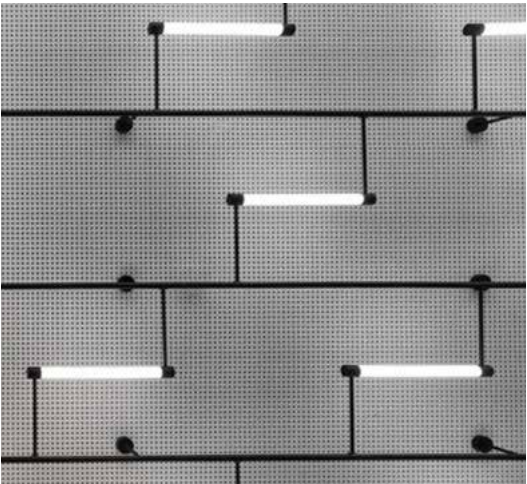

6.4 Vergaderruimtes

Omschrijving

Medewerkers kunnen voor formele (vertrouwelijke) vergaderingen terecht in de afgesloten vergaderruimtes. Deze zijn er in verschillende maten voor kleine en grotere groepen. De inrichting voorziet in presentatiemogelijkheden en maakt online deelnemen mogelijk.

Samenwerken


Elke vergaderruimte heeft langs een wand een herkenbaar ProRail frame met elementen die communicatie, samenwerking en actief vergaderen ondersteunen: whiteboard, bruin papierboard en pinboard. Dit kan worden aangevuld met akoestische panelen.

Presenteren

Boven de tafel hangt een pendelarmatuur dat het blad verlicht. Centraal in het verlengde van de vergadertafel staat een frame voor een digitaal scherm. Dit maakt presentaties en digitale vergaderingen mogelijk. Het scherm hangt op een akoestisch paneel.

Los meubilair

Het losse meubilair is afgestemd op vergaderingen, zoals stoelen met wielen en een brede tafel. Indien er ruimte is kunnen planten in de vergaderruimte worden geplaatst, bij voorkeur een cluster van ronde potten in verschillende afmetingen.

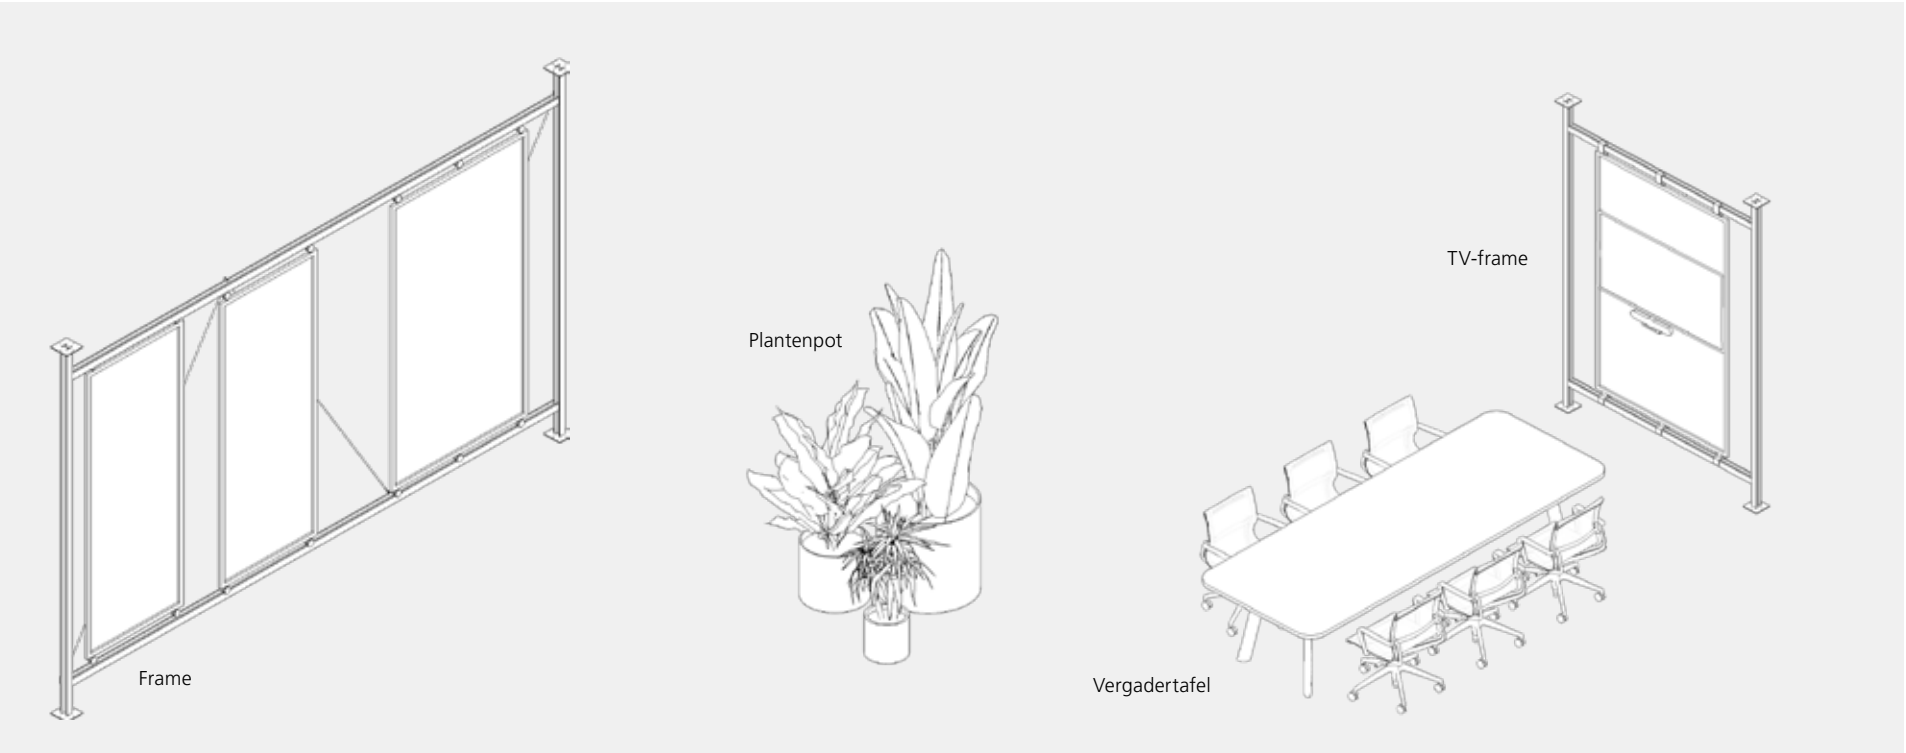

6.4 Vergaderruimtes


Casco

Vloeren

- Ruimte voorzien van vaste vloerbedekkingstegels in lichte of donkere grijs tint
- Projectkwaliteit
- Organisch patroon




Tapijttegels, lichtgrijs




Tapijttegels, grijs

Wanden

- Wanden hebben een witte basis en tonen, waar mogelijk, natuurlijke materialen
- Frame systeemwanden in kleur zwart/grijs
- Akoestische panelen in neutrale grijze toon, indien mogelijk integreren in de wand, anders opbouw
- Bij opbouwframe akoestisch paneel in grijs tint




Stuc-, en sauswerk, RAL 9010 warm wit



Stuc-, en sauswerk, RAL 7035 platinagrijs



Gestoffeerd akoestisch paneel, lichtgrijs



Systeemwandframe, RAL 7021 zwart/grijs

Plafond

- Projectlocatie gericht controleren of er een open plafond toegepast kan/mag worden
- Open plafond toont originele kleur
- Indien noodzakelijk toepassen lichte kleur duurzame akoestische panelen tegen open plafond



Open plafond, oorspronkelijke staat behouden



Akoestisch paneel, lichte tint




Semi-verdekt systeemplafond, wit

6.4 Vergaderruimtes

Vast meubilair

Frame

- Basisframe in Sikkens C0.45.21 rood
- Panelen bestaan uit overige primaire kleuren
- Gepositioneerd aan enkele langszijde
- Whiteboard-, bruin papier- en prikwandframe toepassen

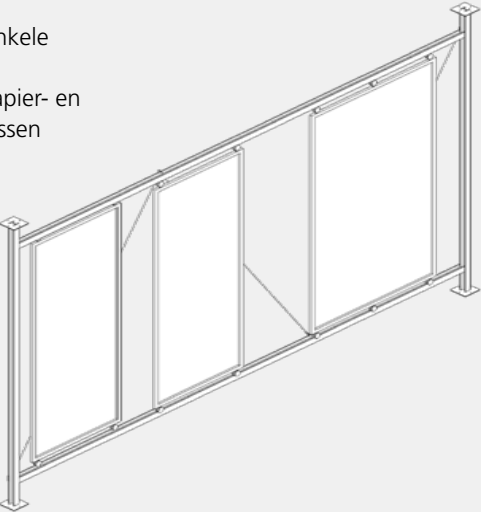



Basisframe Sikkens C0.45.21



Prikwand met frame Sikkens L0.20.20



Whiteboard met frame Sikkens S6.30.20 blauw



Bruin papier met frame Sikkens F2.50.55 geel

TV-frame

- Basisframe in Sikkens C0.45.21 rood
- TV gecombineerd met akoestisch paneel
- Geplaatst voor de korte wand in het verlengde van de vergadertafel





Basisframe Sikkens C0.45.21 rood



Akoestische stof in donkere tint frame Sikkens S6.30.20 blauw

Plantenpot

- Bij toepassing potten minimaal drie stuks, variatie in hoogte en diameter
- Potten enkel in rond uitvoeren
- Voor beide geldt hergebruikmaterialen in originele kleur
- Potten zijn geplaatst in de hoeken van de vergaderruimte, indien ruimte beschikbaar





Cortenstaal, blankgelakt



of staal, blankgelakt

6.4 Vergaderruimtes

Los meubilair

Vergaderstoel

- Gestoffeerde zitting en rug in het zwart, onderstel in metaal, met draaibare zitting en armleggers
- Gestoffeerde armleggers, of in metaal
- Voorzien van wielen geschikt voor tapijt
- Zowel mogelijk als vier- of vijfpot



Vergadertafel

- Vorm afhankelijk van formaat vergaderruimte, rond of rechthoekig
- Houten blad en poten in lichte toon
- Poten terugliggend ten opzichte van het blad en onder een hoek
- Elektra en AV-voorziening in het blad opgenomen



Decoratieve verlichting

- Hanglamp boven vergadertafel
- Simpele geometrische vormen
- Enkel naar beneden schijnend
- Industriële uitstraling
- Armaturen in kleur zwart
- Materialisatie in staal of aluminium
- Lichtkleur 2700K warm wit



6.5 Projectkamer

Projectkamer referentiecollage



6.5 Projectkamer

Omschrijving

Afhankelijk van de grootte van een locatie zijn er verschillende projectkamers aanwezig. Deze ruimten zijn nadrukkelijk bedoeld om samen te werken aan een opgave. Ze ondersteunen informeel overleg, brainstormsessies, presentaties en zijn flexibel zodat medewerkers eenvoudig verschillende opstellingen kunnen maken.

Visueel vergaderen


Om de bijeenkomst visueel te kunnen maken is er aan beide zijden van de ruimte een multifunctioneel ProRail frame aanwezig, ingevuld met verschillende panelen. Deze bieden onder andere de mogelijkheid om te schrijven, te tekenen, te pinnen en notities op te hangen.

Opstellingen

Flexibele meubelelementen maken verschillende opstellingen mogelijk. In een ruimte kunnen bijvoorbeeld multifunctionele blokken worden toegepast om een kring te vormen. In een andere ruimte kan een verrijdbare tribune staan voor gebruik als informeel auditorium.

Karakter

Door de elementen een industrieel karakter te geven is ProRail duidelijk herkenbaar en wordt een actieve omgeving gecreëerd. Indien er plek beschikbaar is staan er planten in een hoek van de ruimte.

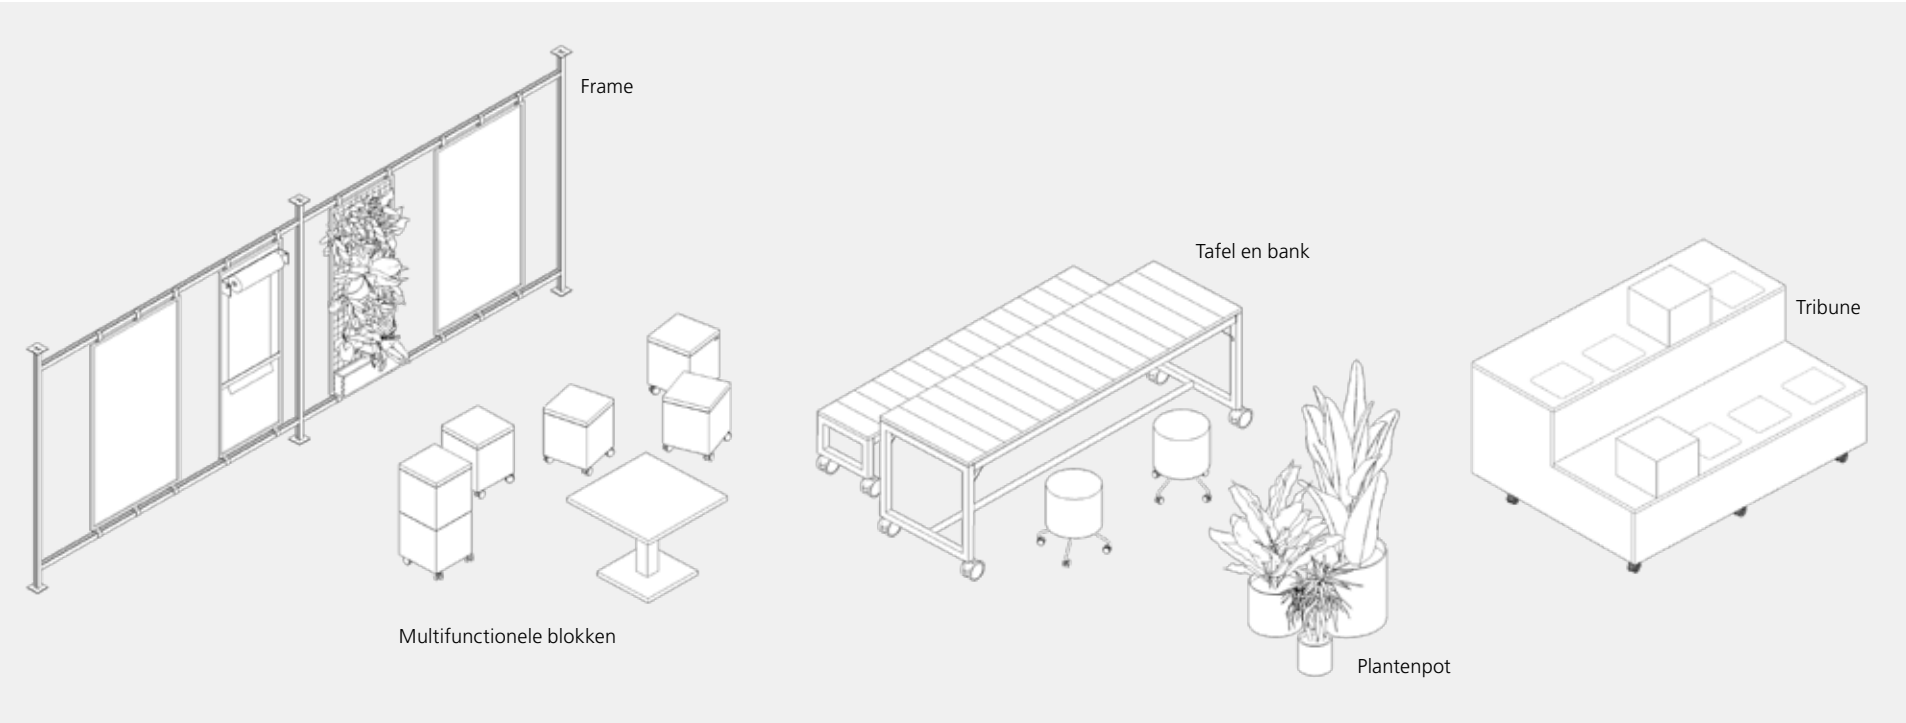


6.5 Projectkamer Casco

Vloeren

- Ruimte voorzien van vaste vloerbedekkingstegels in lichte of donkere grijs tint
- Projectkwaliteit
- Organisch patroon




Tapijttegels, lichtgrijs




Tapijttegels, grijs

Wanden

- Wanden hebben een witte basis en tonen, waar mogelijk, natuurlijke materialen
- Frame systeemwanden in kleur zwart/grijs
- Akoestische panelen in neutrale grijze toon, indien mogelijk integreren in de wand, anders opbouw
- Bij opbouwframe akoestisch paneel in grijs tint




Stuc-, en sauswerk, RAL 9010 warm wit



Stuc-, en sauswerk, RAL 7035 platinagrijs



Gestoffeerd akoestisch paneel, lichtgrijs



Systeemwandframe, RAL 7021 zwart/grijs

Plafond

- Projectlocatie gericht controleren of er een open plafond toegepast kan/mag worden
- Open plafond toont originele kleur
- Indien noodzakelijk toepassen lichte kleur duurzame akoestische panelen tegen open plafond



Open plafond, oorspronkelijke staat behouden



Akoestisch paneel, lichte tint



Semi-verdekt systeemplafond, wit

Basisverlichting

- Toepassen spanningsrail t.b.v. flexibiliteit
- Spanningsrail gependeld bij een open plafond
- Armaturen en rail in kleur zwart
- Lichtkleur 2700K warm wit




Spot op trackrail, zwart



Spot opbouw, zwart



Richtbare spot inbouw, zwart




Inbouwspot, zwart

6.5 Projectkamer Vast meubilair

Frame

- Basisframe in Sikkens C0.45.21 rood
- Panelen bestaan uit overige primaire kleuren
- Gepositioneerd aan beide langs-zijde als de ruimte dit toelaat
- Whiteboard-, bruin papier-, prik-wand en plantenframe toepassen

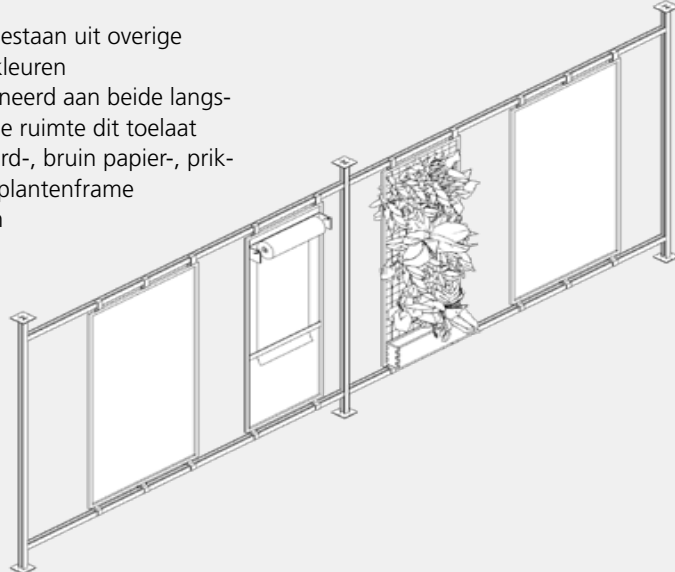




Basisframe Sikkens C0.45.21



Whiteboard met frame Sikkens S6.30.20 blauw




Planten met frame Sikkens Z0.19.20 paars



Bruin papier met frame Sikkens F2.50.55 geel

Tafel en bank

- Verrijdbare tafel met bank
- Opgebouwd uit hergebruikmateriaal
- Industriële uitstraling
- Materialisatie frame in staal of aluminium
- Materialisatie blad en zitting in hout
- Voorzien van wielen geschikt voor tapijt





Eiken, matte afwerking



Gepoedercoat staal RAL 7021 zwart/grijs

Plantenpot

- Bij toepassing potten minimaal drie stuks, variatie in hoogte en diameter
- Potten enkel in rond uitvoeren
- Voor beide geldt hergebruikmaterialen in originele kleur
- Potten zijn geplaatst in de hoeken van de vergaderruimte, indien ruimte beschikbaar





Cortenstaal, blankgelakt



of staal, blankgelakt

6.5 Projectkamer Los meubilair

Krukjes

- Gestoffeerde krukjes op wielen
- Stoffering in ondersteunende tint
- Voorzien van wielen geschikt voor tapijt



Stoelen

- Doorlopende zitting en rug in kunststof
- Kunststof in ondersteunende tint
- Voorzien van wielen geschikt voor tapijt



Multifunctionele blokken

- Mogelijkheid tot het maken van diverse opstellingen van poef tot bank tot tafel tot tribune
- Kussens bij poef en auditorium vrijliggend en in het zwart
- Bovenblad van de tafel en bank in het wit



6.6 Teamtafel

Teamtafel referentiecollage



6.6 Teamtafel

Omschrijving


De teamtafel wordt gebruikt om samen te werken en te vergaderen. Hij is geschikt voor verschillende groepsgrootten. De teamtafel staat in nabijheid van het open werkgebied en is een niet te boeken ruimte, waar je eenvoudig aan kunt schuiven.

Afgeschermd

De teamtafel is geen aparte ruimte, maar wordt met Frames enigszins afgeschermd van de omliggende plekken. Een frame met een whiteboard en losse krukken maakt een spontane stand-up en actieve vergadering mogelijk. Het planten frame geeft een groen karakter.

Informeel

De tafel heeft wigvormige koppelstukken waarmee een speelse, informele opstelling kan worden gecreëerd. Net als in de vergaderruimten voorziet een frame met een scherm in digitale presentatiemogelijkheden.

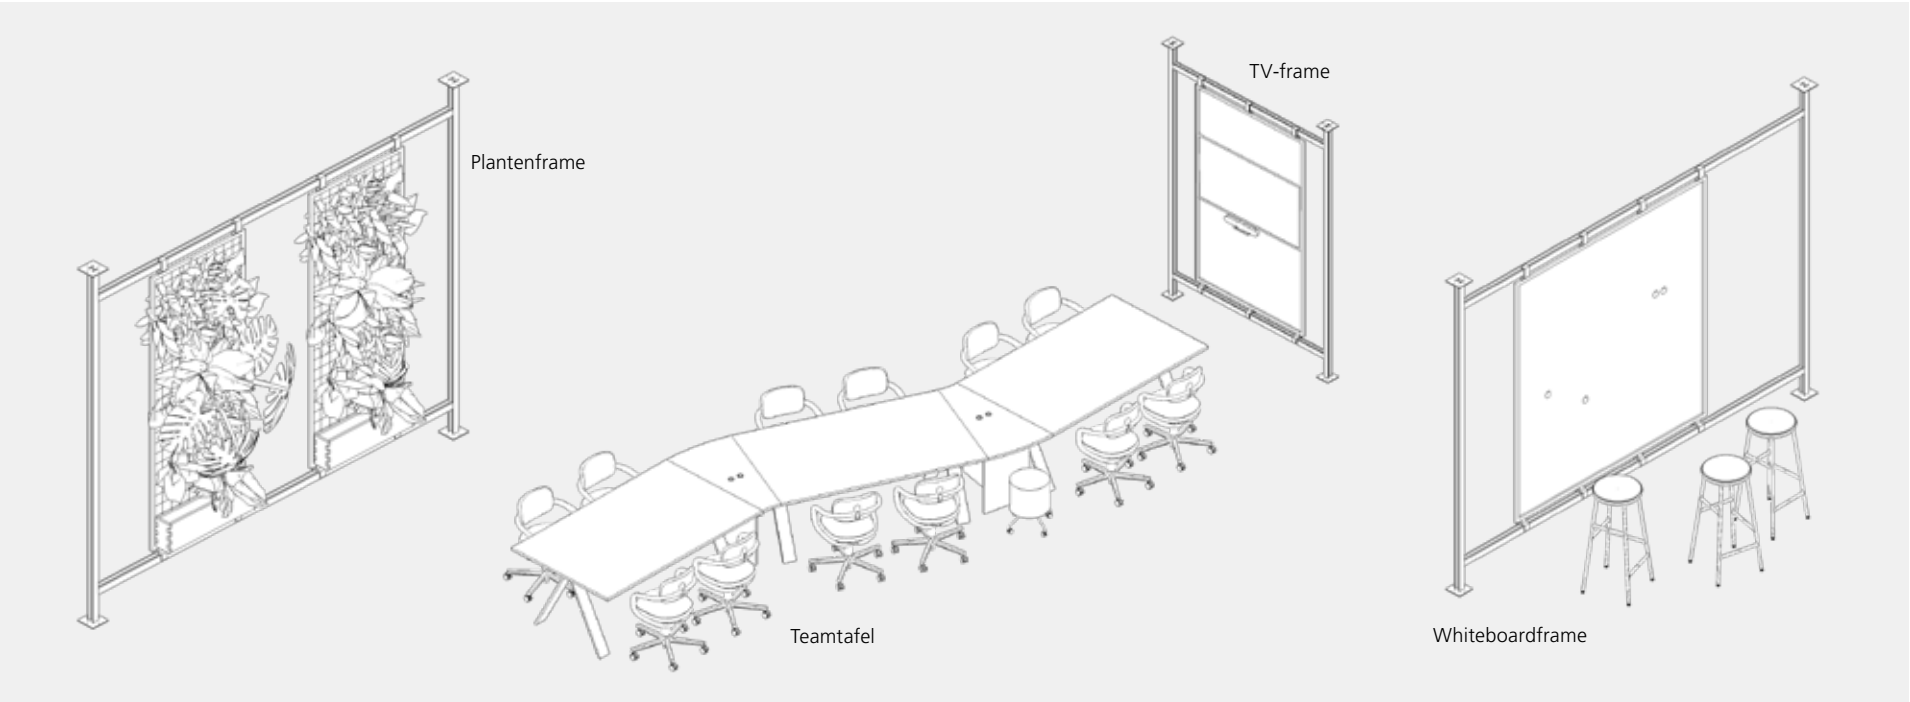

6.6 Teamtafel Casco

Vloeren

- Gebruikmaken van bestaande casco betonvloer, indien niet mogelijk toepassen beton-gietvloer in basis grijs tint. Uitzondering geldt voor panden die geen eigendom zijn
- Bestaande betonvloer herstellen en voorzien van duurzame coating voor vlekbestendigheid
- Bij computervloer of monumentale waarde op zoek naar gelijkwaardige uitstraling met duurzaam product




Bestaande betonvloer of nieuwe giet- of betonvloer

Wanden

- Wanden hebben een witte basis en tonen, waar mogelijk, echte materialen
- Frame systeemwanden in kleur zwart/grijs
- Akoestische panelen in neutrale grijze toon, indien mogelijk integreren in de wand, anders opbouw
- Bij opbouwframe akoestisch paneel in grijs tint



Stuc-, en sauswerk, RAL 9010 warm wit



Stuc-, en sauswerk, RAL 7035 platinagrijs



Gestoffeerd akoestisch paneel, lichtgrijs



Systeemwandframe, RAL 7021 zwart/grijs

Plafond

- Projectlocatie gericht controleren of er een open plafond toegepast kan/mag worden
- Open plafond toont originele kleur
- Indien noodzakelijk toepassen lichte kleur duurzame akoestische panelen tegen open plafond



Open plafond, oorspronkelijke staat behouden



Akoestisch paneel, lichte tint

Basisverlichting

- Toepassen spanningsrail t.b.v. flexibiliteit
- Spanningsrail gependeld bij een open plafond
- Armaturen en rail in kleur zwart
- Lichtkleur 2700K warm wit



Spot op trackrail, zwart



Spot opbouw, zwart



Richtbare spot inbouw, zwart





Inbouwspot, zwart

6.6 Teamtafel Vast meubilair

Whiteboardframe

- Basisframe in Sikkens C0.45.21 rood
- Panelen in Sikkens S6.30.20 blauw
- Positie parallel aan de teamtafel




Basisframe Sikkens C0.45.21 rood



Whiteboard en frame Sikkens S6.30.20 blauw

TV-frame

- Basisframe in Sikkens C0.45.21 rood
- Panelen in Sikkens S6.30.20 blauw
- TV gecombineerd met akoestisch paneel
- Geplaatst voor de korte wand in het verlengde van de teamtafel
- Elektra en AV-voorziening opgenomen





Basisframe Sikkens C0.45.21 rood




Akoestische stof in donkere tint frame Sikkens S6.30.20 blauw

Plantenframe

- Basisframe in Sikkens C0.45.21 rood
- Panelen in Sikkens Z0.19.20 paars
- Geplaatst voor de korte wand tegenover het TV-frame




Basisframe Sikkens C0.45.21 rood




Planten met frame Sikkens Z0.19.20 paars

Koppelstuk

- Vervaardigd uit hergebruikmateriaal
- Doel is om de teamtafels in een speelse opstelling op te kunnen stellen
- Mogelijke linoleum kleuren zijn rood, zwart en groen
- Wanneer er meer dan één koppelstuk is in afwijkende kleur uitvoeren
- Integratie elektra-voorzieningen



Linoleum rood



Linoleum zwart




Linoleum groen

6.6 Teamtafel

Los meubilair

Krukjes

- Gestoffeerde krukjes op wielen
- Stoffering en frame in het zwart
- Voorzien van wielen geschikt voor harde vloer



Stoel

- Gestoffeerde zitting en rug in zwart, onderstel in metaal, met draibare zitting en armleggers
- Gestoffeerde armleggers, of in metaal
- Voorzien van wielen geschikt voor harde vloeren
- Zowel mogelijk als vier- of vijfpoot



Krukken

- Metalen zitting en onderstel in zwart
- Tevens voorzien van voetsteun
- Hoogte in relatie tot de tafels
- Gefabriceerd met duurzame materialen



Teamtafel

- Zwart onderstel met vinyl blad in donkere tint
- Poten op de hoeken
- Elektra en AV-voorziening in het blad opgenomen



6.7 Bibliotheek

Bibliotheek referentiecollage



6.7 Bibliotheek

Omschrijving


In de bibliotheek kunnen medewerkers zich terugtrekken om stukken te lezen, te studeren, of te werken in alle rust. Het is er echt stil, er wordt hier niet gepraat en gebeld. Goede akoestiek is hier van belang.

Lectuur

Boekenkasten geven de ruimte echt het karakter van een bibliotheek. Daarnaast zijn er displays waarop relevante lectuur zoals vakbladen en inspiratieboeken kan worden gepresenteerd.

Leestafels

Je kunt hier aanschuiven aan een leestafel, waarop vaste tafellampen zijn gemonteerd. Ook in de bibliotheek staan plantenspotten, bij voorkeur geclusterd in potten van verschillende grootte.

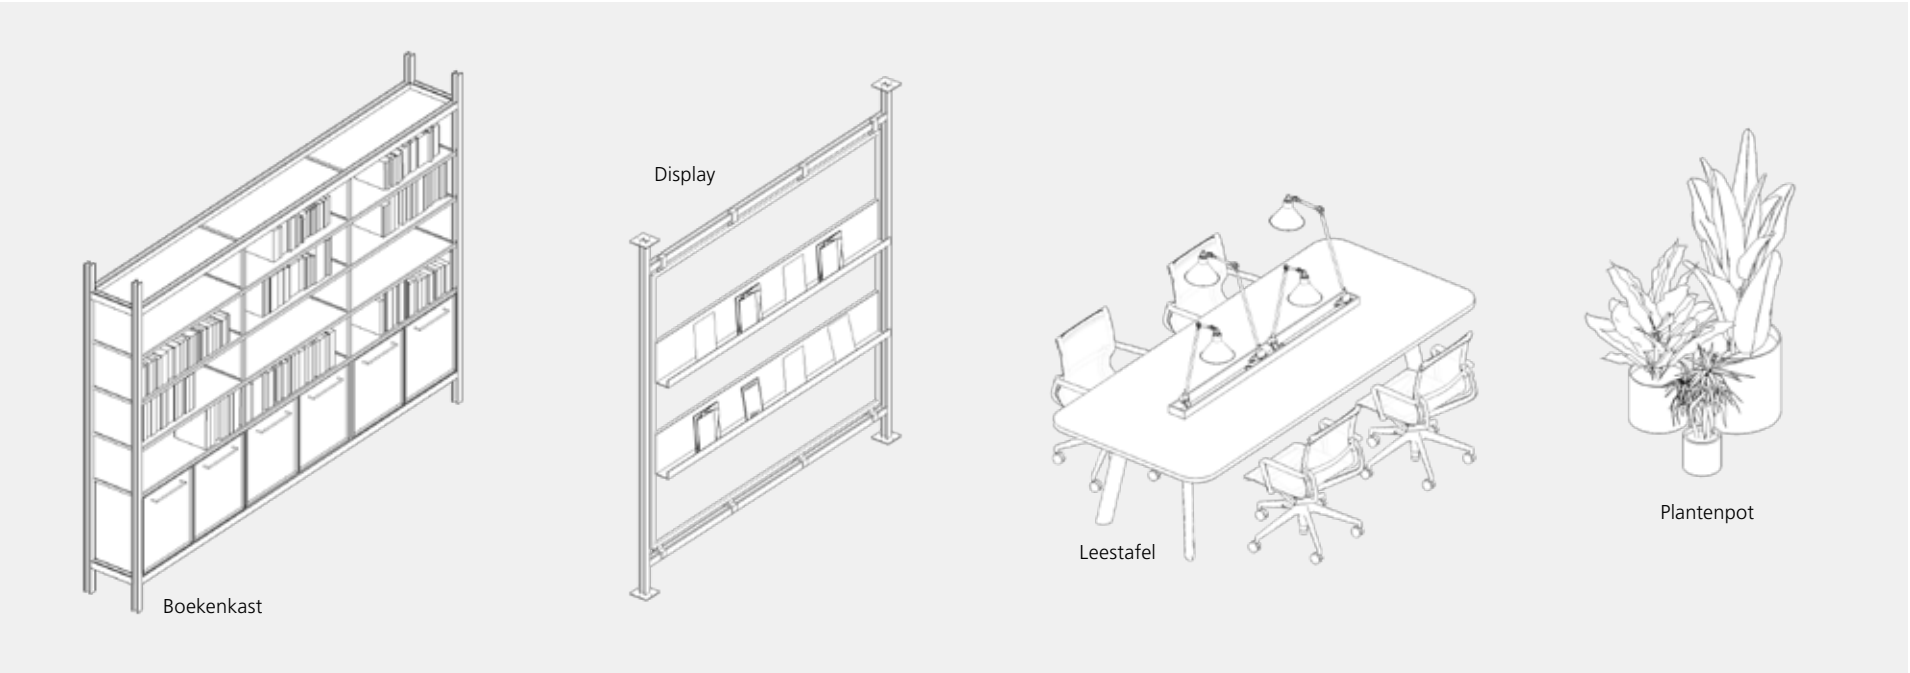

6.7 Bibliotheek Casco

Vloeren

- Gebruikmaken van bestaande casco betonvloer, indien niet mogelijk toepassen beton-gietvloer in basis grijs tint. Uitzondering geldt voor panden die geen eigendom zijn
- Bestaande betonvloer herstellen en voorzien van duurzame coating voor vlekbestendigheid
- Bij computervloer of monumentale waarde op zoek naar gelijkwaardige uitstraling met duurzaam product




Bestaande betonvloer of nieuwe giet- of betonvloer

Wanden

- Wanden hebben een witte basis en tonen, waar mogelijk, echte materialen
- Framesysteemwanden in kleur zwart/grijs
- Akoestische panelen in neutrale grijze toon, indien mogelijk integreren in de wand, anders opbouw
- Bij opbouwframe akoestisch paneel in grijs tint



Stuc-, en sauswerk, RAL 9010 warm wit



Stuc-, en sauswerk, RAL 7035 platinagrijs



Gestoffeerd akoestisch paneel, lichtgrijs



Systeemwandframe, RAL 7021 zwart/grijs

Plafond

- Projectlocatie gericht controleren of er een open plafond toegepast kan/mag worden
- Open plafond toont originele kleur, indien semi-verdekt systeemplafond afwerking in wit
- Indien noodzakelijk toepassen lichte kleur duurzame akoestische panelen tegen open plafond



Open plafond, oorspronkelijke staat behouden



Akoestisch paneel, lichte tint



Semi-verdekt systeemplafond, wit

Basisverlichting

- Toepassen spanningsrail t.b.v. flexibiliteit
- Spanningsrail gependeld bij een open plafond
- Armaturen en rail in kleur zwart
- Lichtkleur 2700K warm wit




Spot op trackrail, zwart



Spot opbouw, zwart



Richtbare spot inbouw, zwart



Inbouwspot, zwart

6.7 Bibliotheek

Vast meubilair

Boekenkast

- Stalen framekast met op laag niveau gesloten deuren waar-achter opslag. Erboven boeken en styling elementen
- De kast staat gepositioneerd in het verlengde van de leestafel
- Frame afwerken in RAL 7021 zwartgrijs
- Planken en deurtjes uitvoeren in geperforeerde staalplaat





Basisframe Sikkens C0.45.21




Staalplaat RAL 7021 zwart/grijs

Displayframe

- Twee displays aan de langsijde van de ruimte, onzichtbaar bevestigd op het basisframe
- Display toont relevante vakbladen



Basisframe Sikkens C0.45.21



Staalplaat RAL 7021 zwart/grijs

Plantenpot

- Bij toepassing potten minimaal drie stuks, variatie in hoogte en diameter
- Potten enkel in rond uitvoeren
- Potten zijn geplaatst in één van de hoeken van de bibliotheek, indien ruimte beschikbaar



Cortenstaal, blankgelakt



of staal, blankgelakt

6.7 Bibliotheek

Los meubilair

Stoel

- Gestoffeerde zitting en rug in het zwart, onderstel in metaal, met draaibare zitting en armleggers
- Gestoffeerde armleggers
- Voorzien van wielen geschikt voor tapijt
- Zowel mogelijk als vier- of vijfpoet



Tafel

- Vorm afhankelijk van formaat bibliotheek, rond of rechthoekig
- Houten blad en poten in lichte toon
- Tafel extra breed voor meer privacy, waarbij boeken tevens op tafel worden getoond
- Poten terug liggend ten opzichte van het blad en onder een hoek
- Elektravoorziening in het blad opgenomen



Decoratieve verlichting

- Leeslamp vrijstaand of gemonteerd op het tafelblad
- Lamp in technische kleur
- Lichtkleur 2700K warm wit



6.8 Huiskamer

Huiskamer referentiecollage



6.8 Huiskamer

Omschrijving

De huiskamer bevindt zich in nabijheid van werkplekken en biedt in eerste instantie de gelegenheid om even te ontspannen. In de huiskamer ontmoeten collega's elkaar bij een kop koffie of thee. De informele setting nodigt uit om even aan te schuiven voor een kleine pauze. Er kan ook worden samengewerkt op een informele manier.

Pantry


De huiskamer is een multifunctionele, open ruimte zichtbaar vanaf de corridor. De pantry voorziet in de basisvoorzieningen en is opgebouwd uit hergebruikte materialen. Hiernaast staat een hoge tafel met krukken, waar je gemakkelijk even aanschuift. Het ProRail frame wordt hier met planten ingevuld, juist om kleur en warmte toe te voegen.

Lounge

In elke huiskamer nodigt een ruime lounge uit om te ontspannen. Een comfortabele bank en fauteuils staan in een compacte opstelling die contact tussen medewerkers bevordert. De huiskamersfeer wordt versterkt door een los karpert en sfeerverlichting. In hoogte verstelbare laptopfietjes maken dat je hier ook kunt werken.

Ontspanning

Ontspanning en pauzeren vinden wij net zo belangrijk als de geschikte werkplek. Om effectief te zijn, heeft je geest ook ruimte nodig. Ontspanning kent verschillende vormen. Sport en spel zijn vooral gekoppeld aan de huiskamer, de keuze is altijd in overleg met de bewoners. Denk aan een tafeltennistafel, dartsbord of tafelvoetbaltafel.

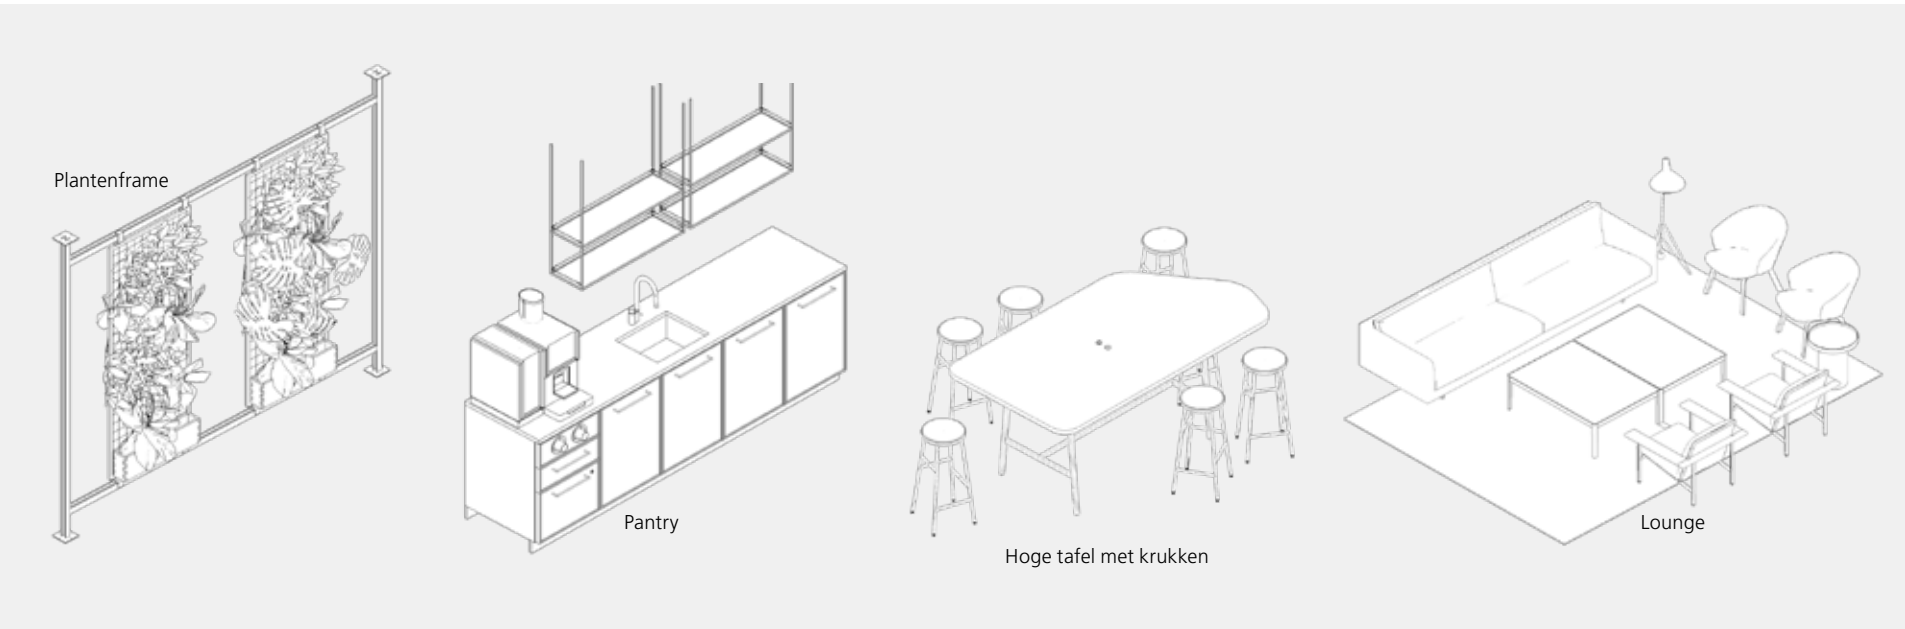

6.8 Huiskamer

Casco

Vloeren

- Gebruikmaken van bestaande casco betonvloer, indien niet mogelijk toepassen beton-gietvloer in basis grijs tint. Uitzondering geldt voor panden die geen eigendom zijn
- Bestaande betonvloer herstellen en voorzien van duurzame coating voor vlekbestendigheid
- Bij computervloer of monumentale waarde op zoek naar gelijkwaardige uitstraling met duurzaam product




Bestaande betonvloer of nieuwe giet- of betonvloer

Wanden

- Wanden hebben een witte of lichtgrijze basis en tonen, waar mogelijk, echte materialen.
- Tegelwerk rondom de pantry met variatie aan groen- en grijs tinten




Stuc-, en sauskwerk, RAL 9010 warm wit



Stuc-, en sauskwerk, RAL 7035 platinagrijs



Gestoffeerd akoestisch paneel, lichtgrijs



Tegelwand met variatie aan groen- en grijs tinten

Plafond

- Projectlocatie gericht controleren of er een open plafond toegepast kan/mag worden
- Open plafond toont originele kleur
- Indien noodzakelijk toepassen lichte kleur duurzame akoestische panelen tegen open plafond



Open plafond, oorspronkelijke staat behouden



Akoestisch paneel, lichte tint

Basisverlichting

- Toepassen spanningsrail t.b.v. flexibiliteit
- Spanningsrail gependeld bij een open plafond
- Armaturen en rail in kleur zwart
- Lichtkleur 2700K warm wit




Spot op trackrail, zwart



Spot opbouw, zwart



Richtbare spot inbouw, zwart





Inbouwspot, zwart

6.8 Huiskamer


Vast meubilair

Plantenframe

- Basisframe in Sikkens C0.45.21 rood
- Panelen in Sikkens Z0.19.20 paars
- Geplaatst voor de korte wand haaks op de pantry




Basisframe Sikkens C0.45.21




Planten met frame Sikkens Z0.19.20 paars

Pantry

- Zichtbaar vanuit de corridor
- Rechthoekig element geplaatst tegen een wand met erboven aan het plafond een rek voor styling
- Toepassen van hergebruikmaterialen
- Stenen blad dat eenvoudig schoon te maken is
- Industriële uitstraling



Geperforeerde-, staalplaat RAL 7021 zwart/grijs



Composiet blad, donkere tint

Tafel

- Geplaatst in de directe nabijheid van de pantry
- Poten naar binnen gezet met tussenstang voor stabiliteit
- Stalen onderstel met houten blad
- Vervaardigd uit hergebruikmaterialen
- Blad met afgeronde hoeken
- Elektravoorziening in het blad opgenomen



Eiken, matte afwerking




Gepoedercoat staal RAL 7021 zwart/grijs

6.8 Huiskamer

Los meubilair

Bank

- Geplaatst op een beschermde plek met rugdekking, op los karpet
- Massief ogend volume, poten mogen zichtbaar in hout of metaal
- In neutrale stofkleur, eenvoudig te onderhouden
- Decoratieve kussens in zachte ondersteunende kleuren karpet
- Losliggend karpet voorzien van antislipdoek
- Donkergroene tint
- Randen festonneren in gelijke kleur



Loungestoel

- Simpele en rechthoekige vormen
- Stoer uiterlijk in metaal
- Gestoffeerde zitting en rug
- Frame en stof in primaire kleuren of in hout




Bijzettafel

- Bestaat uit hergebruikmateriaal
- Geometrische vormen
- Compositie verschillende hoogtes
- Combinatie afwerkingen
- Laptoptafel in hoogte verstelbaar
- Zwart of grijsinten




Decoratieve verlichting

- Vrijstaande vloerlampen bij lounge
- Simpele geometrische vormen
- Vloerlamp richtbaar
- Industriële uitstraling
- Armaturen in kleuren zwart of rood
- Materialisatie in staal of aluminium
- Lichtkleur 2700K warm wit

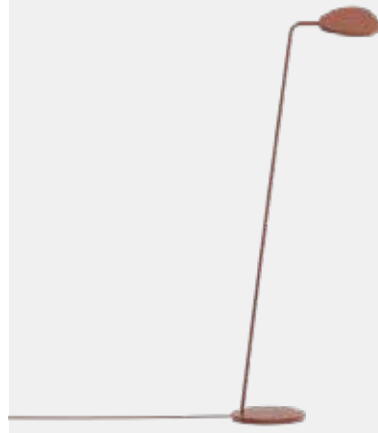

6.9 Open werkgebied

Open werkgebied referentiecollage

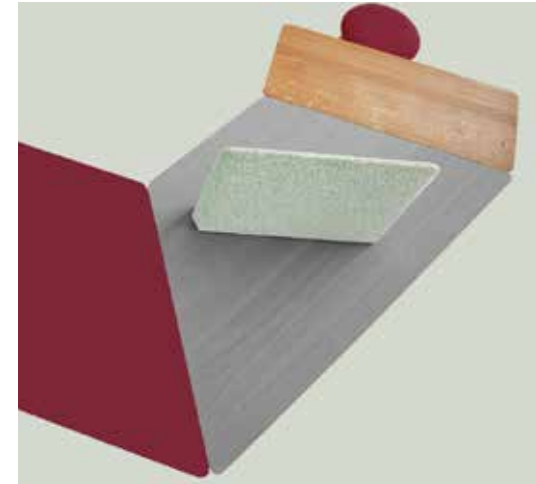

6.9 Open werkgebied

Omschrijving


Het open werkgebied bestaat uit volwaardige arbo-werkplekken waar medewerkers voornamelijk individueel en geconcentreerd werken. In deze rustige omgeving is goede akoestiek essentieel. Ook de uitstraling is rustig, zonder felle kleuren en grote contrasten.

Werkeiland

In het open werkgebied definiëren groene tapijten zogeheten werkeilanden waarop de bureaus staan. De bureaus worden altijd tegenover elkaar geplaatst, bij voorkeur in clusters van vier met op de kop een aanlandplek. Een eiland bestaat uit één of twee clusters.

Voorzieningen

Naast de bureaus wordt het open werkgebied voorzien van een ProRail frame met een whiteboard, parallel aan de werkplekken. Lage dressoirs uit hergebruikt plaatmateriaal worden qua indeling afgestemd met de betreffende afdeling. Ook is er ruimte voor plantenbakken.

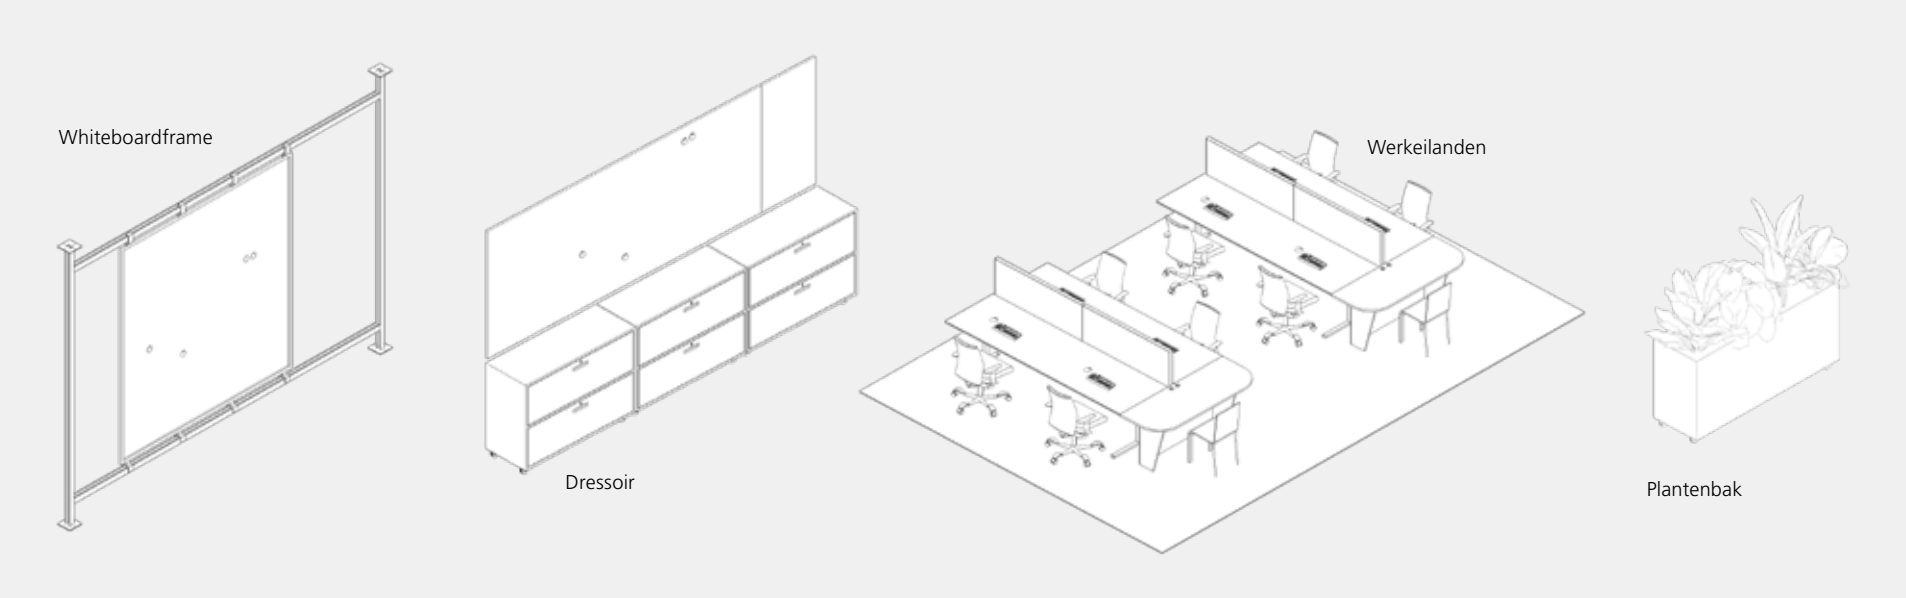

6.9 Open werkgebied Casco

Vloeren

- Gebruikmaken van bestaande casco betonvloer, indien niet mogelijk toepassen beton-gietvloer in basis grijs tint. Uitzondering geldt voor panden die geen eigendom zijn
- Bestaande betonvloer herstellen en voorzien van duurzame coating voor vlekbestendigheid
- Toepassen van losse karpetten met antislip onder de werkeilanden



Bestaande betonvloer of nieuwe giet- of betonvloer



Vloerkleed, grasgroen




Vloerkleed, mosgroen




Vloerkleed, olijfgroen

Wanden

- Wanden hebben een witte basis en tonen, waar mogelijk, echte materialen
- Framesysteemwanden in kleur zwart/grijs
- Akoestische panelen in neutrale grijze toon, indien mogelijk integreren in de wand, anders opbouw
- Bij opbouwframe akoestisch paneel in grijs tint




Stuc-, en sauswerk, RAL 9010 warm wit



Stuc-, en sauswerk, RAL 7035 platinagrijs



Gestoffeerd akoestische paneel, lichtgrijs



Systeemwandframe, RAL 7021 zwart/grijs

Plafond

- Projectlocatie gericht controleren of er een open plafond toegepast kan/mag worden
- Open plafond toont originele kleur, indien semi-verdekt systeemplafond afwerking in wit
- Indien noodzakelijk toepassen lichte kleur duurzame akoestische panelen tegen open plafond



Open plafond, oorspronkelijke staat behouden



Akoestisch paneel, lichte tint



Semi-verdekt systeemplafond, wit

Basisverlichting

- Toepassen van lichtlijnsysteem bij gebruik semi-verdekt systeemplafond, indien open plafond gependelde spanningsrail
- Bij open plafondarmaturen en rail in kleur zwart, bij systeemplafond in het wit
- Lichtkleur 2700K warm wit




Lichtlijnsysteem



Spot op trackrail, zwart



Richtbare spot inbouw, zwart




Inbouwspot, zwart

6.9 Open werkgebied

Vast meubilair

Whiteboardframe

- Basisframe in Sikkens C0.45.21 rood
- Panelen in Sikkens S6.30.20 blauw
- Positie parallel aan de werkplekken






Basisframe Sikkens C0.45.21 rood



Whiteboard en frame Sikkens S6.30.20 blauw

Dressoir

- Geplaatst tegen de wand achter werkeiland
- Vervaardigd met hergebruikhout
- Originele kleur van het materiaal aanhouden
- Voorzien van greep
- Interne indeling afstemmen met ProRail






Eiken, matte afwerking



OSB, matte afwerking

Koppelstuk

- Geplaatst aan kopse zijde werkeiland vervaardigd uit hergebruikhout
- Mogelijke linoleumkleuren zijn rood, zwart en groen
- Per werkzone kleur variëren
- Integratie elektravoorzieningen
-





Linoleum rood


Linoleum zwart




Linoleum groen

Plantenbak en -pot

- Beide elementen vrij geplaatst in de ruimte
- Bij toepassing potten minimaal drie stuks, variatie in hoogte en diameter
- Potten enkel rond uitvoeren, en bak rechthoekig
- Voor beide geldt hergebruikmaterialen in originele kleur





Cortenstaal, blankgelakt

of staal, blankgelakt

6.9 Open werkgebied

Los meubilair

Bureaustoel

- Bureaustoel dient te voldoen aan arbo- en nen-normen
- Zitting en rug in zwarte stof
- Voorzien van wielen geschikt voor tapijt



Aanlandstoel

- Zitting en rug in hout of kunststof en in technische rood afgewerkt
- Voorzien van vierpoot



Werkplekbureaus

- Elektrisch instelbare bureaus in overleg met ProRail
- Indien mogelijk hergebruik waarbij enkel het blad wordt vervangen of opnieuw wordt bekleed
- Onderstel in het zwart
- Elektra en AV-voorziening in het blad opgenomen





Vrijstaand akoestisch scherm

- Toepassen bij gebruik van enkele bureaus die tegenover elkaar worden geplaatst
- Hoogte 120 cm vanaf de vloer, gelijke breedte van het werkplekbureau
- Lichte grijze stof



6.10 ProRail Container

ProRail Container referentiecollage



6.10 ProRail Container

Omschrijving


De multifunctionele units vormen een natuurlijke onderbreking tussen werkplekken en worden vrij in de ruimte geplaatst. Ze kunnen op allerlei manieren worden ingevuld en per locatie worden afgestemd op de behoefte van de betreffende afdeling. Door de units slim te plaatsen creëren ze verschillende plekken in de werkomgeving.

Gebruik


De units zijn geschikt voor verschillende invullingen: concentratieplekken voor individuele werknemers, 'treincoupés' voor overleg of bijvoorbeeld afgesloten belcellen. Door het eigen plafond voelen deze als aparte plekken. De binnenzijde van de units bestaat volledig uit akoestisch materiaal.

Hergebruik

Aan de buitenzijde worden de units bekleed met een her te gebruiken materiaal dat op dat moment beschikbaar is. Bij voorkeur gaat het om materialen met een industrieel karakter die uit de spoorbouw te herkennen zijn.

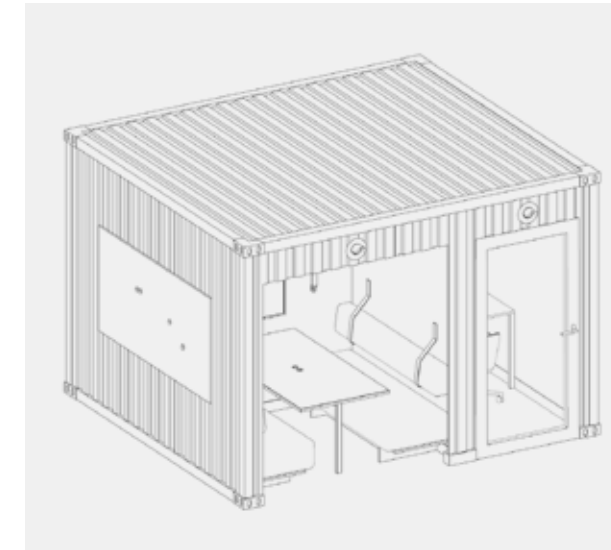

Treincoupe en belcel

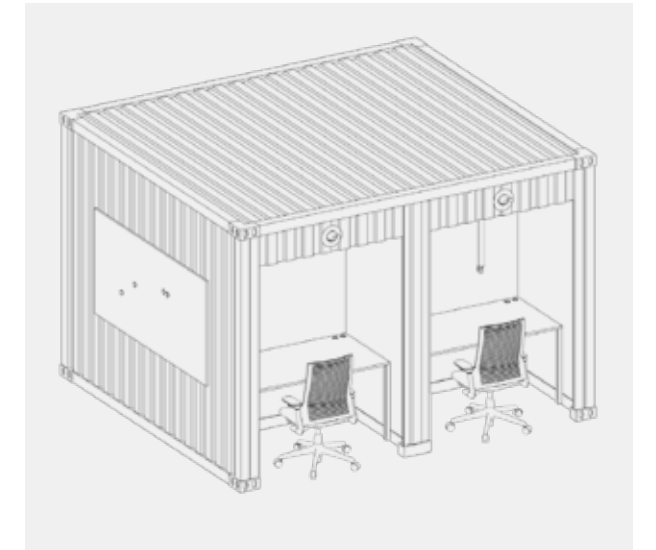

Concentratieplekken

6.10 ProRail Container

Casco

Vloeren

- De container heeft zelf geen eigen vloer, deze is gelijk aan het open werkgebied



Bestaande betonvloer of nieuwe giet- of betonvloer

Wanden

- Wanden bestaan alle uit hergebruikmateriaal
- Buitenzijde bekleden met hergebruikonderdelen afkomstig van ProRail
- Binnenzijde afwerken met akoestische panelen in neutrale tint



Onbewerkt staal, b.v. container- of trapeziumplaat



Hergebruikhout, b.v. wisselhout



Akoestische stof, donkergrijs



Akoestische vilt, donkergrijs

Plafond

- De container heeft zijn eigen plafond en staat los van het bouwkundig- en systeemplafond
- Aan binnenzijde afgewerkt met akoestische vilt



Akoestische vilt, donkergrijs

Basisverlichting

- Verlichting in de vorm van richtbare/inbouwspots is geïntegreerd
- Armaturen in kleur zwart
- Lichtkleur 2700K warm wit



Richtbare spot inbouw, zwart




Inbouwspot, zwart

6.10 ProRail Container

Vast meubilair

Whiteboards


- Whiteboards in bijpassende kleur van de container onzichtbaar bevestigd aan zijde werkplekken
- Rekening houden met te gebruiken stiften



Rood

Treincoupé tafel

- Blad vervaardigd uit hergebruikhout
- Zwarte poot van tafel naar binnen gezet zodat een rolstoelgebruiker kan aanschuiven
- Elektra en mogelijke AV-integreren in blad




Eiken, matte afwerking



Gepoedercoat staal RAL 7021 zwart/grijs

Treincoupé bank

- Bank stofferen met stof vervaardigd uit gerecycled polyester
- Stof dient hufterproof te zijn
- Rugkussen bevestigen aan achterwand doormiddel van spanband
- Plint teruggezet in verband met functionaliteit
- Plint in het zwart/grijs



Gerecycledde grijze stof



Houten plint RAL 7021 zwart/grijs

6.10 ProRail Container Los meubilair

Bureaustoel

- Bureaustoel dient te voldoen aan arbo- en nen-normen
- Zitting en rug in zwarte stof
- Voorzien van wielen geschikt voor harde vloer



Belcel stoel

- Gestoffeerde zitting en rug in ondersteunende kleur, onderstel in metaal, met draaibare zitting en vaste armleggers
- Voorzien van wielen geschikt voor harde vloer
- Zowel mogelijk als vier- of vijfpoot




Bureau

- Elektrisch instelbare bureaus in overleg met ProRail
- Indien mogelijk hergebruik waarbij enkel het blad wordt vervangen of opnieuw wordt bekleed
- Indien opnieuw bekleed, met linoleum in rood, groen, zwart of grijsinten
- Onderstel in het zwart
- Elektra en AV-voorziening in het blad opgenomen




Decoratieve verlichting

- Wandlampen in de belcel
- Hanglampen in de treincoupé
- Bureaulamp bij de concentratiewerkplekken
- Armaturen in kleur rood
- Lichtkleur 2700K warm wit

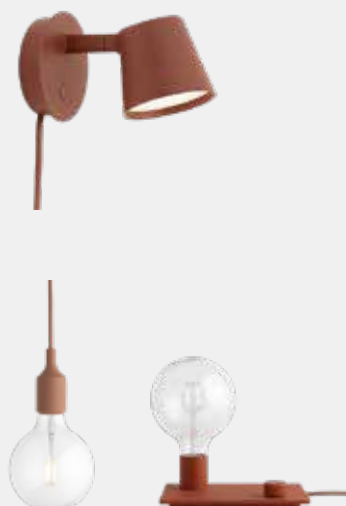

6.11 Meditatieruimte

Meditatieruimte referentiecollage

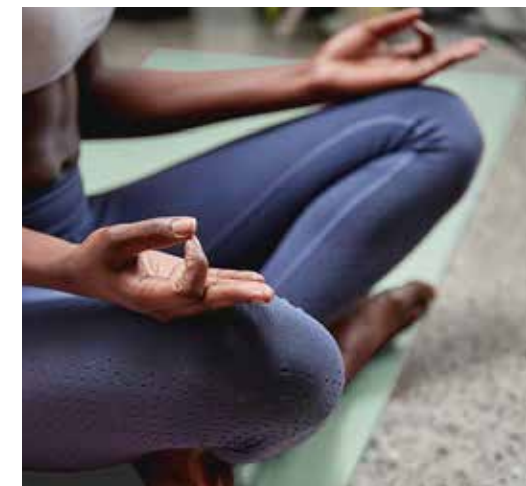

6.11 Meditatieruimte

Omschrijving


De meditatieruimte draait volledig om ontspanning en fysieke en mentale gezondheid. De ruimte is flexibel en geschikt om te mediteren, reflecteren, bidden of yoga te beoefenen. De uitstraling en inrichting geven de ruimte een zacht en rustig karakter.

Stressvrij

In de ruimte ligt bij voorkeur een houten vloer die comfortabel aanvoelt zonder schoenen. Een gordijn draagt bij aan de ontspannen uitstraling en verbetert ook de akoestiek. Planten zorgen voor stressreductie.

Voorzieningen

In de meditatieruimte staat een klein pantryelement. Hierin kunnen ook persoonlijke yogamatten en religieuze artikelen worden opgeborgen. Daarnaast staat er een minilounge met een fauteuil en sfeerverlichting.

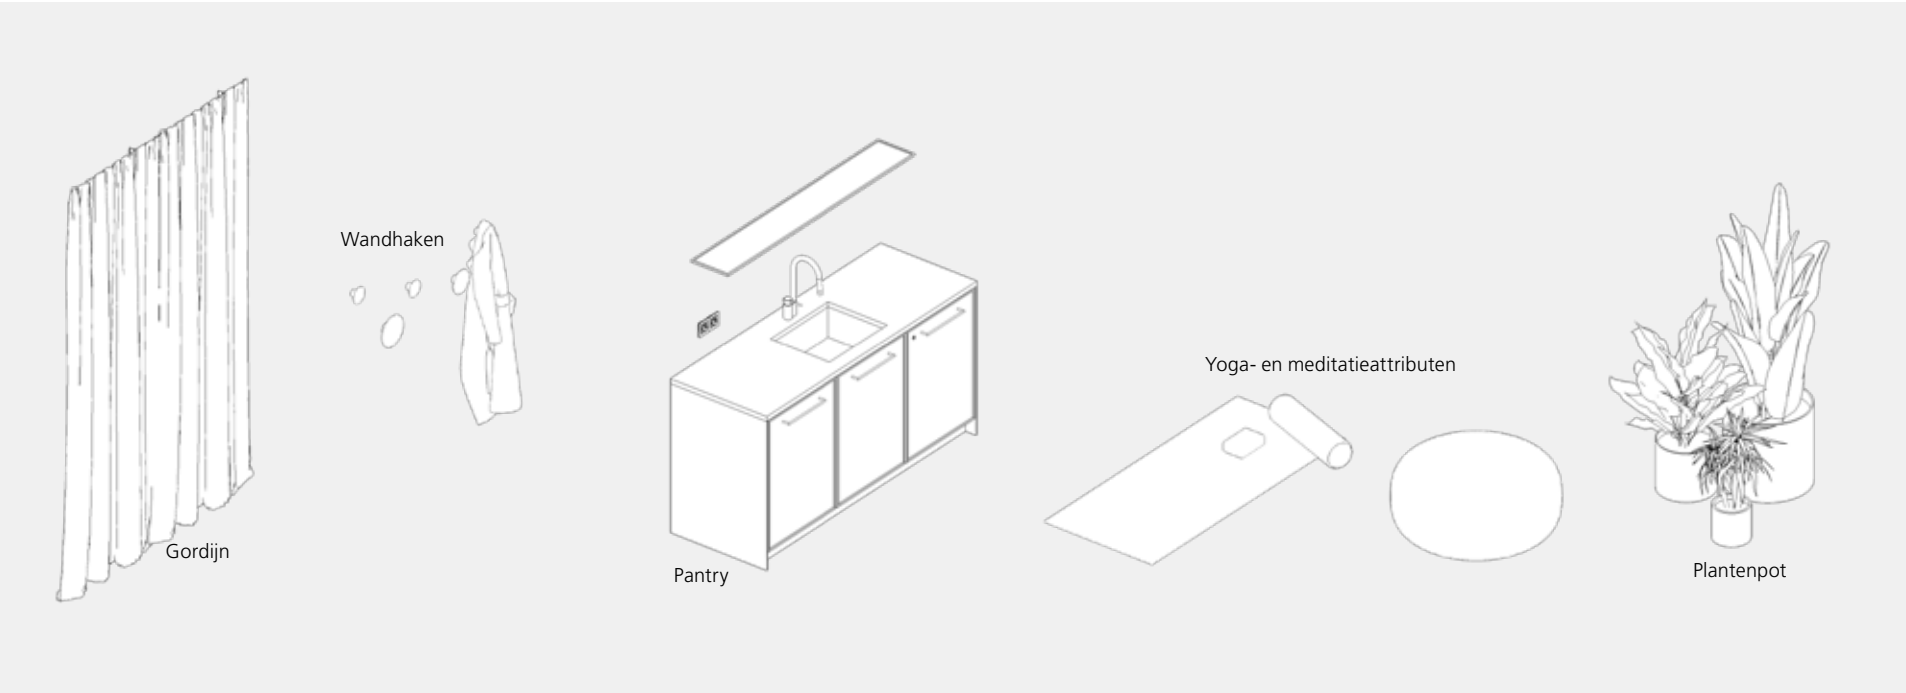

6.11 Meditatieruimte Casco

Vloeren

- Toepassen van onderhoudsvriendelijke linoleumvloer in groen/grijze unitoon
- Geeft zachte en rustgevende uitstraling




Groen/grijze uni linoleumvloer

Wanden

- Wanden hebben een witte basis en tonen, waar mogelijk, echte materialen
- Frame systeemwanden in kleur zwart/grijs
- Voor warmte en privacy toepassen van gordijnen, verdiepinghoog, lichte tint, wave plooi, zonder omslag




Stuc-, en sauswerk, RAL 9010 warm wit



Stuc-, en sauswerk, RAL 7035 platinagrijs



Gordijnen, lichtgrijze tint



Systeemwandframe, RAL 7021 zwart/grijs

Plafond

- Projectlocatie gericht controleren of er een open plafond toegepast kan/mag worden
- Open plafond toont originele kleur, indien semi-verdekt systeemplafond afwerking in wit
- Indien noodzakelijk toepassen lichte kleur duurzame akoestische panelen tegen open plafond



Open plafond, oorspronkelijke staat behouden



Akoestisch paneel, lichte tint



Semi-verdekt systeemplafond, wit

Basisverlichting

- Toepassen spanningsrail t.b.v. flexibiliteit
- Spanningsrail gependeld bij een open plafond
- Armaturen en rail in kleur zwart
- Lichtkleur 2700K warm wit




Spot op trackrail, zwart



Spot opbouw, zwart



Richtbare spot inbouw, zwart



Inbouwspot, zwart

6.11 Meditatieruimte


Vast meubilair

Pantry

- Rechthoekig volume tegen de wand geplaatst met erboven aan de wand een plank voor styling en toebehoren
- Toepassen van hergebruikmaterialen
- Romp in metaal met geperforeerde- staalplaat planken, blad in steen of composiet, eenvoudig in onderhoud
- Open vak voor opslag yoga- en meditatieattributen



Geperforeerde- staalplaat RAL 7021 zwart/grijs




Composiet blad, donkere tint

Plantenpot

- Bij toepassing potten variatie in hoogte en diameter
- Potten enkel in rond uitvoeren
- Potten zijn geplaatst in één van de hoeken van de meditatieruimte, indien ruimte beschikbaar
- Indien geen ruimte op de grond de potten op de plank boven de pantry plaatsen



Cortenstaal, blankgelakt



of staal, blankgelakt

6.11 Meditatieruimte

Los meubilair

Yoga-attributen

- Verschillende yogagerelateerde items zoals blok en mat, dienen opgeslagen te kunnen worden in de ruimte



Poef

- Ronde en stabiele gestoffeerde poef in zachte ondersteunende tint, bedoeld om op te mediteren
- Formaat afgestemd op persoon



Wandhaken

- Variatie aan wandhaken voor het ophangen van persoonlijke items
- In zachte ondersteunende kleuren en verschillende formaten



6.12 EHBO + kolfruimte

EHBO + kolfruimte referentiecollage



6.12 EHBO + kolfruimte

Omschrijving


Deze ruimte is geschikt voor eerste hulp bij ongelukken en kan door medewerkers tevens worden gebruikt om te kolven. Daarnaast is de ruimte beschikbaar als de bedrijfsarts aanwezig is. De ruimte is niet klinisch en stelt gebruikers op hun gemak.

Medische voorzieningen

Er is een pantry aanwezig waarin o.a. de EHBO-materialen zijn opgenomen. Ook staat er een EHBO-bed dat altijd beschikbaar moet zijn in geval van nood.



Lounge

De ruimte is tevens geschikt om te kolven. Waarbij in de pantry de voorziening is getroffen om een kolfapparaat vergrendeld op te bergen alsmede de moedermelk in de onderbouw koelkast. Er staan comfortabele fauteuils met in hoogte verstelbare tafels. In de nabijheid hiervan zitten voldoende elektrapunten. Samen met de planten verzachten deze het karakter van de ruimte.

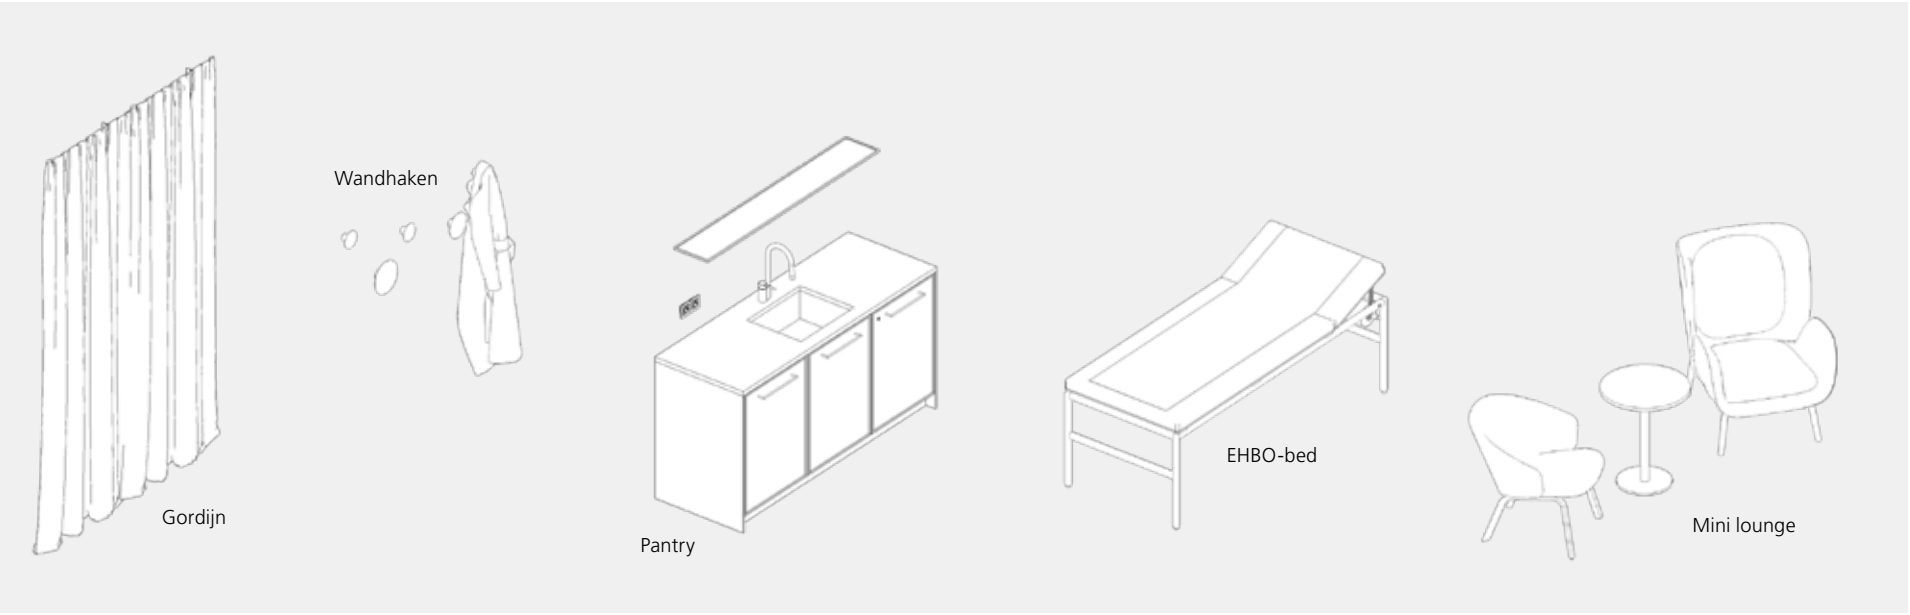


6.12 EHBO + kolfruimte

Casco

Vloeren – Toepassen van onderhoudsvriendelijke linoleumvloer in groen/grijze unitoon – Geeft zachte en rustgevende uitstraling  Groen/grijze uni linoleumvloer	Wanden – Wanden hebben een witte basis en tonen, waar mogelijk, echte materialen – Frame systeemwanden in kleur zwart/grijs – Akoestische panelen in neutrale grijze toon, indien mogelijk integreren in de wand, anders opbouw – Bij opbouwframe akoestisch paneel in grijs tint  Stuc-, en sauswerk, RAL 9010 warm wit  Stuc-, en sauswerk, RAL 7035 platinagrijs  Gestoffeerd akoestisch paneel, lichtgrijs  Systeemwandframe, RAL 7021 zwart/grijs	Plafond – Projectlocatie gericht controleren of er een open plafond toegepast kan/mag worden – Open plafond toont originele kleur, indien semi-verdekt systeemplafond afwerking in wit – Indien noodzakelijk toepassen lichte kleur duurzame akoestische panelen tegen open plafond  Open plafond, oorspronkelijke staat behouden  Akoestisch paneel, lichte tint  Semi-verdekt systeemplafond, wit
--	--	---

6.12 EHBO + kolfruimte

Vast meubilair

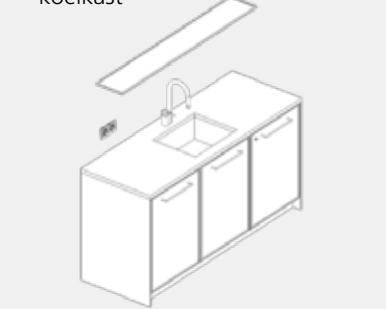Pantry – Rechthoekig volume tegen de wand geplaatst met erboven aan de wand een plank voor styling en toebehoren – Toepassen van hergebruik-materialen – Romp in metaal met geperforeerde staalplaat planken, blad in steen of composiet, eenvoudig in onderhoud – Geïntegreerde lockers voor kolf-apparatuur met onderbouw koelkast  Geperforeerde- staalplaat RAL 7021 zwart/grijs  Composiet blad, donkere tint

6.12 EHBO + kolfruimte

Los meubilair

Loungestoel

- Gestoffeerde loungestoel in ondersteunende tinten, op houten poten
- Hoge rug voor comfort waarbij de kussens losgehaald kunnen worden voor de schoonmaak
- Elektrapunt nabij loungestoel ten behoeve van kolfapparaat



Laptoptafel

- In hoogte verstelbare tafel in het wit of hout met voldoende aflegruimte



Wandhaken

- Variatie aan wandhaken voor het ophangen van persoonlijke items
- In zachte ondersteunende kleuren en verschillende formaten



EHBO-bed

- Functioneel inklapbaar bed in ondersteunende tint



7. Bouwstenen

7.1 ProRail Frame

7.2 ProRail Container

7.3 Planten

7.4 Pergola

7.5 Styling

7.6 Logo

7.7 Wayfinding




7.1 ProRail Frame Details

Omschrijving

- Framebasis in het rood, met vaste maatvoering en aan te passen in hoogte naar de beschikbare vrije ruimte




Framekleur: Sikkens C0.45.21 rood

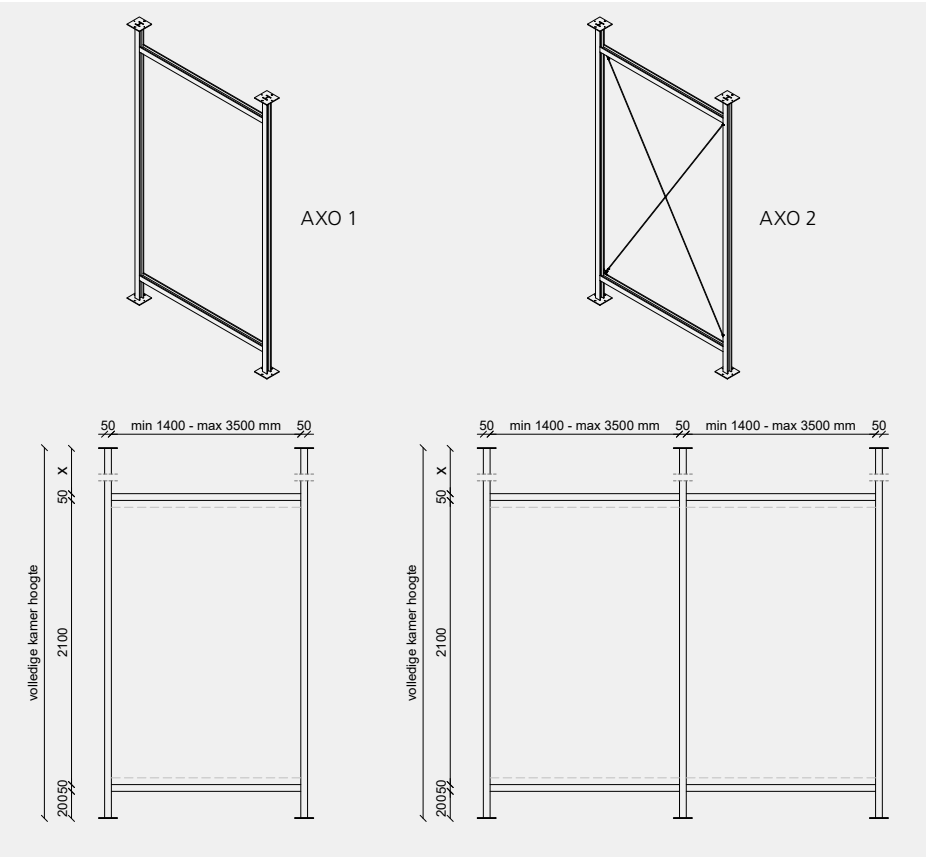


Enkel frame

Groot paneel

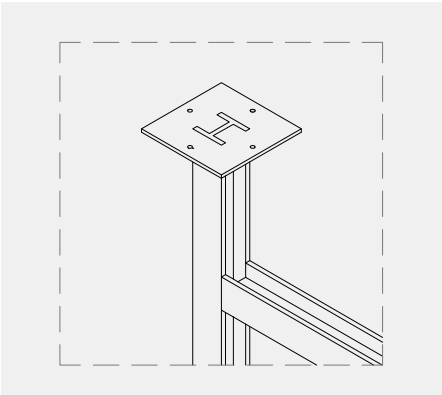

Detail ophanging aan bovenzijde frame

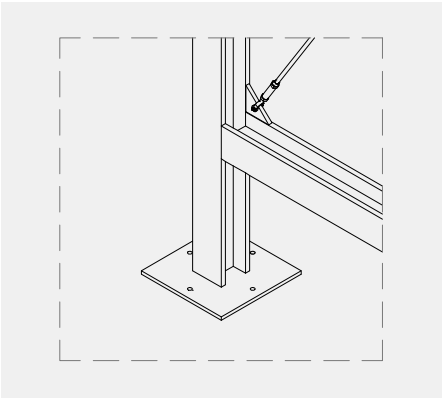

Detail ondersteuning aan onderzijde paneel

7.1 ProRail Frame Akoestisch paneel

Omschrijving

- Akoestisch paneel met toepassing van hergebruikstof
- Drie verschillende grafische mogelijkheden op printbaar doek;
 - 1 Luchtfoto van kernactiviteit
 - 2 Patroon met referentie kernactiviteit
 - 3 Slogan



Framekleur: Sikkens S6.30.20 blauw



Voorzijde: grafische print



Achterzijde: stof blauwtint



Framekleur: Sikkens L0.20.20 groen



Voorzijde: luchtfoto van het spoor



Achterzijde: stof groentint




Achterzijde: stof geeltint



Achterzijde: stof geeltint




Achterzijde: stof geeltint

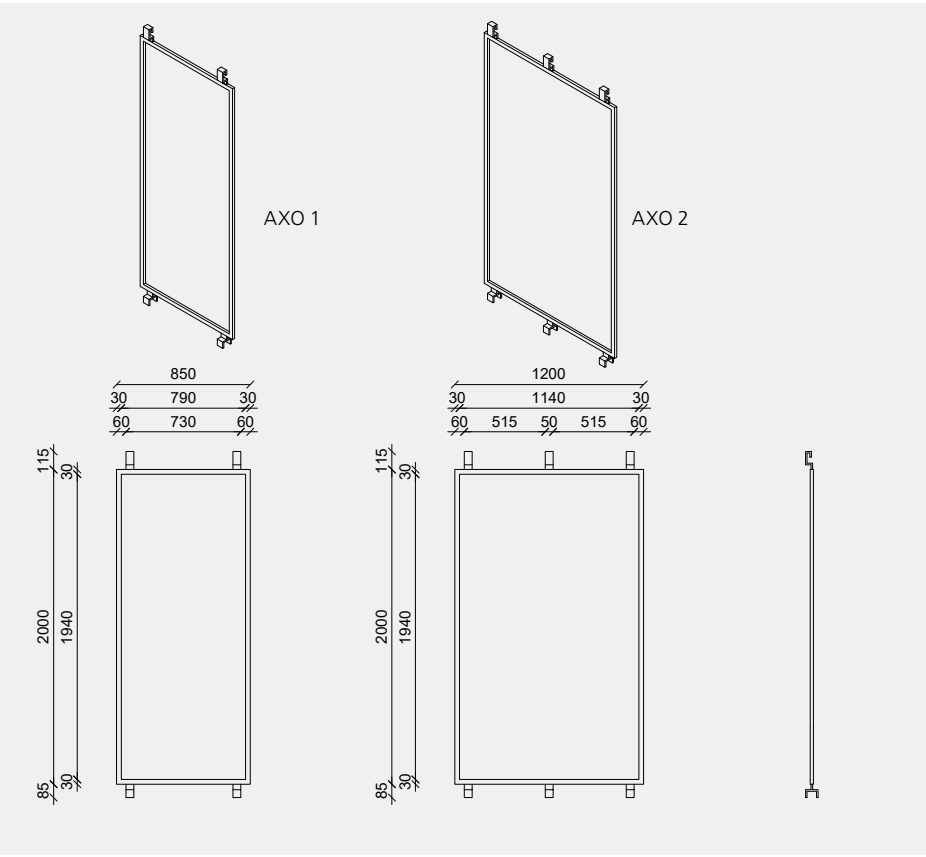


Klein paneel

Groot paneel

Zijaanzicht

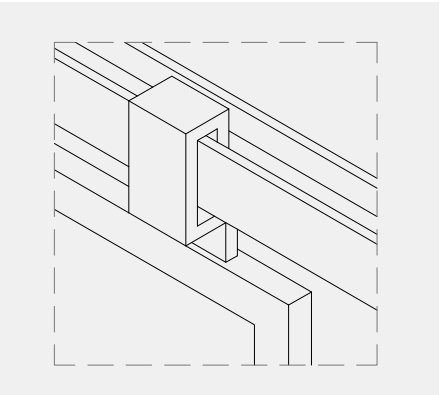

Detail ophanging aan bovenzijde paneel

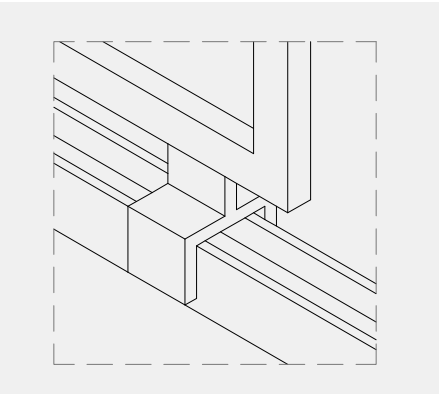

Detail ondersteuning aan onderzijde paneel


7.1 ProRail Frame

Akoestisch paneel - Grafische print

- Omschrijving**
- Grafische print gedrukt op stof in stalen framekader
 - Patronen met referentie naar spoorgerelateerde onderdelen
 - Keuze uit vier verschillende kleuren, waarop de framekleur aangepast dient te worden




Stofpatroon

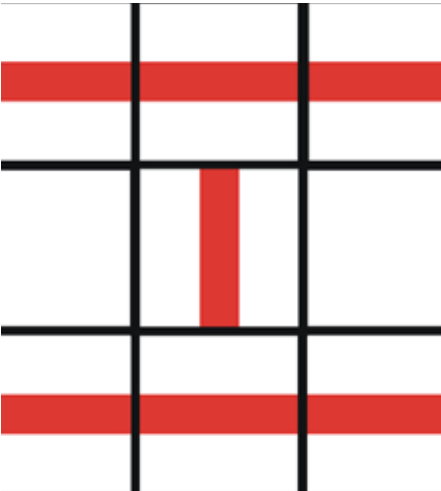

Stofpatroon



Stofpatroon

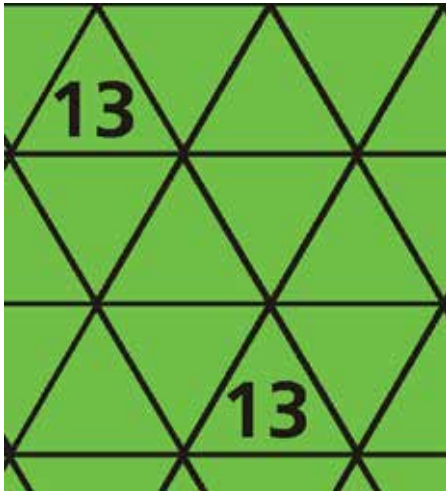

Stofpatroon



Framekleur Sikkens S6.30.20 blauw



Framekleur RAL 7021 zwartgrijs



Framekleur Sikkens F2.50.55 geel



Framekleur Sikkens L0.20.20 groen

7.1 ProRail Frame

Akoestisch paneel - Luchtfoto

- Omschrijving**
- Luchtfoto gedrukt op stof in stalen framekader
 - Fotografie dient duidelijke verwijzing te zijn naar het spoor
 - Relatie met de projectlocatie
 - Kleurtinten van de foto af te stemmen met het frame, waarvan er vier opties zijn



Stofpatroon



Stofpatroon



Stofpatroon



Stofpatroon



Framekleur Sikkens S6.30.20 blauw



Framekleur RAL 7021 zwartgrijs



Framekleur Sikkens F2.50.55 geel



Framekleur Sikkens L0.20.20 groen

7.1 ProRail Frame

Akoestisch paneel - Tekst

- Omschrijving**
- Teksten aan het leveren door ProRail locatieteam
 - Stof te printen waarbij letters vrij worden gelaten



Stofpatroon



Framekleur Sikkens S6.30.20 blauw



Stofpatroon



Framekleur RAL 7021 zwartgrijs



Stofpatroon



Framekleur Sikkens F2.50.55 geel



Stofpatroon



Framekleur Sikkens L0.20.20 groen

7.1 ProRail Frame

Prikbordpaneel

- Omschrijving**
- Prikwand met kurkinleg
 - Akoestische achterzijde in een groentint




Framekleur: Sikkens L0.20.20 groen



Voorzijde: prikwandkurk




Achterzijde: stof groentint

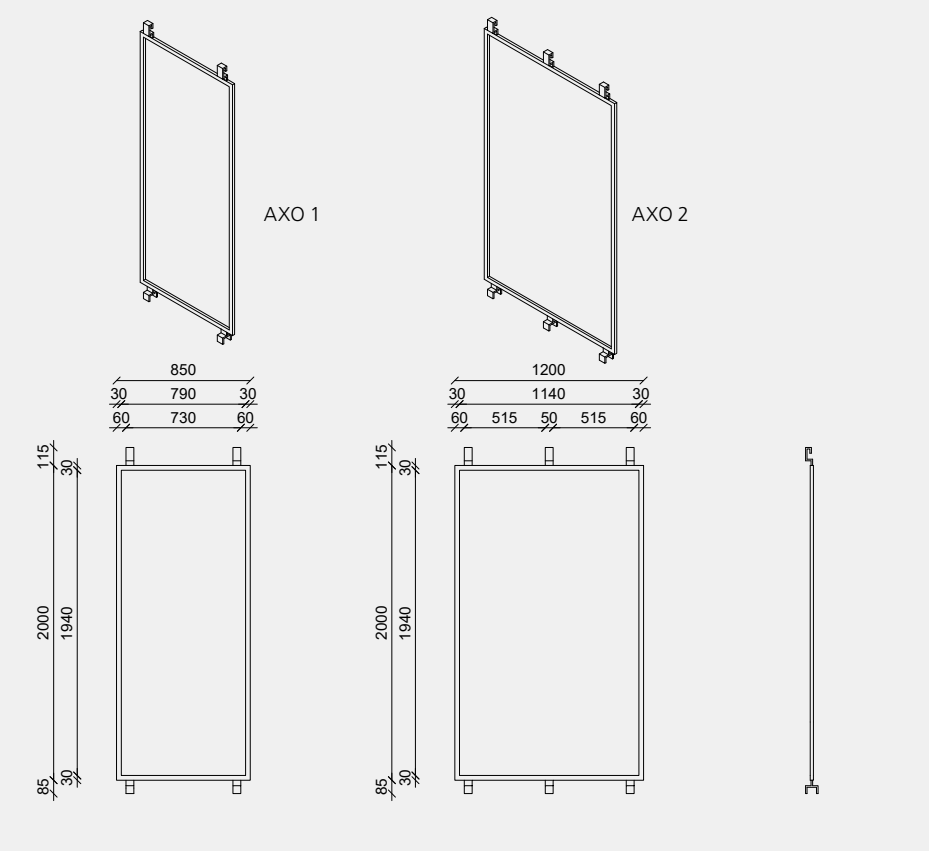


Klein paneel

Groot paneel

Zijaanzicht

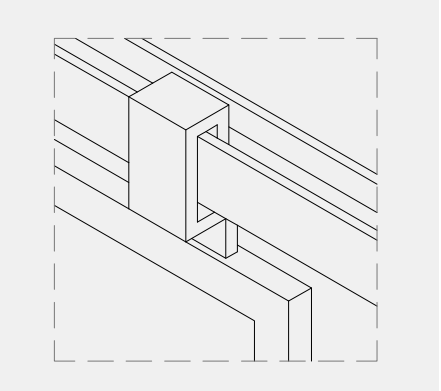

Detail ophanging aan bovenzijde paneel

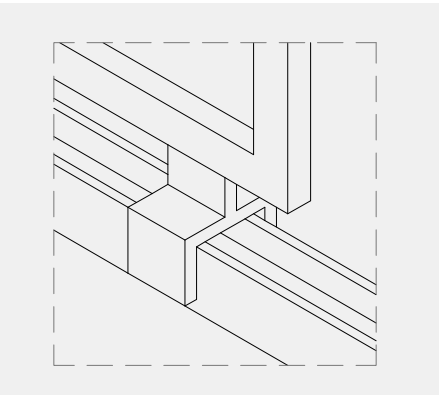

Detail ondersteuning aan onderzijde paneel

7.1 ProRail Frame

Kapstokpaneel

- Omschrijving**
- Plek om jassen op te hangen in open frame
 - Aan onderzijde plek voor paraplu's of andere accessoires





Framekleur: Sikkens Z0.19.20 paars




Voorzijde: Sikkens Z0.19.20 paars



Achterzijde: Sikkens Z0.19.20 paars

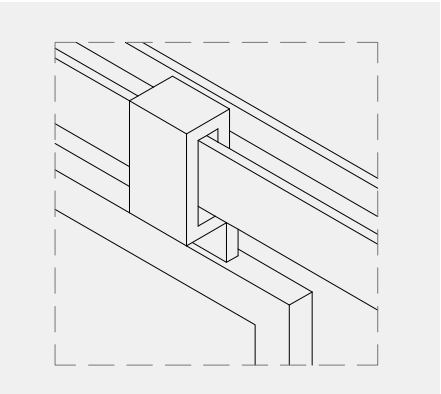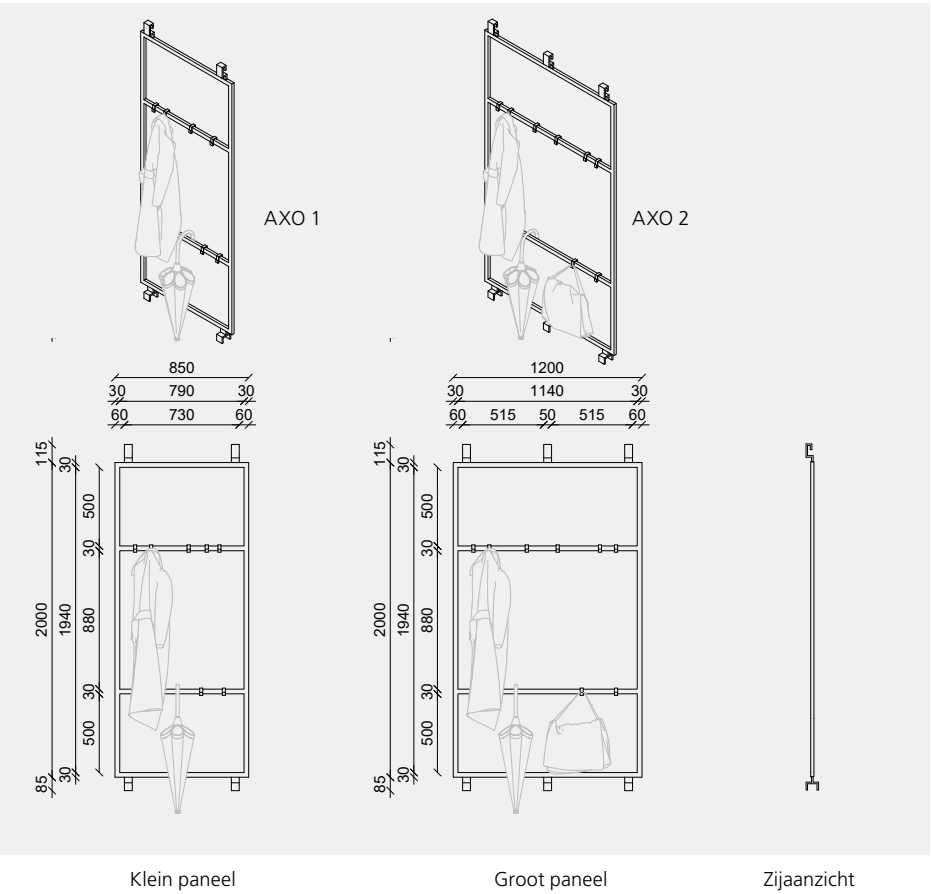

Detail ophanging aan bovenzijde paneel

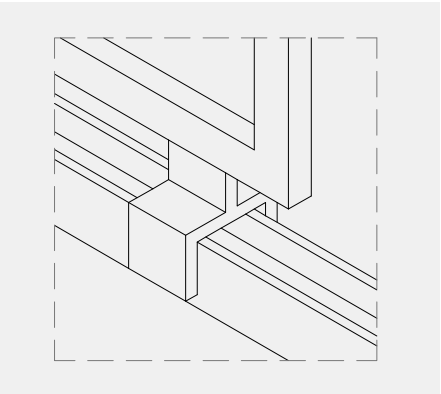

Detail ondersteuning aan onderzijde paneel

7.1 ProRail Frame

Whiteboardpaneel

- Omschrijving**
- Whiteboardpaneel, beschrijfbaar
 - Achterzijde akoestische paneel in blauwtint



Framekleur: Sikkens S6.30.20 blauw





Voorzijde: whiteboardwit




Voorzijde: stof blauwtint



Achterzijde: stof blauwtint

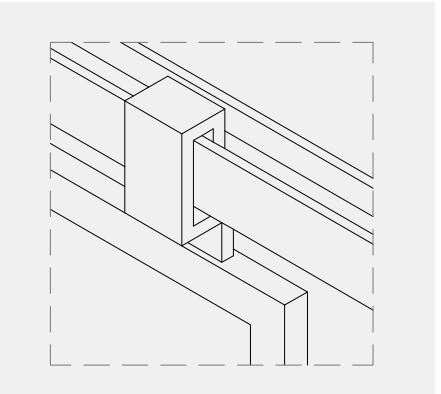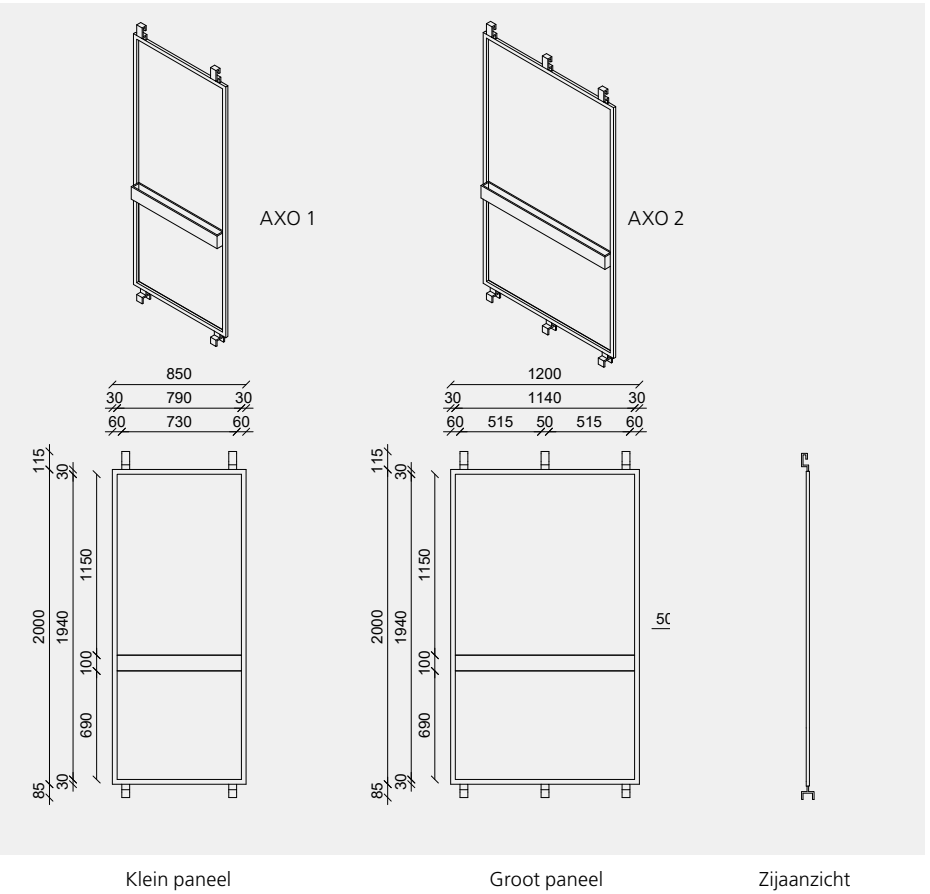

Detail ophanging aan bovenzijde paneel

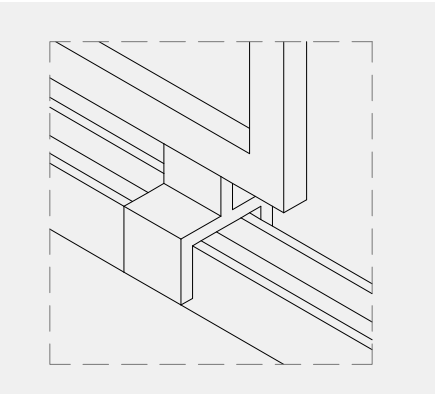

Detail ondersteuning aan onderzijde paneel

7.1 ProRail Frame Plantenpaneel

Omschrijving

- Draadstalen net dient als ondersteuning voor klimplanten
- Bak van hergebruikmateriaal met gesloten inzet voor aarde



Framekleur: Sikkens Z0.19.20 paars




Voorzijde: planten



Achterzijde: draadstalen net




Achterzijde: draadstalen net

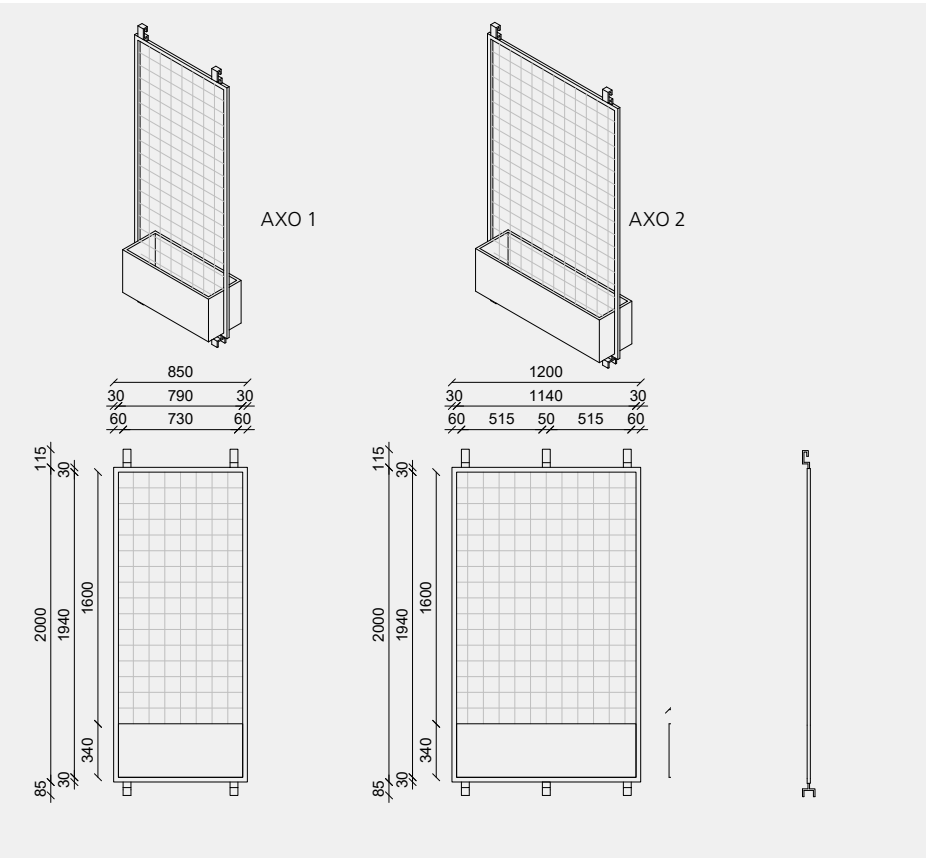


Klein paneel

Groot paneel

Zijaanzicht

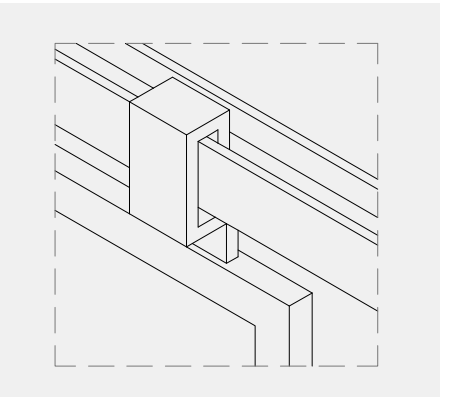

Detail ophanging aan bovenzijde paneel

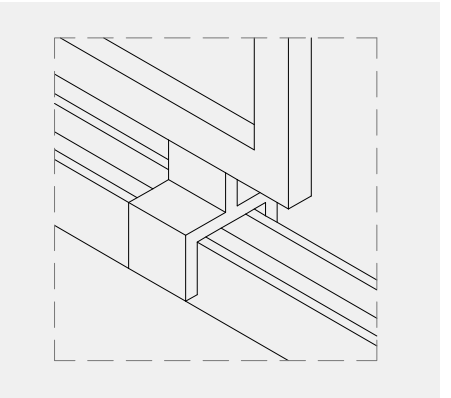

Detail ondersteuning aan onderzijde paneel

7.1 ProRail Frame Bruin papier-rol

Omschrijving

- Bruin papier-rol opgehangen, met centraal op het frame een klem met snijrand
- Voorzijde voorzien van grafische print op harde achterplaat ten behoeve van het schrijven
- Achterzijde voorzien van akoestisch paneel met dezelfde print



Framekleur: Sikkens F2.50.55 geel




Voorzijde: bruin papie-rol



Voorzijde: bedrukte plaat




Achterzijde: bedrukte akoestische stof

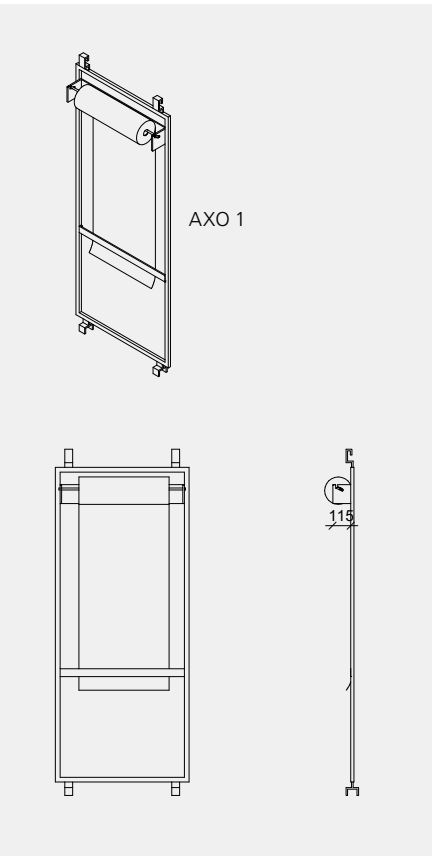


Klein paneel

Zijaanzicht

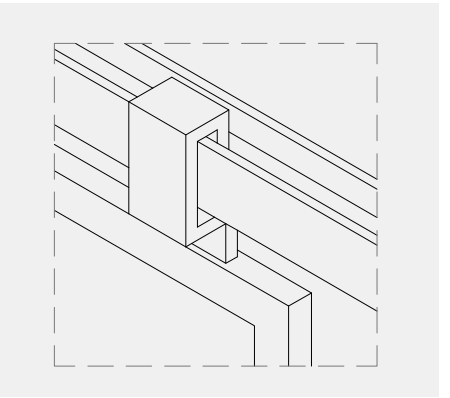

Detail ophanging aan bovenzijde paneel

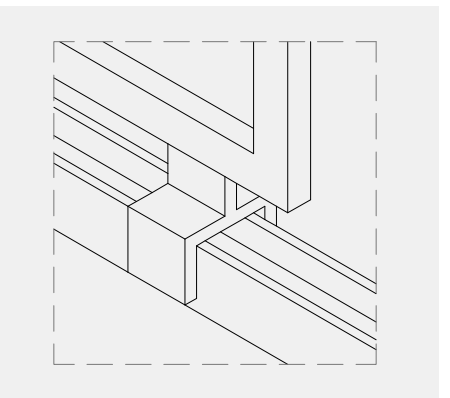

Detail ondersteuning aan onderzijde paneel


7.1 ProRail Frame

Multimediapaneel

- Omschrijving**
- TV gemonteerd op het paneel, en steekt uit, formaat volgens specificaties ProRail locatieteam
 - Voor- en achterzijde voorzien van akoestisch paneel in blauwe tint
 - Elektra en AV-voorziening integreren



Framekleur: Sikkens S6.30.20 blauw




Voorzijde: TV




Voorzijde: stof blauwe tint



Achterzijde: stof blauwe tint

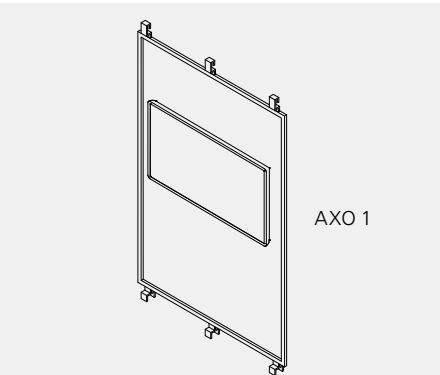


AXO 1

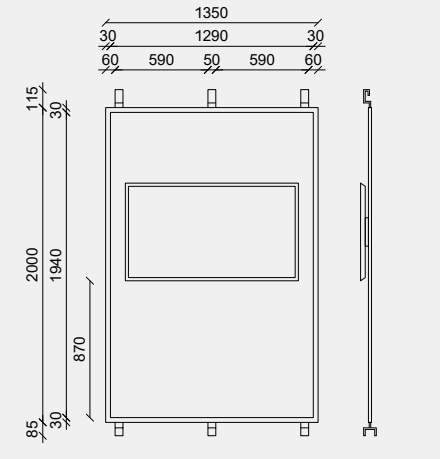


Groot paneel

Zijaanzicht

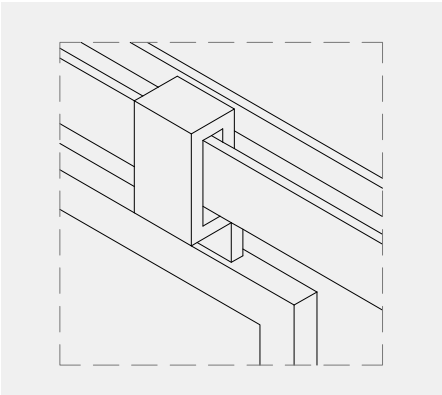

Detail ophanging aan bovenzijde paneel

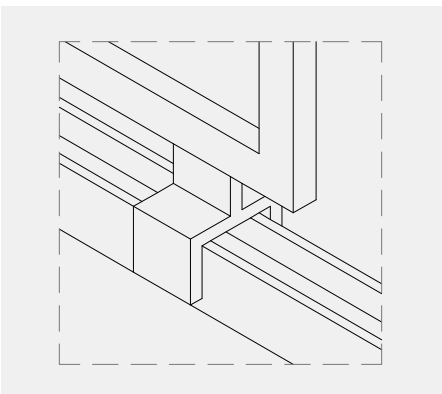

Detail ondersteuning aan onderzijde paneel

7.1 ProRail Frame

Logopaneel


- Omschrijving**
- De omkadering in zwart/grijs met akoestisch inlegpaneel waarvan de stof lichtgrijs is met het ProRail logo
 - Het ProRail logo wordt hierbij getoond zonder stijlelementen
 - Controle met huisstijladviseur bij gebruik logo



Framekleur: RAL 7021 zwart/grijs




Voorzijde: logo




Voorzijde: stof lichtgrijs



Achterzijde: stof lichtgrijs

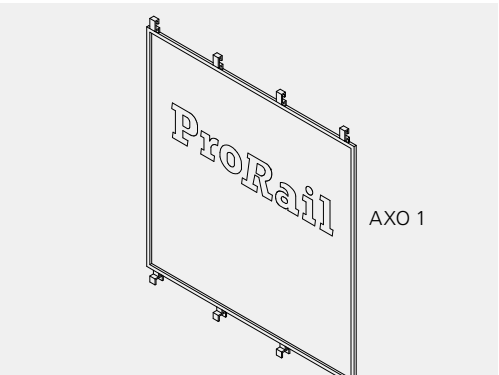


AXO 1

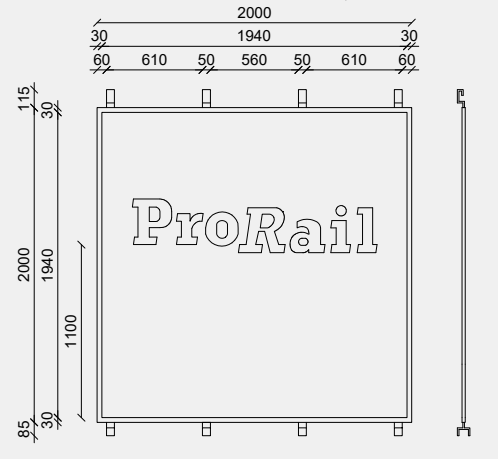


Groot paneel

Zijaanzicht

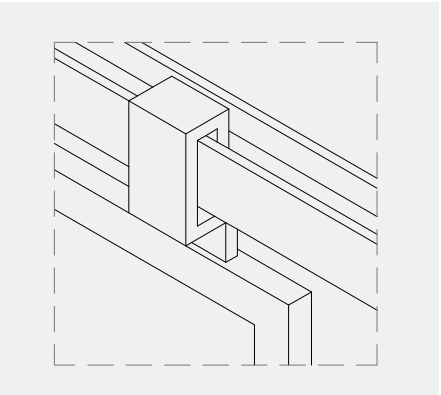

Detail ophanging aan bovenzijde paneel

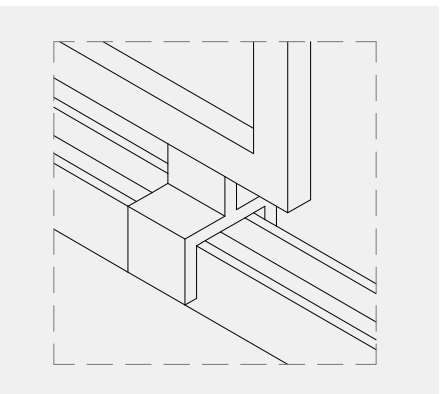


Detail ondersteuning aan onderzijde paneel


7.1 ProRail Frame Hergebruik

Omschrijving


- Het frame bestaat uit een variatie van hergebruik onderdelen welke ProRail rest producten zijn.

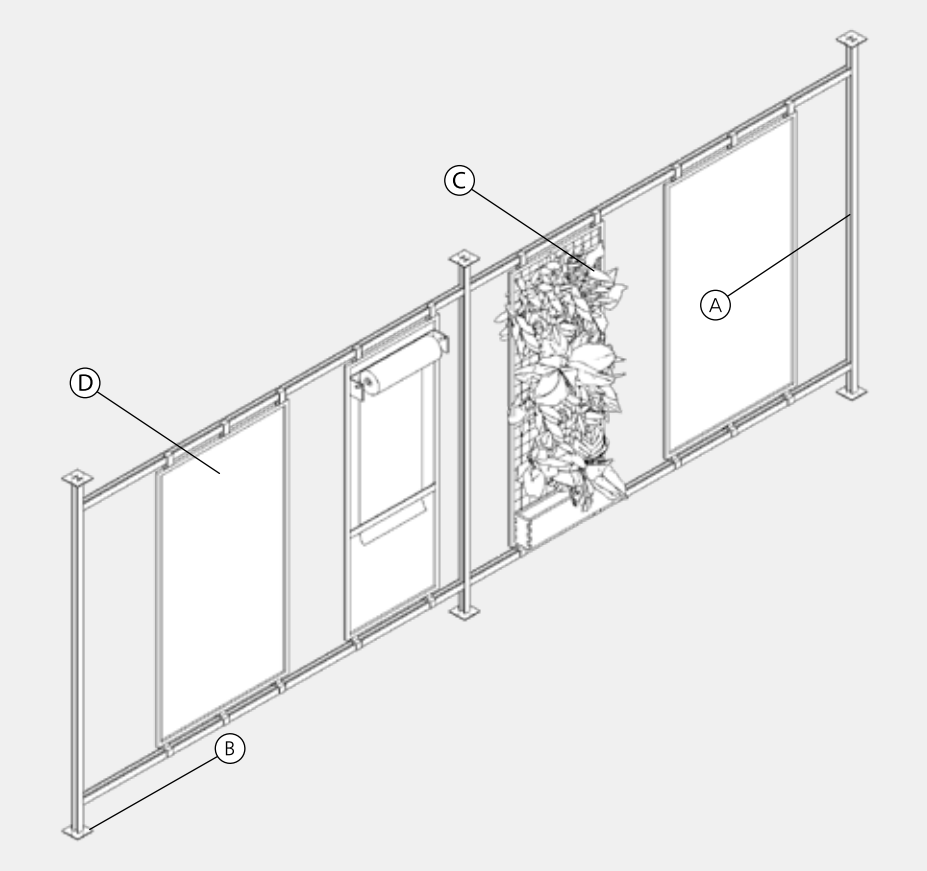


AXO 1

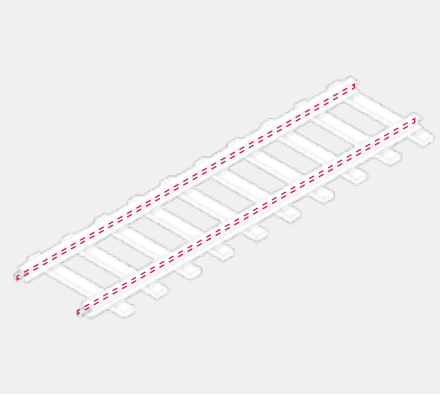


A. Strijkregels om te gebruiken voor het frame, dit dient van een kleine afmeting te zijn (100x55 mm)

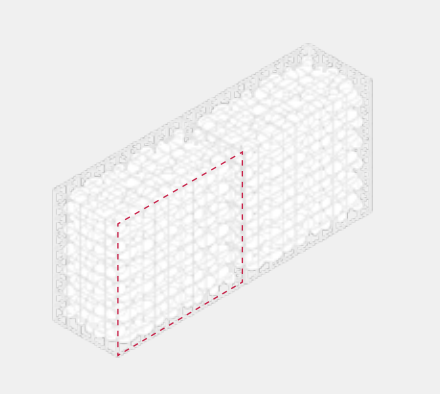

C. Net schanskorf verwerkt in frame waaraan diverse vergader-artikelen aan opgehangen kunnen worden

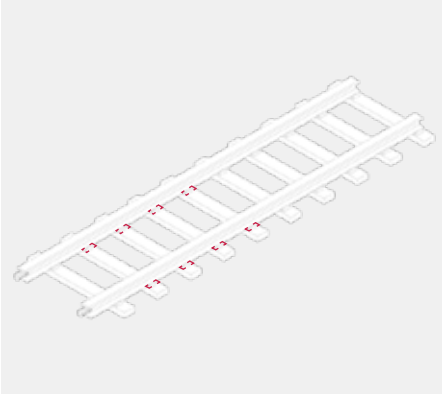

B. Lasrugplaten om het frame mee op vloer en plafond te bevestigen

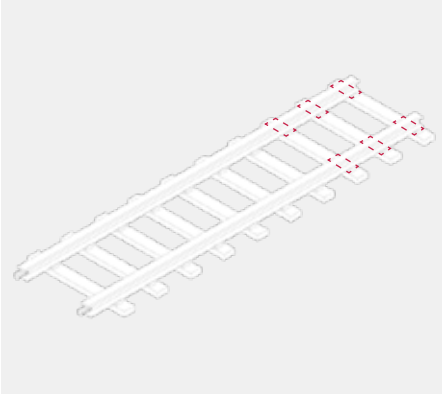


D. Kurk/rubber beddingplaat te verwerken als achterconstructie van de whiteboards of als prikbord


7.2 ProRail Container Hergebruik

Omschrijving


- De container bestaat uit een variatie van hergebruikonderdelen die ProRail restproducten zijn.

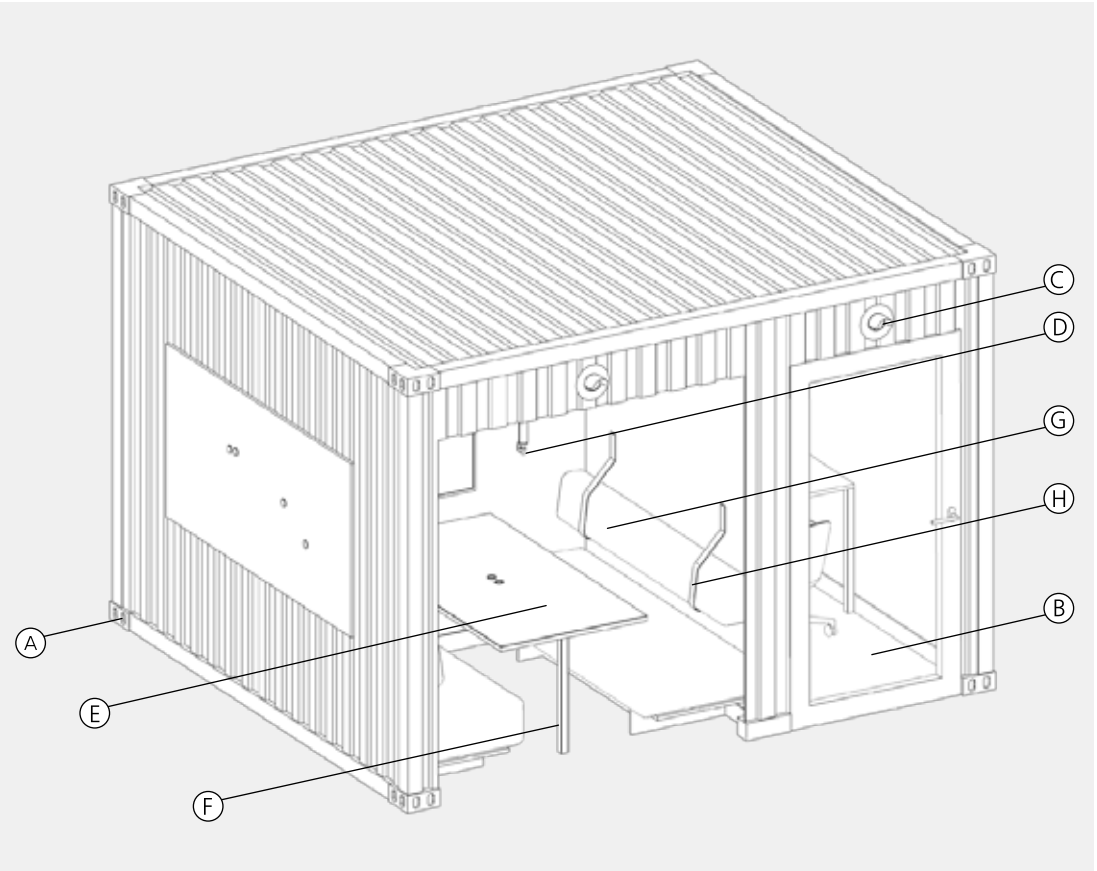


AXO 1




A. Trapeziumplaten van bouwhekken verwerken tot wandbekleding




B. Bijsnijden van glazen panelen wachtruimte om te gebruiken in de deur van de belcel




C. Spoorseinen geplaatst aan beide langsijden, bestaande uit de volgende onderdelen:




D. Verlichting uit fietswoverkapping verticaal gemonteerd aan binnenzijde




E. Wisselhoutonderdelen verzagen om tafelblad uit te maken



F. Spoorwegbuizen te gebruiken als tafelpoot




G. Gerecyclede anti-loop mat te verwerken als vulling voor de gestof-feerde bankzitting en rugkussen




H. Voor het ophangen van de kussens die als rugsteun dienen voor de banken, worden de banden hergebruikt


7.2 ProRail Container Indelingsvarianten

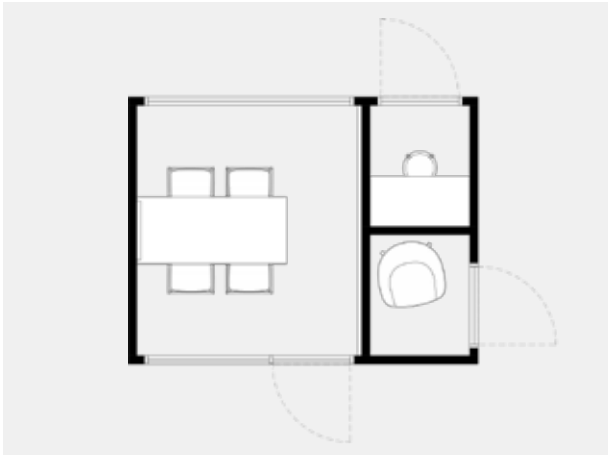


Variant 1

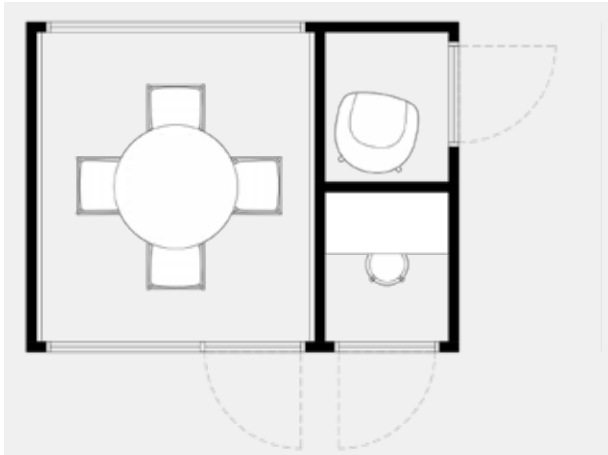


Variant 2

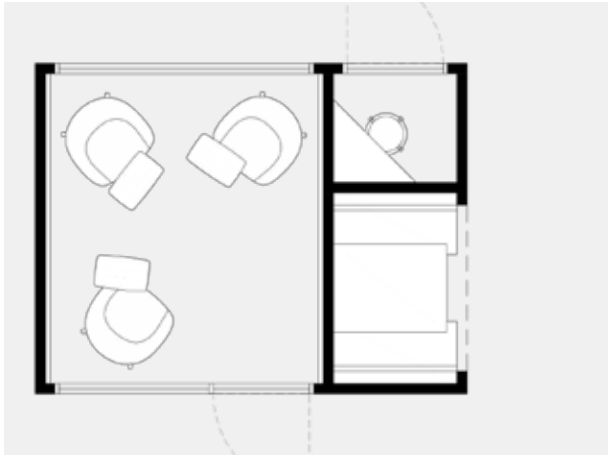


Variant 3

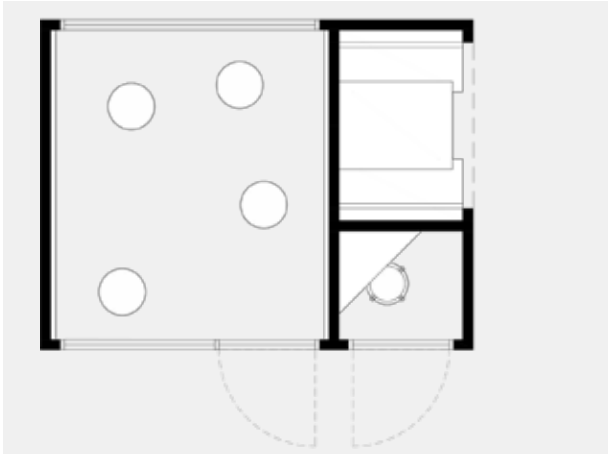

Variant 4

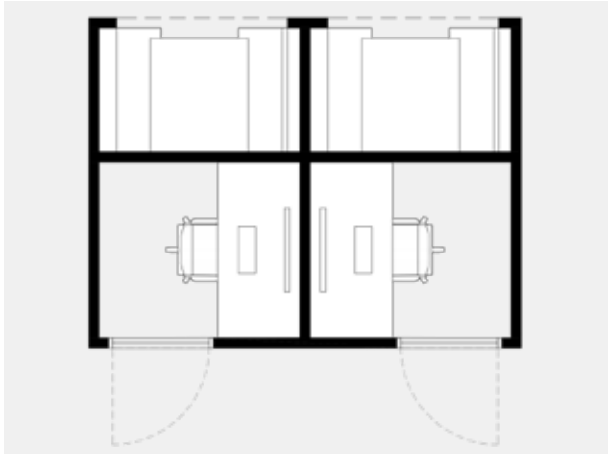

Variant 5

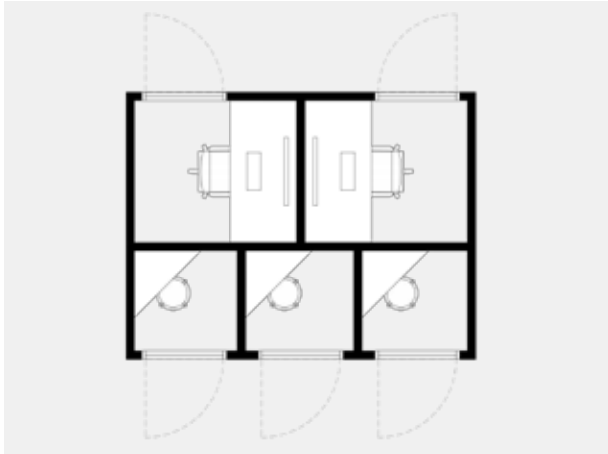


Variant 6

7.3 Planten Plantenbak - Hergebruik

Omschrijving

- Rechthoekige plantenbak gemaakt uit staal of cortenstaal buitenzijde en kunststof inlegbak voor aarde en planten
- Kunststof inlegbak vervaardigd uit o.a. omgesmolten ProRail helmen, kleur volgens originele product

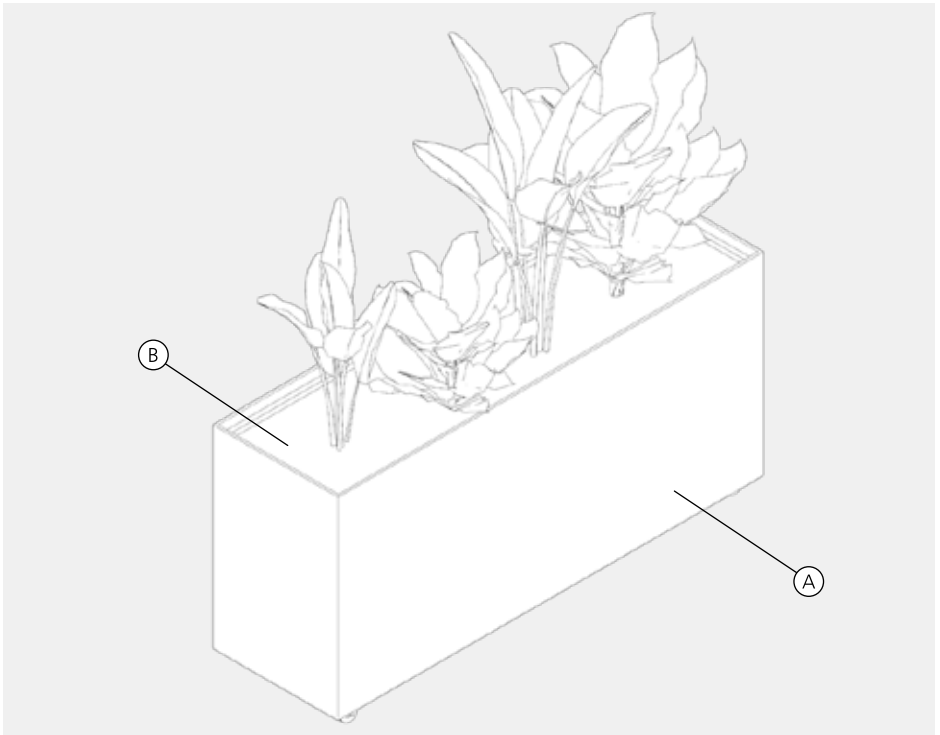

AXO 1



A. De voorplaten van de afvalbakken worden aan elkaar gelast om de plantenbak mee te realiseren




B. Omsmelten van ProRail helmen waarna met een 3D printer de kunststof inlegbak wordt gerealiseerd

7.3 Planten

Planten pot

- Omschrijving**
- Variatie van planten in kleur en formaat
 - Geschikt voor kantooromgeving
 - Exacte types en formaten afstemmen met groenleverancier



Plantenframe



Plantenbak



Plantenpot



Hangplanten groot



Hangplanten middel



Hangplanten klein



Grote planten



Middelgrote planten



Kleine planten



Groot formaat



Middel formaat



Klein formaat

7.4 Pergola

- Omschrijving**
- Stalen structuur aan plafond, met hergebruik akoestische textiel-elementen, in alle ondersteunende kleuren




Combinatie van kleurgroep 1 en 2



2 Combinatie van kleurgroep 3 en 5



Combinatie van kleurgroep 3 en 4

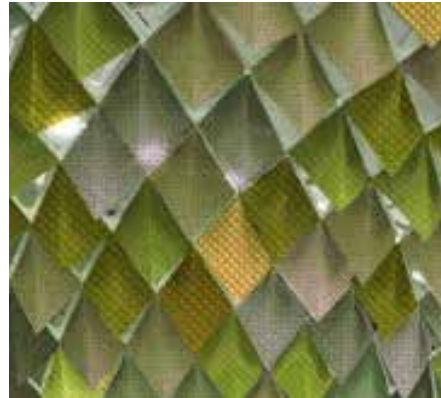

Combinatie van kleurgroep 2 en 3

7.5 Styling

Styling en ontspaning

- Omschrijving**
- Styling elementen zijn gesplitst in ProRail en ontspannende

- Fun elementen**
- Onderdelen vanuit ProRail dienen locatiegebonden te zijn met duidelijke herkenbaarheid en verspreid in het interieur
 - Fun elementen bestaan uit ontspanningsitems die terug te vinden zijn in de huiskamer


Styling ProRail elementen



Stationsklok



Spoorwegovergang sein

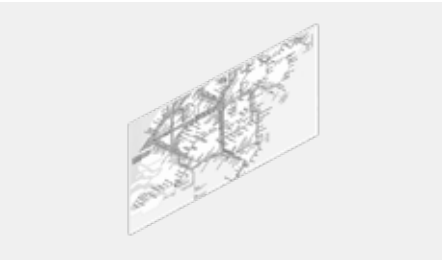


Lokaal spooroverzicht kaart




Lokaal stationsbord


Styling Fun elementen

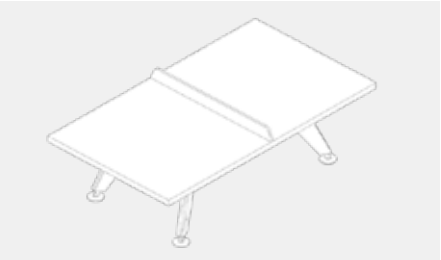


Pingpongtafel 2,3,4 persoons

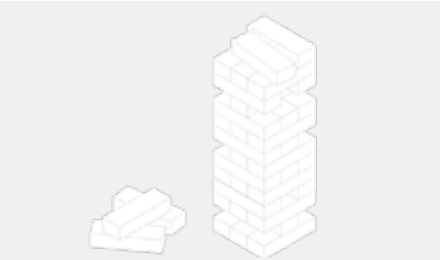

Jenga 1,2 persoons

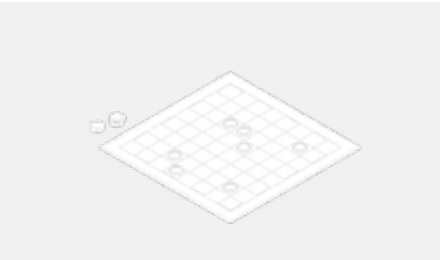

Dambord 2 persoons

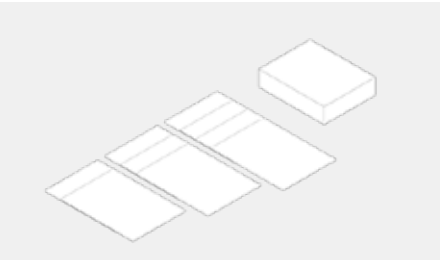

Kaarten 1,2,3,4 persoons

7.6 Logo

- Omschrijving**
- Controle met huisstijladviseur bij gebruik/toepassing logo
 - Logo mag enkel in ProRail rood of wit toegepast worden
 - Achtergrond logo enkel in grijs tinten
 - Gebruik van ProRail stijlelement, horizontale onderbroken lijnen, door het logo, in overleg met huisstijladviseur



Logo



Logo met lijn



8. Colofon

Architect
HofmanDujardin
Verrijn Stuartweg 34,
1112 AX Diemen
Nederland

office@hofmandujardin.nl
+31-(0)20-528 64 20

Projectmanager
Res&Smit
Sloterweg 796,
1066 CN Amsterdam
Nederland

info@ressmit.nl
+31-(0)20-667 58 75

Disclaimer

Van de getoonde afbeeldingen in deze brochure zijn de publicatierechten niet opgevraagd bij de diverse bureaus. Daarom mogen deze afbeeldingen niet uit deze brochure worden gekopieerd en gebruikt voor andere middelen en doeleinden.

De informatie in deze uitgave is met uiterste zorg samengesteld. Toch kan het zijn dat sommige informatie niet meer actueel is, of op enige wijze niet correct is weergegeven. Wij sluiten dan ook elke aansprakelijkheid uit als gevolg van de eventueel onjuiste weergave van informatie.

Uitgave

ProRail
November 2020
www.prorail.nl

ProRail

Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.