


Bijlage 6 - Programma van Eisen Rovk Levering afvalbakken

Technische bepalingen en voorschriften

Minimumeisen afvalbakken

Code	Omschrijving
E01	De afvalbak dient te worden voorzien van slothaak.
E02	De afvalbak dient voorzien te zijn van een 8 mm Driekantslot.
E03	De afvalbak dient te worden voorzien van een anti-graffiti coating.
E04	De afvalbak met een inhoud van 50 liter dient te voldoen aan de volgende specificaties: - Materialen waaruit de afvalbak dient te worden geproduceerd: - Buitenzijde en deur geproduceerd uit verzinkt staal met duurzame poedercoating; - Binnenbak, met handgrepen, geproduceerd uit aluminium, optioneel leverbaar in verzinkt staal; - Frontinworp, 1 zijde, voorkant centraal in bovenzijde; - Invoeropening dient te worden verkleind d.m.v. in de fabriek aangebrachte stalen tussenstrips. De middelste invoeropening heeft een effectieve breedte van maximaal 85 mm. Linker- en rechter invoeropening dienen van gelijke maatvoering te zijn, en mogen niet groter zijn dan de middelste invoeropening. De leverancier dient een copy van de mal, waarmee de leverancier de locaties van de fabrieksmatige aangebrachte tussenstrips controleert, kosteloos aan Avri te leveren. - Maatvoering stalen tussenstrip, volgens code E09. - Prefab stalen tussenstrip toepassen in kleur afvalbak, volgens code E10. - Afmetingen rechthoekige afvalbak: - Breedte tussen 395 mm – 405 mm; - Diepte tussen 300 mm – 310 mm; - Hoogte tussen 710 mm – 750 mm.
E05	De afvalbak met een inhoud van 70 liter dient aan de volgende specificaties te voldoen: - Materialen waaruit de afvalbak dient te worden geproduceerd: - Buitenzijde en deur geproduceerd uit verzinkt staal met duurzame poedercoating; - Binnenbak, met handgrepen, geproduceerd uit aluminium, optioneel leverbaar in verzinkt staal; - Frontinworp, 1 zijde, voorkant centraal in bovenzijde; - Invoeropening dient te worden verkleind d.m.v. in de fabriek aangebrachte stalen tussenstrips. De middelste invoeropening heeft een effectieve breedte van maximaal 85 mm. Linker- en rechter invoeropening dienen van gelijke maatvoering te zijn, en mogen niet groter zijn dan de middelste invoeropening. De leverancier dient een copy van de mal, waarmee de leverancier de locaties van de fabrieksmatige aangebrachte tussenstrips controleert, kosteloos aan Avri te leveren. - Maatvoering stalen tussenstrip, volgens code E09. - Prefab stalen tussenstrip toepassen in kleur afvalbak, volgens code E10. - Afmetingen rechthoekige afvalbak: - Breedte tussen 395 mm – 405 mm; - Diepte tussen 300 mm – 310 mm; - Hoogte tussen 1.000 mm – 1.020 mm.
E06	De te leveren afvalbakken dienen te passen in afvalbakbeugels met maatvoering volgens onderstaande tekeningen:

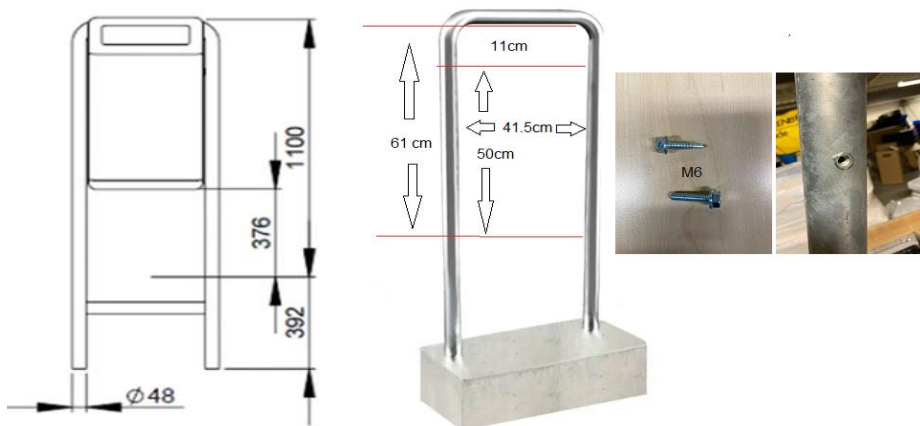


De afvalbak mag aan de achterzijde minimaal 45 mm en maximaal 75 mm uitsteken, gemeten vanuit het hart van de beugel.



Montagemiddelen:

Bij de afvalbak dienen de volgende bevestigingsmiddelen te worden geleverd:

- RVS M6 bout aantal 4 stuks, conform onderstaand voorbeeld;
- Kunststof afstandhouder, aantal 4 stuks, tussen afvalbak en beugel, breedte 6 mm – 7 mm conform onderstaande voorbeelden;
- Kunststof afstandhouder monteren in bevestigingsgaten afvalbak.

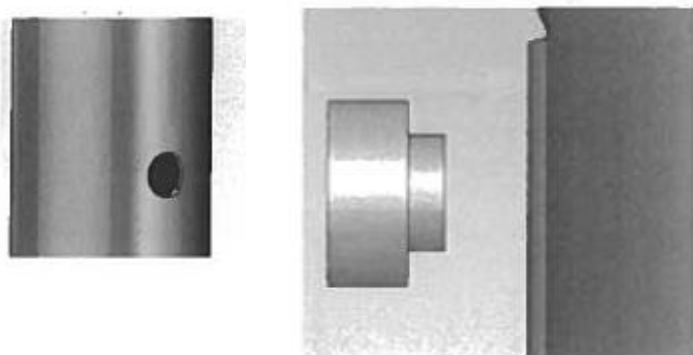

Voorbeeld montage afstandhouder, smalle zijde monteren d.m.v. klikken in afvalbak

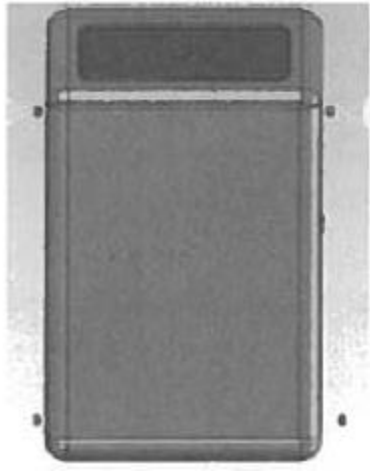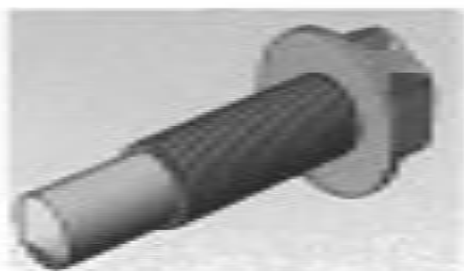	 voorbeeld bevestiging afstandhouders   Voorbeeld gat in staander en bevestigingsbout
E07	Voor het afsluiten van de afvalbak dient een stalen afsluitbare “Eindejaarsafsluiting” leverbaar te zijn, voorzien van een duurzame poedercoating in de kleur RAL 9005. De “Eindejaarsafsluiting” dient te passen in een opening voorzien van tussenstrips, zoals beschreven in code E04 en code E05
E08	De te leveren afvalbak dient geleverd te kunnen worden met een stalen stankwerende klep, voorzien van een duurzame poedercoating in de kleur RAL 9005. De stankwerende klep dient te passen in een opening voorzien van tussenstrips, zoals beschreven in code E04 en code E05
E09	Om de invoeropening, van bestaande afvalbakken, te kunnen verkleinen dienen losse stalen tussenstrips leverbaar te zijn. De breedte van de tussenstrip is: - o minimaal 25 mm - o maximaal 45 mm De losse stalen tussenstrip dient geleverd te worden in de kleuren genoemd in code E10.
E10	De leverancier dient de afvalbakken, volgens, in overeenstemming met code E04 en code E05, te leveren in de volgende kleuren: - o Kleur RAL 1028 Meloengeel, - o Kleur RAL 3000 Vuurrood; - o Kleur RAL 6009 Dennengroen; - o Kleur RAL 7016 Antracietgrijs; - o Kleur RAL 9005 Gitzwart. De kleuren dienen te worden aangebracht d.m.v. duurzame poedercoating.

Algemene eisen

Alle genoemde eisen moeten de meest recente zijn voorafgaand aan datum publicatie. Ook als dit niet specifiek benoemd is.

Code	Omschrijving
E11	Opdrachtnemer zal op verzoek van de opdrachtgever (AVRI) éénmaal per jaar kosteloos met de contactpersonen van AVRI en de deelnemende gemeenten de voortgang van de overeenkomst evalueren en de ontwikkelingen van het productieproces en overige marktontwikkelingen toelichten.

Beschikbaarheid van het assortiment

Code	Omschrijving
E12	Voor de beschikbaarheid van het assortiment tijdens de contactperiode hanteert de opdrachtgever (AVRI) een tweetal uitgangspunten: - De in het raamcontract opgenomen producten dienen gedurende de looptijd van het contract leverbaar te blijven, dan wel zal een alternatief geleverd moeten worden; - Levering van een alternatief dient altijd vooraf aangegeven te worden en kan alleen plaatsvinden in overleg met en goedkeuring van de opdrachtgever (AVRI). Het alternatief moet minimaal voldoen aan de gestelde eisen in deze overeenkomst en dient van minimaal dezelfde kwaliteit te zijn.

Managementrapportage

Code	Omschrijving
E13	Opdrachtnemer verstrekt per 6 maanden (uiterlijk op 30 juni en uiterlijk op 31 december) aan de contractmanager van de opdrachtgever (AVRI) een digitale managementrapportage. Deze rapportage dient per gemeente afzonderlijk aangeleverd te worden en bevat: - Afname per gemeente; - Afname en omschrijving per product; - Prijsstelling per product; - Totale bedrag excl. BTW per product; - Totaalbedrag excl. BTW; - Aantal reguliere bestellingen; - Aantal spoedbestellingen.
E14	Opdrachtnemer levert binnen 30 dagen, aan opdrachtgever (AVRI), na afloop van ieder contractjaar zonder dat er voor kosten in rekening kunnen worden gebracht, een digitale rapportage per gemeente waarin ten minste de volgende gegevens zijn opgenomen: - Geleverde hoeveelheden per product per contractjaar; - Totale jaaromzet excl. BTW; - Totale BTW jaaromzet; - Totaal aantal reguliere bestellingen, per contractjaar; - Totaal aantal spoedbestellingen, per contractjaar. - Gemiddelde omzet per bestelling; - Aantal manco c.q. retour gezonden leveringen.
E15	Opdrachtgever (AVRI) kan via website leverancier of per email (spoed) bestellingen plaatsen. Deze bestellingen moeten door een orderbevestiging per mail van de opdrachtnemer aan Opdrachtgever (AVRI) bevestigd worden.

Leveringen

Code	Omschrijving
E16	Een bestelling dient binnen 30 dagen aan opdrachtgever (AVRI) geleverd te worden. Afwijkingen van de leverantietermijn wordt behandeld volgens, in overeenstemming met "Behandeling van klachten en garanties" Code E20. De te leveren materialen dienen uit voorraad geleverd te worden. De levering dient uitgeleverd te worden op de afleverlocatie van AVRI. Afleveradres: Industrieweg 4 4004 JW Tiel Openingstijden: Van ma t/m vr. tussen 08:00u – 15:30u
E17	Een spoedbestelling dient binnen 21 werkdagen aan opdrachtgever (AVRI) geleverd te worden. De opdrachtgever (AVRI) betaalt een spoedtoeslag van € 50,- inclusief BTW per spoedorder, ongeacht de grootte van de spoedorder. De spoedorder dient geleverd te worden op de locatie en binnen de openingstijden, zoals is aangegeven in Code E16.
E18	Bestellingen door opdrachtgever (AVRI) worden per gemeente geplaatst. In het digitale bestelsysteem van de opdrachtnemer moet een mogelijkheid aanwezig te zijn om aan te geven voor welke gemeente de bestelling van toepassing is. Ook dient de opdrachtnemer per gemeente te factureren.
E19	Bij levering, van in de inschrijfstaat benoemde materialen, dient de leverancier de bestelde

	materialen te vervoeren naar en te lossen op het afleveradres van de opdrachtgever (zie Code E16). Kosten van transport en lossen van verkeersbenodigdheden dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Deze eis is ook van toepassing op te leveren materialen op basis van meerwerk.
--	--

Behandeling van klachten en garanties

Code	Omschrijving
E20	Klachtenrapportage: De Opdrachtnemer moet binnen 3 werkdagen schriftelijk rapporteren zodra zich een probleem c.q. een klacht voordoet die van invloed kan zijn op de uitvoering van de overeenkomst. Deze rapportage zal tenminste de volgende onderdelen bevatten: • Een nauwkeurige omschrijving van het probleem c.q. de klacht; • De datum van het constateren van het probleem c.q. de klacht; • De wijze van ontstaan van het probleem c.q. de klacht; • Wie bij het probleem c.q. de klacht betrokken zijn; • De geschatte oplossingsduur van het probleem c.q. de klacht.