

Datum 7 juli 2023
Project LBO Oldebroek
Projectnummer 150-05127-42-0100
Onderwerp Impressie locatie en componenten
Van Menno Tollenaar

Deerns Nederland B.V.
Anna van Buerenplein 21F
2595 DA Den Haag
Nederland
+31 88 374 0000
contact@deerns.com
www.deerns.nl

Deze foto impressie geeft een globaal beeld van de huidige situatie. Tevens wordt aangegeven welke componenten met toebehoren er verwijderd en afgevoerd moeten worden overeenkomstig de tekst in het bestek. Een en ander geeft tevens een indruk van de nieuw te plaatsen installatie onderdelen.

Componenten buiten en op het dak van de technische ruimte en klimaatkamer



Droogkast en daarbij behorende koelmachine verwijderen inclusief alle appendages, leidingwerk en isolatie.



Luchtgekoelde condensor verwijderen inclusief alle appendages en leidingwerk.

Technische ruimte



Verwijderen stoomluchtbevochtigers inclusief appendages en leidingwerk. Verwijderen schakelkasten, compressorskid en luchtbehandelingskast inclusief appendages en leidingwerk.



Huidige schakelkast voeding (B) verwijderen. Voedingskabels blijven gehandhaafd.



Verwijderen gasdetectiepaneel.
WCD's, schakelaars en handmelder blijven gehandhaafd.

Componenten in de klimaatkamer



Lichtarmaturen en RVS afvoer verwijderen.



Kanaalwerk, kabelgoten en lichtarmaturen verwijderen.



Luchtkoelers, leidingwerk, condensafvoeren en lichtarmaturen verwijderen.

Projectnummer 150-05127-42-0100
Onderwerp Impressie te verwijderen componenten






Verwijderen ventilator rookgasafvoer, kanaalwerk en regeltechniek.



Verwijderen ventilator en randapparatuur voor ventilatie onder de verhoogde vloer

Projectnummer 150-05127-42-0100
Onderwerp Impressie te verwijderen componenten

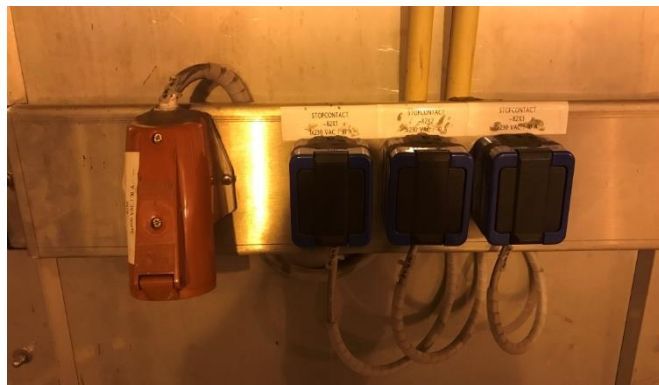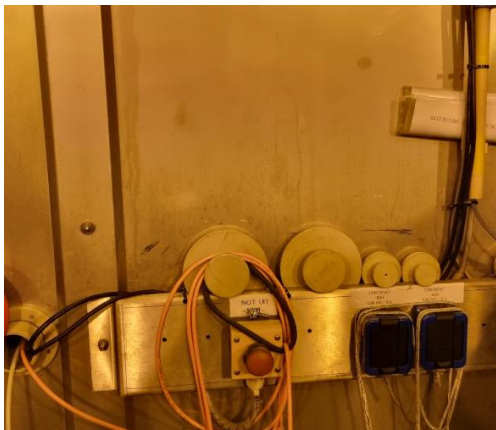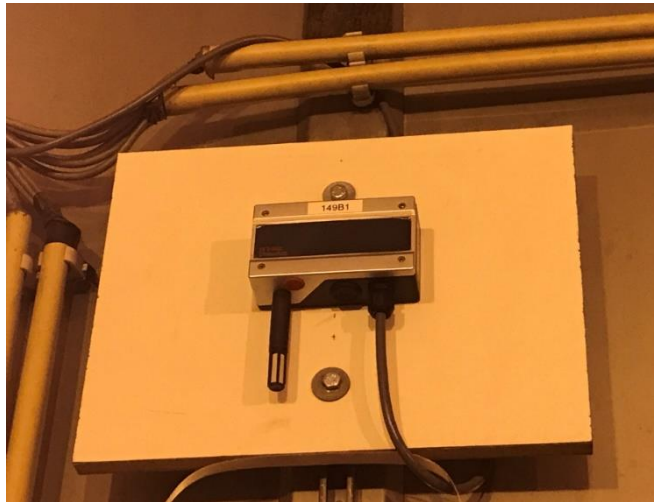

Alle E-aansluitingen, regeltechniek en gasdetectie verwijderen. Alle doorvoeren blijven gehandhaafd.

Projectnummer 150-05127-42-0100
Onderwerp Impressie te verwijderen componenten

Bedieningsruimte en sluis



(Nood)schakelaars in de bedieningsruimte en signalering verwijderen.



Recirculatieunit in de sluis verwijderen. Kabelgoot blijft gehandhaafd.