


NESCAFÉ Fusion Compact Instant

Dagelijks onderhoud

Dagelijks:

Spoelen (1x per dag)

Plaats een opvangbak onder de uitloop.
Druk gelijktijdig toets 3 en 12 voor enkele seconden. Druk daarna 2 x op knop 10. De mixer worden na elkaar gespoeld. Indien nodig mixers reinigen volgens wekelijkse schoonmaak.



Lekbak legen

Verwijder de lekbak en gooi deze leeg.
Reinig met warm water.




Plaats de lekbak voor gebruik terug.

Doordat de deur geopend is zal de automaat uitschakelen en kunnen volgende punten veilig uitgevoerd worden!

Schoonmaken Containers

Draai de sluitplaten van de instant uitlopen om ze te sluiten.



Haal indien nodig de containers met instant product uit de machine.

Maak de uitloopjes goed schoon en droog.

Zo nodig reinig de uitloop door deze van de containers te verwijderen om ze vervolgens met een ruime hoeveelheid stromend drinkwater te wassen.



Droog de uitlopen goed alvorens ze weer te monteren aan de containers.



Tel: 046-433 93 83
Mail: info@limcaf.nl
Bestelling: bestelling@limcaf.nl

NESCAFÉ Fusion Compact Instant

Wekelijks onderhoud

Wekelijks onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud aangevuld met onderstaande werkzaamheden.

Uitnemen Mixer onderdelen

Draai de achterste bus van de oranje ringmoer rechtsom; trek de mengbeker en de bovenste ring naar buiten door deze los te koppelen van de waterslang.


Deze onderdelen bieden "zachte" weerstand door de werking van de afdichtende pakkingen.




Verwijder de uitgifteslang (a) van de mengbeker van de uitgifte slanghouder:



Controleer en reinig indien nodig de uitlooslangen en uitlooparm.



Trek de afzuiglade naar buiten. Het positioneringsblok biedt enige weerstand.

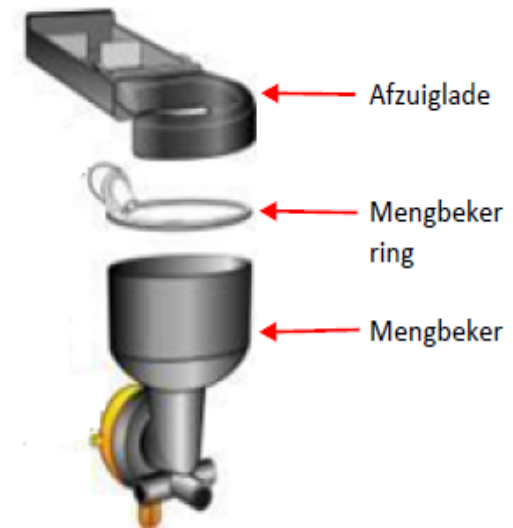

Was deze onderdelen en maak ze goed droog.

Monteren gaat in omgekeerde volgorde.