



Geachte heer/mevrouw,

In reactie op uw kadaster melding delen wij u mede dat BT belang heeft op de locatie(s) waar de werkzaamheden plaats vinden. Hierbij ontvangt u een overzicht van ons netwerk in het door u opgegeven gebied.

Indien blijkt dat uw werkzaamheden conflicteren met het netwerk van BT, dient u tijdig contact met ons op te nemen via nscablemanagement@bt.com.

Als het BT netwerk in Prorail gronden ligt dient u de ligging gegevens op te vragen bij Prorail,

Tijdens het uitvoeren van uw voorgenomen werkzaamheden dient u zich te houden aan de BT voorwaarden en richtlijnen welke in deze melding zijn toegevoegd.

De afhandeling van deze melding is een automatisch proces op basis van de gegevens die u aan het kadaster heeft doorgegeven. U dient zelf te controleren of de informatie in deze melding overeenkomt met uw aanvraag.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Network Account Team
BT Nederland N.V.
+31 (0) 88 212 4413

Bij eventuele kabelschade bel: 0800-0233387

Kies optie 1 (NCC), optie 2)Amsterdam) en vervolgens 4 voor Help Desk

Voorwaarden en richtlijnen BT Nederland N.V.


1. De gegevens van de door ons verstrekte informatie / tekeningen zijn een moment opname van ons netwerk. Gezien het feit dat ons netwerk continu aan verandering onderhevig is, adviseren en vragen wij u er zorg voor te dragen te werken met informatie die niet ouder is dan 2 maanden. Wanneer de aanwezige informatie wel ouder is dan 2 maanden kunt u een nieuwe kadaster melding doen of rechtstreeks contact met ons opnemen. Bij aanvullende, nieuwe of gewijzigde werkzaamheden dient er een nieuwe kadaster meldingen te worden gedaan en/of kunt u contact met ons opnemen.
2. Bij ontgraving ter plaatse of in de directe nabijheid van de infrastructuur van BT gelden de volgende voorwaarden en richtlijnen:
 - a. De ontgraving ter plaatse dient handmatig te gebeuren.
 - b. Te allen tijde dient men de ligging van de glasvezelkabel doormiddel van (op de kosten van de uitvoerende partij) proefsleuven te achterhalen. Dit in verband met het mogelijke horizontaal en verticaal verschil met de aangeleverde BT gegevens.
 - c. Zo nodig dienen de glasvezelkabels en/ of buizen op deskundige en deugdelijke wijze te worden opgevangen, volledig te worden beschermd, en na werkzaamheden weer terug te worden gelegd.
 - d. De aanvulgrond onder en/of boven de glasvezelkabels en/of buizen dienen vrij te zijn van puin e.d. en dient doelmatig te worden gedicht.
 - e. Met het oog op bereikbaarheid van onze infrastructuur mogen obstakels zoals keten, bouwmaterialen, kranen, etc., niet binnen een afstand van 3 meter van de glasvezelkabels en/of buizen aanwezig zijn.
 - f. Werk(verkeer) in de nabijheid van BT infrastructuur is alleen toegestaan als er deugdelijke voorzieningen zijn aangebracht waardoor het niet mogelijk is dat enige vorm van schade kan optreden. En ten alle tijden op een verantwoorde wijze de bereikbaarheid van BT infrastructuur gegarandeerd is.



3. Alleen niet diep wortelende beplanting is toegestaan op of nabij de infrastructuur van BT.
4. Palen, pennen en/of andere voorwerpen mogen niet in de grond geslagen worden in nabijheid van BT glasvezelkabel en/of buizen, tenzij anders overeengekomen met BT. Het heien van palen of trillen van damwanden dient buiten 1½ meter van BT infrastructuur te gebeuren, tenzij anders overeengekomen met BT.
5. Nieuwbouw / nieuw te plaatsen objecten mogen niet op de infrastructuur van BT geplaatst worden.
6. Glasvezelkabel en/ of buizen mogen niet binnen een afgesloten afrastering van een bouwterrein komen te liggen.
7. De vereiste dekking voor BT glasvezelkabel en/of buizen is minimaal 0,6 meter onder het maaiveld, indien de gestelde diepte niet haalbaar is, dient er overleg gepleegd te worden met BT
8. De voorwaarden en richtlijnen alsmede de tekening(en) dienen op de werkplaats aanwezig te zijn en dienen desgevraagd aan de, met toezicht belaste, medewerker(s) van BT te worden getoond.
9. De kosten die voortvloeien uit schade van een storing of omlegging van onze infrastructuur komen voor rekening van de veroorzaker.
10. De door BT verstrekte informatie is eigendom van BT en mag derhalve alleen worden geraadpleegd t.b.v. de door u aangegeven uit te voeren werkzaamheden. Het is niet toegestaan deze informatie zonder toestemming van BT voor andere doeleinden toe te passen, aan derden te verstrekken of ter inzage aan derden te geven.
11. Als u werkzaamheden moet uitvoeren NS/Prorail-grondgebied dient u zich te houden aan de daar geldende procedure en regelgeving.

Bij eventuele kabelschade bel: 0800-0233387

Kies optie 1 (NCC), optie 2)Amsterdam) en vervolgens 4 voor Help Desk

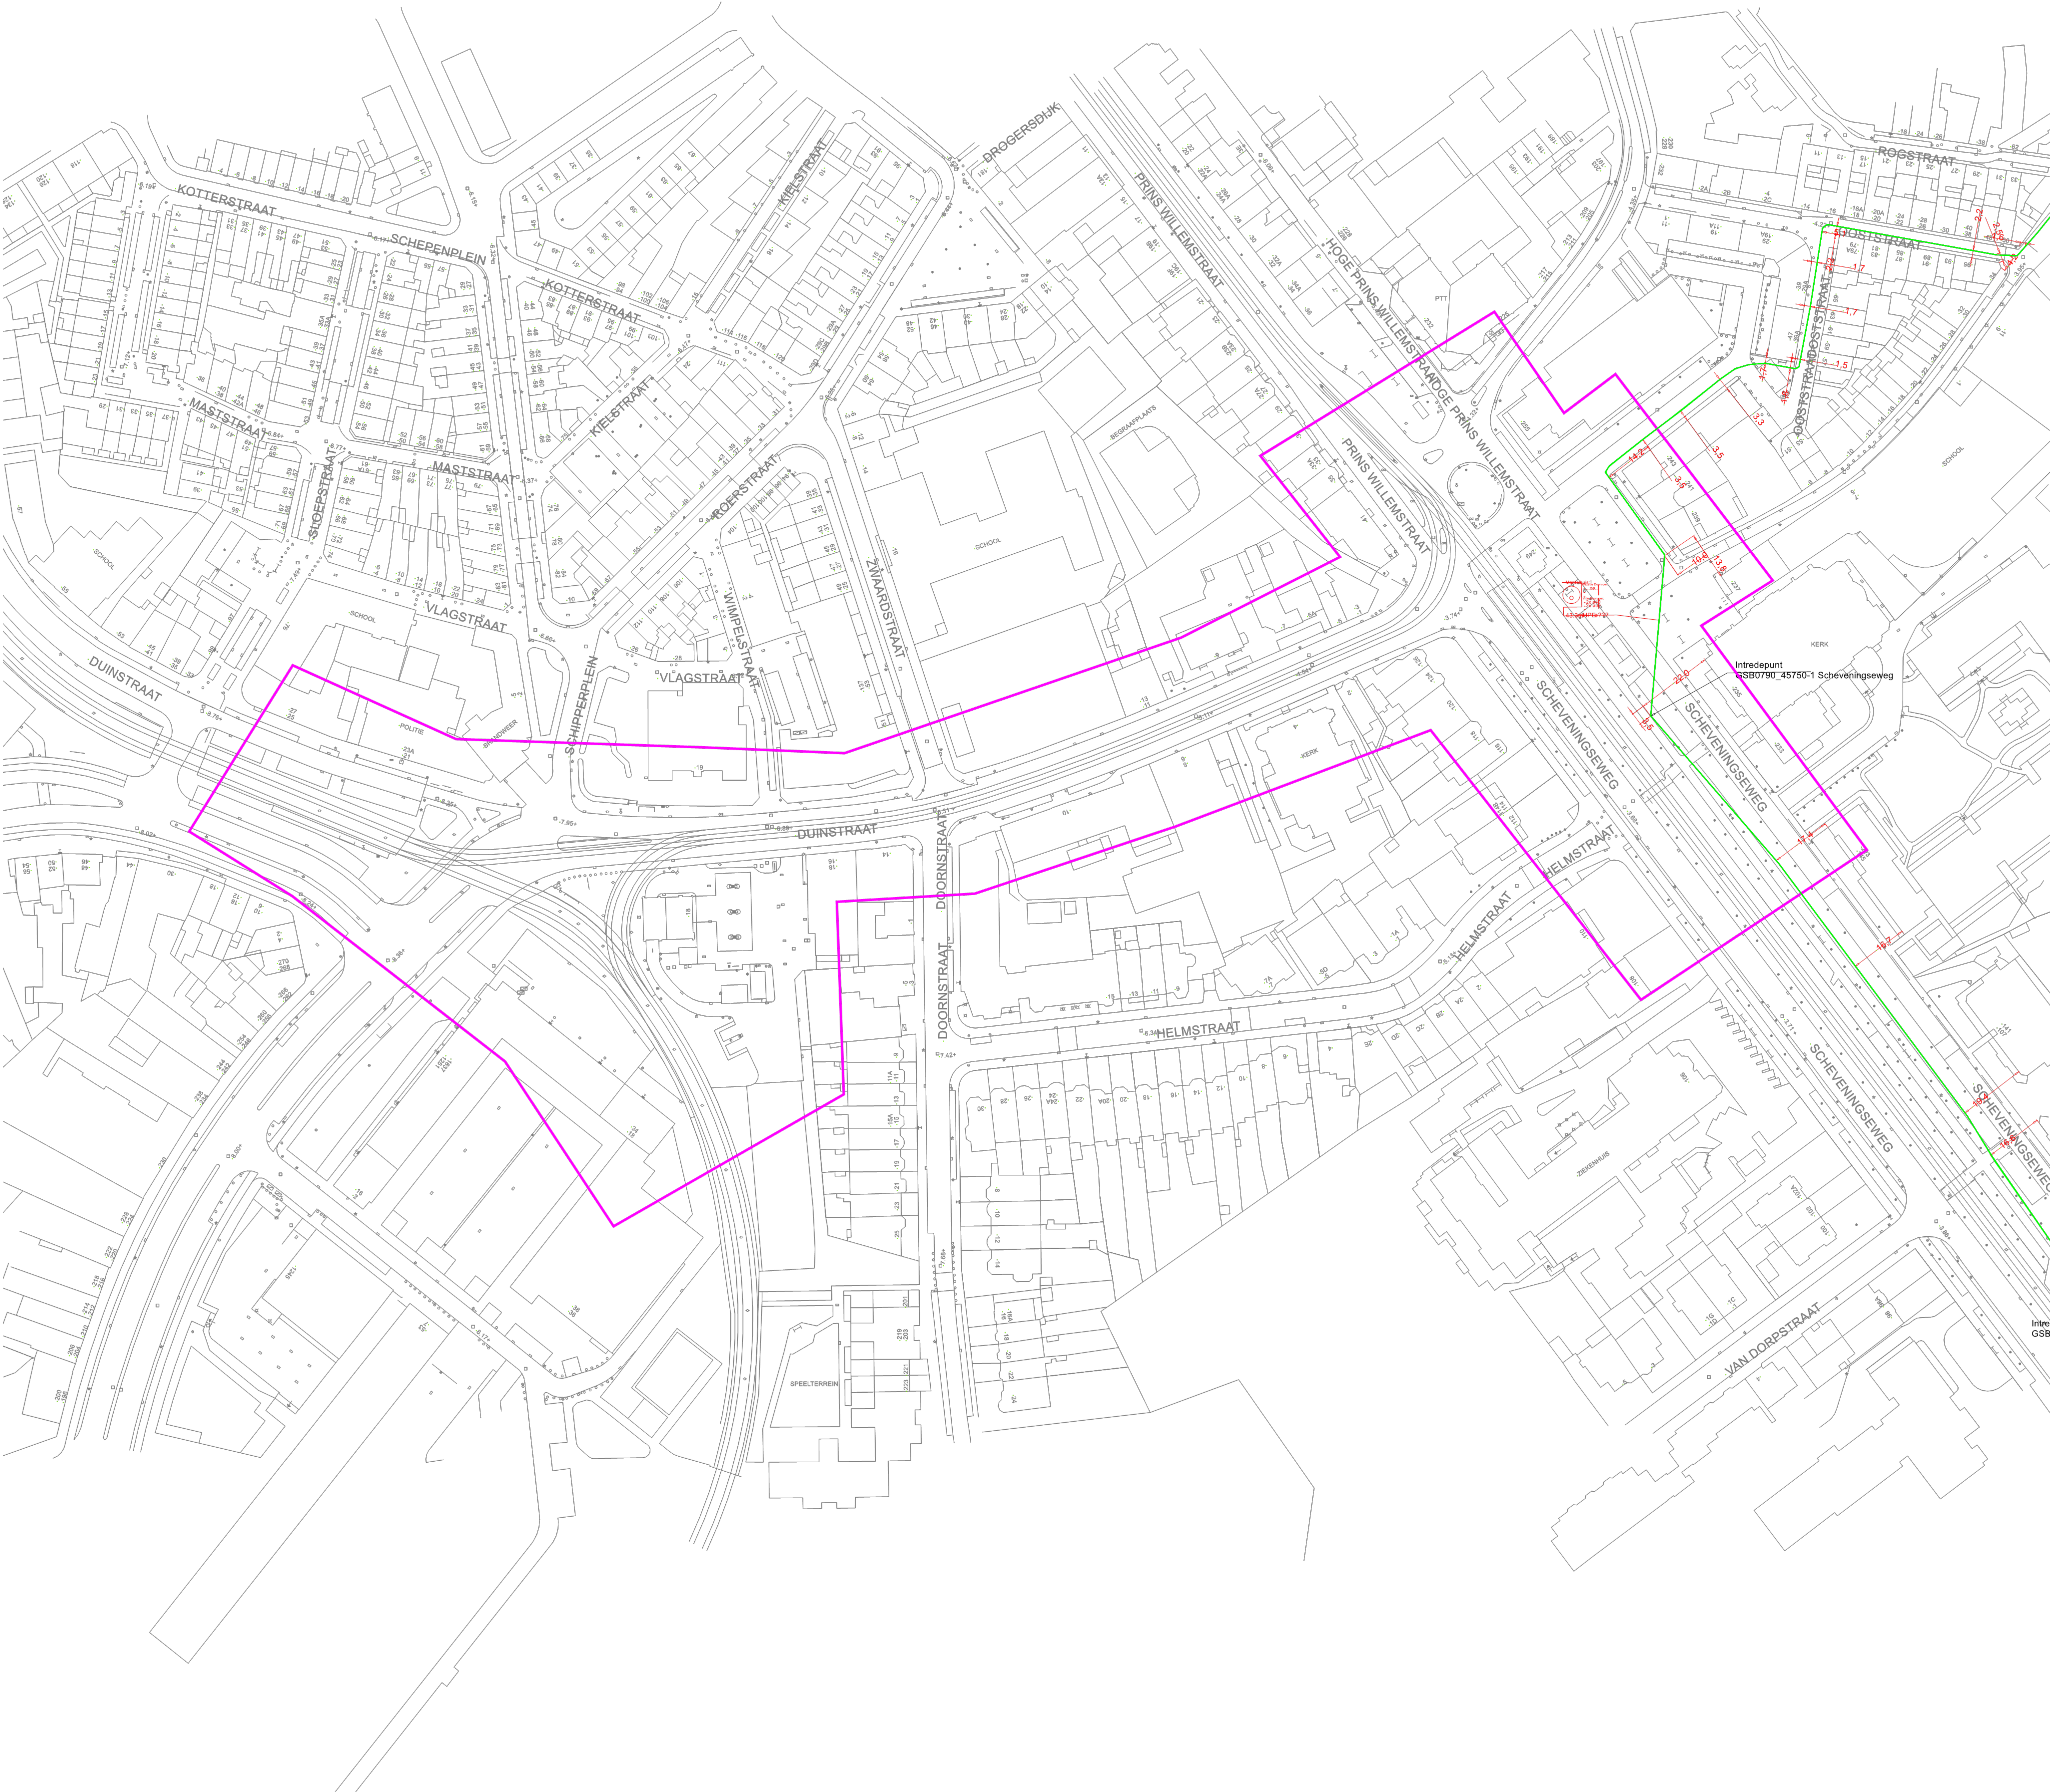

Intrdepunt
GSB0790_45750-1 Scheveningseweg

Intr
GSB