
THERO Huisvesting- & Bouwmanagement BV

Speelplek inspectie
In opdracht van:
St. Keender
Inspectie rapport

Aantal locaties: 1
Aantal objecten: 6

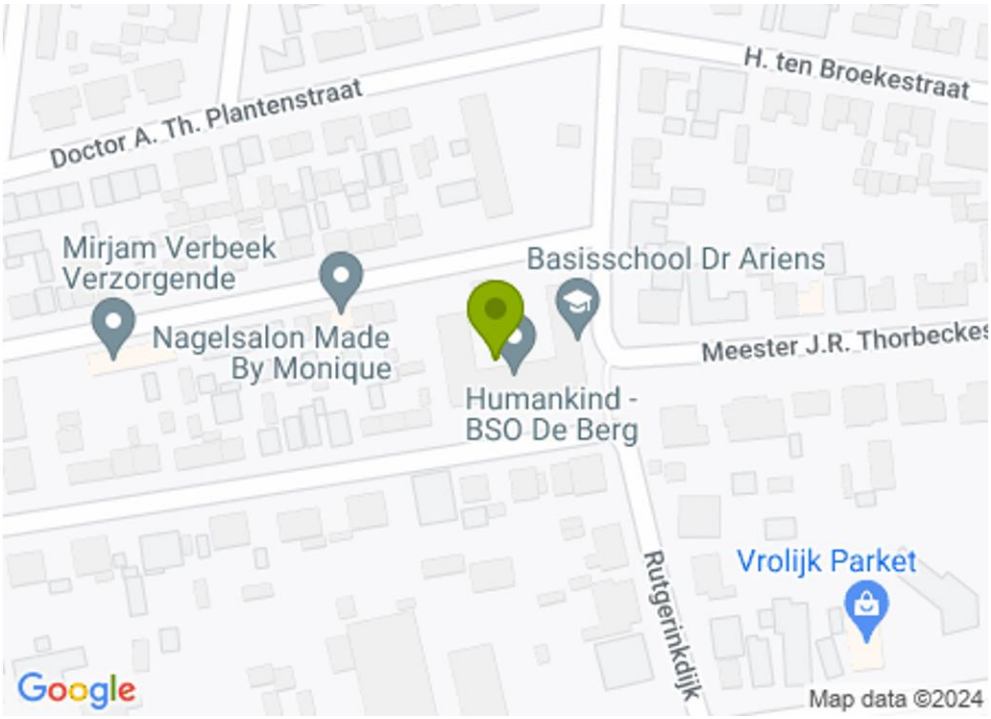

Soort inspectie: Jaarlijkse hoofdinspectie

Inspectie uitgevoerd door:
THERO Huisvesting- & Bouwmanagement BV
Nick Van Winsen - 32081 (per 26-10-2023)

Inspectie datum: mrt. 26, 2024

Rapport ID: NVW20

THERO Huisvesting- & Bouwmanagement BV

Inhoudsopgave

Klant informatie
Randvoorwaarden inspectie
Locatie overzicht
Locatie
-

Klant informatie

Naam klant	St. Keender	Klant nummer	1250
Adres	Hengelosestraat 1	Contact persoon	dhr. L. Dullaart
Wijk		Telefoonnummer	053-5723503
Postcode / Plaats	7482 AA Haaksbergen	Email	info@keender.nl

Randvoorwaarden inspectie

Inspectie van speeltoestellen is vastgelegd in hoofdstuk 4 artikel 14 in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen; “degene die het toestel voor handen heeft dient o.a. te inspecteren en te onderhouden zodat het toestel geen gevaar oplevert voor de veiligheid of gezondheid van personen”.
Hierbij worden de eisen gevolgd zoals die zijn beschreven in NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177. De NENEN 1176-7 is de Leidraad voor de plaatsing, controle, onderhoud en gebruik, hierin worden 3 soorten inspecties beschreven:

- Jaarlijkse veiligheids inspectie / Opleveringsinspectie
Hierbij wordt het algehele veiligheidsniveau en de onderhoudsstatus van het speeltoestel beoordeeld. Deze inspectie dient 1 per jaar te worden uitgevoerd door een deskundige op het gebied van de veiligheid van speeltoestellen. THERO biedt hierbij een waarborg voor een structurele veiligheidstoetsing volgens de relevante delen in de NEN-EN 1176. U ontvangt een uitgebreide rapportage van alle bevindingen waardoor u adequate maatregelen kunt uitvoeren.

- Operationele of functionele inspectie
Tijdens deze inspectie wordt de functionaliteit, stabiliteit en onderhoudsstatus van het speeltoestel beoordeeld. Deze inspectie dient elke 1 tot 3 maanden te worden uitgevoerd of zoveel vaker als de fabrikant in zijn onderhoud- en inspectie voorschrift heeft vastgelegd door een ter zake kundig persoon afgestemd op dit type inspectie.

- Visuele inspectie
Hierbij worden evidente gevaren als gevolg van vandalisme, gebruik of weersomstandigheden gesignaleerd. Deze inspectie dient uitgevoerd te worden in de frequentie zoals beschreven in het onderhoud- en inspectie voorschrift van de fabrikant. Afhankelijk van de situatie kan dit wekelijks of zelfs dagelijks zijn, uitvoering geschied door de beheerder van de speelplek.

Gecertificeerd inspecteur
Nick Van Winsen


THERO Huisvesting- & Bouwmanagement BV

Locatie overzicht

KEENDER\Dr. Ariëns Daltonschool (Rutgerinkdijk 3)		Adres: Rutgerinkdijk 3, Neede. 7161 EW			Pagina 3
Contact persoon : Marleen Bartelds		Email: directie@ariensneede.nl		Telefoon: 0545 – 29 55 50	
Risico beoordeling		**4**	**2**	**2**	
	Acceptabel	Ongewenst	Onacceptabel	Hoog	Zeer hoog

Locatie: KEENDER\Dr. Ariëns Daltonschool (Rutgerinkdijk 3)

Adres: Rutgerinkdijk 3, Neede. 7161 EW

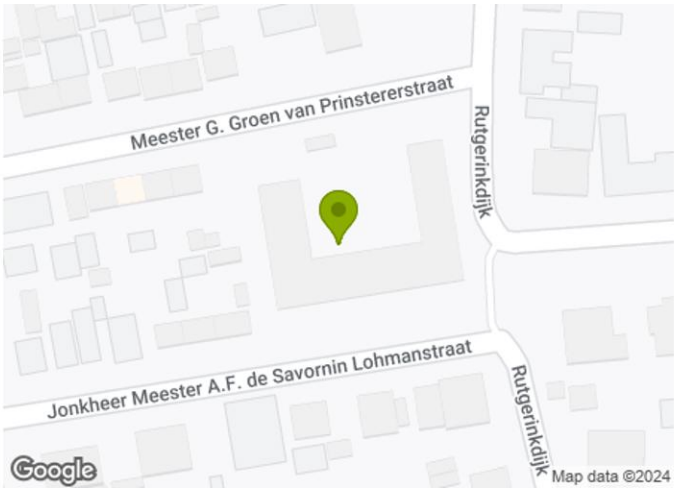



Object overzicht



Naam: Vogelnest schommel
Object type: 1.2 - Schommel/1.2a - anders...
Fabrikant: Speelmaatje

Openstaande bevindingen: 6



Naam: Duikelrek
Object type: 1.1 - Speelelement/1.1c - Duikelrek
Fabrikant typenummer: RS1203
Fabrikant: Speelmaatje

Openstaande bevindingen: 2



Naam: Pingpongtafel
Object type: 6.2 - Sporttoestel/6.2f - Tafeltennistafel
Fabrikant typenummer: PP.GR
Fabrikant: HeBlad

Openstaande bevindingen: 1



Naam: Zandbak
Object type: 1.1 - Speelelement/1.1n - Zandbak

Openstaande bevindingen: 0

Object overzicht



Naam: Klimtoestel
Object type: 2 - Speeltoestel combinatie

Openstaande bevindingen: 0



Naam: Klimwand
Object type: 1 - Enkel speeltoestel

Openstaande bevindingen: 0

Object - Vogelnest schommel, 1 - Enkel speeltoestel/1.2 - Schommel/1.2a - anders... Locatie - KEENDER\Dr. Ariëns Daltonschool

Naam: Vogelnest schommel
Fabrikant: Speelmaatje



Bevinding	Risico beoordeling: 4 - Ongewenst
Norm omschrijving	-
Status	Open
Aantekeningen	Valdemping tegels beginnen te schuiven. Advies herstellen/herleggen/vervangen
Actie	Anders
Aantekeningen acties	



Bevinding	Risico beoordeling: 4 - Ongewenst
Norm omschrijving	Hout barsten zijn groter dan 10mm
Status	Open
Aantekeningen	
Actie	"Advies: geen directe actie noodzakelijk, wel controleren"
Aantekeningen acties	




Bevinding	Risico beoordeling: 4 - Ongewenst
Norm omschrijving	Vandalisme
Status	Open
Aantekeningen	
Actie	Vervang onderdeel
Aantekeningen acties	



Bevinding	Risico beoordeling: 4 - Ongewenst
Norm omschrijving	Onderdeel versleten
Status	Open
Aantekeningen	
Actie	Onderdeel vervangen
Aantekeningen acties	



Bevinding	Risico beoordeling: 3 - Onacceptabel
Norm omschrijving	
Status	Open
Aantekeningen	
Actie	Smeer of vervang lager(s)
Aantekeningen acties	

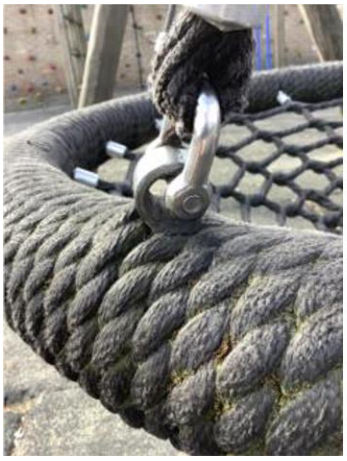

Bevinding	Risico beoordeling: 2 - Hoog
Norm omschrijving	De vrije ruimte onder bewegende delen met gevaar voor het lichaam, dient minimaal 400 mm te zijn. EN 1176 ~ 1 ~ 4.2.6 [1998]
Status	Open
Aantekeningen	Onderdeel verhogen
Actie	Pas aan zodat in overeenstemming met EN.
Aantekeningen acties	Verhogen onderdeel



Object - Duikelrek, 1 - Enkel speeltoestel/1.1 - Speelelement/1.1c - Duikelrek
Locatie - KEENDER\Dr. Ariëns Daltonschool

Naam: Duikelrek
Fabrikant: Speelmaatje
Product: Robinahout/RS1203
Materiaal: Robinia
Max. valhoogte:1.600 mm
Vrije valruimte: 4.500 x 3.100 mm (13,95 m2)
Schoolkinderen (6-11 jr)



Bevinding

Norm omschrijving	-
Status	Open
Aantekeningen	Valafstand voldoet. Betonband en hekwerk aan de straatzijde is net buiten de benodigde valafstand aanwezig. Het risico dat een gebruiker van het toestel in aanraking komt met deze onderdelen is aanwezig. Advies verplaatsen duikelrek.
Actie	
Aantekeningen acties	



Bevinding

Risico beoordeling: 2 - Hoog

Norm omschrijving	Onderdeel beweegt of zit los
Status	Open
Aantekeningen	
Actie	Vervang onderdeel
Aantekeningen acties	



Object - Pingpongtafel, 6 - Openbare ruimte/6.2 - Sporttoestel/6.2f - Tafeltennistafel Locatie - KEENDER\Dr. Ariëns Daltonschool

Naam: Pingpongtafel
Fabrikant: HeBlad
Product: Pingpongtafels/PP.GR
Hoogte: 920 mm
Breedte: 2.740 mm
Diepte: 1.520 mm



Bevinding

Risico beoordeling: 3 - Onacceptabel

Norm omschrijving	Onderdeel heeft scherpe randen of uitstekende delen
Status	Open
Aantekeningen	
Actie	Scherpe punten of uitsteeksels weg te werken.
Aantekeningen acties	



Object - Zandbak, 1 - Enkel speeltoestel/1.1 - Speelelement/1.1n - Zandbak Locatie - KEENDER\Dr. Ariëns Daltonschool

Naam: Zandbak
Hoogte: 500 mm
Breedte: 3.000 mm
Diepte: 4.500 mm

Er zijn geen bevindingen voor dit object geconstateerd



Object - Klimtoestel, 2 - Speeltoestel combinatie
Locatie - KEENDER\Dr. Ariëns Daltonschool

Naam: Klimtoestel
Materiaal: Hout
Hoogte: 2.010 mm
Breedte: 3.000 mm
Diepte: 2.000 mm

Er zijn geen bevindingen voor dit object geconstateerd



Object - Klimwand, 1 - Enkel speeltoestel
Locatie - KEENDER\Dr. Ariëns Daltonschool

Naam: Klimwand
Hoogte: 2.650 mm
Max. valhoogte:2.000 mm

Er zijn geen bevindingen voor dit object geconstateerd



Risico beoordeling (informatief)

Waarschijnlijkheid	Waarschijnlijkheid dat ongeval of ineenstorting zich voordoet
1 - Zeer hoog	Zeer hoge kans op direct letsel. Bijvoorbeeld doorgesleten schalmen/kettingen of ernstig beschadigde valondergrond binnen vrij valruimte
2 - Hoog	Hoge kans op letsel zonder extra factoren. Bijvoorbeeld scherpe randen aan toestel of glasscherven in valondergrond
3 - Onacceptabel	Gemiddelde kans op letsel bijvoorbeeld door oneigenlijk gebruik toestel of ontbreken valbeveiliging door vandalisme
4 - Ongewenst	Zeer kleine kans op letsel. Vereist een combinatie van factoren voordat kind letsel kan oplopen zoals zeer intensief gebruik toestel
5 - Acceptabel	Acceptabel

Ernst	Ernst van het letsel
1 - Zeer hoog	Ernstig letsel met de kans op invaliditeit, verlamming of dood
2 - Hoog	Ernstig letsel met ziekenhuisopname tot gevolg (botbreuken armen/benen, rug/nek blessures, schedelbasisfractuur)
3 - Onacceptabel	Letsel waarbij medische interventie noodzakelijk is, bijvoorbeeld hechtingen, botbreuken aan hand of voeten
4 - Ongewenst	Klein letsel zoals schaafwonden en kneuzingen
5 - Acceptabel	Geen letsel behalve kapotte kleding of een blauwe plek

Risico Matrix						
Waarschijnlijkheid	**1 - Zeer hoog**	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Hoog	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Onacceptabel	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Ongewenst	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Acceptabel	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
		5 - Acceptabel	**4 - Ongewenst**	**3 - Onacceptabel**	**2 - Hoog**	**1 - Zeer hoog**
		Ernst				

Risico niveau's

Zeer hoog	**1**
Hoog	**2**
Onacceptabel	**3**
Ongewenst	**4**
Acceptabel	**5**