

Speelplek inspectie

In opdracht van: St. Keender

Inspectie rapport

Aantal locaties: 1
Aantal objecten: 10



Soort inspectie: Jaarlijkse hoofdinspectie

Inspectie uitgevoerd door:
THERO Huisvesting- & Bouwmanagement BV
Nick Van Winsen - 32081 (per 26-10-2023)

Inspectie datum: apr. 10, 2024

Rapport ID: NVW61

Inhoudsopgave

Klant informatie

Randvoorwaarden inspectie

Locatie overzicht

Locatie

-

Klant informatie

Naam klant	St. Keender	Klant nummer	1250
Adres	Hengelsestraat 1	Contact persoon	dhr. L. Dullaart
Wijk		Telefoonnummer	053-5723503
Postcode / Plaats	7482 AA Haaksbergen	Email	info@keender.nl

Randvoorwaarden inspectie

Inspectie van speeltoestellen is vastgelegd in hoofdstuk 4 artikel 14 in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen; "degene die het toestel voor handen heeft dient o.a. te inspecteren en te onderhouden zodat het toestel geen gevaar oplevert voor de veiligheid of gezondheid van personen". Hierbij worden de eisen gevolgd zoals die zijn beschreven in NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177. De NENEN 1176-7 is de Leidraad voor de plaatsing, controle, onderhoud en gebruik, hierin worden 3 soorten inspecties beschreven:

- Jaarlijkse veiligheids inspectie / Opleveringsinspectie

Hierbij wordt het algehele veiligheidsniveau en de onderhoudsstatus van het speeltoestel beoordeeld. Deze inspectie dient 1 per jaar te worden uitgevoerd door een deskundige op het gebied van de veiligheid van speeltoestellen. THERO biedt hierbij een waarborg voor een structurele veiligheidstoetsing volgens de relevante delen in de NEN-EN 1176. U ontvangt een uitgebreide rapportage van alle bevindingen waardoor u adequate maatregelen kunt uitvoeren.

- Operationele of functionele inspectie

Tijdens deze inspectie wordt de functionaliteit, stabiliteit en onderhoudsstatus van het speeltoestel beoordeeld. Deze inspectie dient elke 1 tot 3 maanden te worden uitgevoerd of zoveel vaker als de fabrikant in zijn onderhoud- en inspectie voorschrift heeft vastgelegd door een ter zake kundig persoon afgestemd op dit type inspectie.

- Visuele inspectie

Hierbij worden evidente gevaren als gevolg van vandalisme, gebruik of weersomstandigheden gesignaleerd. Deze inspectie dient uitgevoerd te worden in de frequentie zoals beschreven in het onderhoud- en inspectie voorschrift van de fabrikant. Afhankelijk van de situatie kan dit wekelijks of zelfs dagelijks zijn, uitvoering geschied door de beheerder van de speelplek.


Gecertificeerd inspecteur
Nick Van Winsen

Locatie overzicht

KEENDER\BS Paus Joannes		Adres: Benninkstraat 12, Haaksbergen. 7481 DL			Pagina 3
Contact persoon : Monique de Groot - Jansen		Email: directie@pausjoannes.com		Telefoon: 053 572 1808	
Risico beoordeling		2	1		
	Acceptabel	Ongewenst	Onacceptabel	Hoog	Zeer hoog

Locatie: KEENDER\BS Paus Joannes

Adres: Benninkstraat 12, Haaksbergen. 7481 DL

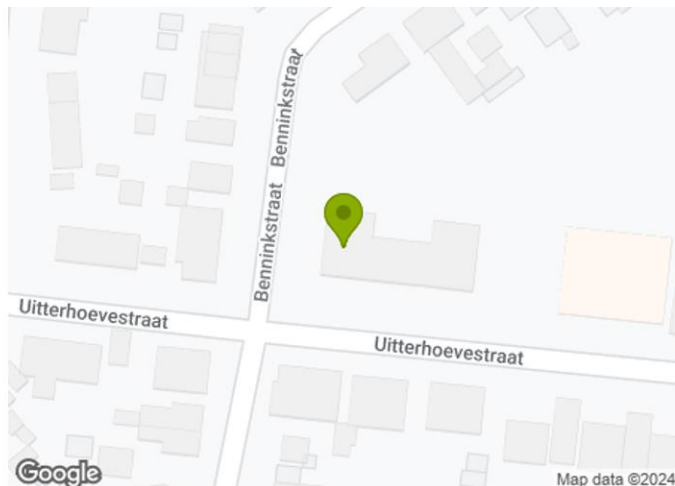

Object overzicht



Naam: Speeltoestel met kruipbuis
Object type: 1 - Enkel speeltoestel
Fabrikant: TNT Speeltoestellen Hengevelde

Openstaande
bevindingen: 1



Naam: Schommel met vogelnest en zitjes
Object type: 1.2 - Schommel/1.2b - 1 as (type 1)
Fabrikant typenummer: S-735
Fabrikant: TNT Speeltoestellen Hengevelde

Openstaande
bevindingen: 1



Naam: Doel
Object type: 6.2 - Sporttoestel/6.2c - Doel
Fabrikant typenummer: 00.1670.00
Fabrikant: RAS Sports Equipments

Openstaande
bevindingen: 1



Naam: Duikelrek D-671
Object type: 1.1 - Speelelement/1.1c - Duikelrek
Fabrikant typenummer: D-671
Fabrikant: TNT Speeltoestellen Hengevelde

Openstaande
bevindingen: 0

Object overzicht



Naam: Speeltoestel met klimnet en RVS glijbaan
Object type: 2 - Speeltoestel combinatie/2.3 - Met glijbaan
Fabrikant typenummer: 3do-514
Fabrikant: TNT Speeltoestellen Hengevelde

Openstaande
bevindingen: 0



Naam: Toren glijbaan G-120
Object type: 1 - Enkel speeltoestel/1.3 - Glijbaan
Fabrikant typenummer: G-120
Fabrikant: TNT Speeltoestellen Hengevelde

Openstaande
bevindingen: 0



Naam: Duikelrek D-671
Object type: 1.1 - Speelelement/1.1c - Duikelrek
Fabrikant typenummer: D-671
Fabrikant: TNT Speeltoestellen Hengevelde

Openstaande
bevindingen: 0



Naam: Zandbak Kidpit Pebble
Object type: 1.1 - Speelelement/1.1n - Zandbak
Fabrikant typenummer: 21010100
Fabrikant: VelopA Omniplay

Openstaande
bevindingen: 0



Naam: Basket
Object type: 1 - Enkel speeltoestel
Fabrikant: Bosan Sport bv

Openstaande
bevindingen: 0




Naam: Pingpongtafel
Object type: 6.2 - Sporttoestel/6.2f - Tafeltennistafel
Fabrikant typenummer: PP.GR
Fabrikant: HeBlad

Openstaande
bevindingen: 0

Object - Speeltoestel met kruipbuis, 1 - Enkel speeltoestel
Locatie - KEENDERBS Paus Joannes

Naam: Speeltoestel met kruipbuis
Type nummer: 3do-1588-1
Leverancier: TnT Speeltoestellen
Fabrikant: TNT Speeltoestellen Hengevelde
Installatiedatum: jan. 01, 2022
Vrije valruimte: 8.000 x 4.500 mm (36,00 m2)
Schoolkinderen (6-11 jr)

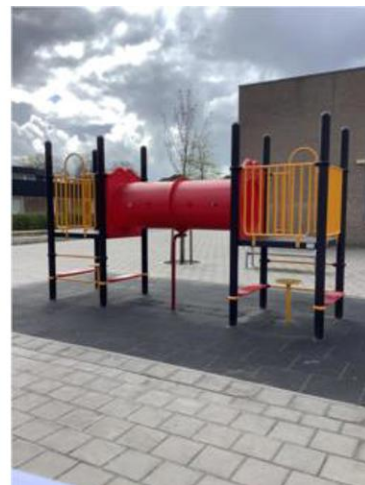

Bevinding

Risico beoordeling: 4 - Ongewenst

Norm omschrijving	Onderdeel heeft scherpe randen of uitstekende delen
Status	Open
Aantekeningen	In de buis zijn beschadigingen aanwezig
Actie	
Aantekeningen acties	



Object - Schommel met vogelnest en zitjes, 1 - Enkel speeltoestel/1.2 - Schommel/1.2b - 1 as (type 1)
Locatie - KEENDER\BS Paus Joannes

Naam: Schommel met vogelnest en zitjes
Leverancier: TnT Speeltoestellen
Fabrikant: TNT Speeltoestellen Hengevelde
Product: Schommels/S-735
Installatiedatum: jan. 01, 2022
Hoogte: 2.620 mm
Breedte: 1.570 mm
Diepte: 7.050 mm
Max. valhoogte: 1.500 mm
Vrije valruimte: 8.000 x 7.000 mm (56,00 m2)
Jonge kinderen (0-5 jr)
Schoolkinderen (6-11 jr)
Jongeren (12-18 jr)



Bevinding

**Risico beoordeling: 3 -
Onacceptabel**

Norm omschrijving	De vrije ruimte onder bewegende delen met gevaar voor het lichaam, dient minimaal 400 mm te zijn. EN 1176 ~ 1 ~ 4.2.6 [1998]
Status	Open
Aantekeningen	Vrijhoogte mandschommel 340mm —> 400mm
Actie	Pas aan zodat in overeenstemming met EN.
Aantekeningen acties	Verhogen naar 400mm bodemvrijheid



Object - Doel, 6 - Openbare ruimte/6.2 - Sporttoestel/6.2c - Doel
Locatie - KEENDER\BS Paus Joannes

Naam: Doel
Fabrikant: RAS Sports Equipments
Product: Voetbal/00.1670.00
Materiaal: Aluminium
Hoogte: 1.200 mm
Breedte: 1.800 mm
Schoolkinderen (6-11 jr)



Bevinding		Risico beoordeling: 4 - Ongewenst
Norm omschrijving	Onderdeel beschadigd	
Status	Open	
Aantekeningen	Netten zijn aan vervanging toe	
Actie	Repareer object	
Aantekeningen acties		



Object - Duikelrek D-671, 1 - Enkel speeltoestel/1.1 - Speelelement/1.1c - Duikelrek
Locatie - KEENDER\BS Paus Joannes

Naam: Duikelrek D-671
Leverancier: TnT Speeltoestellen
Fabrikant: TNT Speeltoestellen Hengevelde
Product: Duikelrekken/D-671
Installatiedatum: jan. 01, 2022
Hoogte: 1.400 mm
Breedte: 130 mm
Diepte: 4.850 mm
Max. valhoogte: 1.300 mm
Jonge kinderen (0-5 jr)
Schoolkinderen (6-11 jr)

Er zijn geen bevindingen voor dit object geconstateerd



Object - Speeltoestel met klimnet en RVS glijbaan, 2 - Speeltoestel combinatie/2.3 - Met glijbaan
Locatie - KEENDER\BS Paus Joannes

Naam: Speeltoestel met klimnet en RVS glijbaan
Leverancier: TnT Speeltoestellen
Fabrikant: TNT Speeltoestellen Hengevelde
Product: Robuust Metaal RVS/3do-514
Installatiedatum: jan. 01, 2022
Hoogte: 3.000 mm
Breedte: 4.510 mm
Diepte: 7.610 mm
Max. valhoogte: 2.100 mm
Vrije valruimte: 11.090 x 7.530 mm (83,51 m2)
Schoolkinderen (6-11 jr)

Er zijn geen bevindingen voor dit object geconstateerd



Object - Toren glijbaan G-120, 1 - Enkel speeltoestel/1.3 - Glijbaan

Locatie - KEENDER\BS Paus Joannes

Naam: Toren glijbaan G-120
Leverancier: TnT Speeltoestellen
Fabrikant: TNT Speeltoestellen Hengevelde
Product: Metaal en Kunststof/G-120
Installatiedatum: jan. 01, 2022
Materiaal: Metaal en Kunststof
Max. valhoogte: 1.200 mm
Vrije valruimte: 4.020 x 7.040 mm (28,30 m²)
Jonge kinderen (0-5 jr)
Schoolkinderen (6-11 jr)

Er zijn geen bevindingen voor dit object geconstateerd



Object - Duikelrek D-671, 1 - Enkel speeltoestel/1.1 - Speelelement/1.1c - Duikelrek

Locatie - KEENDER\BS Paus Joannes

Naam: Duikelrek D-671
Leverancier: TnT Speeltoestellen
Fabrikant: TNT Speeltoestellen Hengevelde
Product: Duikelrekken/D-671
Installatiedatum: jan. 01, 2021
Hoogte: 1.400 mm
Breedte: 130 mm
Diepte: 4.850 mm
Max. valhoogte: 1.300 mm
Jonge kinderen (0-5 jr)
Schoolkinderen (6-11 jr)

Er zijn geen bevindingen voor dit object geconstateerd



Object - Zandbak Kidpit Pebble, 1 - Enkel speeltoestel/1.1 - Speelelement/1.1n - Zandbak

Locatie - KEENDER\BS Paus Joannes

Naam: Zandbak Kidpit Pebble
Fabrikant: VelopA Omniplay
Product: Zandbakken/21010100
Jonge kinderen (0-5 jr)
Schoolkinderen (6-11 jr)

Er zijn geen bevindingen voor dit object geconstateerd



Object - Basket, 1 - Enkel speeltoestel

Locatie - KEENDER\BS Paus Joannes

Naam: Basket
Leverancier: Bosan
Fabrikant: Bosan Sport bv
Schoolkinderen (6-11 jr)
Volwassenen (18+)

Er zijn geen bevindingen voor dit object geconstateerd



Object - Pingpongtafel, 6 - Openbare ruimte/6.2 - Sporttoestel/6.2f - Tafeltennistafel
Locatie - KEENDERBS Paus Joannes

Naam: Pingpongtafel
Fabrikant: HeBlad
Product: Pingpongtafels/PP.GR
Hoogte: 920 mm
Breedte: 2.740 mm
Diepte: 1.520 mm
Schoolkinderen (6-11 jr)

Er zijn geen bevindingen voor dit object geconstateerd



Risico beoordeling (informatief)

Waarschijnlijkheid	Waarschijnlijkheid dat ongeval of ineenstorting zich voordoet
1 - Zeer hoog	Zeer hoge kans op direct letsel. Bijvoorbeeld doorgesleten schalmen/kettingen of ernstig beschadigde valondergrond binnen vrij valruimte
2 - Hoog	Hoge kans op letsel zonder extra factoren. Bijvoorbeeld scherpe randen aan toestel of glasscherven in valondergrond
3 - Onacceptabel	Gemiddelde kans op letsel bijvoorbeeld door oneigenlijk gebruik toestel of ontbreken valbeveiliging door vandalisme
4 - Ongewenst	Zeer kleine kans op letsel. Vereist een combinatie van factoren voordat kind letsel kan oplopen zoals zeer intensief gebruik toestel
5 - Acceptabel	Acceptabel

Ernst	Ernst van het letsel
1 - Zeer hoog	Ernstig letsel met de kans op invaliditeit, verlamming of dood
2 - Hoog	Ernstig letsel met ziekenhuisopname tot gevolg (botbreuken armen/benen, rug/nek blessures, schedelbasisfractuur)
3 - Onacceptabel	Letsel waarbij medische interventie noodzakelijk is, bijvoorbeeld hechtingen, botbreuken aan hand of voeten
4 - Ongewenst	Klein letsel zoals schaafwonden en kneuzingen
5 - Acceptabel	Geen letsel behalve kapotte kleding of een blauwe plek

Waarschijnlijkheid	1 - Zeer hoog	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Hoog	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Onacceptabel	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Ongewenst	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Acceptabel	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risico Matrix		5 - Acceptabel	4 - Ongewenst	3 - Onacceptabel	2 - Hoog	1 - Zeer hoog
		Ernst				

Risico niveau's

Zeer hoog	1
Hoog	2
Onacceptabel	3
Ongewenst	4
Acceptabel	5