

Meerjarig Onderhoud Beweegbare Bruggen

Kunstwerknaam : **Centrale Bediening Havenkantoor**
 Kunstwerknummer : -
 Locatie : Oosthavenkade/Westhavenkade t.h.v. Galgkade

Type kunstwerk : -
 Bouwjaar : -
 Type aandrijving : -
 Bediening : -

Elektrotechnisch Onderhoud

Besteknummer : VDG-2023-51
 Type beurt :
 Datum uitvoering :
 Onderhoudsmonteur(s) :



Gemeente Vlaardingen

Legenda: Frequentie: G = Grote beurt, K = Kleine beurt, S = Smeerbeurt / Status: G = Goed, O = Onvoldoende

NR.	OMSCHRIJVING / ONDERDEEL / LOOPROUTE	Frequentie			INSTRUCTIE / INFORMATIE	OPMERKING / TOELICHTING	Status	
		G	K	S			G	O
1	CENTRALE BEDIENPOST BEDIENRUIMTE							
1.1	Controleer de verlichting in de bedienruimte en vervang eventueel defecte lampen.	X						
1.2	Controleer de volgende vergrendelingen/veiligheidsfuncties: - afsluitbomen kunnen uitsluitend dalen, indien de landverkeer-seinen zijn ingeschakeld; - brugval kan uitsluitend openen, indien alle afsluitbomen neer zijn; - brugval kan uitsluitend sluiten indien scheepvaartseinen op rood zijn gezet.	X	X		Lokaal, met de brugbedienaar			
1.3	Controleer de werking van de noodstopknop tijdens brugbeweging van de geselecteerde brug	X	X		Lokaal, met de brugbedienaar			
1.4	Controleer de werking van de audio (spreek/luister) verbindingen met de luidsprekers van de geselecteerde brug	X	X		Lokaal, met de brugbedienaar			
1.5	Controleer de werking van de marifooninstallatie.	X	X		Lokaal, met de brugbedienaar			
2	CENTRALE BEDIENPOST TECHNISCHE RUIMTE							
2.1	Controleer de verlichting in de technische ruimte en vervang eventueel defecte lampen.	X						
2.2	Controleer de apparatenkasten in- en uitwendig op beschadigingen. Scharnieren en sloten licht smeren.	X			Teflon olie			
2.3	Controleer de filters van de ventilatoren in de apparatenkasten op vervuiling, zonodig filters reinigen / vervangen.	X						
2.4	Controleer de elektrakabels, bedrading, klemmen en de kabelinvoeren in de apparatenkasten op zichtbare beschadigingen.	X						
2.5	Controleer de apparatuur en componenten in de apparatenkasten op werking en beschadiging.	X						
2.6	Controleer de no-break installatie van de centrale bedieningspost op juiste werking door de netspanning uit en in te schakelen.	X						
2.7	Controleer de toestand van de marifoonmast met -antenne en de juiste werking van de marifoon.	X						
2.8	Controleer de juiste werking van de glasvezel transmissie apparatuur.	X						

Meerjarig Onderhoud Beweegbare Bruggen

Kunstwerknaam : **Centrale Bediening Havenkantoor**
 Kunstwerknummer : -
 Locatie : Oosthavenkade/Westhavenkade t.h.v. Galgkade
 Type kunstwerk : -
 Bouwjaar : -
 Type aandrijving : -
 Bediening : -

Elektrotechnisch Onderhoud

Besteknummer : VDG-2023-51
 Type beurt :
 Datum uitvoering :
 Onderhoudsmonteur(s) :



Gemeente Vlaardingen

Legenda: Frequentie: G = Grote beurt, K = Kleine beurt, S = Smeerbeurt / Status: G = Goed, O = Onvoldoende

NR.	OMSCHRIJVING / ONDERDEEL / LOOPROUTE	Frequentie			INSTRUCTIE / INFORMATIE	OPMERKING / TOELICHTING	Status	
		G	K	S			G	O
3	AFSTANDBEDIENING WINDMETER							
3.1	Controleer de apparatuur van de windmeter.	X						
3.2	Controleer de werking van de windmeter.	X						
4	VEILIGHEID / DOCUMENTATIE / RESERVEONDERDELEN							
4.1	Controleer de aanwezigheid van e-schema's in de apparatenkasten.	X						
4.2	Controleer of deze onderhoudslijst correct en volledig is en rapporteer eventuele aanvullingen / wijzigingen.	X						
5	RAPPORTAGE							
5.1	Invullen van deze onderhoudslijst per onderhoudsbeurt, eventueel toegelicht met foto's.	X	X					
5.2	Controleer of deze onderhoudslijst correct en volledig is en rapporteer eventuele aanvullingen / wijzigingen.	X	X					
6	METINGEN EN REGISTRATIES							
6.1	Meterstanden van de kWh meter opnemen en verwerken in rapportage.	X						

Meerjarig Onderhoud Beweegbare Bruggen

Kunstwerknaam : **Centrale Bediening Havenkantoor**
Kunstwerknummer : -
Locatie : Oosthavenkade/Westhavenkade t.h.v. Galgkade

Type kunstwerk : -
Bouwjaar : -
Type aandrijving : -
Bediening : -

Elektrotechnisch Onderhoud

Besteknummer : VDG-2023-51
Type beurt :
Datum uitvoering :
Onderhoudsmonteur(s) :




Gemeente Vlaardingen

Legenda: Frequentie: G = Grote beurt, K = Kleine beurt, S = Smeerbeurt / Status: G = Goed, O = Onvoldoende

FOTBLAD




1.1

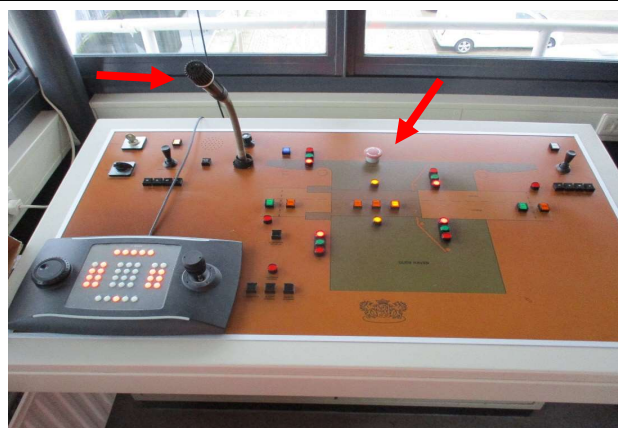


1.3 / 1.4




2.1 / 2.2

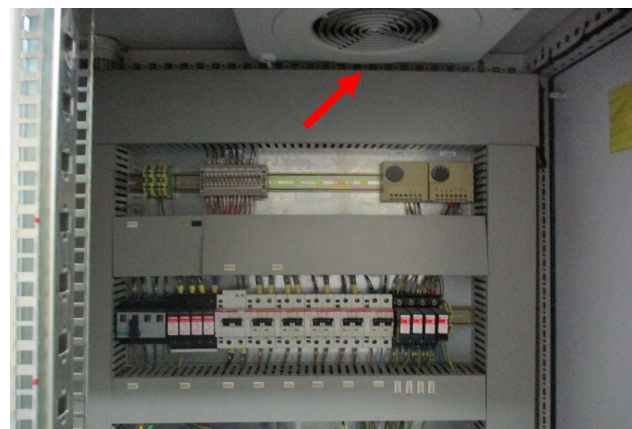

2.3

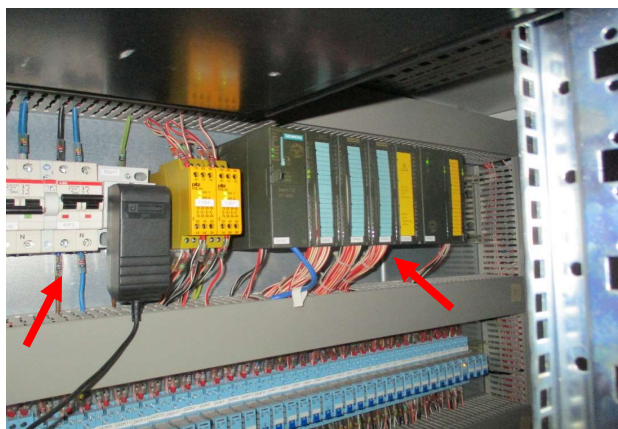

2.4 / 2.5

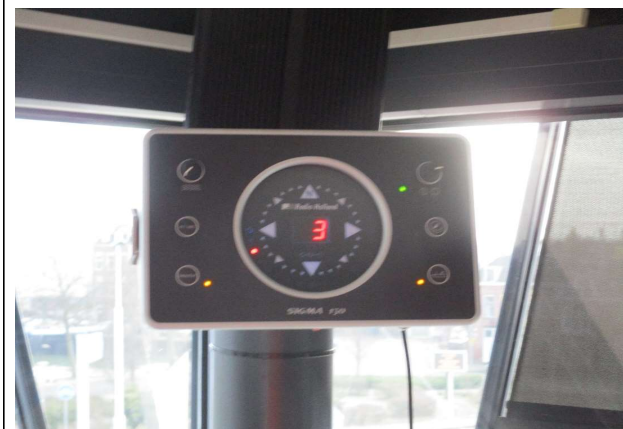

3.1 / 3.2