


Profiel E1

PROFIEL E1

PROFIEL E1

1e jaar
juni-juli

- niet maaien

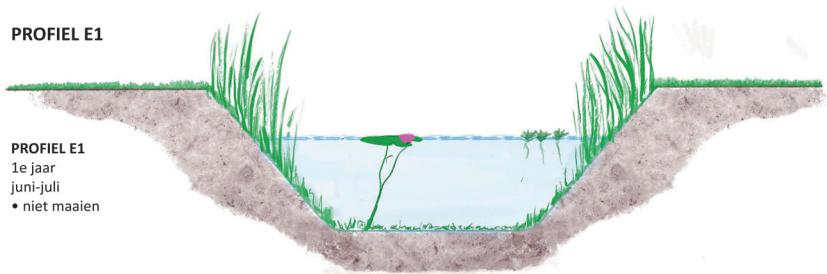


PROFIEL E1

PROFIEL E1

1e jaar
september-oktober maaien:

- talud 1 zijde
- 75% waterbodem

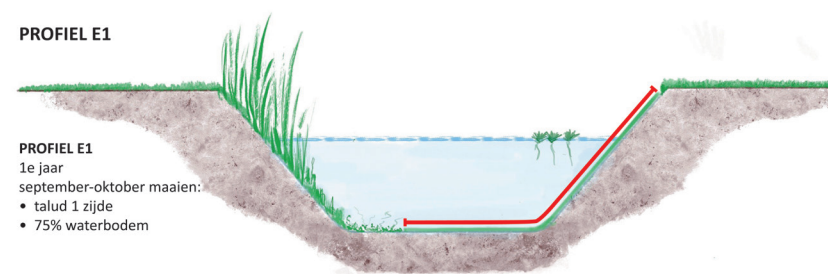


PROFIEL E1

PROFIEL E1

2e jaar
juni-juli

- niet maaien

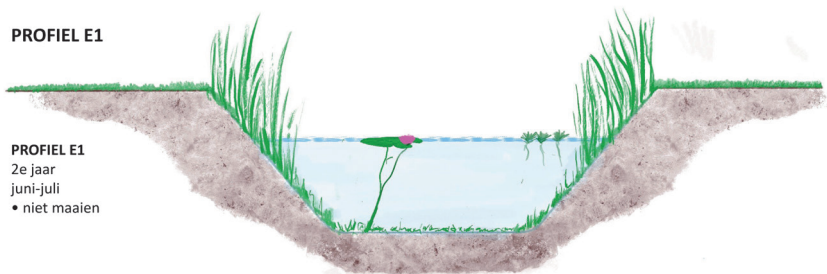


PROFIEL E1

PROFIEL E1

2e jaar
september-oktober maaien:

- talud andere zijde als 1e jaar
- 75 % waterbodem

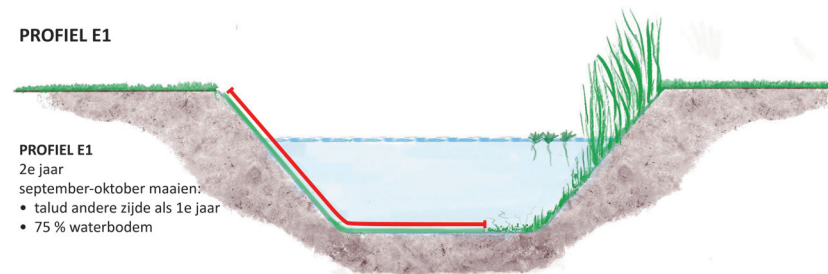


Profiel E2

PROFIEL E2

PROFIEL E2

Maaien 2x per jaar:

- juni-juli 25-50% van de waterbodem aan de schaduwkant
- september-oktober 25-50% van de waterbodem aan de schaduwkant

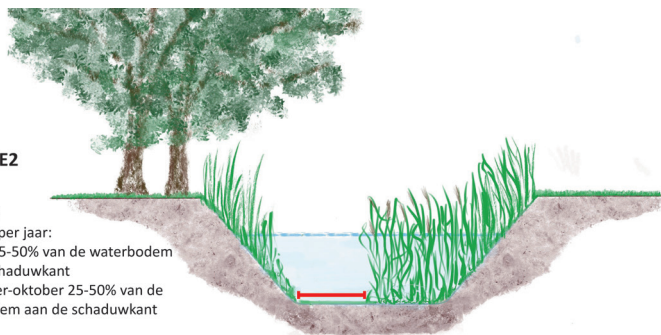


Profiel E3

PROFIEL E3 MAAIBOOT

PROFIEL E3


- 1e jaar
Juni-juli maaien:
• 75% waterbodem

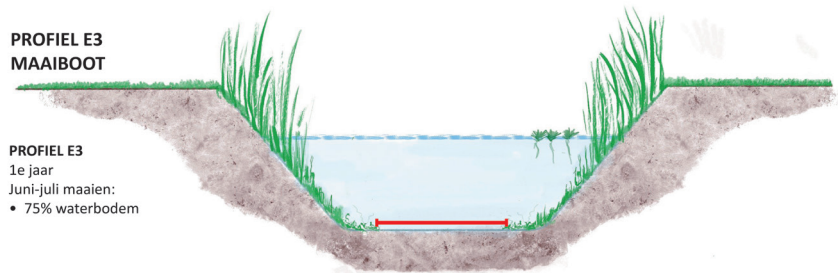

PROFIEL E3 MAAIBOOT

PROFIEL E3


- 2e jaar
Juni-juli maaien:
• 75% waterbodem

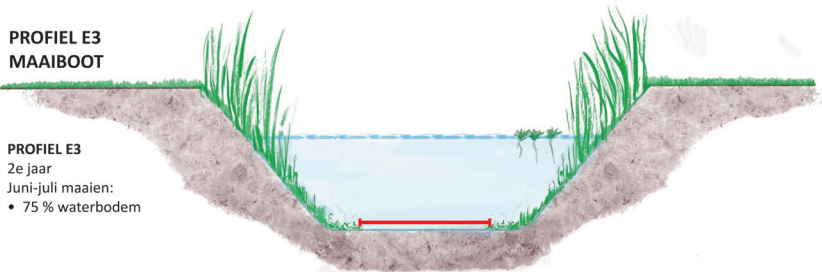

PROFIEL E3a MAAIBOOT

PROFIEL E3a


- Juni-juli maaien:
• doorstroomprijs
maximaal 5 m breed

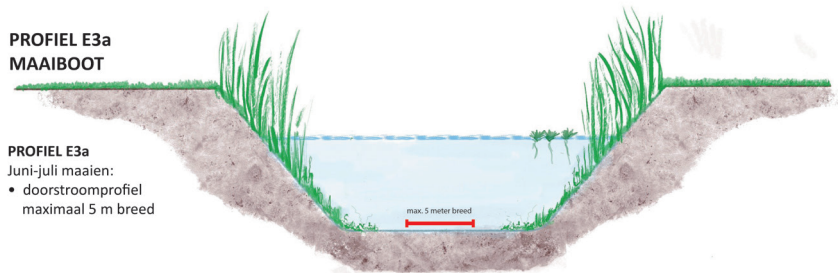

PROFIEL E3 MAAIBOOT

PROFIEL E3


- 1e jaar
September-oktober maaien:
• talud 1 zijde
• 75% waterbodem

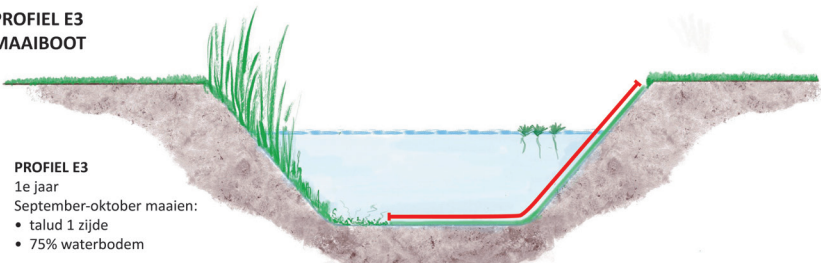

PROFIEL E3 MAAIBOOT

PROFIEL E3


- 2e jaar
September-oktober maaien:
• talud andere zijde als 1e jaar
• 75% waterbodem

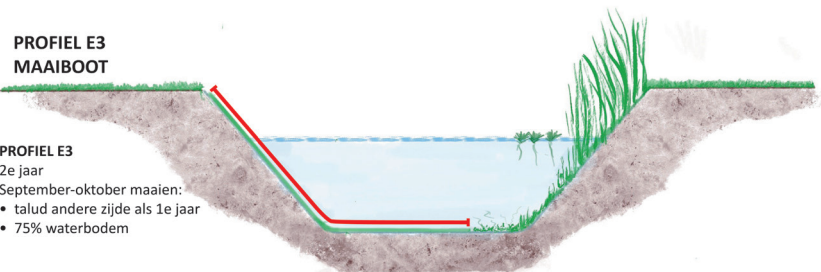

PROFIEL E3a MAAIBOOT

PROFIEL E3a

- september-oktober maaien:
• doorstroomprijs
maximaal 5 m breed
• 50% waterbodem

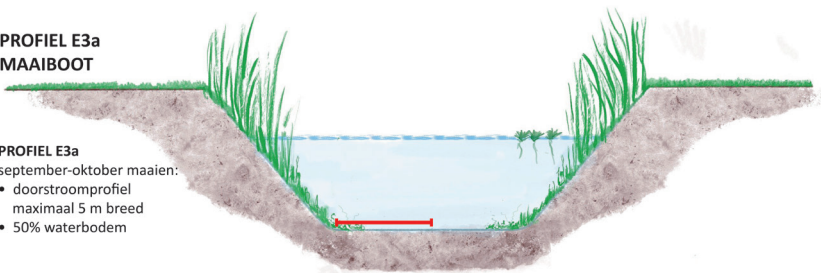

Profiel E3a




Profiel M1

PROFIEL M1

PROFIEL M1


- 1e jaar
juni-juli: maaien:
- talud 1 zijde
 - 75% waterbodemb
- september-oktober maaien:
- talud 1 zijde
 - 75% waterbodemb

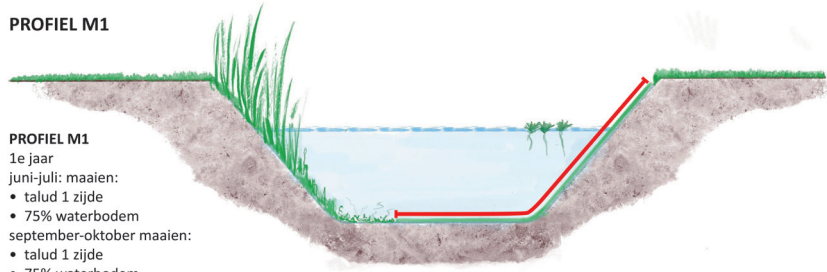

PROFIEL M1

PROFIEL M1

- 2e jaar
juni-juli: maaien:
- talud 1 zijde
 - 75% waterbodemb
- september-oktober maaien:
- talud 1 zijde
 - 75% waterbodemb

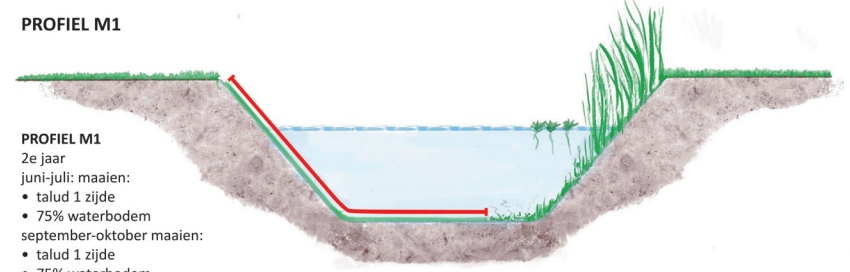


tl = 1, wb = ja

Profiel M1a

PROFIEL M1a

PROFIEL M1a


- 1e jaar
juni-aug: maaien:
- talud 1 zijde
 - 75% waterbodemb
 - 2 keer waterbodemb maaien
- september-oktober maaien:
- talud 1 zijde
 - 75% waterbodemb

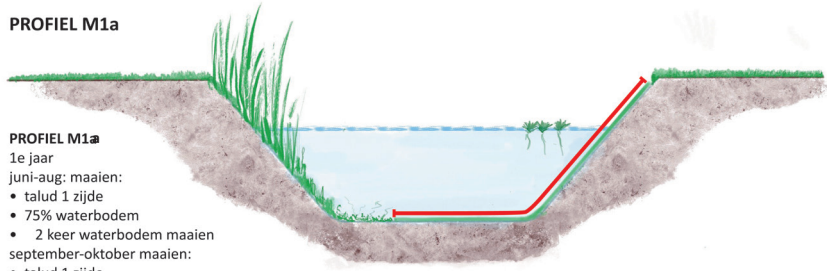

PROFIEL M1a

PROFIEL M1a

- 2e jaar
juni-aug: maaien:
- talud 1 zijde
 - 75% waterbodemb
 - 2 keer waterbodemb maaien
- september-oktober maaien:
- talud 1 zijde
 - 75% waterbodemb

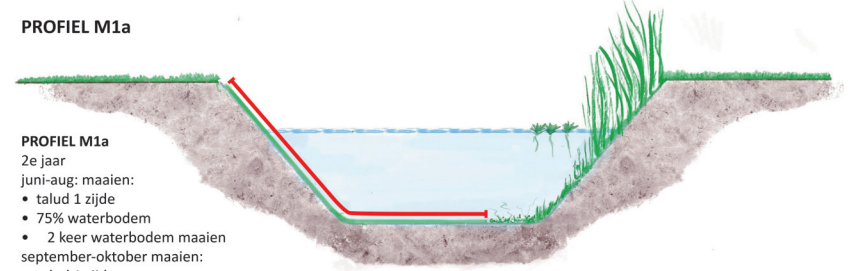


Profiel M2

PROFIEL M2

PROFIEL M2


- juni-juli
- niet maaien

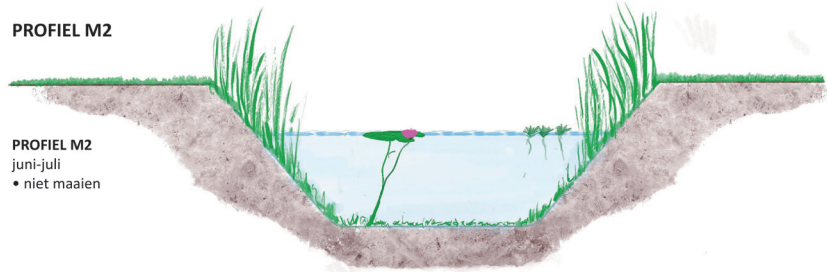

PROFIEL M2

PROFIEL M2

- september-oktober maaien:
- volledig profiel

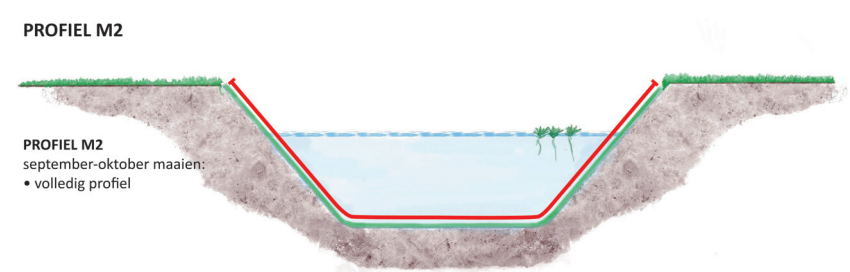


Profiel I1

PROFIEL I1

PROFIEL I1


- juni- juli maaien:
- talud 1 zijde
 - 75% waterbodem

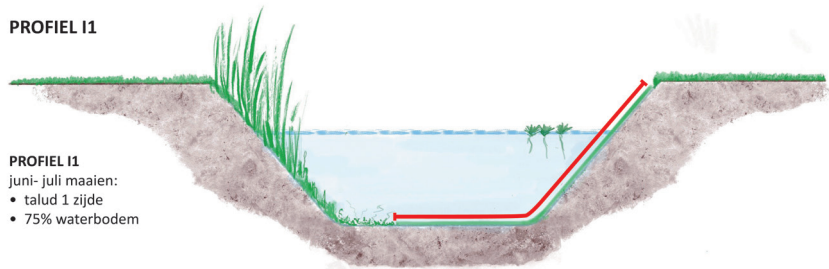

PROFIEL I1

PROFIEL I1

- september-oktober maaien:
- volledig profiel

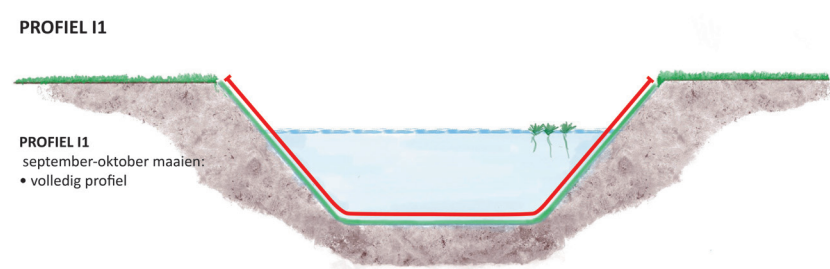


Profiel I2

PROFIEL I2

PROFIEL I2

- Maaien:
- juni-juli volledig profiel
 - september-oktober volledig profiel

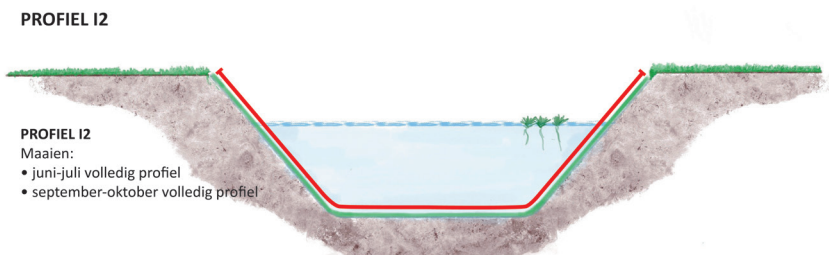

Profiel I2a

PROFIEL I2a

PROFIEL I2a

- Maaien:
- juni-aug volledig profiel
 - 3 keer waterbodem maaien
 - september-oktober volledig profiel
 - 2 keer waterbodem maaien

