

Bijlage H Checklist geschiktheid teelgrond

Project: _____

Besteknr: _____

Partijenmerk: _____

Datum: _____

Getoetst door: _____



51.06.01 Teelgrond, eisen conform **deel 3 bepaling van bestek**


Lidnr	Onderwerp	Toetswaarde	Partijwaarde	Voldoet?
01	Zuurgraad teelgrond (pH H ₂ O)	4,8 - 7,0	...	JA / NEE
02	Chloride gehalte	<150 mg/l	...	JA / NEE
04	Zoutbelasting (EC), geleidingsvermogen	<1,0 mS/cm	...	JA / NEE

51.06.01 Teelgrond, eisen conform **Standaard 2020** bepalingen

Lidnr	Onderwerp	Toetswaarde	Partijwaarde	Voldoet?
02	CaCO ₃ gehalte (bij pH ≥6)	< 0,5	...	JA / NEE
05	Figuur 51.0.1: bomen en heesters	A1 of B1 of C1	...	JA / NEE
05	Figuur 51.0.1: gazon	C1	...	JA / NEE

Afwijkingen alleen in overleg met de directie.

Figuur 51.0.1 (bron Standaard 2020) Textuur/organische stoffen in afhankelijkheid van gebruiksdoeleinde. Vertaald naar eisen conform bestek.

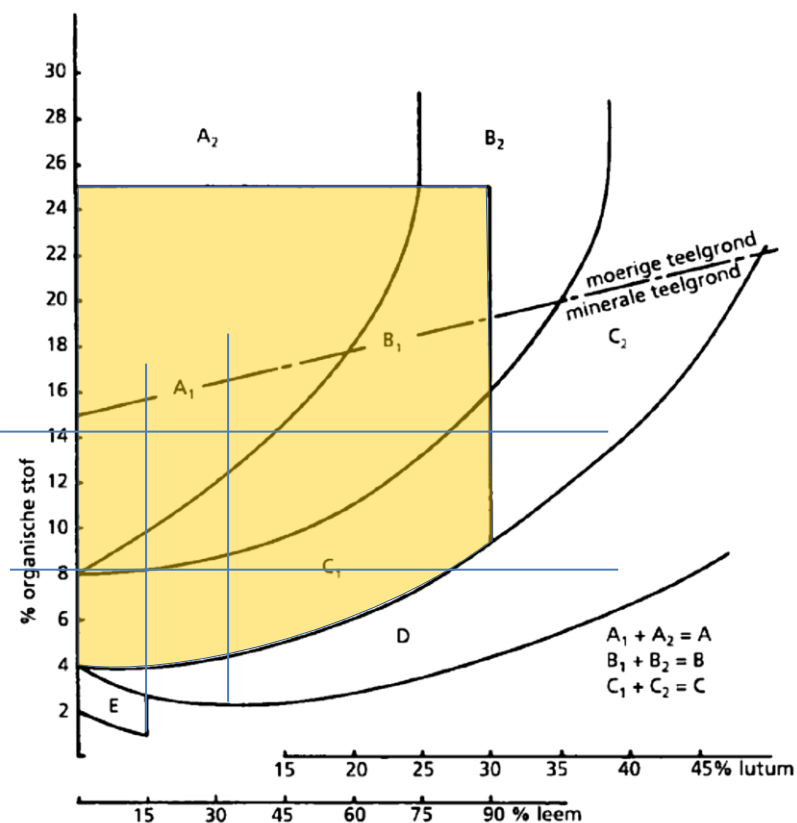

Akkoord directie