


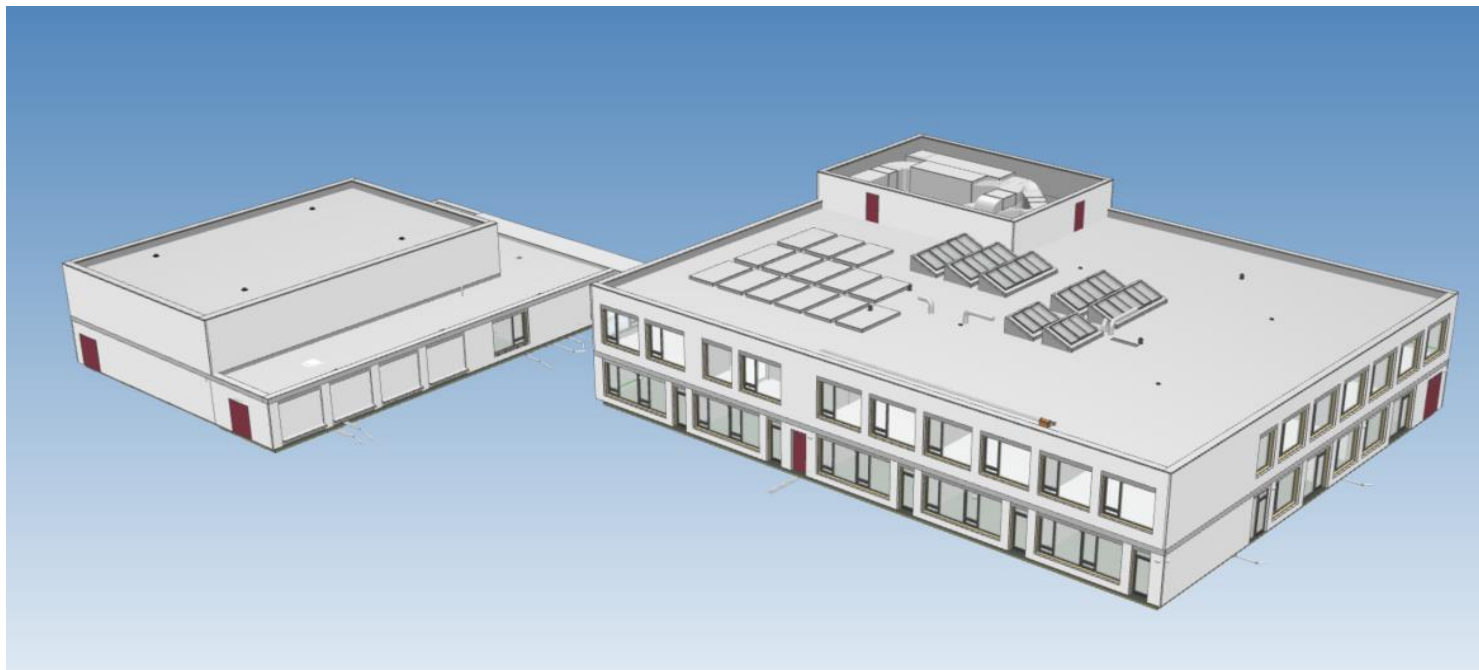

Project:	Nieuwbouw Beatrixschool met gymzaal te Rotterdam
Projectnr.:	2.076
Datum:	2 februari 2024
Fase :	Definitief Ontwerp
Revisie:	-
Opgesteld door:	AH

TOESTEL	CODE	PAGINA
WANDTOILET COMBINATIE ALGEMEEN	T	3-4
MINDERVALIDE TOILET VRIJHANGEND	MVT	5-6
HANGEND KINDER TOILET	KT	7-8
DOUCHE COMBINATIE MINDERVALIDE	DM	9-10
DOUCHE COMBINATIE	DC	11
WASTAFELCOMBINATIE MENGKRAAN	WTm	12
MIVA-WASTAFEL TAPKRAAN	MWT	13-14
WASTAFELCOMBINATIE TOILETKRAAN	WT	15-16
WASTAFEL KIND MET TOILETKRAAN	KWT	17
WASFONTEINCOMBINATIE TOILETKRAAN	WF	18-19
WASTROG MET TAP- EN MENGKRANEN	WTR	20-21
GOOTSTEEN KOUDWATERKRAAN	GSk	22
GOOTSTEENGARN. MIDDELHOGE TAPKRAAN	GSm	23
VERSCHOONMEUBEL KRAAN EN AFVOERGARN.	VM	24-25
UITSTORTGOOTSTEENCOMBINATIE GROOT	UG	26-27
TAPKRAAN 1/2"	TK1	28
TAPKRAAN TECHNISCHE RUIMTE	TK2	28
GEVELKRAAN	GK	28
BRANDLSLANGHASPELKAST, IN/OPBOUW	BSH	29
DRAAGBAAR BLUSTOESTEL CO2	HB	29

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
T	WANDTOILET COMBINATIE ALGEMEEN		groeps- en personeels toiletten				
	Wandcloset	Geberit	300 Basic	wit	S8254700000G	Type 28, Afm. 530 x 360 mm, spoelrandloos, diepspoel, 6 liter, montagehoogte b.z. pot: 400mm + afgewerkte vloer P.S.: afbeelding afwijkend met zitting met deksel. Voor zitting zie hierna	
	Inbouwreservoir	Geberit	Duofix H112	n.v.t.	111.308.00.5	Inbouwframe, montage element droogbouw, zelfdragend, afm. 500 x 1120 mm, inbouwdiepte netto 120 mm (max. 200 mm), Frontbediening, inhoud 7,5 liter, spoeling 3/6 liter, UP320-model	
	Bedieningspaneel	Geberit	Sigma 20	kunststof Alpine wit	115.882.KJ.1	Afm. 246 x 164 mm, kunststof plaat, frontbediening, 2-toets bediening voor kleine en grote spoeling, met glanschromen ringen	
	Closetzitting	Pressalit	Projecta	wit	P53011-BY3999	Volkunststof zitting, antibacterieel, zonder deksel, RVS-schanierset met doorlopende pen	
	Closetzitting met deksel Alleen voor Personeel	Pressalit	Projecta	wit	P54011-BY3999	Volkunststof zitting, antibacterieel, met deksel, RVS-schanierset met doorlopende pen, zonder soft-close	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Closetrolhouder	Geesa	Standard Hotel	chroom	5146	Houder met veer zonder klep	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
MVT	MINDERVALIDE TOILET VRIJHANGEND			miva toilet			
	Miva wandcloset	Geberit	300 Comfort	wit	S8240500000G	Verlengd model, voorsprong 700 mm, diepspoelmodel, zonder spoelrand, 6 liter, montagehoogte bovenzijde pot 460 mm + afgewerkte vloer	
	Inbouwreservoir	Geberit	Duofix H112	n.v.t.	111.375.00.5	Inbouwframe, montage element droogbouw met vaste zijpanelen voorbereiding montage wandsteunen, zelfdragend, afm. 880 x 1120 mm, inbouwdiepte minimaal 170 mm, Frontbediening, inhoud 7,5 liter, spoeling 3/6 liter	
	Bedieningspaneel	Geberit	Sigma 20	kunststof Alpine wit	115.882.KJ.1	Afm. 246 x 164 mm, kunststof plaat, frontbediening, 2-toets bediening voor kleine en grote spoeling, met glanschromen ringen	
	Closetzitting	Rezi	Non-contact	wit, ook in zwart leverbaar	BA2060 Wit	Non-contact zitting, voor universele pot, kunststof wit met 4 buffers, anti-bacterieel kunststof, RVS-scharnier, h.o.h. 140-200mm, leveren met bevest. Set BA3341ARVS	
	Muurbeugel vast	Handicare	Linido	wit	LI2611.0704-02	wandbeugel recht, RVS, met witte accentkleur afgewerkt, met witte doppen, afm. lengte beugel 700 mm, totale lengte 905 mm, montagehoogte 900 mm+ afgewerkte vloer aan binnenzijde toegangsdeur	

Code	Product	Fabriek	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Muurbeugel opklapbaar 2 stuks	Handicare	Linido	wit	LI2603.3901-02	Wandsteun, metaal met epoxycoating, kleur wit (RAL9010), opklapbaar, afm. lengte beugel 900 mm, montagehoogte b.k. steun 750 m+ afgewerkte vloer	
	Toiletrolhouder	Handicare	Linido	wit	LI2618.0006-02	Toiletrolhouder voor montage in wandsteun, eenhandig bedienbaar, materiaal kunststof, kleur wit	
	Closetrolhouder Reserve	Geesa	Standard Hotel	chrom	915128	Wandhouder opbouw ten behoeve van 1 rol, inclusief ronde rozet	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
KT	HANGEND KINDER TOILET			verschoonruimten			
	Wandcloset	Geberit	300 Kids	wit	S8203200000G	Afm. 535 x 330 mm, diepspoelmodel 6 liter, montagehoogte b.k. pot 390 mm + afgew. Vloer (afbeelding met zitting) Model is ook leverbaar voorzien van afneembare dijschalen (vaatwasmachine bestendig) P.S.: afbeelding afwijkend met zitting met deksel. Voor zitting zie regel hieronder	
	Closetzitting zonder deksel	Pressalit	Pinocchio	wit	211000-BU5999	Toiletzitting zonder deksel, materiaal kunststof, onderzijde vlak, universeel model (o.a. geschikt voor Villeroy & Boch en Keramag Kind), kleur wit, met RVS scharnieren (zonder doorlopende pen)	
	Inbouwreservoir	Geberit	Duofix H98	n.v.t.	111.037.00.1	Afm. 500 x 980 mm, inbouwdiepte ca. 140 mm, frontbediening op 910 mm, spoelvolume 6 liter, v.v. Omega reservoir <i>Ander reservoir dan de T-1, zodat het bedienpaneel wat lager komt beter binnen bereik voor kinderen</i>	
	Bedieningsplaat	Geberit	Omega20	wit/glans-chroom/wit	115.085.KJ.1	Bedienpaneel, frontbediening, 2-Toets grote en kleine spoeling, Kunststof plaat, afm. 213 x 142 mm., Geschikt voor Omega-reservoir	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Closetrolhouder	Geesa	Standard Hotel	chroom	5146	Houder met veer zonder klep	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
DM	DOUCHE COMBINATIE MINDERVALIDE			Toiletruimte mindervalide G 1.7			
	Vloerput (VP-1)	Blücher (Aquaberg)	Domestic	RVS 304 blank	176992	ronde vloerput voor toepassing bij gietvloeren, Afm. Rond 180mm, in hoogte verstelbaar, onderuitloop 50 mm, reukslot 50 mm, belastingsklasse K3, openingen rooster 8 mm, dekselvergrendeling met kruiskop boutjes	
	elektronische douchethermostaat kraan	Rada	TEC 600	messing verchroomd	600 750	Wand opbouw, IR start-stop bediening, thermostatisch element, afm. breedte 237 mm, diepte ca. 78 mm (hart kraan, incl. S- koppeling), voorzien van handmatige temperatuurknop, met automatische spoeling, voeding (6V) batterij, montagehoogte 1200 + vloer	
	Wandsteun	Handicare	Linido	wit	LI2611.1004-02	Wandsteun lengte 1000 mm, materiaal RVS met coating, kleur wit, verticaal op wand, montagehoogte o.k. wandsteun 800 mm + vloer	
	Kophouder	Handicare	Linido	wit	LI2630.2006-02	Handdouchehouder, kunststof, houder voor Ø24 of 25 mm	
	Handdouche	Grohe	Tempestra	verchroomd	27.597.10E	Handdouche, 2 standen, kop 100 mm, voorzien van doorstroombegrenzer, max. 5,7 liter/minuut, antikalksysteem	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Doucheslang	Grohe	relexaflex	verchroomd	28.413.001	Slanglengte 2000 mm, kunststof, twistfree functie (tegen verdraaien slang)	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
DC	DOUCHE COMBINATIE			wasruimten gym			
	Vloerput (VP-1)	Sandstra	standaard vloerput	RVS gestraald	P.016	vloerput, rooster 250x250mm, ronde puthuis, Afm. Hoogte totaal 165mm, onderuitlaat Ø76/80mm, stankslot 50mm, cap. 80 ltr/min., evt. met dekselvergrendeling uitvoerbaar	
	Douchekop	Grohe	Relaxa Speciaal	messing verchromd	28.002.000	rond model, vandaalbestendig, onderhoudsarm en waterbesparend. Voor inbouw leidingwerk, aansluiting 1/2" buitendraad. Anti-kalksysteem en instelbare sproeihoek, 2 straalsoorten	
	Bediening	Rada Sanitair-techniek	Outlook bedienings-sensor	RVS	280105	sensor wandmontage, piëzo druktoets, Afm. Ø 84 mm, dikte 7 mm, kabellengte 10 mtr, verlengbaar, 2-aderig. Voeding via sensorbox Levering Compleet met bevestigingsmateriaal en connectoren voor verlenging van de kabel.	
	Digitale mengkraan	Rada Sanitair-techniek	Outlook 4 mengkraan	divers	280214	digitale mengkraan, incl. magneetventielen en besturing (cyclusspoeling), voor max. 4 douches, Volumestroom max. 52 l/min, Levering incl. sensorbox en trafo 230 V AC/12V. Voor montage uit het zicht	
	sleutelschakelaar	Rada Outlook	n.v.t.	slagvast kunststof	280224	Sleutelschakelaar, wandopbouwmodel, 2 standen vergrendelbaar, voor schakelen van max. 3 sensorboxen, voor bijv. tijdens schoonmaakwerkzaamheden	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
WTm	WASTAFELCOMBINATIE MENGKRAAN			Kleedruimten			
	Wastafel	Geberit	300 Basic	keramiek, wit	S8300100000G	Rechthoekig model, afm. 500 x 380 mm, met kraangat en overloop, montagehoogte b.k. wastafel 850/900 + afgew. Vloer iets kleiner model dan WT-1	
	Mengkraan	Grohe	Eurosmart	verchromd	23.398.00E	hendel mengkraan, medium hoogte en gladde body, sprong 122 mm, hoogte 168 mm (gesloten), vaste uitloop, keramische schijven, waterbesparende uitvoering als ook koude start middenpositie	
	Roosterplug	Viega	Plugschacht	messing verchromd	5226.1 / art. 116 637	Schachtplug 1 1/4"-60-70 met overloopopeningen en vast rooster	
	Bekersifon	Viega	Beker met muurbuis	messing verchromd	5753 / art. 100 674	1 1/4" x 1 1/4", inclusief muurbuis 180 mm Ø32 mm, en rozet. Afgebeeld zonder muurbuis	
	2x Hoekstopkraan	Schell	n.v.t.	messing verchromd	49450699	Haaks, met snelkoppeling en rozet en vergrendelbare bediening (tegen onbevoegd gebruik)	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
MWT	MIVA-WASTAFEL TAPKRAAN			miva toilet			
	Wastafel	Geberit	300 Comfort	wit	S8340400000G	ergonomische wastafel, Afm. 550 x 550 mm, met kraangat en overloop, handgreep onderzijde, montagehoogte 800 + vloer.	
	Toiletkraan, elektronisch zelfsluitend	Grohe	Euroeco Cosmopolitan E	messing verchroomd	36.269.000	Infrarood elektronisch zelfsluitend, afm. Sprong 100 mm, hoogte 107 mm, alleen koudwater (geen menging), looptijd, cyclusspoeltijden instelbaar, 230V met transformator (montage boven verlaag plafond en externe magneetventiel	
	Verlengkabel	Grohe	n.v.t.	Divers	36.340.000	verlengkabel, lengte 3 meter, te monteren tussen transformator en kraan voorzien van 2 stekkers. Aansluiten tussen de E-voeding boven verlaagd plafond en de kabel aan de kraanbody. De muurdoorvoering afwerken met rozetten	
	Afvoerset	Viega	Bekersifon met stop en muurbuis	messing verchroomd	5753.09 / art. 148 355	1 ¼" x 1 ¼" met universeelplug en stop en muurrozet, levering met muurbuis Ø32 mm x 120, model 9945-143, art. 122 340	
	Hoekstopkraan	Schell	n.v.t.	messing verchroomd	49450699	Haaks, met snelkoppeling en rozet en vergrendelbare bediening (tegen onbevoegd gebruik)	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Spiegel	St. Gobain Swallow	n.v.t.	helder, zilver		Afm. Ca. 600 x 1200 mm (exacte maat i.h.w. inmeten), dikte 5 mm, montage verticaal in tegelwerk, onderzijde ca. 1000+afgew. vloer. Aanleveren aan bouwkundige aannemer. De bouwkundige aannemer plakt de spiegels in en kit deze af.	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
WT	WASTAFELCOMBINATIE TOILETKRAAN			voorraimte en verschoonruimte			
	Wastafel	Villeroy & boch	O.Novo	wit	4A416G01	standaard wastafel, Afm. 600 x 460 mm, met kraangat en overloop, montagehoogte 800 + vloer. P.S.: afbeelding met afwijkende kraan. Voor kraan zie onder	
	Toiletkraan, elektronisch zelfsluitend	Grohe	Euroeco Cosmopolitan E	messing verchroomd	36.269.000	Infrarood elektronisch zelfsluitend, afm. Sprong 100 mm, hoogte 107 mm, alleen koudwater (geen menging), looptijd, cyclusspoeltijden instelbaar, 230V met transformator (montage boven verlaagd plafond en externe magneetventiel	
	Verlengkabel	Grohe	n.v.t.	Divers	36.340.000	verlengkabel, lengte 3 meter, te monteren tussen transformator en kraan voorzien van 2 stekkers. Aansluiten tussen de E-voeding boven verlaagd plafond en de kabel aan de kraanbody. De muurdoorvoering afwerken met rozetten	
	Roosterplug	Viega	Plugschacht	messing verchroomd	5226.1 / art. 116 637	Schachtplug 1 ¼"-60-70 met overloopopeningen en vast rooster	
	Bekersifon	Viega	Beker met muurbuis	messing verchroomd	5753 / art. 100 674	1 ¼" x 1 ¼", inclusief muurbuis 180 mm Ø32 mm, en rozet. Afgebeeld zonder muurbuis	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Hoekstopkraan	Schell	n.v.t.	messing verchroomd	49450699	Haaks, met snelkoppeling en rozet en vergrendelbare bediening (tegen onbevoegd gebruik)	
	Spiegel	St. Gobain Swallow	Standaard	helder, normaal	n.v.t.	Afm. 600 x 600 mm, dikte 5 mm, montage in wandafwerking. Montage onderzijde op ca. 1450+ afgew. Vloer. Aanleveren aan bouwkundige aannemer. De bouwkundige aannemer plakt de spiegels in en kit deze af	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
KWT	WASTAFEL KIND MET TOILETKRAAN			Verschoonruimte			
	Wastafel	Geberit	300 Kids	keramiek, wit	S8309500000G	blokmodel met ronde voorzijde en 'wolk'-vormige spoelbak, afm. 600 x 400 mm, diepte 120mm, met kraangat zonder overloop, montagehoogte b.k. wastafel 600 + afgew. Vloer	
	Toiletkraan, mechanisch zelfsluitend	Delabie	Temposoft 2	messing verchroomd	740300	Mechanisch zelfsluitend, licht bedienbaar (2 kg), afm. Sprong 100 mm, hoogte ca. 105 mm, alleen koudwater (geen menging), looptijd ca. 7 seconden (instelbaar), aansluiting 1/2" buitendraad, met verstevigde bevestiging	
	Roosterplug	Viega	Plugschacht	messing verchroomd	5226.1 / art. 116 637	Schachtplug 1 1/4"-60-70 met overloopopeningen en vast rooster	
	Buissifon 1 1/2"	Viega	Universeel	messing verchroomd	5611 / art. 122515	Buissifon, 1 1/2" x 40, met horizontale uitgang muurbuis en rozet, lengte 220 mm	
	Spiegel	St. Gobain Swallow		glas, verzilverd		Afm. 600 x 450 mm, dikte 5 mm, montage middels inplakken in het tegelwerk. Montage onderzijde op ca. 800+ afgew. Vloer. Aanleveren aan bouwkundige aannemer. De bouwkundige aannemer plakt de spiegels in en kit deze af	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
WF	WASFONTEINCOMBINATIE TOILETKRAAN		Toiletten zonder voorruimte (o.a. pers. Toilet en in gym)				
	Wasfontein	Geberit	300 Basic	wit	S8400100000G	Rechthoekig model, Afm. 360 x 250 mm, met kraangat rechts en overloop, montagehoogte b.k. wastafel 900 + afgew. Vloer afbeelding met afwijkende kraan	
	Toiletkraan, mechanisch zelfsluitend	Grohe	Euroeco Cosmopolitan S	messing verchroomd	36.265.000	Mechanisch zelfsluitend, afm. Sprong 100 mm, hoogte 100 mm, alleen koudwater (geen menging), looptijd instelbaar 7, 15 of 30 seconden (standaard 7 sec.), 5,7 ltr/min.	
	Roosterplug	Viega	Plugschacht	messing verchroomd	5226.1 / art. 116 637	Schachtplug 1 ¼"-60-70 met overloopopeningen en vast rooster	
	Bekersifon	Viega	Beker met muurbuis	messing verchroomd	5753 / art. 100 674	1 ¼" x 1 ¼", inclusief muurbuis 180 mm Ø32 mm, en rozet. Afgebeeld zonder muurbuis	
	Hoekstopkraan	Schell	n.v.t.	messing verchroomd	49450699	Haaks, met snelkoppeling en rozet en vergrendelbare bediening (tegen onbevoegd gebruik)	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Spiegel	St. Gobain Swallow	Standaard	helder, normaal	n.v.t.	Afm. 450 x 450 mm, dikte 5 mm, montage in wandafwerking. Montage onderzijde op ca. 1450+ afgew. Vloer. Aanleveren aan bouwkundige aannemer. De bouwkundige aannemer plakt de spiegels in en kit deze af	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
WTR	WASTROG MET TAP- EN MENGKRANEN			technieklokaal			
	Wastrog	Internorm	3386	RVS304 blank geborsteld	19095.NB (3386)	Wastrog voor wandmontage, afm. 1800 x 495 mm (B x D), diepte wasbak 200 mm, afvoer 1 ½" in midden, met vaste spatplaat (75 mm hoog), montagehoogte; bovenzijde wasbak 850 mm + afgewerkte vloer	
	wandkraan zelfsluitend	Delabie	Temposoft 2	messing verchromd	741555	wandkraan, mechanisch zelfsluitend, zonder menging, sprong 155 mm, looptijd ca. 7 sec. debiet instelbaar 1,5 tot 6 l/min. met contraoer, Te monteren op ca. 200 mm boven bovenzijde wastrog	
	mengkraan zelfsluitend,	Delabie	Temposoft 3	messing verchromd	794155	wandkraan, mechanisch zelfsluitend, met menging, sprong 190 mm, looptijd ca. 7 sec. (instelbaar 3-10 sec.), debiet instelbaar 1,5 tot 6 l/min. Te monteren op ca. 200 mm boven bovenzijde rand wastrog	
	Buissifon 1 1/2"	Viega	Universeel	messing verchromd	5611 / art. 122515	Buissifon, 1 ½ " x 40, met horizontale uitgang muurbuis en rozet, lengte 220 mm	
	Gips-/zandvanger alleen in b.034	Steendam	n.v.t.	PP, lichtgrijs	50-0900	afscheider op basis van bezinking, afm. Diameter 400mm hoogte 400 mm, inhoud 25 liter, waarvan 18 opvangcap. inlaat 1 1/2 x 50mm, direct onder de wastrog plaatsen op de apart te leveren onderstel.	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	verrijdbaar onderstel alleen in b.034	Steendam	n.v.t.	PP lichtgrijs	51-0070P	onderstel op 4 bokwieltjes t.b.v. afscheider, hoogte 69 mm.	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
GSk	GOOTSTEEN KOUDWATERKRAAN			groepsruimten			
	Gootsteenbuissifon, enkele spoelbak	Viega	Buissifon	kunststof, wit	7985.20 / art. 104 634	Universeel, 1 ½ " x 40 met 45°-bocht (toepasbaar als vloer of muurbuis), waar nodig voorzien van wasmachineaansluiting (7985.30/ art. 101 800)	
	Toiletkraan, mechanisch zelfsluitend	Delabie	Temposoft 2	messing verchromd	740300	Mechanisch zelfsluitend, geringe drukkracht (2 kg), afm. Sprong 100 mm, hoogte ca. 100 mm, alleen koudwater (geen menging), looptijd ca. 7 sec., debiet instelbaar 1,5 tot 6 l/min	
	Hoekstopkraan	Schell	Comfort	messing verchromd	05.913	recht, met klemringkoppelingen	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
GSm	GOOTSTEENGARN. MIDDELHOGE TAPKRAAN			keukens, verschoonruimte, personeelskamer			
	Gootsteenbuissifon, dubbele spoelbak alleen in 00.21 t/m 00.24	Viega	Buissifon	kunststof, wit	7850 / art. 104 429	Gootsteenafvoer, ruimtebesparende uitvoering, buissifon met horizontale uitgang, 1 ½ " x 40 met 90°-bocht (toepasbaar voor muurbuis), inclusief (vaat)wasmachineaansluiting	
	Keukenmengkraan	Grohe	Eurosmart Cosmopolitan	messing verchromd	30.193.000	gladde body, M-size, lange uitloop, eenhendelbediening, afm. sprong 221 mm, hoogte 207 mm, zwenkbereik 140°, keramisch bovendeel, flexibele aansluitslangen	
	2x Hoekstopkraan	Schell	Comfort	messing verchromd	05.913	recht, met klemringkoppelingen	
	Onderbouwthermostaat	Grohe	Micro	messing verchromd	34.487.000, bestellen met aansluitset 47.533.000	Onderbouwthermostaat voor beveiliging verbranding heet water, voor montage op hoekstopkraan in aansluiting naar mengkraan, met terugslagkleppen en filters. instellen op ca. 38gr.C en opnemen in de aansluitleiding naar de mengkraan.	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
VM	VERSCHOONMEUBEL KRAAN EN AFVOERGARN.			verschoonruimte (verschoonmeubel directielevering)			
	Bekersifon	Viega	Beker met muurbuis	kunststof, wit	553.128	Universeel, 1 ½ " x 40, in hoogte verstelbaar, flexibele slang tussen meubel en sifon apart verzorgen (Mc Alpine Flexon 1) MONTAGEHOOGTE 500+ AFGEW. VLOER VERMELDEN	
	Flexibele aansluitslangen	Schell	Clean--fix	gevlochten edelstaal	102050699	Met conus en klemkoppeling, lengte 400, diameter en lengte afstemmen op meubel en kraan	
	Keukenmengkraan	Grohe	Eurodisc Cosmopolitan	messing verchromd	32.257.002	medium hoge body, keramische bovendelen, draaibare uitloop (110°), afmeting sprong 222 mm, hoogte 221mm, hendelbediening voorzien van uittrekbare handdouche (normale straal en douchestraal)	
	Hoekstopkraan	Schell	Comfort	messing verchromd	05.913	recht, met klemringkoppelingen	
	Elektrische Boiler	Itho Daalderop	Smart Close-in	divers, koperen vat	03-00298	Inhoud 15 liter, energie-efficiëntieklasse A, zelflerend op basis van tappatroon (energiebesparing 10%), opwarmtijd 23 min (ΔT=55), ingebouwde boostfunctie, plaatsing in onderkast, levering inclusief aansluitset 134064	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	boileraansluitset	Itho Daalderop	n.v.t.	divers	07.92.64.047	aansluit set bestaande uit inlaatcombinatie met aansluitslangen en T-stuk, 1/2" ten behoeve van de keukenboilers (Close in of up en Compact model)	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
UG	UITSTORTGOOTSTEENCOMBINATIE GROOT			werkkasten			
	Uitstortgootsteen alleen in de school	Geberit	300 Basic	wit	S8A4300000G	Gootsteen diep model, afm. 500 x 390 mm, voorzien van afvoer 1 1/2", met overloop, met stootrand, incl. sifon en plug, montagehoogte 650 mm + afgewerkte vloer Leveren met set wandconsoles, Defa E-350	
	Emmerroosterset alleen in de school	Sphinx	n.v.t.	messing verchroomd	S8H999000	Opklapbaar emmerrooster, vaste montage, afmeting breedte 160, voorsprong 330 mm	
	Uitstortgootsteen alleen in de sport	Franke	Sirius	RVS 304 blank	2000071903	Gootsteen diep model, afm. 500 x 400 mm, voorzien van afvoer 1 1/2", zonder overloop, met emmerrooster, montagehoogte 650 mm + afgewerkte vloer	
	afvoerplug met stop Alleen in de sport	Viega	n.v.t.	RVS/ kunststof	7432 / art. 102678	Schachtplug 1 1/2"-60, zonder overloopopeningen, met plug. Leveren met ketting	
	Wandmengkraan	Grohe	Eurosmart	verchroomd	31.391.002	Eenhendelkraan, met draaibare onderuitloop, aansluiting 1/2", voorzien van keramische schijf, incl. S-koppelingen, montagehoogte bovenzijde wasbak 1250 mm + afgewerkte vloer, voorsprong totaal 217 mm	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
	Gootsteenbuissifon	Viega	Buissifon	kunststof, wit	7985 / art. 107 88	Buissifon, 1 ½ " x 50, met horizontale uitgang, lengte 220 mm	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
TK1	TAPKRAAN 1/2"					t.b.v. koffieautomaten, (vaat)wasmachine en eventueel kleedruimten	
	Tapkraan met terugstroombeveiliging	Raminex	n.v.t.	messing verchroomd	QCT-EA	beluchte kraan met knopbediening en aangemonteerde keerklep EA, geheel verchroomd t.b.v. zichtbare montage, aansluiting 1/2", lengte 113 mm, afm. sprong ca. 36 mm	
TK2	TAPKRAAN TECHNISCHE RUIMTE					technische Ruimte	
	Terugstroombeveiliging-tapkraan	Kemper	n.v.t.	brons	FK-4 (fig. 36701015)	terugstroombeveiliging type BA met geïntegreerde tapkraan, doorlaat DN20, knopbediening, voorzien van Kiwa-keur, Montage direct op de aansluitleiding, hoogte in het werk te bepalen	
	Vloerput, code VP-2	Aquaberg	Business line	RVS304	Put: 176998 en Geurstop 503.001.110	Afm. 145 x 145 mm, in hoogte verstelbaar, onder-uitloop 75 mm, reukslot 50mm en vuilvangkorf, RVS deksel en rand, belastingsklasse K30 (3000 kg), in hoogte verstelbaar, cap. 1,3 l/s Toepassen met stankslot/geurstop art. 503.001.110	
GK	GEVELKRAAN					in gevel(s)	
	Gevelkraan	Grohe	Eggemann	messing verchroomd	41.208.000	Gevelkraan, wandinbouw, vorstvrije uitvoering, geleverd met greep en sleutel, montagehoogte 400 mm + maaiveld, afmontage in principe met sleutelbediening.	

Code	Product	Fabrikaat	Type	Kleur	Artikelnummer	Bijzonderheden	Afbeelding
BSH	BRANDLSLANGHASPELKAST, IN/OPBOUW			als aangegeven op de plattegronden			
	Brandslang haspelkast met meldervak, vaste haspelaansluiting	Chubb fs	Varigrip	Allen te leveren in een nader te bepalen kleur conform de kleurenstaat van de architect	haspel: 809-613xx0, kast: 809-29x1xx, waarbij xx de slanglengte of kastdiepte is daglijst: 809-140790	Afm. Breedte en hoogte 790 x 790 mm, diepte 135 mm bij 20 meter, 185 mm bij 25 of 30 meter slanglengte, wandin- of opbouw, met handbrandmelder vak, volgens opgave architect mogelijk in andere kleur te schilderen, levering met pictogram, slanglengte is vermeld op de bouwkundige tekeningen, montagehoogte hart kast 1100 mm + vloer. Keuze kleur handgreep	
HB	DRAAGBAAR BLUSTOESTEL CO2			MER en technische Ruimte			
	Brandblustoestel, koolzuursneeuw	Chubb fs	C5-s	RAL 3000, poeder-coating	809-188415	Koolzuursneeuw blustoestel, klasse A en B, inhoud 5 kg, constant druk, afm. 400 x 930 mm, montagehoogte in het werk bepalen.	