


**Nota van Inlichtingen 3 bij
Definitieve Raamovereenkomst
24-011B**

**Onderhoud asfaltverharding
2025-2026**

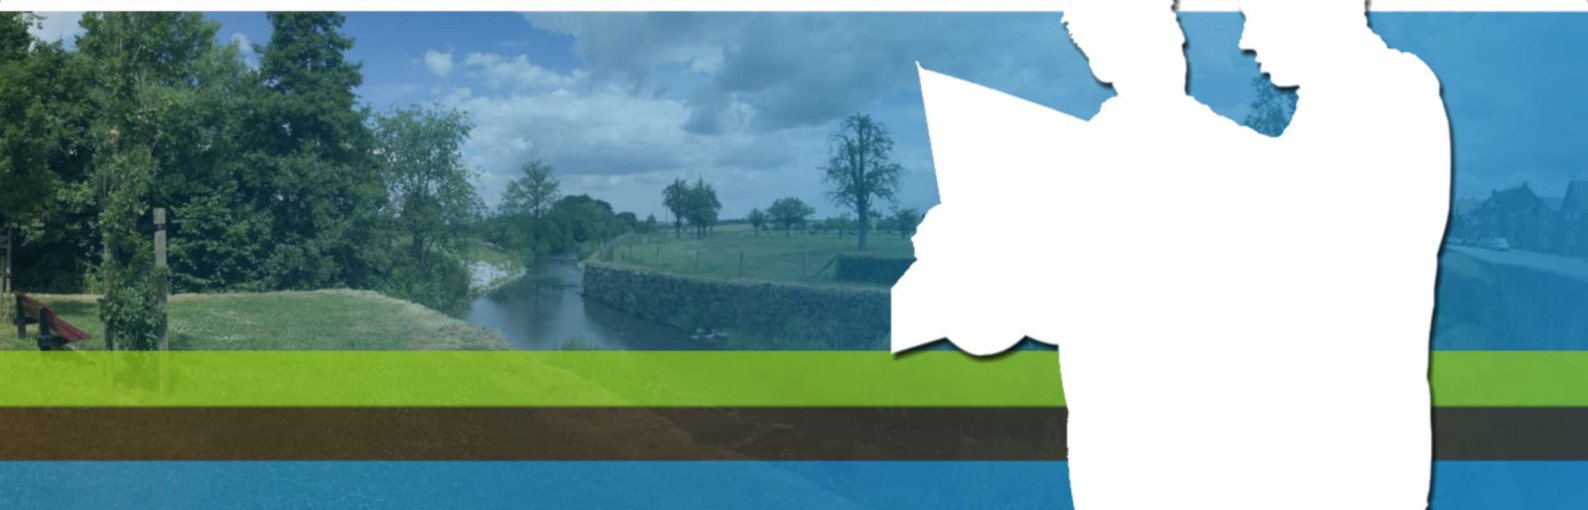

BROUWERS

adviesbureau

www.brouwers.com

Gemeente **leudal**



Opdrachtgever : Gemeente Leudal
Postbus 3008
6093 ZG Heythuysen

Uitgevoerd door :



BROUWERS

adviesbureau

Adviesbureau Brouwers bv
Minderbroederssingel 15d
6041 KG Roermond

Projectnummer : LEU-062-01

Documentnummer : 24-011B

Projectleider : J. Schreurs

Opgesteld door : F. Huyskens

Status : Definitief

Versie : 3

Datum : 7 juni 2024

Paraaf: 



BROUWERS

adviesbureau

RAW0202-146161

Raamovereenkomstnr.: 24-011B - Gemeente Leudal
Raamovereenkomst onderhoud asfaltverharding 2025-2026
Nota van Inlichtingen V3 - 7 juni 2024

Bladnr. 1 van 2

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk: 24-011

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN



2.2. NADERE BESCHRIJVING

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--|--------------|--|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 8 | | | | | | | | BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN | | | |
| 84 | | | | | | | | VERKEERSMAATREGELN | | | |
| 841 | | | | | | | | AFZETTINGEN EN OMLEIDINGEN | | | |
| 841030 | 620299 | | | | | | | <p>Toepassen afzettingen. Betreft het toepassen van verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden welke korter dan 1 dag duren. De afzetting is geteld zonder verkeersregelaar, deze wordt verrekend op bestekspost 861150. Per dag wordt 1 keer de verkeersmaatregelen verrekend welke benodigd zijn voor alle op de desbetreffende uit te voeren werkzaamheden onder dezelfde werkzaamheden. Dus alle freesvakken op 1 dag worden als 1 dag verrekend, indien op dezelfde dag oppervlaktebehandelingen worden aangebracht worden deze ook als 1 dag verrekend. Afzettingen volgens de CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer.</p> | dag | 16,00 F | |
| 841040 | 620299 | | | | | | | <p>Huur van verkeersmaatregelen. Betreft huur van de verkeersmaatregelen van bestekspost 841020 als de werkzaamheden lang duren dan 1 week.</p> | dag | 20,00 F | |